


Szczegół "A"

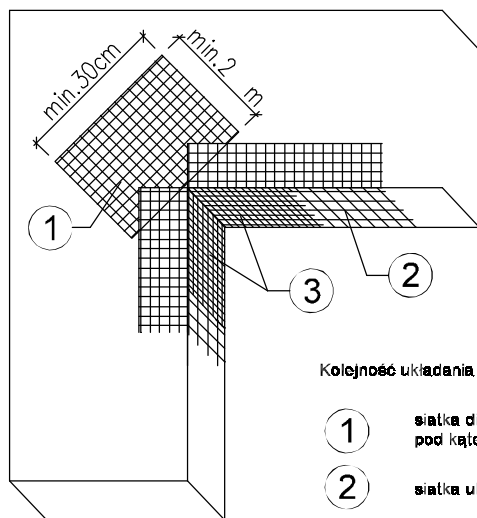

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- ① siatka diagonalna układana przy narożach otworów pod kątem 45 st. o wym. min. 20 x 30 cm
- ② siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ siatka układana w narożach otworów

**BPU**

NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE

Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych

tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadium PT
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 61A dz. nr434/5,437/7,434/4 Obręb nr0002Południe	Branża Budowlana
Projektant:	mgrinż.Arch Krzysztof Jasiak	Skala
Asystent:		-----
Tytuł rysunku	Zbrojenie krawędzi otworów siatką	Nr. rys. 4A

Spec. Architektura  
NBGP.V-7342/3/94/98 11.2025