


SALA

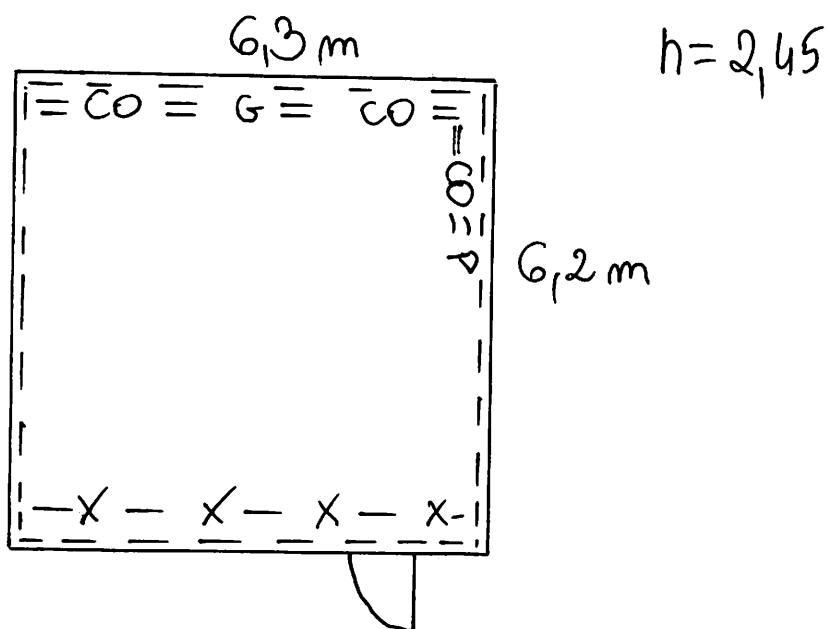

- = CO = zabudowa instalacji CO od lica i od góry z płyt meblowych
- = G = zabudowa grzejnika i podejść z płyt meblowych od lica i boków
- = P = zabudowa płyt meblowych od lica i boków
- X - zabudowa płyt GK instalacji istniejących prowadzonych pod stropem
- - - iniekcja krystaliczna ścian – pozioma

- w miejscu iniekcji: skucie tynków, wykonanie iniekcji, wykonanie hydroizolacji szlamowej, uzupełnienie wykutego tynku (wysokość 0,6 m)
- gładzie gipsowe na ścianach, sufitach, malowanie ścian, lakierowanie ścian, na wysokości min. 1,5m
- ułożenie posadzki z paneli winylowych
- wymiana opraw oświetleniowych 4 szt.
- montaż kratki wentylacyjnych
- wymiana drzwi wraz z ościeżnicą