

Spała, 23.04.2026 r.

Znak sprawy: SP.ZTT.211.9.2026.PG

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Na wykonanie utwardzenia nawierzchni drogowej- rozbudowę drogi wewnętrznej w postępowaniu o wartości poniżej 170 tys. zł

Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale działając jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia nawierzchni -poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej.

Szczegółowy opis zakresu robót zawiera załącznik nr 1– opis techniczny.

- 1) Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w terminie do dnia **05.05.2026r.** Ofertę należy przesać na adres mail sekretariat.spala@cos.pl
- 2) Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną obiektu. Uzgodnienie terminu wizji: Piotr Gładysz, 607-511-345.
- 3) Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.08.2026.
- 4) Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 12 miesięcy.
- 5) Na wykonanie robót zostanie zawarta pisemna umowa.
- 6) **Wraz z ofertą Wykonawca winien przedstawić dokument potwierdzający doświadczenie w wykonywaniu prac będących przedmiotem zamówienia, np. w formie krótkiego opisu profilu działalności i wykonanych usług o podobnym charakterze.**

Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Gładysz 607-511-345.

Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, tj. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy, który stanowi, iż ustawę stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 170 000,00 złotych, przez zamawiających publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wybranym Wykonawcą oraz do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie jego trwania bez podawania uzasadnienia.

Załączniki:

- Opis techniczny robót
- Dokumentacja foto
- Szkic graficzny terenu robót.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Wzór umowy.

OPIS TECHNICZNY ROBÓT**UTWARDZENIA NAWIERZCHNI DROGOWEJ W COS OPO W SPALE.**

PRZEDMIOT ROBÓT: Utwardzenie nawierzchni -poszerzenie istniejącej drogi.

ADRES ZAMIERZENIA: Spała, Al. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6, dz. nr ewid. 54/9, obręb – Spała, jedn. ewid. Gmina Inowódz

INWESTOR: Centralny Ośrodek Sportu- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Al. Prezydenta I.Mościckiego 6, 97-215 Inowódz.


KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXII – PLACE SKŁADOWE, POSTOJOWE, PARKINGI.

Zakres zadania przewiduje rozbudowę drogi wewnętrznej w rejonie przy hali sportowej z bieżnią 100m poprzez likwidację pasa zieleni i poszerzenie pasa drogi z kostki brukowej bezpośrednio wzdłuż hali sportowej z przeznaczeniem na parking pojazdów osobowych (parkowanie ciągłe). Nową nawierzchnię należy połączyć z istniejącym ciągiem pieszo-jezdny oraz doprowadzić do ściany budynku, nadając odpowiedni profil spadku, aby woda opadowa nie napływała do budynku. Istniejąca droga: kostka brukowa gr. 8 cm wzór Tetka. Pozostaje istniejące odwodnienie drogi. W miejscu przewidzianym do rozbudowy nawierzchni drogowej znajduje się pas zieleni, porośnięty w większości krzewami płożącymi (irga). Wcześniej rośło również 7 szt. drzew świerka, które zostały wycięte- pozostały pnie i korzenie. Wzdłuż hali sportowej wykonana jest opaska z kostki betonowej szer. ok. 0,5m. W pasie zieleni znajduje się linia energetyczna NN oświetlenia ulicznego i 5 słupów oświetleniowych oraz 1 hydrant nadziemny zasilony z linii wodociągowej w pasie istniejącej drogi. W celu uzyskanie jednolitej płaszczyzny postojowej należy wykonać likwidację istniejących słupów oświetleniowych, a po przedłużeniu linii zasilającej oprawy oświetlenia ulicznego zamontować na ścianie budynku. Hydrant przebudować na hydrant podziemny. Lokalizację miejsc postojowych przewidzieć pod kątem -skośnie- aby zachować szer. drogi pożarowej 3,5m. Nowe miejsca postojowe wyposażać w ograniczniki parkowania, zastosować ograniczniki parkingowe na każdym stanowisku -do ochrony budynku hali sportowej przed przypadkowymi zarysowaniami pojazdów. Nowe miejsca postojowe oznakować liniami malowanymi na kostce białą farbą.

Przewidywany zakres robót:

- Wydołowanie pni i karpin po drzewach – 7 szt,
- Karczowanie roślinności krzewów płożących – ok. 314m²,
- Rozbiórka opaski z kostki betonowej wzdłuż budynku hali sportowej,
- Rozbiórka krawężnika drogowego istniejącego ciągu pieszo-jezdnego,
- Demontaż 5 słupów oświetlenia ulicznego,

- Wyprowadzenie (przełożenie) instalacji oświetleniowej na ścianę budynku hali sportowej,
- Montaż 5 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED,
- Demontaż hydrantu nadziemnego DN 80 i wykonanie hydrantu podziemnego,
- Wykonanie warstw podbudowy oraz docelowej nawierzchni z kostki betonowej 8 cm, kostka wzór Tetka.
- Wyznaczenie i oznakowanie stoisk parkingowych – malowanie białą farbą „drogową”,
- Montaż ograniczników parkingowych na każdym stanowisku,

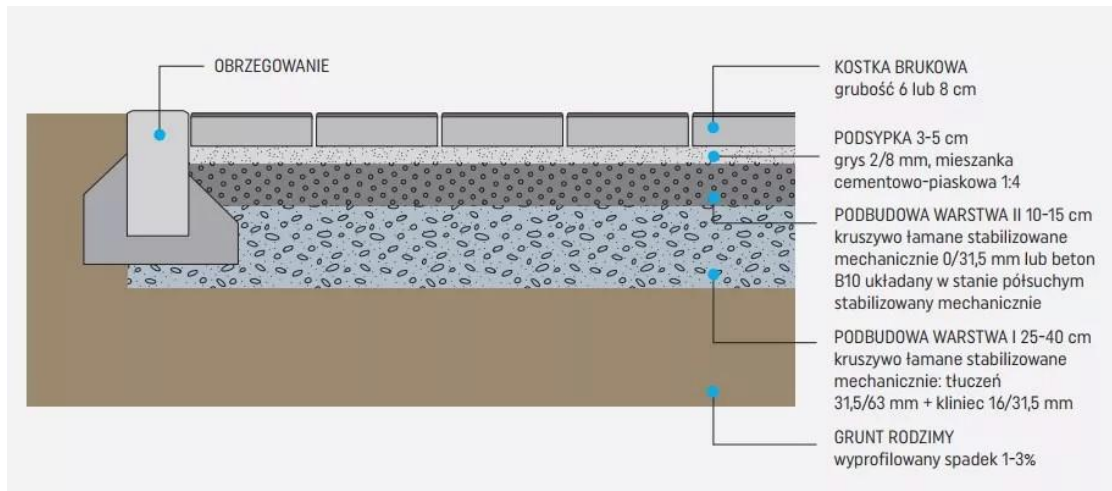

Rys.: przekrój warstw drogowych do wykonania (rysunek poglądowy)

Załączniki:

- 1) Materiał foto
- 2) Szkic graficzny terenu robót.

Robert Papis

Zastępca Dyrektora COS OPO w Spale

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/





Zdjęcia: widok terenu utwardzenia nawierzchni drogi