

Karty katalogowe

SPIS TREŚCI

1. WYKOŃCZENIA
2. ŁAZIENKI/WC
3. KUCHNIA/ZAPLECZE KUCHENNE
4. UMEBLOWANIE
5. OŚWIETLENIE

1. WYKOŃCZENIA

Podłoga MICROCEMENT

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
MC	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	346,8 m2



Foto. Przykładowy wygląd

Informacje o produkcie

- Kolor jasno szary
- Pełna wodoszczelność
- Pełna odporność na promieniowanie UV

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Nawierzchnia SPORTOWA

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
G	10, 11	89,5 m2



Foto. Przykładowy wygląd

Informacje o produkcie

- Kolor czarny
- Puzzle 100x100 cm
- Grubość 8 mm
- Kompatybilność z wykończeniem prostych krawędzi

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Panele ściennie drewniane jasne

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
PD	10, 11	-



Foto. Przykładowy wygląd

Informacje o produkcie

- Kolor jasnego drewna
- Łatwozmywalne

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Ściana MICROCEMENT

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
MC-Ś	04, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17	-



Foto. Przykładowy wygląd

Informacje o produkcie

- Kolor jasno szary
- Kolor tożsamy z kolorem podłogi z microcementu symbol MC wg KK
- Pełna wodoszczelność
- Pełna odporność na promieniowanie UV

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Płytki ściennie

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
P1	06, 08, 09, 13, 14, 16, 17	-



Foto. Przykładowy wygląd

Informacje o produkcie

- Płytki gresowe z rysunkiem kamiennym
- Przeważające kolory: beż, szarość brąz
- Mieszanka kolorystyczna szaro-beżowa
- Wymiary ok. 29 x 6,5 cm
- Grubość ok. 6 mm
- Powierzchnia polerowana
- Zastosować na pełnej wysokości ściany [do sufitu gk]
- Układać z fugą max 3 mm
- Fuga w kolorze białym

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Sufit listwowy drewniany

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
SDL	03	-


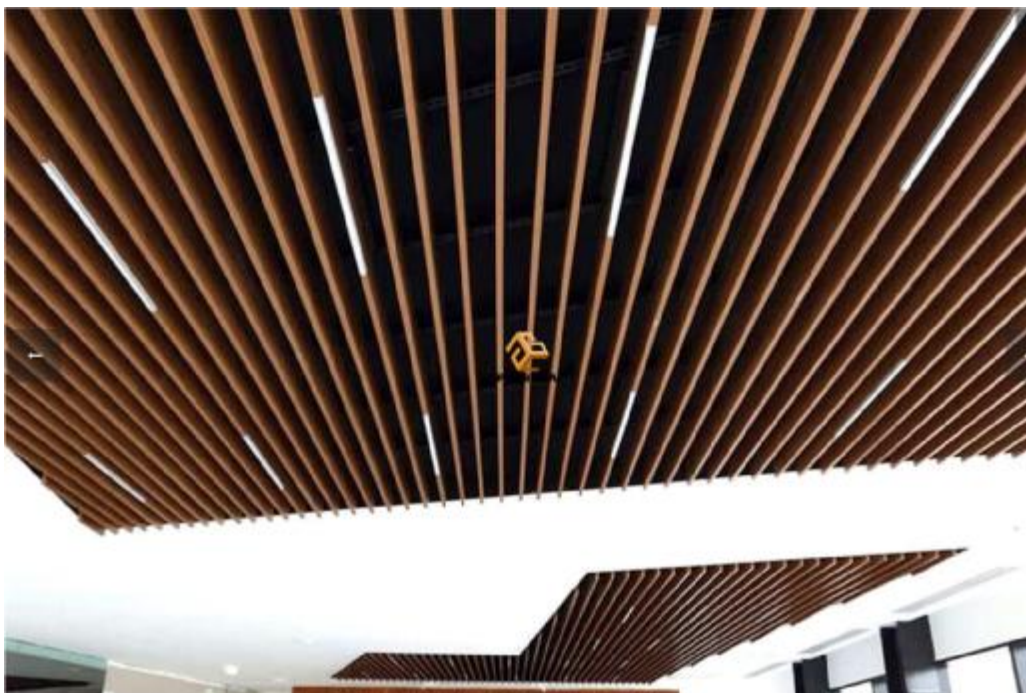


Foto. Przykładowy wygląd

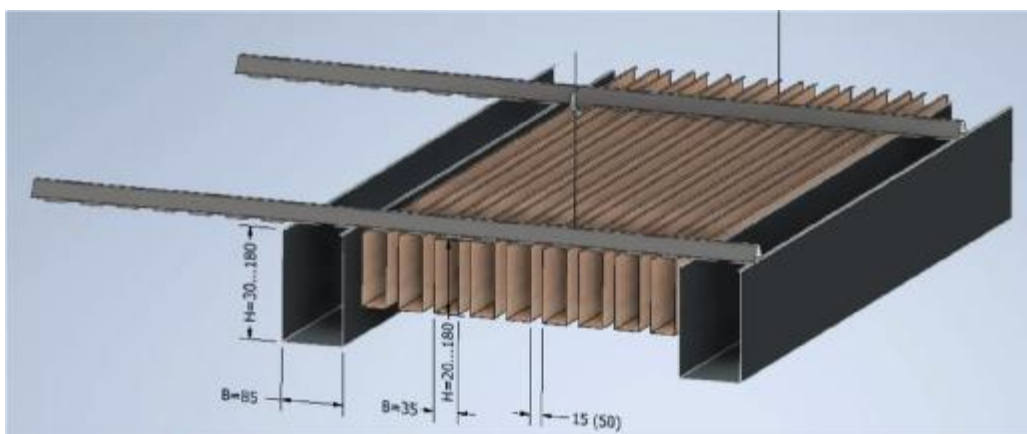

Informacje o produkcji

- Profile U ze stali ocynkowanej w kolorze drwnopodobnym
- Kolorystykę sufitu dostosować do kolorystyki drzwi dekoracyjnych symbol D2, D3, D5, D6
- Kolorystyka podkonstrukcji stalowej (ciemny grafit) dostosować do kolorystyki okuć stalowych drzwi symbol D4
- Przewidzieć montaż oświetlenia LED w przestrzeni wolnej w miejscach określonych na rzucie sufitów

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Fototapeta

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
FT1	03	1



Informacje o produkcie



- 12,17m x 3,00 m
- Przed zamówieniem zweryfikować wymiary na budowie
- Przykleić na dedykowany klej do tapet
- Kolorystyka szarobłękitna

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Tapeta obiektowa

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
T1	01, 02, 03, 18	-

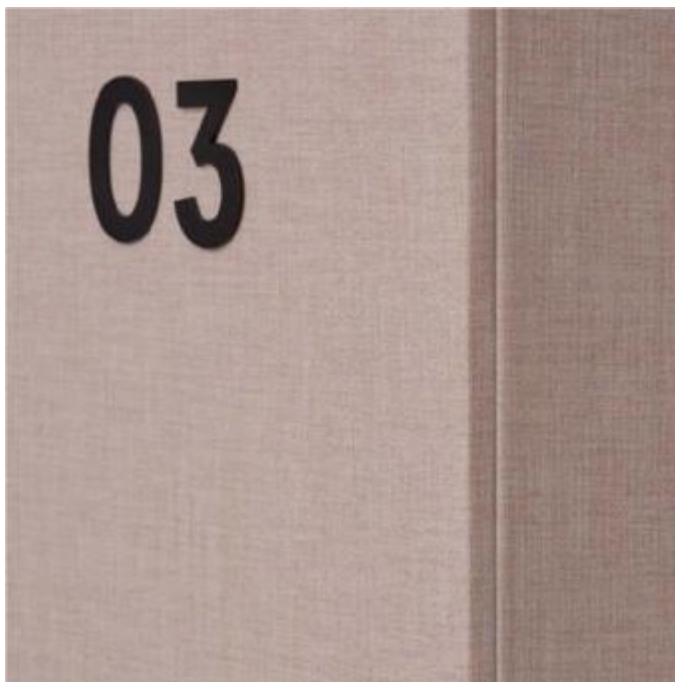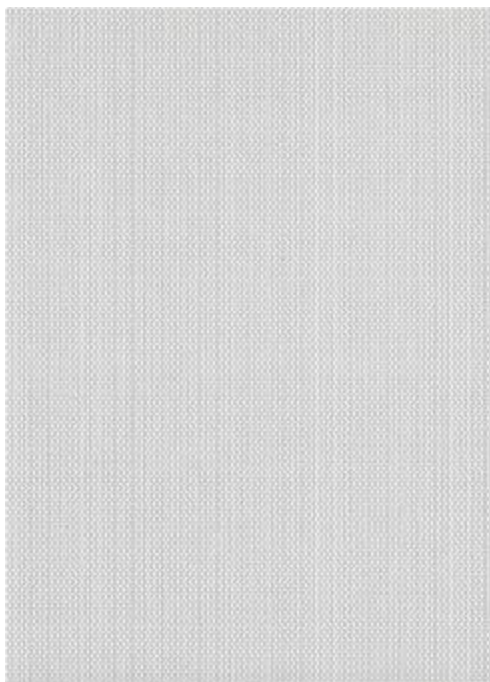

Informacje o produkcie

- Przed zamówieniem zweryfikować wymiary na budowie
- Przykleić na dedykowany klej do tapet
- Kolorystyka jasnoszary

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Systemowa ścianka szklana

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
SŚS	01, 02, 10, 11	-



Foto. Przykładowy wygląd



Informacje o produkcie

- Kolorystyka podkonstrukcji stalowej (czarny) dostosować do kolorystyki okuć stalowych drzwi symbol D4
- Szkło bezpieczne antyrozpryskowe

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

2. ŁAZIENKI / WC

Umywalka sanitariaty/łazienki

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
U2	13, 14, 16, 17	4



Informacje o produkcie


- bez przelewu,
- z półką na baterię,
- od spodu glazurowana,
- szer. 600 mm, gł. min.440mm
- kolor biały
- syfon ozdobny ze stali nierdzewnej

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Umywalka dla osób niepełnosprawnych

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
U3	08	1

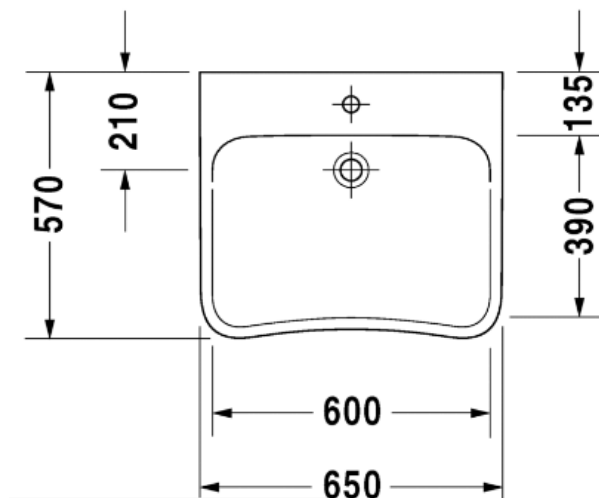

Informacje o produkcie


- bez przelewu,
- z półką na baterię,
- od spodu glazurowana,
- szer. 650 mm, gł. min. 570 mm
- kolor biały
- syfon ozdobny ze stali nierdzewnej
- dedykowana do pom. dla osób z niepełnosprawnościami
- obustronne pochwyty ze stali nierdzewnej dla osób z niepełnosprawnością

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Bateria umywalkowa stojąca

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
B1	13, 14, 16, 17	4

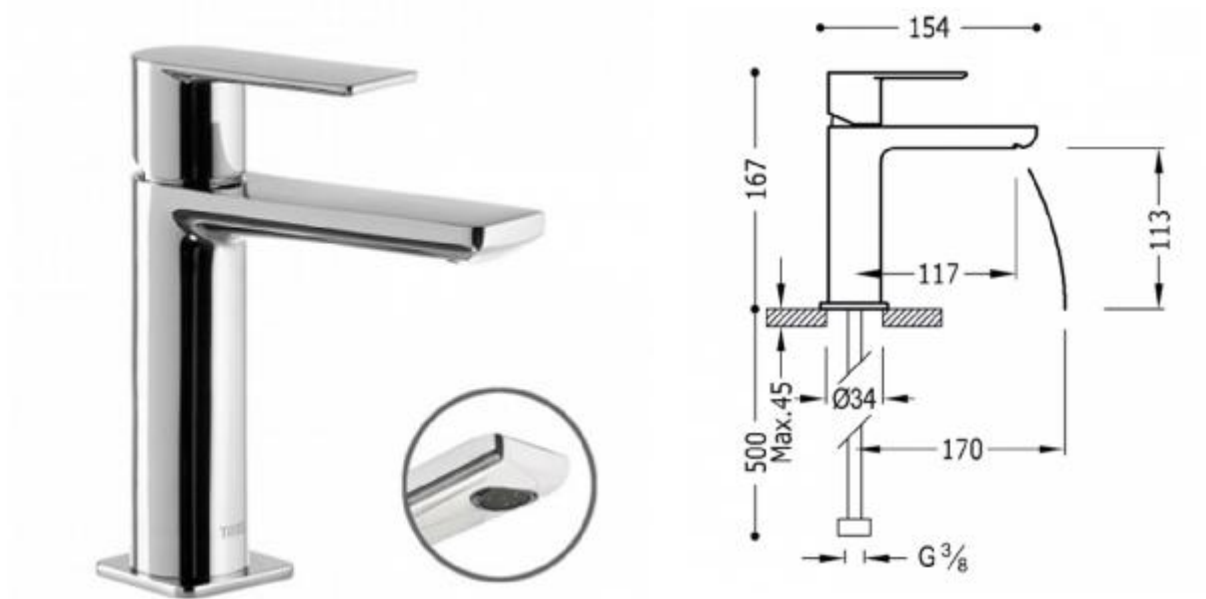

Informacje o produkcie




- Kolor: chrom
- Montaż: stojąca
- Typ: jednouchwytowa
- Wyposażenie: z korkiem
- Rodzaj wylewki: stała

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Miska ustępowa + deska wolnoopadająca

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
MU1	13, 14, 16, 17	4

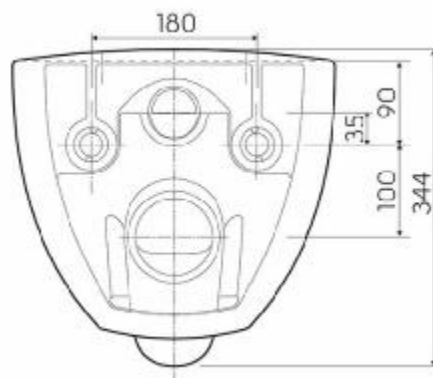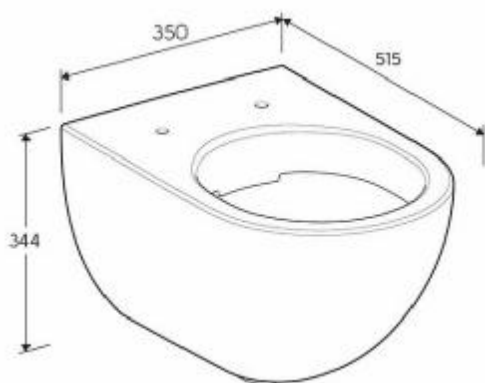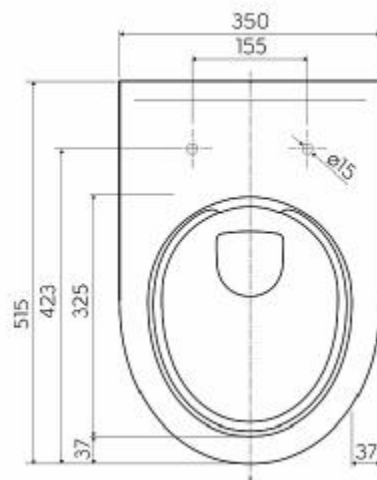

Informacje o produkcie




- Miska ustępowa wiszącej
- wolnoopadająca deska antybakteryjna

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Miska ustępowa z deska dal osób niepełnosprawnych

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
MU2	08	1

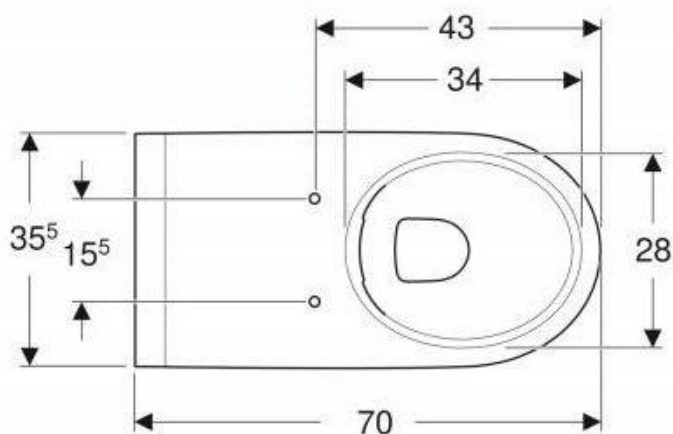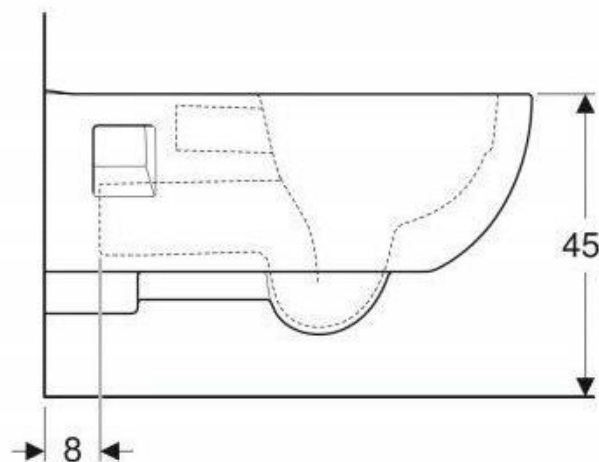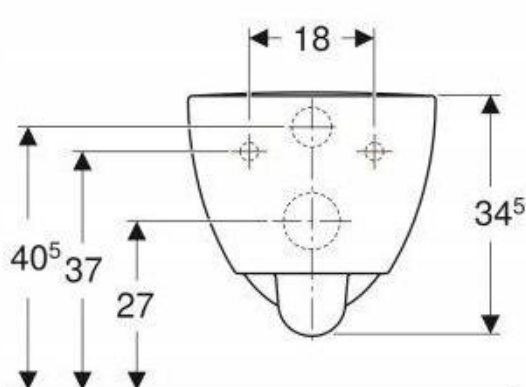

Informacje o produkcie



- Miska ustępowa wisząca dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami
- deska antybakteryjna
- obustronne pochwyty ze stali nierdzewnej dla osób z niepełnosprawnością

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Przycisk splukujący

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
PS1	08, 13, 14, 16, 17	5

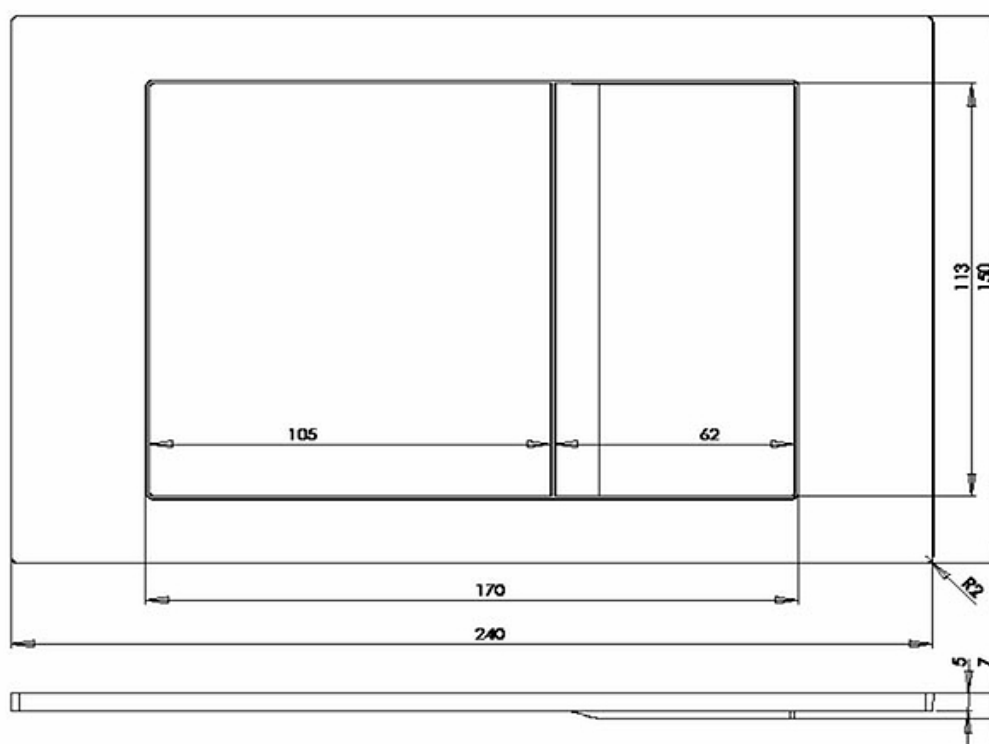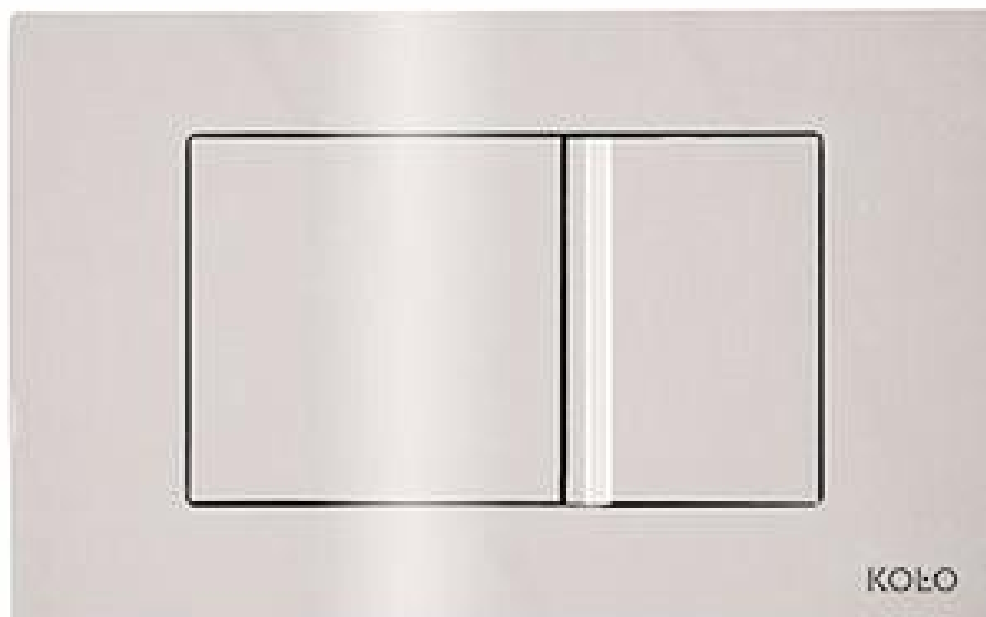

Informacje o produkcie



- wykończenie chrom

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia
Zastosować w pomieszczeniach nr:

Pisuar

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
PR1	17	1

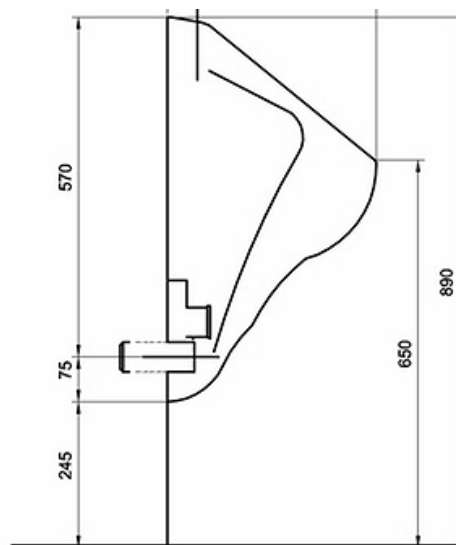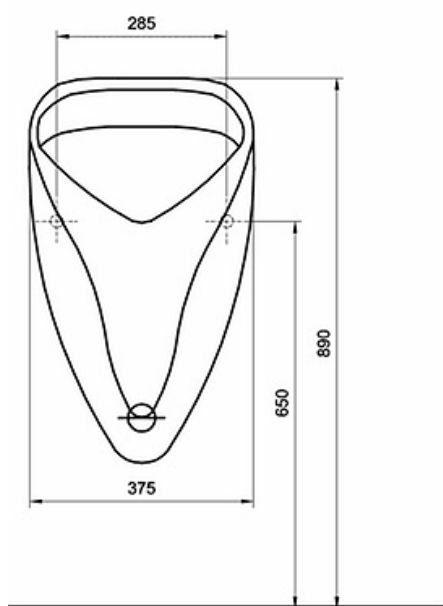

Informacje o produkcie

- Dopływ z góry
- Odpływ poziomy
- natynkowa spłuczka ciśnieniowa

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Lustro łazienkowe

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
L1	08, 13, 14, 16, 17	5



Informacje o produkcie


- Montaż naścienny na wysokości 120
- W toalecie dla osób niepełnosprawnych montaż na wysokości 90 cm
- Wymiary 60x100 cm
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Bateria łazienkowa dla osób niepełnosprawnych

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
B2	08	1

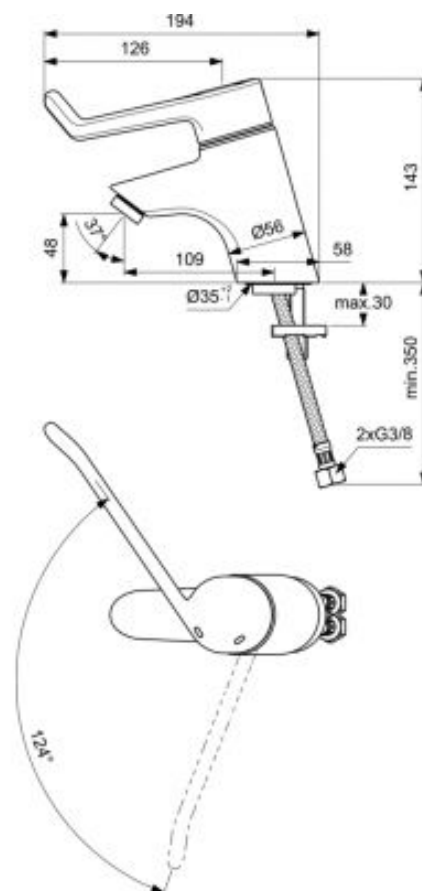

Informacje o produkcie

- Kolor: chrom
- Montaż: stojąca
- Typ: jednouchwytowa
- Wyposażenie: z korkiem
- Rodzaj wylewki: stała

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

PORĘCZ ŚCIENNA UCHYLNA 75 CM (PO1)

PORĘCZ ŚCIENNA STAŁA Z UCHWYTEM NA PAPIER TOALETOWY 75 CM (PO2)

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
PO1	08	1
PO2		1



Informacje o produkcie

- Zestaw obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej
- Poręcz łukowa stała(PO-2) z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a i pochwytem na papier toaletowy
- Poręcz łukowa uchylna(PO-1) z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a
- Poręcze zamontować po obu stronach miski ustępowej w odległości 40 cm od osi na wysokości 85 cm(górna krawędź poręczy)
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

PORĘCZ ŚCIENNA UCHYLNA 60 CM (PO3)
 PORĘCZ ŚCIENNA STAŁA 60 CM (PO4)

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
PO3	08	1
PO4		1



Informacje o produkcie

- Zestaw obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej
- Poręcz łukowa stała(PO4) z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a
- Poręcz łukowa uchylna (PO3) z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a
- Poręcze zamontować po obu stronach miski ustępowej w odległości 40 cm od osi na wysokości umywalki
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Wieszak na odzież wierzchnią

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
W1	08, 13, 14, 16, 17	9



Informacje o produkcie


- Materiał - stal nierdzewna szlifowana (z wykończeniem matowym)
- Montaż naścienny pierwszy na wys. 105cm (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych) i drugi na wys. 160cm.
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Przewijak dla dzieci i niemowląt

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
PW1	08	1

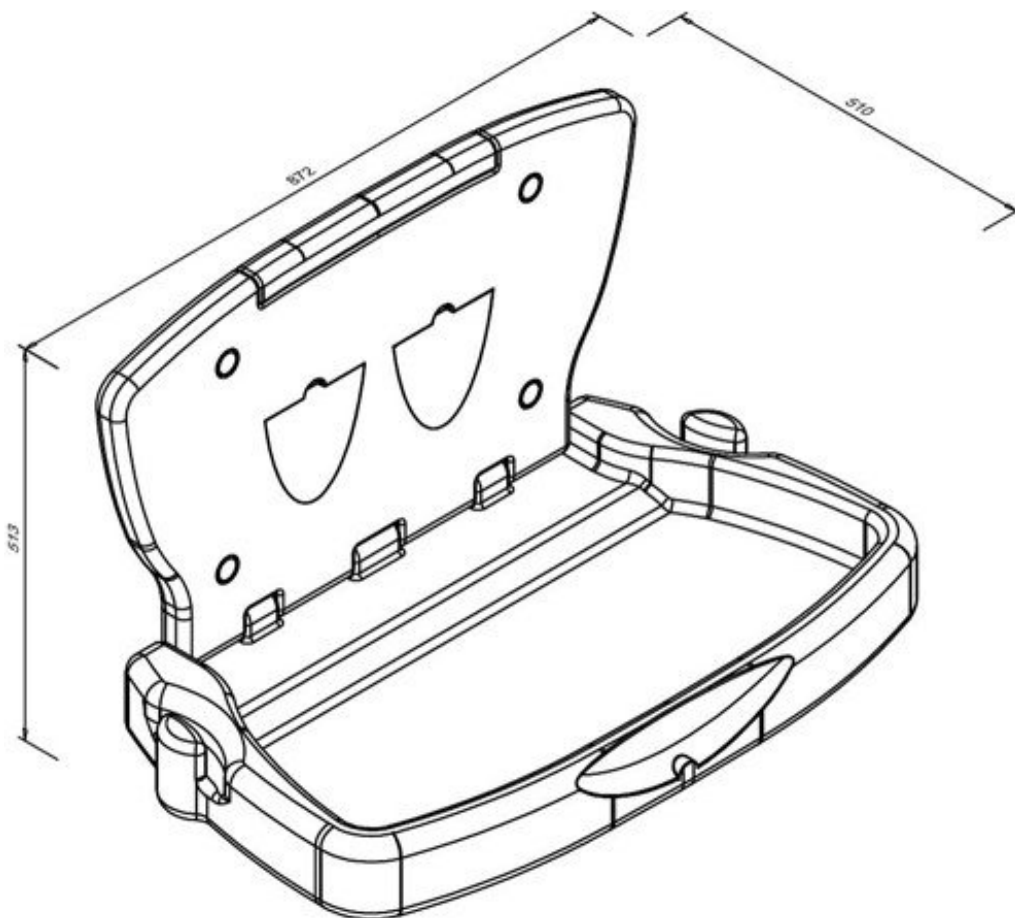

Informacje o produkcie


- Miejsce przewijania dzieci i niemowląt o ergonomicznych kształtach
- Dopuszczalna waga użytkownika 23 kg
- Łatwa do utrzymania czystości powłoka
- Minimalizacja wysiłku fizycznego przy użyciu siły do 25N
- Zabezpieczenie przed upadkiem bądź osunięciem
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Wszystkie element wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Dozownik mydła w płynie

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
DZ1	08, 13, 14, 16, 17	6

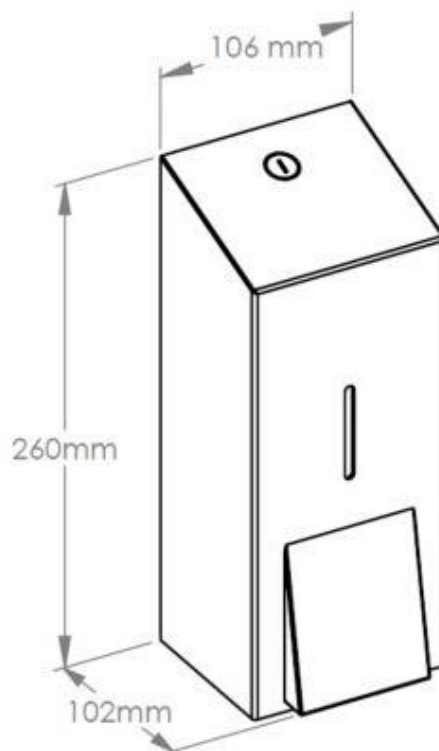

Informacje o produkcie


- Materiał - stal nierdzewna szlifowana z wykończeniem matowym
- Montaż naścienny na wys. 100cm(dostosowanie do osób niepełnosprawnych)
- Pojemnik zamykany na kluczyk
- Okienko do kontroli poziomu mydła
- Pojemność zbiornika 400ml
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Kosz na śmieci w toalecie

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
ŚM1	08, 13, 14, 16, 17	5

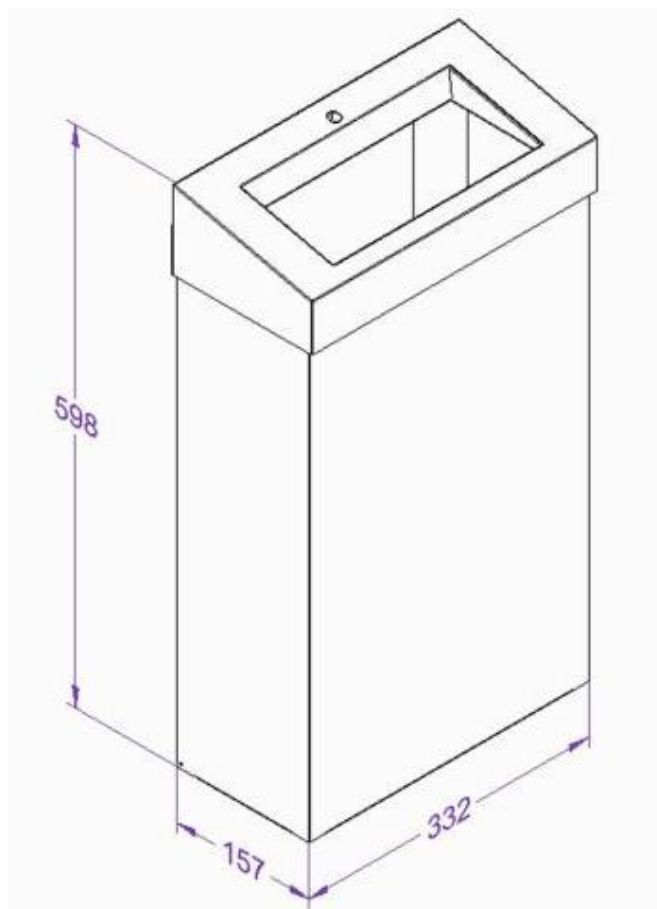

Informacje o produkcie


- Materiał: stal nierdzewna z wykończeniem matowym
- Pojemność: min. 17l
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Dozownik na papier toaletowy

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
PT1	13, 14, 16, 17	4

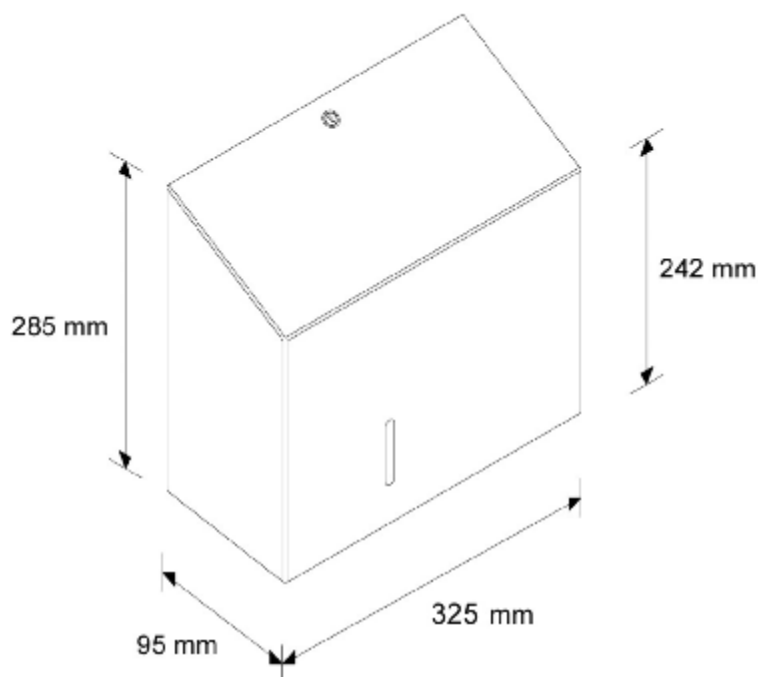

Informacje o produkcie

- Materiał - stal nierdzewna szlifowana z wykończeniem matowym
- Montaż naścienny na wys. 80cm (dostosowanie do osób niepełnosprawnych)
- Pojemnik na rolkę o śr. Min. 20 cm
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Suszarka do rąk

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
RP1	08, 13, 14, 16, 17	5



Informacje o produkcie

- Montaż naścienny na wys. 100 cm (dostosowanie do osób niepełnosprawnych)
- Sterowanie bezdotykowe sensorem na podczerwień
- Napięcie 220-240 V
- Wymiary 39,5 x 23,5 x 10cm
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

3. KUCHNIA

Wyposażenie zaplecza kuchennego

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
KCH1	04	1



Informacje o produkcie

- szafki kuchenne systemowe, fronty szafek płyta mdf kolor jasno szary mat lub biały mat, konstrukcja szafek laminowana płyta wiórowa kuchenna
- szafki stojące, otwierane , rodzaj i szczegółowe wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym po dokonaniu ostatecznych pomiarów na budowie
- pochwyt ze stali nierdzewnej,
- Blaty – z koonglomeratu, w kolorze białym, grubość min. 1,2cm - rodzaj i szczegółowe wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym po dokonaniu ostatecznych pomiarów na budowie
- Wyposażenie:
 - lodówka do zabudowy o wym. ok.177.5 x 54 x 55 cm,
 - płyta indukcyjna 4 polowa ze stalowymi listwami bocznymi, zasilanie trójfazowe
 - zmywarka do zabudowy o wym . ok. 60 x 82 x 55 cm
 - piekarnik do zabudowy o wym. 59.5 x 59.5 x 56.4 cm z pyrolizą
 - zlew ze stali szlachetnie o wym. komory ok. 55 x 40 cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Umywalka zaplecze kuchenne

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
U1	04	1



Informacje o produkcie



- bez przelewu,
- z półką na baterię,
- od spodu glazurowana,
- szer. 500 mm
- kolor biały

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Bateria kuchenna

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
B3	04	1

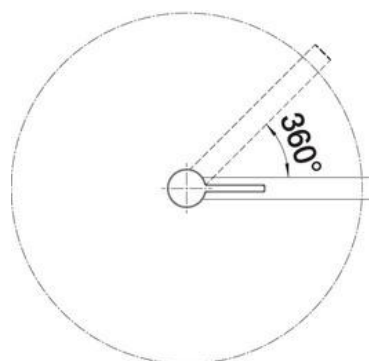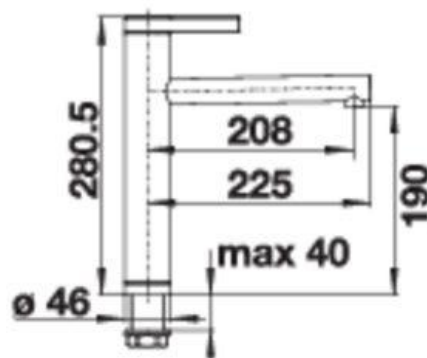

Informacje o produkcie

- Bateria kuchenna ze stali szlachetnej stojąca, jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka o kącie obrotu 360 °
- Kolor chrom

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zastosować w pomieszczeniach nr: 04

Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
ZG1	09	1



Informacje o produkcie

- Komora gospodarcza uniwersalna naścienna,
- 65x50x50 cm, (szer. x dł. x wys.)
- stal nierdzewna,
- Ryflowana ściana przednia komory
- Odpływ zatyczkowy, z przelewem,
- kratka,
- płyta naścienna chroniąca

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Podtynkowy zestaw prysznicowy

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
ZP1	13, 14	2



Informacje o produkcie

- Kolor: chrom
- Montaż: podtynkowy

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Kabina prysznicowa

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
--------	-------------	-------

**Informacje o produkcie**

- wymiary kabiny wys. min. 200 cm,
- konstrukcja bezprofilowa,
- szkło, bezpiecznego, hartowanego, o grubości 8 mm.
- uchwyt o wym . ok 20cm, prostokreślny
- zawiasy unoszone

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

4. WYPOSAŻENIE

Lustro siłownia

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
LS1	10, 11	6



Informacje o produkcie

- szerokość 160 cm
- wysokość 250 cm
- głębokość ramy 10 cm
- podświetlenie tylne LED
- montaż na wysokość 60 cm nad poziomem podłogi
- rama stalowa lub z konglomeratu, zaokrąglona bezpieczna, malowana na kolor czarny
- lustro bezpieczne, antyodpryskowe w wypadku uderzenia

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Biurko

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
B1	18	1



Informacje o produkcie

- Blat biurka z płyty melaminowanej o grubości 28 mm w kolorze drewno
- Stelaż metalowy malowany proszkowo na kolor czarny

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Krzesło biurowe

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
K1	18	1



Informacje o produkcie

- Tył fotela wykonana z drewna - sklejka
- Siedzisko oraz oparcie pokryte miękką czarną tkaniną lub skórą
- Regulacji wysokości siedziska, oraz mechanizm Multiblock
- Podstawa fotela jest wykonana z aluminium lakierowanego

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Regał biurowy

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
R1	18	3



Informacje o produkcie

- Wymiary: wysokość: 182 cm x szerokość: 60 cm x głębokość: 32 cm
- płyta laminowana
- stelaż metalowy w kolorze czarnym
- 4-5 półek
- nóżki w kolorze czarnym 3cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Kurtyna powietrzna

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
KP	03	2



Informacje o produkcie

- Kurtyna powietrzna do zabudowy w suficie podwieszanym,
- kolor biały
- Obudowa wykonana jest z elementów stalowych cynkowanych, malowanych proszkowo
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Szczegóły dot. parametrów urządzenia wg projektu b. sanitarnej

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Szafka ubraniowa szatnia (damska i męska)

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
SZ1	12, 15	16



Informacje o produkcie


- Korpus – HPL gr 10 mm w kolorze jasno szarym
- Fronty – HPL gr 12 mm w kolorze jasno szarym
- Plecy – HPL gr 4 mm w kolorze jasno szarym
- Zamek systemowy
- Wymiary ok. 180 cm x szerokość: 50 cm x głębokość: 60 cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zestaw stół z krzesłami

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
SZ1	Wiata ogrodowa	8

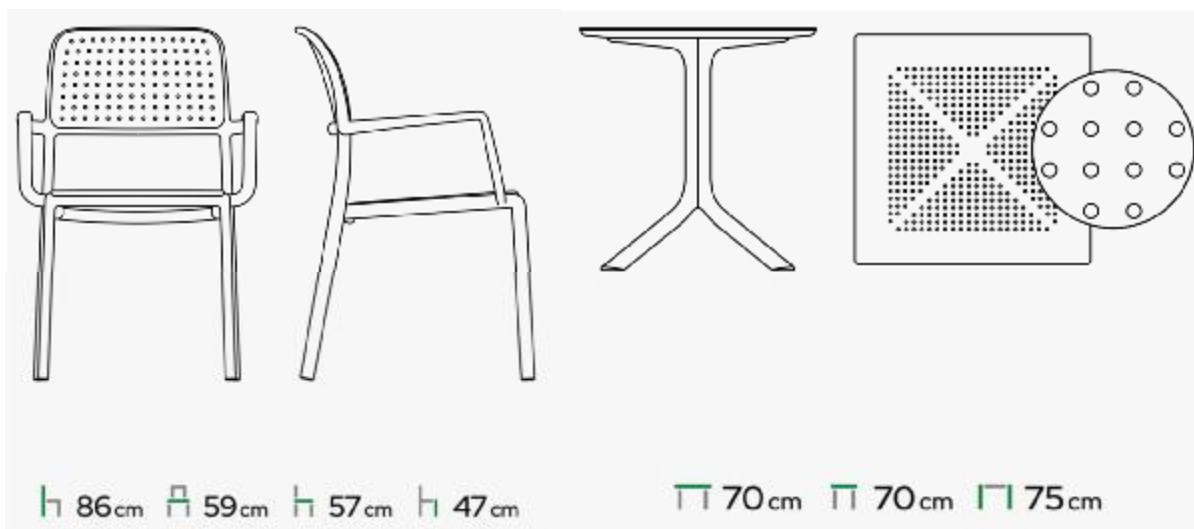

Informacje o produkcie

- Polipropylen, do stosowania na zewnątrz
- Wysoka odporność na mróz i czynniki uv
- Kolor antracytowy/grafitowy
- Wykończenie bezpieczne

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Tablica ogłoszeniowa / informacyjna

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
TI	03	1

Informacje o produkcie



- Tablica informacyjna przystosowana do eksponowania plakatów w formacie (3000x1500mm)
- Zatrzaskowe ramki z zaokrąglonymi narożnikami o szer. min 30 mm umożliwiające szybką i łatwą wymianę plakatów
- Magnetyczna
- Wszystkie krawędzie muszą mieć zaokrąglone brzegi.
- Montaż na wysokości 2,3m (górna krawędź)
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanego gabarytu wyposażenia

Drzwi wewnętrzne dekoracyjne

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
D2, D3, D5, D6	03 (dostęp z korytarza)	10



Informacje o produkcie

- drzwi bezprzylgowe
- drzwi należy wykonać z materiału odpornego na czyszczenie oraz wilgoć np. polipropylen, WPC, kompozyt, HPL itp. Według zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej
- 3 zawiasy niewidoczne z regulacją 3d wg wytycznych producenta
- drzwi bezprogowe
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Drzwi wewnętrzne szklane

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
D4	03 (dostęp z korytarza)	4



Informacje o produkcie

- drzwi stalowe z wypełnieniem szklanym
- Okucia w kolorze czarnym
- Szkło zachować jako przeźierne lub matowe wg wytycznych inwestora
- 3 zawiasy niewidoczne z regulacją 3d wg wytycznych producenta
- drzwi bezprogowe
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Drzwi wewnętrzne

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
D1, D7	Pomieszczenia gospodarcze, wc	6



Informacje o produkcie


- drzwi bezprzylgowe
- drzwi należy wykonać z materiału odpornego na czyszczenie oraz wilgoć np. polipropylen, WPC, kompozyt, HPL itp. Według zestawienia stolarki drzwiowej wewnętrznej
- 3 zawiasy niewidoczne z regulacją 3d wg wytycznych producenta
- drzwi bezprogowe
- kolor czarny
- Wszystkie elementy wyposażenia dla osób PRM muszą spełniać standardy zawarte w normie ISO 21542:2021

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanego gabarytów wyposażenia

Oprawy oświetleniowe

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
O1	03, 04, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	67

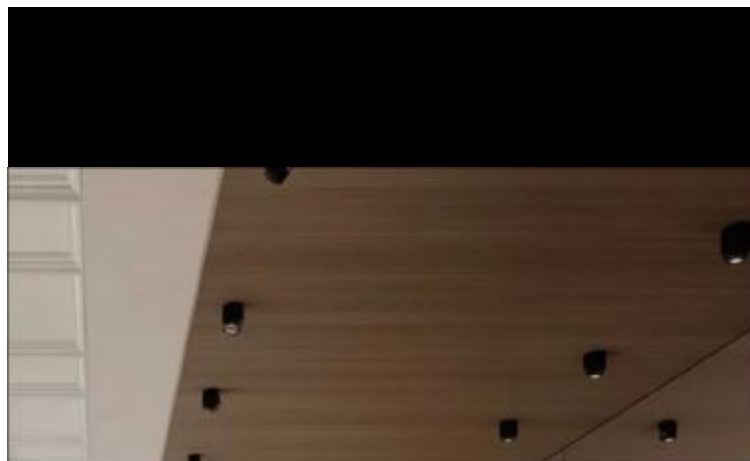

Informacje o produkcie


- Oprawa liniowa LED oraz oprawy typu downlight
- Klasa szczelności min. IP66(w pomieszczeniach mokrych)
- Kolor biały
- Światło ciepłe - 3000K
- lokalizacja wg rzutu sufitów
- W pomieszczeniach mokrych wykonać oprawy odpowiednie do stosowania ww pomieszczeniach

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Oprawy oświetleniowe

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
O2	01, 02, 03 wiata	10-wewnętrzne 38-zewnętrzne

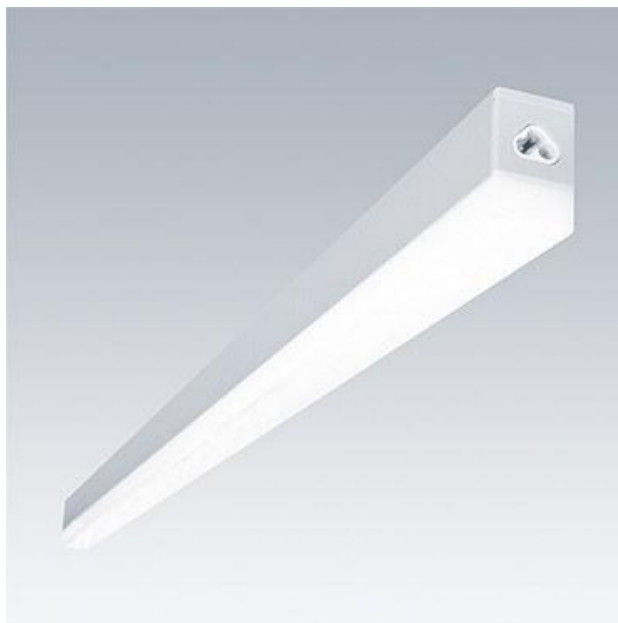

Informacje o produkcie


- Oprawa liniowa LED oraz oprawy typu downlight
- Klasa szczelności min. IP66(w pomieszczeniach mokrych)
- Kolor biały
- Światło ciepłe - 3000K
- lokalizacja wg rzutu sufitów
- W strefie wiaty wykonać odporne na warunki atmosferyczne odpowiednie do stosowania na zewnątrz

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Oprawy oświetleniowe

SYMBOL	LOKALIZACJA	ILOŚĆ
O3	10, 11	28+28

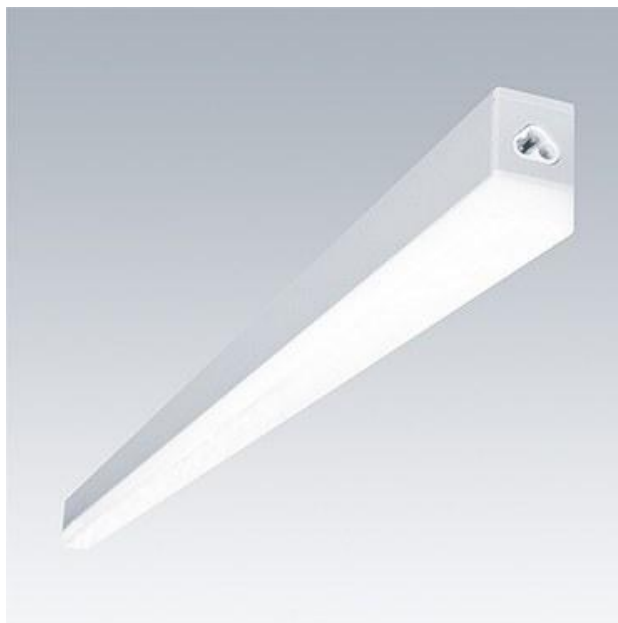

Informacje o produkcie

- Oprawa liniowa LED oraz oprawy typu downlight
- Kolor biały
- Światło ciepłe - 3000K
- lokalizacja wg rzutu sufitów
- Montaż do wiązarów dachowych na linkach stalowych

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia