



Kędzierzyn-Koźle PLANTY

Modernizacja oświetlenia na ścieżce pieszo-rowerowej.


Lista opraw

Φ_{razem} 33012 lm	P_{razem} 280.0 W	Skuteczność świetlna 117.9 lm/W
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------


Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
14			ST-T75-20W_730_T2M	20.0 W	2358 lm	117.9 lm/W

Arkusz danych produktu

ST-T75-20W_730_T2M




P	20.0 W
Φ_{Lampa}	2358 lm
Φ_{Oprawa}	2358 lm
η	100.00 %
Skuteczność świetlna	117.9 lm/W
CCT	3000 K
CRI	70

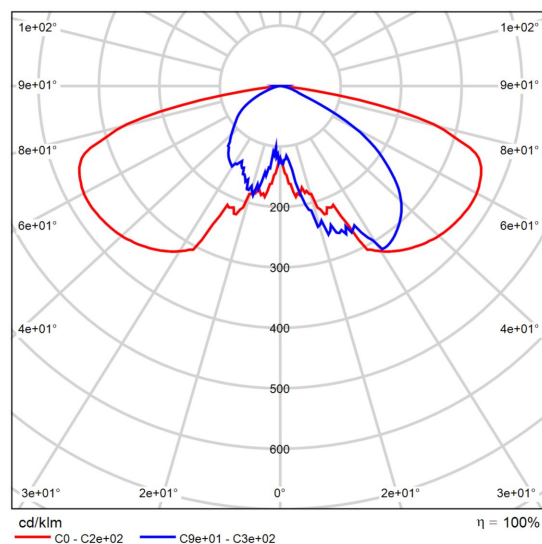


Polarny LVK

PLANTY ścieżka pieszo-rowerowa

Plan sytuacyjny oprav

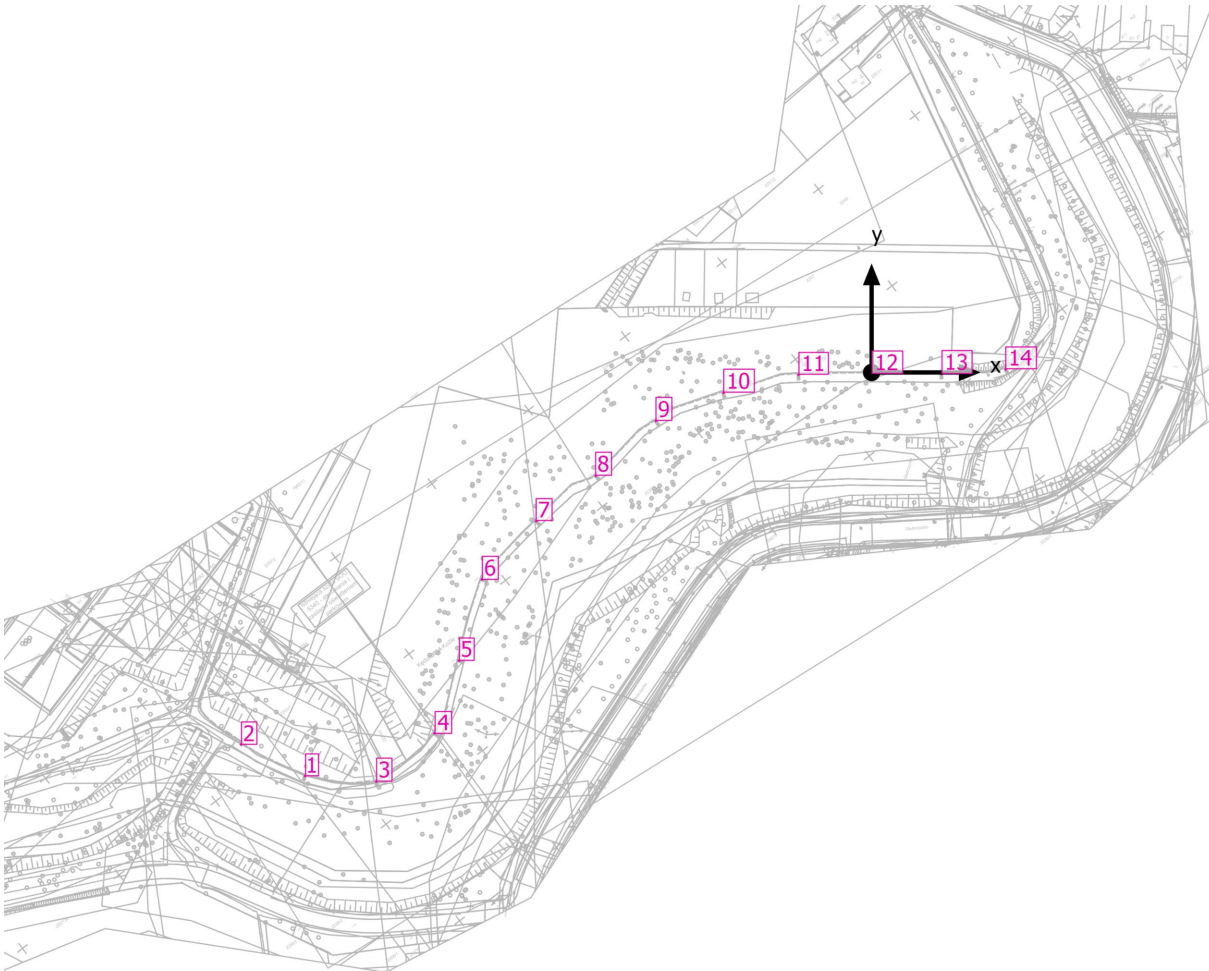

PLANTY ścieżka pieszo-rowerowa

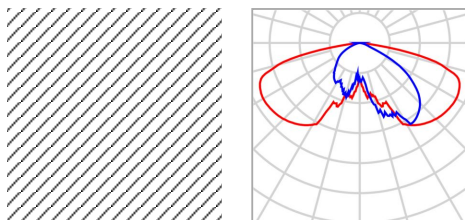Plan sytuacyjny opraw

Nazwa artykułu	ST-T75- 20W_730_T2M	P	20.0 W
Wyposażenie	1x	Φ_{Oprawa}	2358 lm

Pojedyncze oprawy

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
-233.171 m	-166.146 m	5.001 m	1
-259.573 m	-153.159 m	5.001 m	2
-203.866 m	-168.472 m	5.001 m	3
-179.900 m	-148.618 m	5.001 m	4
-169.859 m	-118.688 m	5.001 m	5
-160.417 m	-85.283 m	5.001 m	6
-138.057 m	-61.199 m	5.001 m	7
-113.570 m	-42.579 m	5.001 m	8
-88.801 m	-19.996 m	5.001 m	9
-60.994 m	-8.369 m	5.001 m	10
-30.087 m	-0.951 m	5.001 m	11
0.014 m	-0.576 m	5.001 m	12
28.777 m	-0.626 m	5.001 m	13

PLANTY ścieżka pieszo-rowerowa

Plan sytuacyjny opraw

X	Y	Wysokość montażu	Oprawa
55.112 m	1.257 m	5.001 m	14

PLANTY ścieżka pieszo-rowerowa

Lista opraw

Φ_{razem} 33012 lm	P_{razem} 280.0 W	Skuteczność świetlna 117.9 lm/W
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
14			ST-T75-20W_730_T2M	20.0 W	2358 lm	117.9 lm/W

PLANTY ścieżka pieszo-rowerowa

Obiekty obliczeniowe



PLANTY ścieżka pieszo-rowerowa


Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Ścieżka pieszo-rowerowa Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.000 m	6.35 lx	0.25 lx	15.8 lx	0.039	0.016	S1

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)

PLANTY ścieżka pieszo-rowerowa

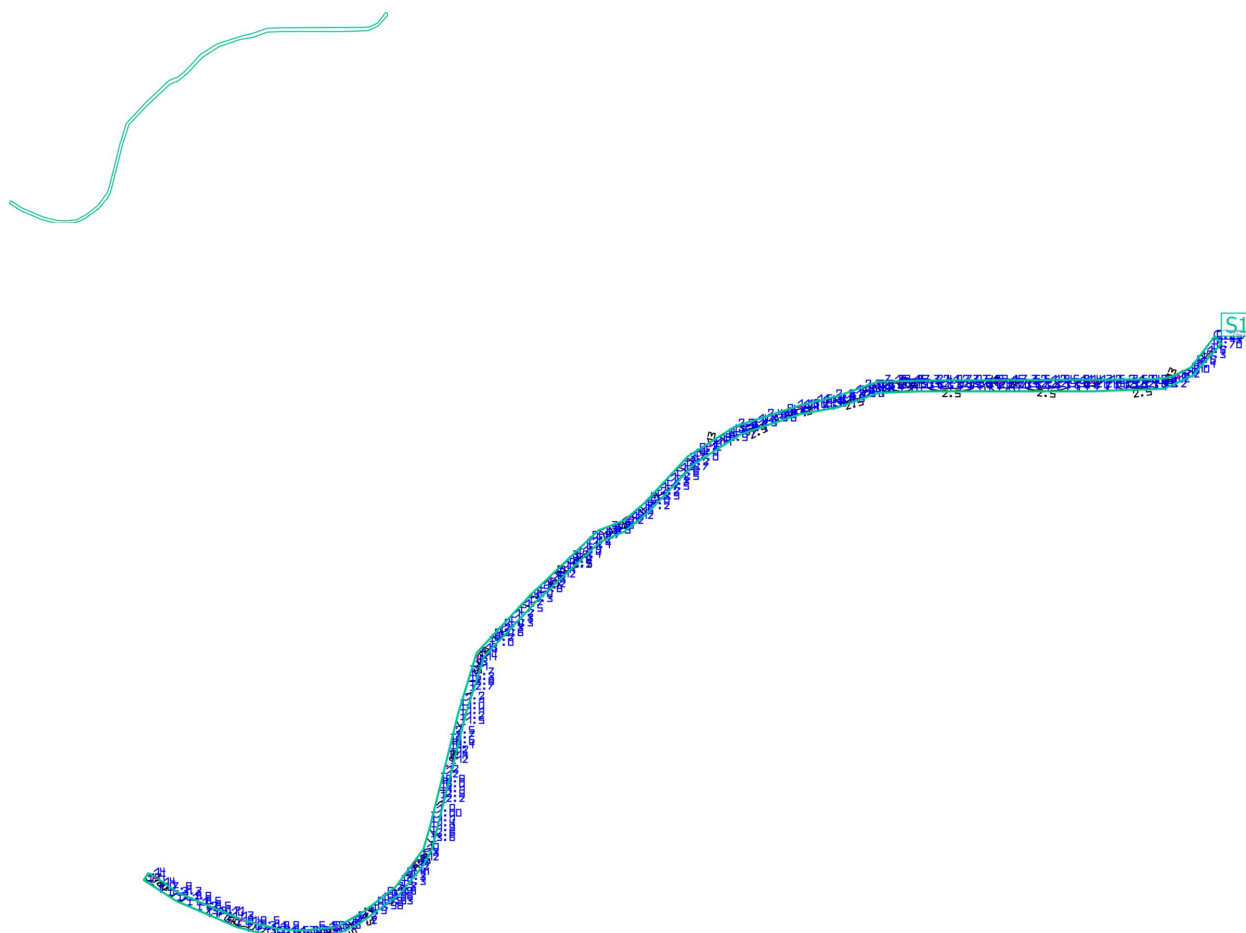Ścieżka pieszo-rowerowa

Właściwości	\bar{E}	$E_{min.}$	E_{maks}	g_1	g_2	Indeks
Ścieżka pieszo-rowerowa	6.35 lx	0.25 lx	15.8 lx	0.039	0.016	S1
Prostopadłe natężenia oświetlenia						
Wysokość: 0.000 m						

Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnątrz)