- gniazdo 2 x 16A +N+ PE 230V uszczelnione
- gniazdo 2 x 16A +N+ PE 230V
- gniazdo 3x16A/400V
- wyłącznik seryjny
- wyłącznik pojedynczy
- oprawa LED 40W ok. 4450lm IP20
- oprawa LED 40W ok. 10500lm IP65
- oprawa LED ok. 15W IP44
- zacisk uziemiający
- zestaw gniazd 2x230V, RJ45, TV
- oprawa ewakuacyjna 5W 1h zew./wew.
- oprawa awaryjna 5W 1h
- sterownik stref grzewczych
- grzejnik elektryczny

1 : 100

obw. gniazda 400V - YDY 5x...mm²
obw. gniazd 230V - YDY 3,4x2,5mm²
obw. oświetlenia - YDY 3,4,5x1,5mm²

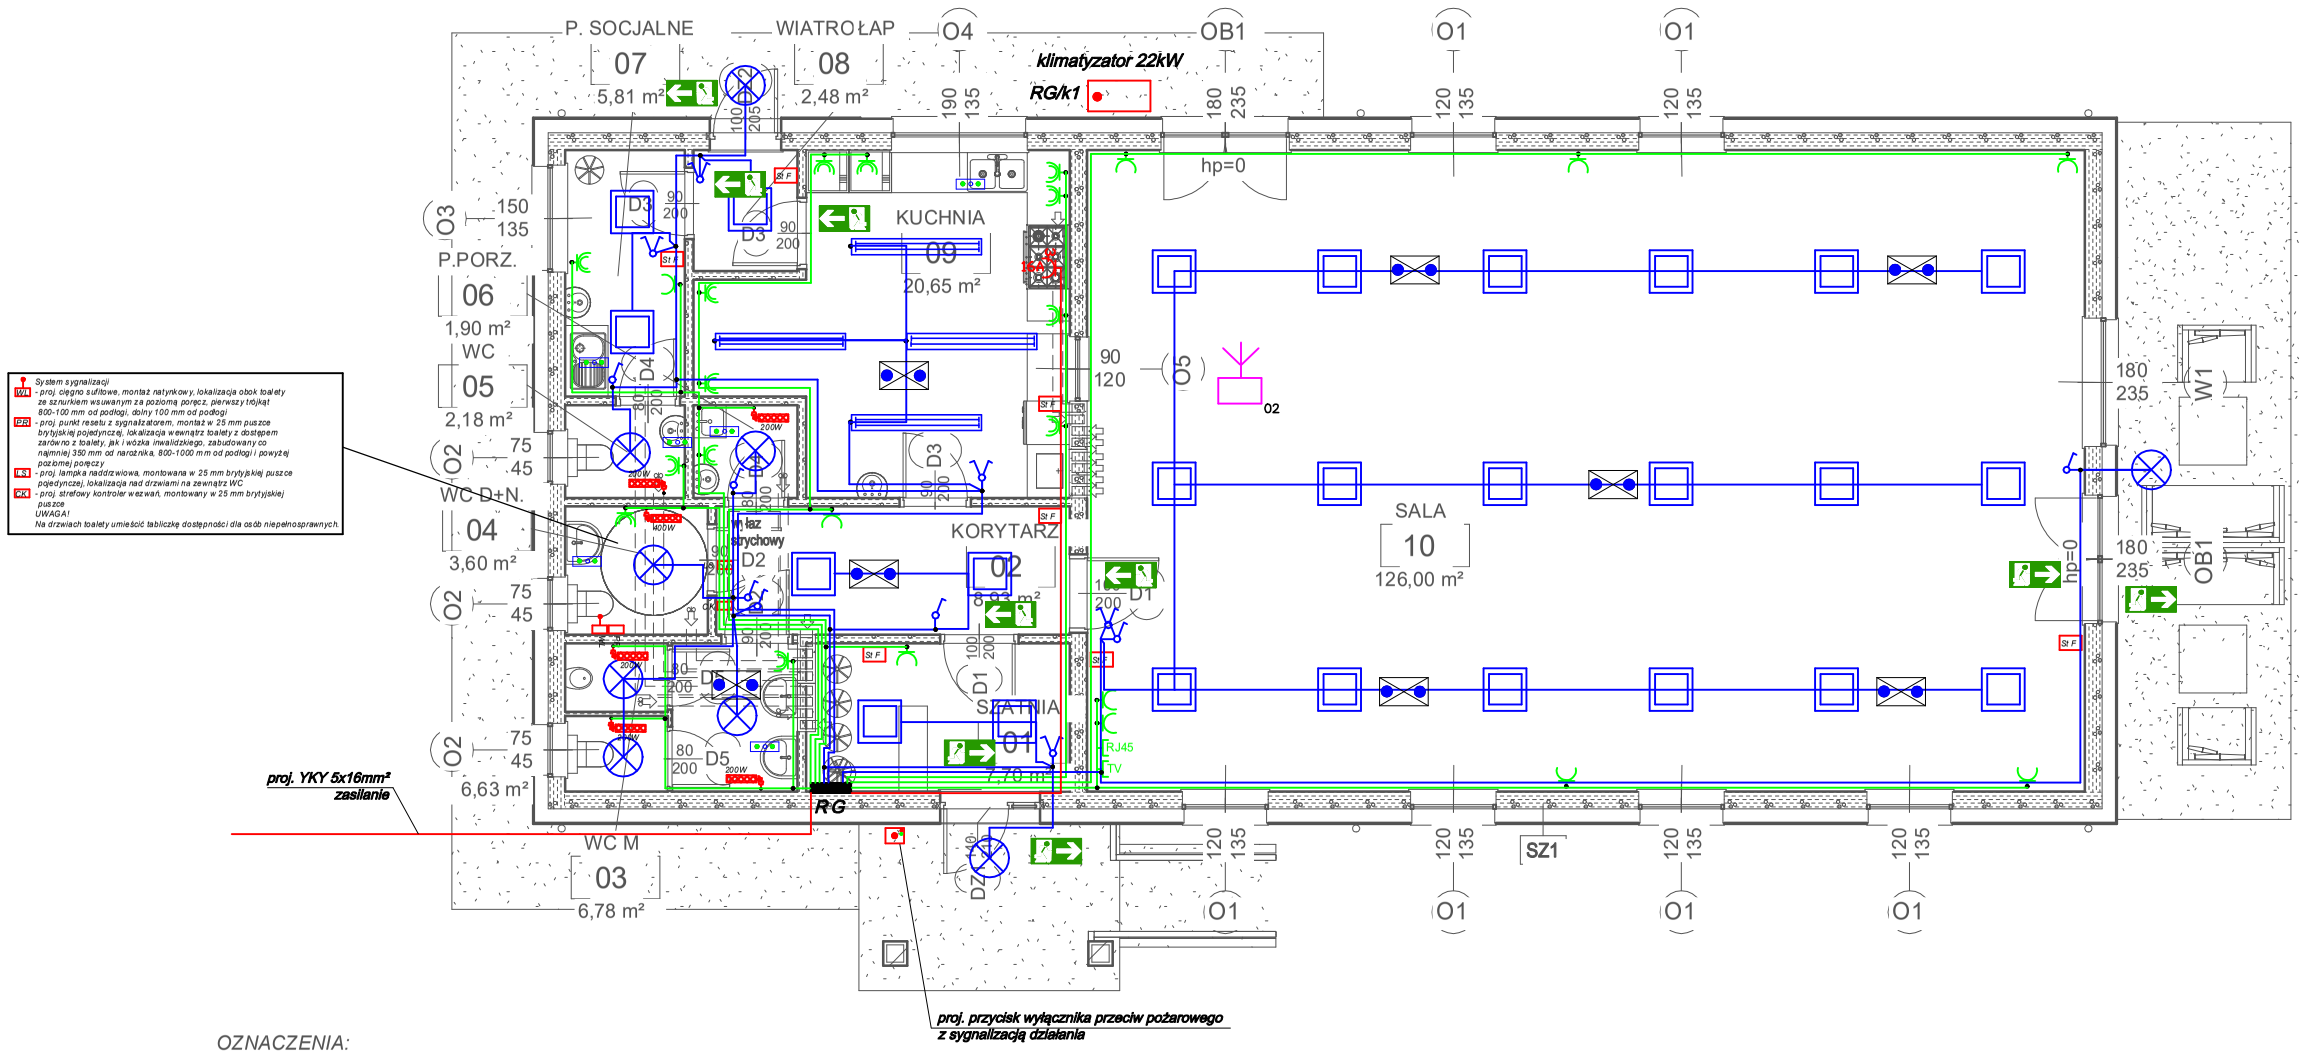

System sygnalizacji
W1 - proj. cegno sufitowe, montaż natynkowy, lokalizacja obok toalety ze sznurkiem wsuwanym za poziomą poręcz, pierwszy trójkąt 800-100 mm od podłogi, dolny 100 mm od podłogi
D2 - proj. punkt resetu z sygnalizatorem, montaż w 25 mm puszce brytyjskiej pojedynczej, lokalizacja wewnątrz toalety z dostępem zarówno z toalety, jak i wózka inwalidzkiego, zabudowany co najmniej 350 mm od narożnika, 800-1000 m m od podłogi i powyżej poziomej poręczy
L1 - proj. lampka naddźwiowa, montowana w 25 mm brytyjskiej puszce pojedynczej, lokalizacja nad drzwiami na zewnątrz WC
P1 - proj. strefowy kontroler wezwań, montowany w 25 mm brytyjskiej puszce
UWAGA!
Na drzwiach toalety umieścić tabliczkę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

OZNACZENIA:
- O - okno

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wpiąć w obwody oświetleniowe.

Projektuje się oprawy ewakuacyjne 1x5W 1h w budynku oraz na zewnątrz.
Wymagania stawiane dla oświetlenia:
• w osi drogi ewakuacyjnej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 1 lx,
• na poziomie podłogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natężenie oświetlenia E musi wynosić min. 0,5 lx,
• w obrębie 2 metrów od urządzeń przeciwpożarowych natężenie musi wynosić min.5lx.

Norma PN - EN 1838 z 2013r. „Zastosowanie oświetlenia - oświetlenie awaryjne"

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Marek Brózdowski
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980, 508226275, e-mail: m_brozdowski@op.pl
NIP 878-162-28-28 REGON 340682140

OBIEKT	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Płonne dz. nr 46/1 ob. 0009 Płonne, jedn. ewidencyjna 040505_2 gm. Radomin
INWESTOR	Gmina Radomin Radomin 1a, 87-404 Radomin
RYSUNEK	**Schemat instalacji elektrycznej**

OPRACOWAŁ
inż. Marek Brózdowski

PROJEKTANT
mgr inż. Stanisław Osiński
nr uprawnień: UAN-IV/8346/110/TO/86
specjalność instalacyjno -inżynieryjna

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Krzysztof Krzemieniewski
nr uprawnień: WAM/0110/PWOE/16
specjalność instalacyjno -inżynieryjna

skala : 1 : 100	Branża Elektryczna	Data : czerwiec 2024	nr rys. E-1