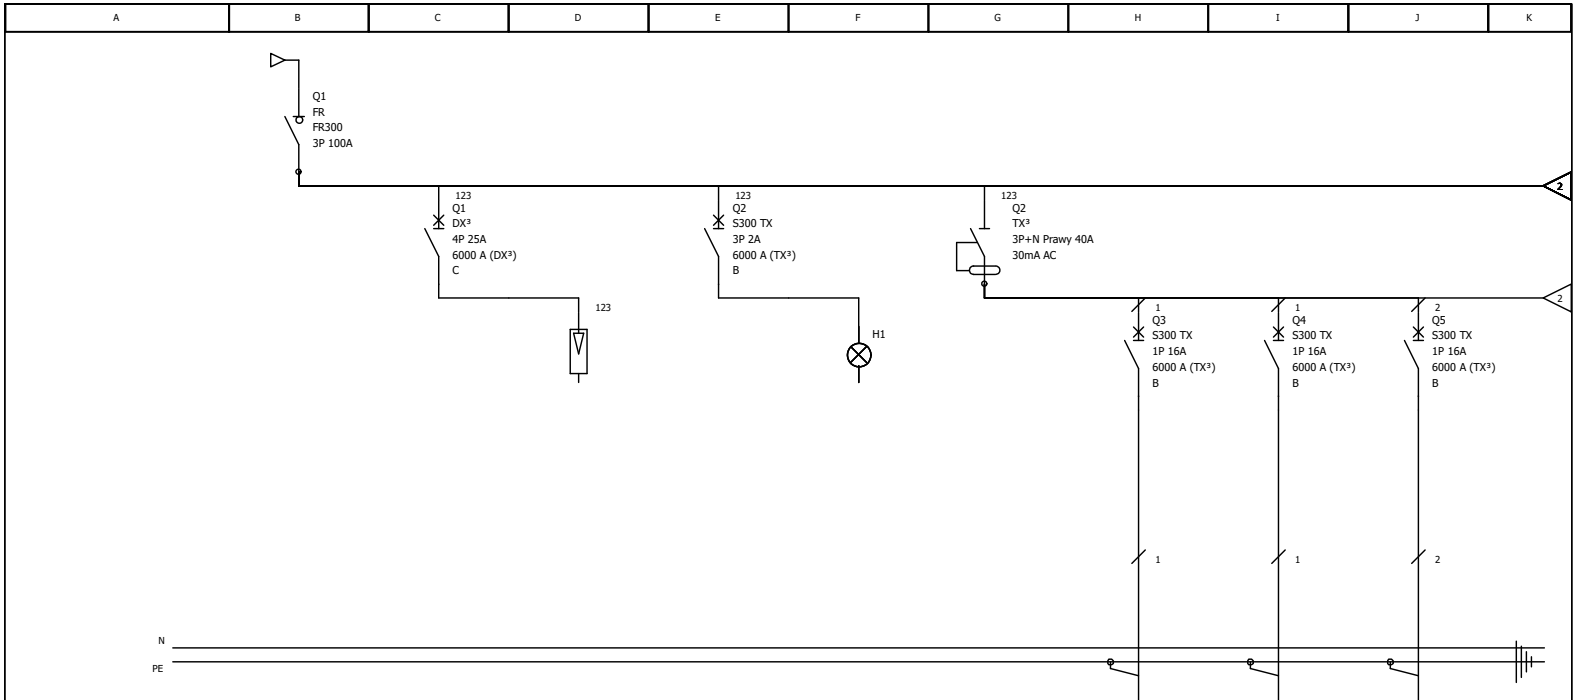
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Q1
FR
FR300
3P 100A
2
123
Q1
DX³
4P 25A
6000 A (DX³)
C
123
Q2
S300 TX
3P 2A
6000 A (TX³)
B
123
Q2
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
2
123
H1
1
Q3
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q4
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q5
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
1
2
N
PE

Oznaczenie obwodu	Q1	Q2	Q3	Q4	F1	Q5	F2	F3	F4
Opis elementu	ROZŁ. IZOL. FR303 100A 3P	WYŁ. S304 DX3 6000A/10kA C25 4P	OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 3P+N	WYŁ. S303 TX3 6000A B2 3P	LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/ZIEL. 230/400V	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
Opis krótki	FR303 100A	S304 C25 DX	ON300 T2 20KA 3P+N	S303 B2 TX	Lampka potrójna LED	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX
Typ kabla	N2XHJ						N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ
Przekrój przewodu	5x16						3x2,5	3x2,5	3x2,5
Prąd znamionowy	100A	25A		2A		40A	16A	16A	16A
Opis	ZASILANIE Z RGNN						GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA

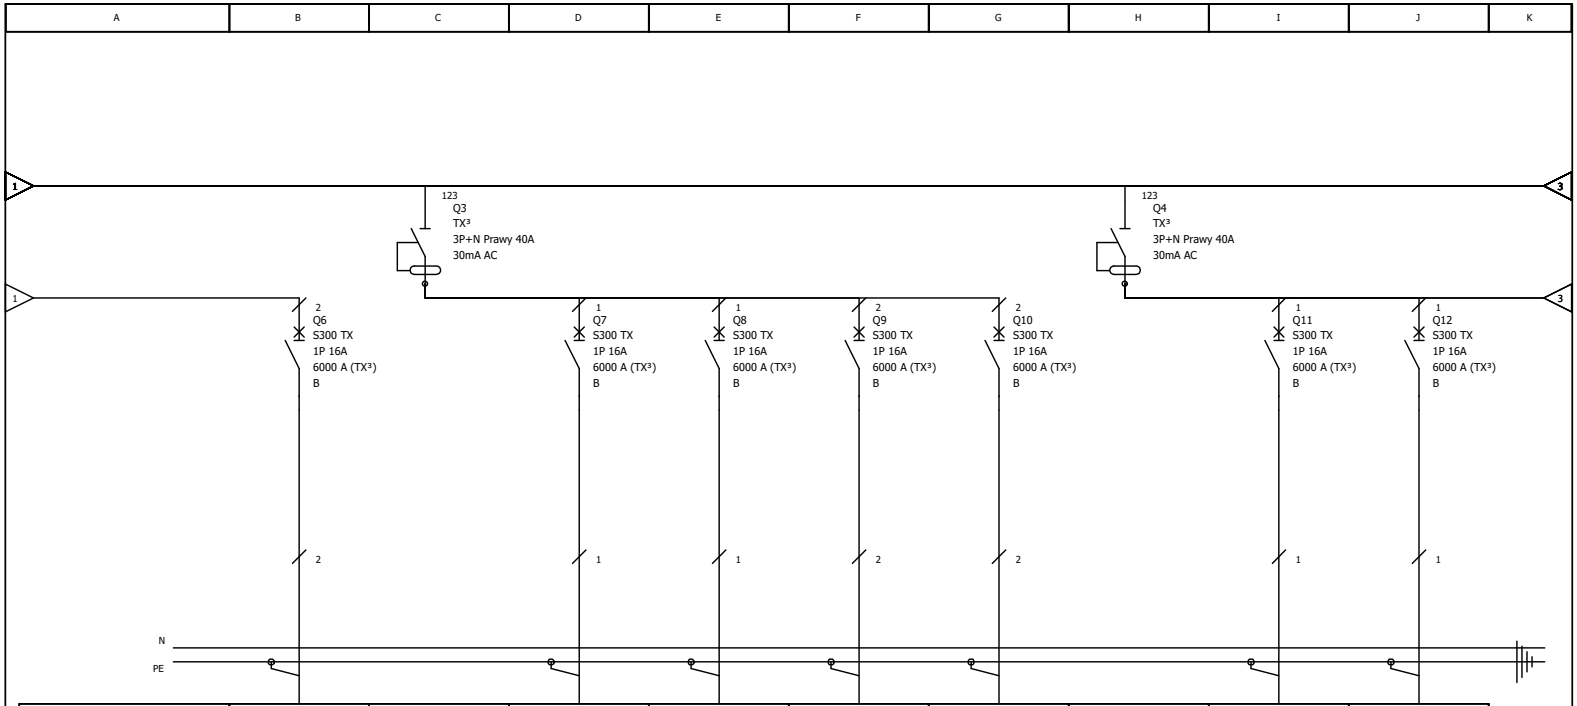
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
3
123
Q3
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
123
Q4
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
2
Q6
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q7
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q8
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q9
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q10
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q11
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q12
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
N
PE

Oznaczenie obwodu	F5	Q6	F6	F7	F8	F9	Q7	F10	F11
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
Opis krótki	S301 B16 TX	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX
Typ kabla	N2XHJ		N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ		N2XHJ	N2XHJ
Przekrój przewodu	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5
Prąd znamionowy	16A	40A	16A	16A	16A	16A	40A	16A	16A
Opis	GNIAZDA		GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA		GNIAZDA	GNIAZDA

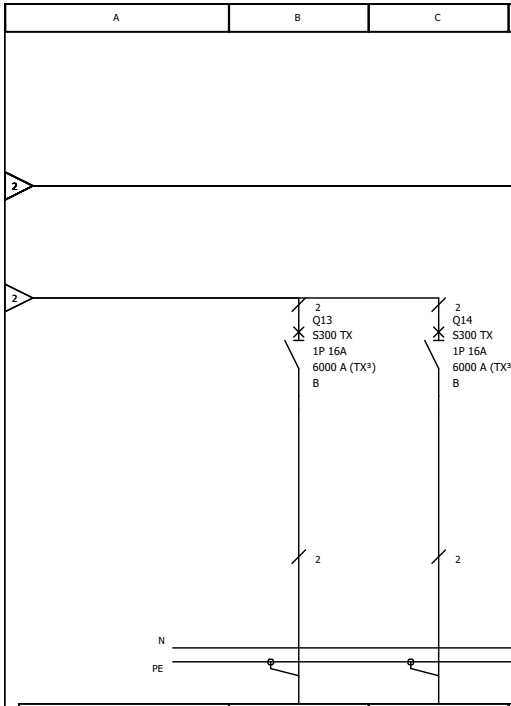
A
B
C
2
2
Q13
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q14
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³
B
N
PE

Oznaczenie obwodu	F12	F13
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
Opis krótki	S301 B16 TX	S301 B16 TX
Typ kabla	N2XHJ	N2XHJ
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5
Prąd znamionowy	16A	16A
Opis	GNIAZDA	GNIAZDA

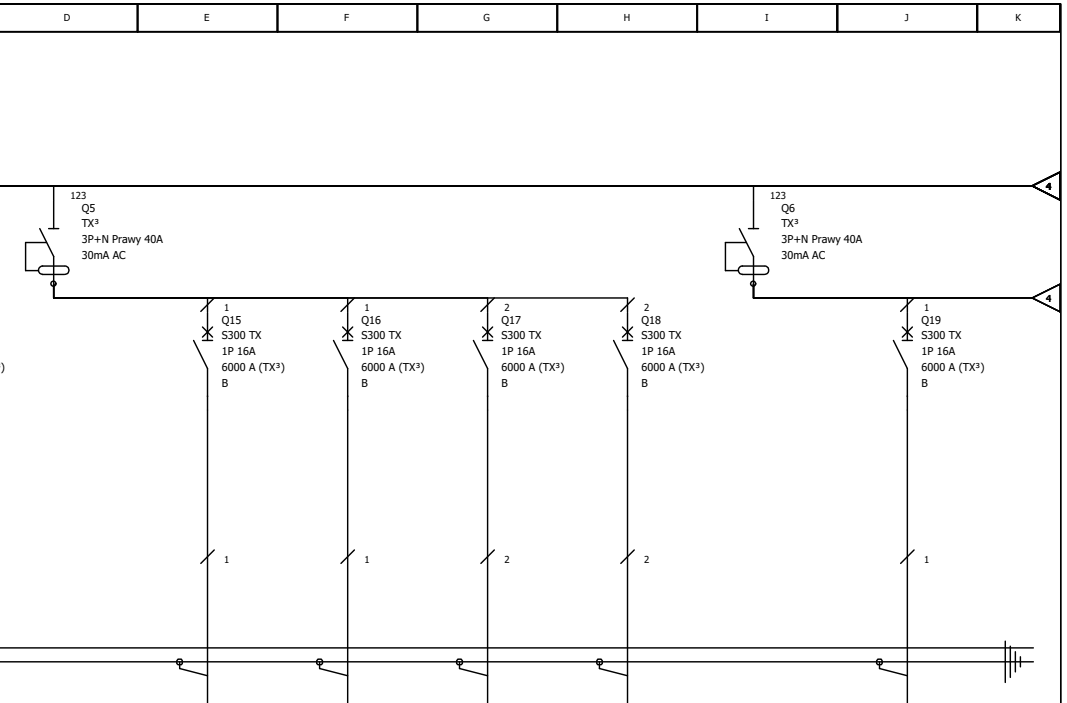
D
E
F
G
H
I
J
K
123
Q5
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
123
Q6
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
4
4
1
Q15
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q16
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q17
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q18
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q19
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
1
2
2
1

Q8	F14	F15	F16	F17	Q9	F18
P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX
	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ		N2XHJ
	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5
40A	16A	16A	16A	16A	40A	16A
	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA		GNIAZDA

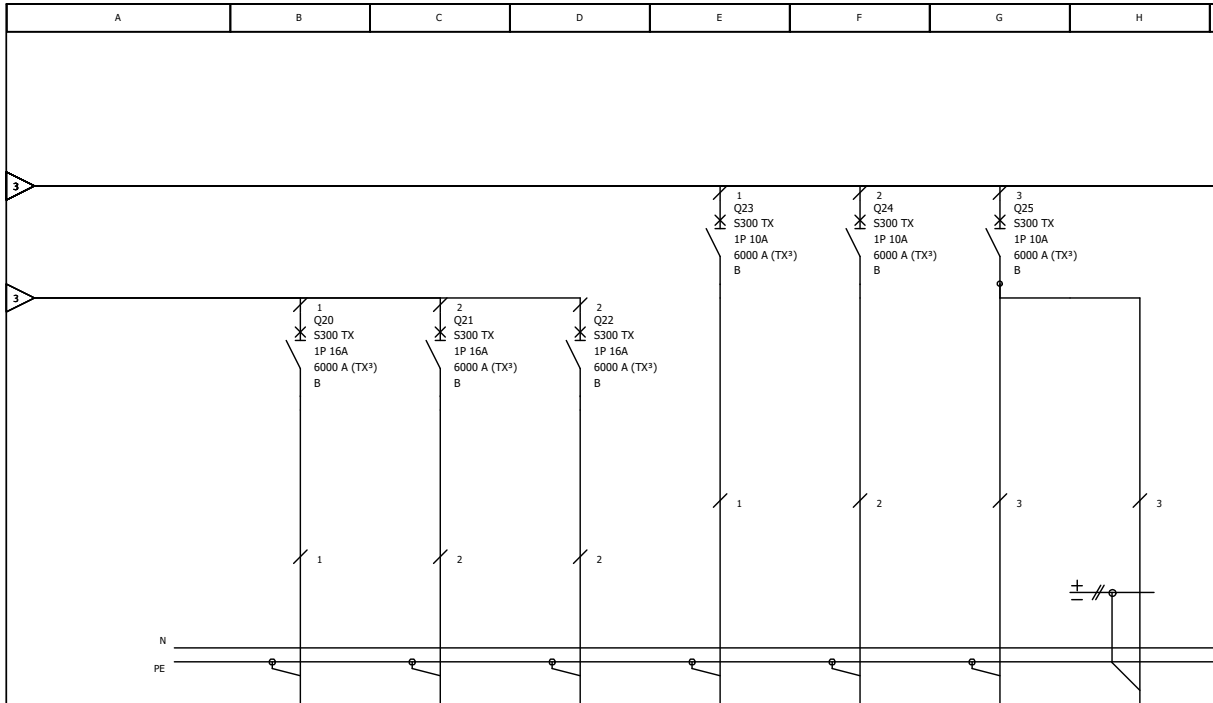
A
B
C
D
E
F
G
H
3
3
1
Q23
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B
2
Q24
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B
3
Q25
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B
1
Q20
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q21
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q22
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
2
3
3
1
2
2
N
PE

Oznaczenie obwodu	F19	F20	F21	F22	F23	F24	
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P
Opis krótki	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B10 TX	S301 B10 TX	S301 B10 TX	S301 B10 TX
Typ kabla	N2XHJ	N2XHJ		N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	
Prąd znamionowy	16A	16A	16A	10A	10A	10A	10A
Opis	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE AWARYJNE	

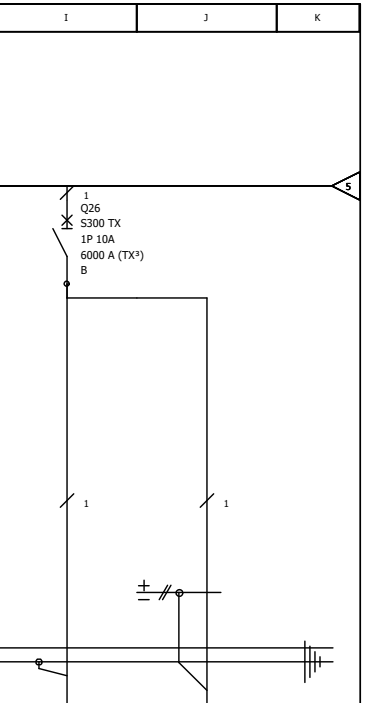
I
J
K
5
1
Q26
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B
1
1
±

F25	
WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P
S301 B10 TX	S301 B10 TX
N2XHJ	
3x1,5	
10A	10A
OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE	

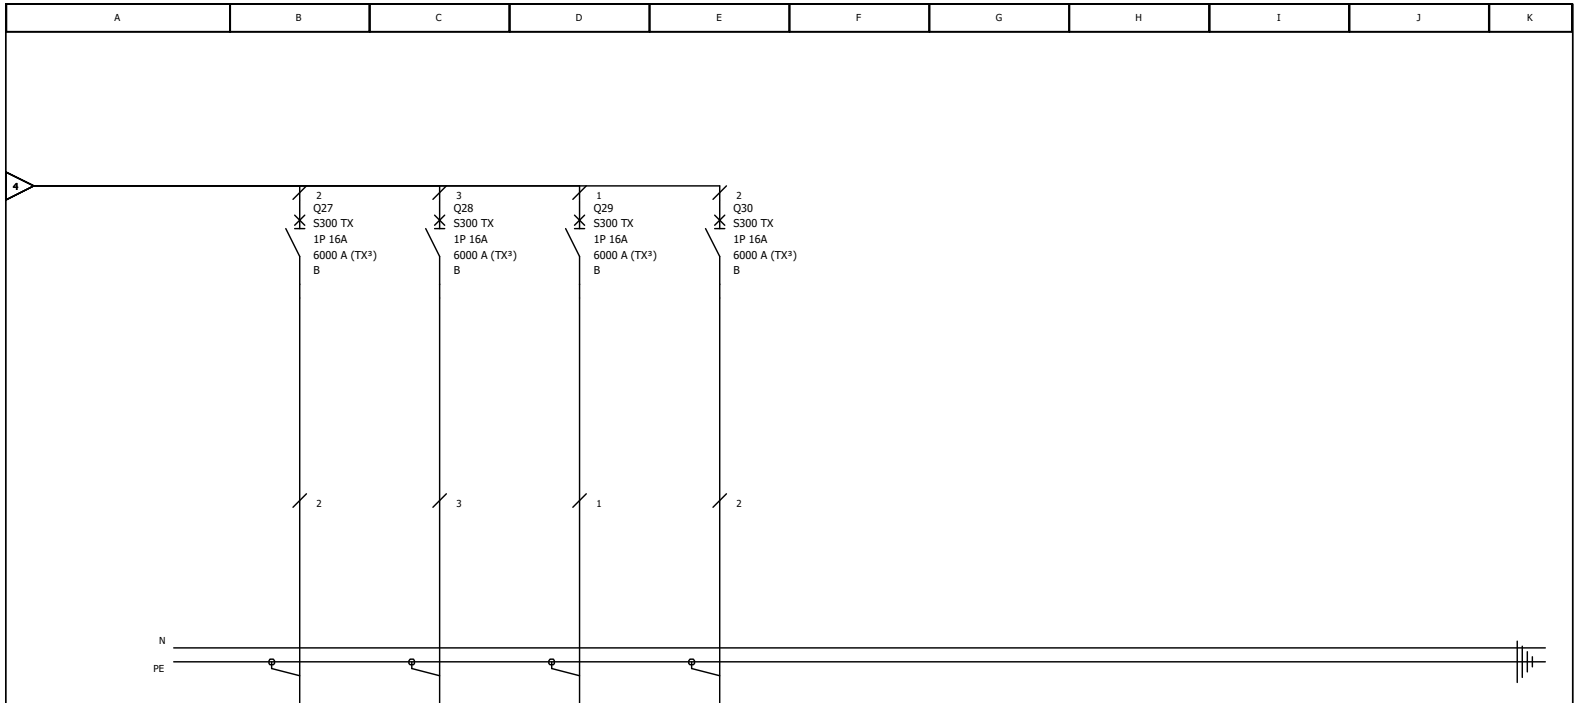
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
4
2
Q27
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
3
Q28
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q29
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q30
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
3
1
2
N
PE

Oznaczenie obwodu	F26	F27	F28	F29					
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P					
Opis krótki	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX					
Typ kabla	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ					
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5					
Prąd znamionowy	16A	16A	16A	16A					
Opis	ROLETA	ROLETA	DRZWI PRZESUWNE	BARIERKA					

RPO

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

POZOSTAWIĆ 30% REZERWY

HomeARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt: **PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SZPITALA MSWiA W CIEPLICACH, ODDZIAŁ NERWIC, BUDYNEK B**

Adres: **UL. CIEPLICKA 69/71, 58-560 JELENIA GÓRA**

Data
05.2024

Nr rys.
E8

Rysunek: ROZDZIELNIA RGNN

Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

Rewizja: 0

ELEKTRYKA

projektant:
mgr inż. Robert Grabowicz nr upr. DOŚ/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA