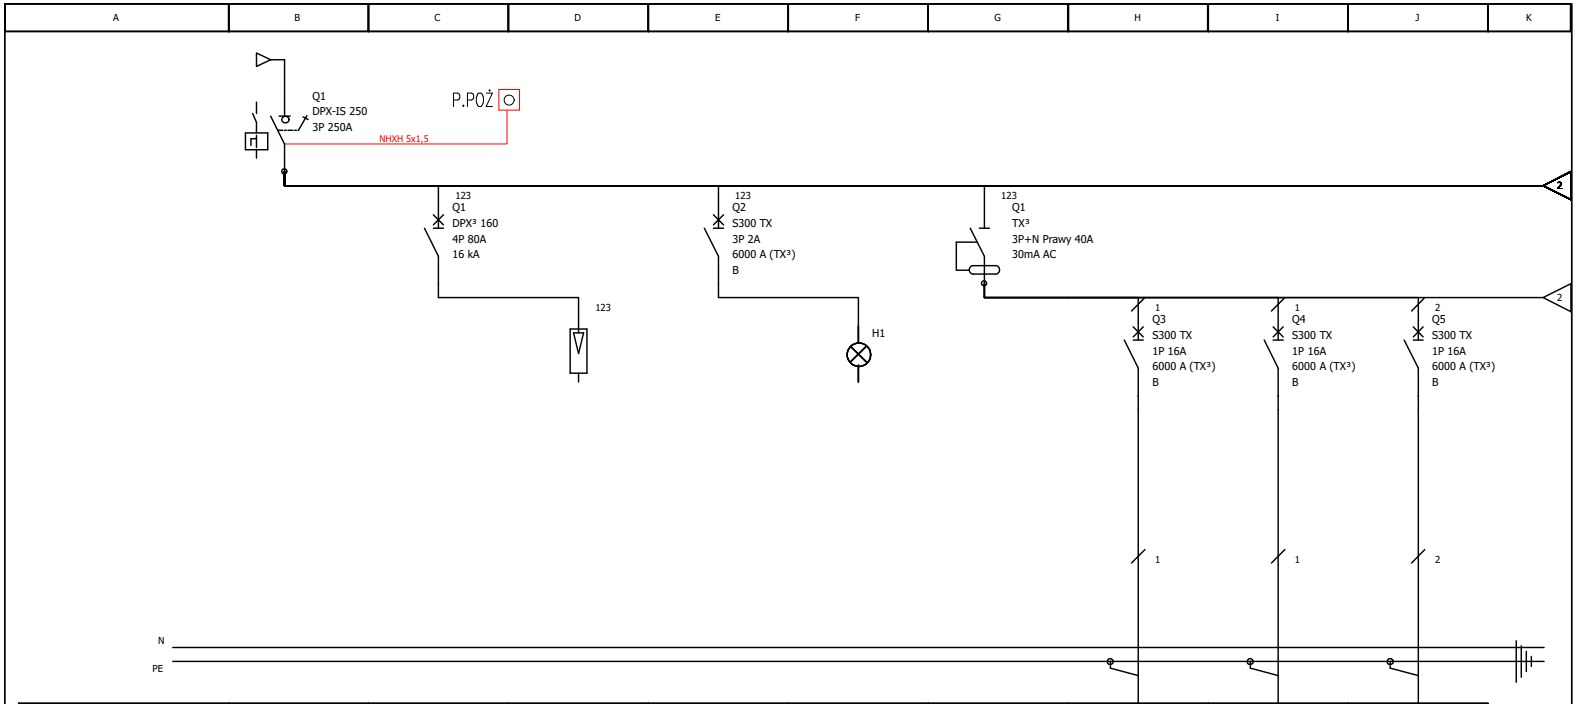
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Q1
DPX-IS 250
3P 250A
P.POŻ
NHXH 5x1,5
123
Q1
DPX³ 160
4P 80A
16 kA
123
Q2
S300 TX
3P 2A
6000 A (TX³)
B
123
Q1
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
2
123
H1
2
1
Q3
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q4
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q5
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
1
2
N
PE

Oznaczenie obwodu	Q1	Q2	Q3	Q4	F1	Q5	F2	F3	F4
Opis elementu	ROZŁ. DPX-IS 250 3P 250 A FRONT.WYZW. WZROST. DPX-IS 230V AC/DC	DPX3 160 4P 80A 16kA	OGRANICZNIK PRZEP. T1 25KA 3P+NZestaw okablowania ON300	WYŁ. S303 TX3 6000A B2 3P	LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/ZIEL. 230/400V	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
Opis krótki	ROZŁ.DPX-IS 250 3P 250A FRONT.	DPX3 160 4P 80A 16kA	ON300 T1 25KA 3P+N	S303 B2 TX	Lampka potrójna LED	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX
Typ kabla							N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ
Przekrój przewodu							3x2,5	3x2,5	3x2,5
Prąd znamionowy	250A	80A		2A		40A	16A	16A	16A
Opis	ISTNIEJĄCE PRZYŁACZE DO BUDYNKU						GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA

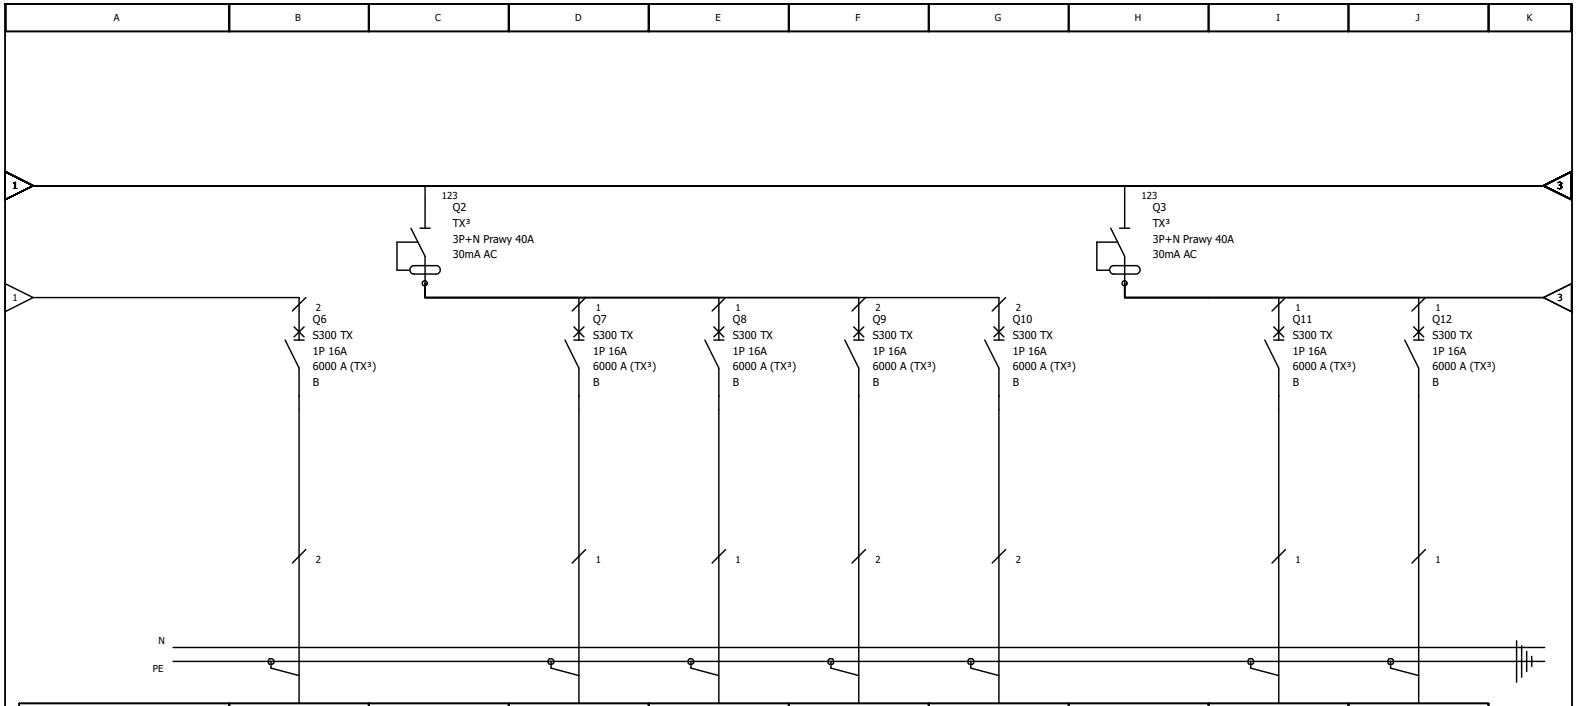
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
1
3
1
3
123
Q2
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
123
Q3
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
2
Q6
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q7
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q8
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q9
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q10
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q11
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q12
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
1
1
2
2
1
1
N
PE

Oznaczenie obwodu	F5	Q6	F6	F7	F8	F9	Q7	F10	F11
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
Opis krótki	S301 B16 TX	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX
Typ kabla	N2XHJ		N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ		N2XHJ	N2XHJ
Przekrój przewodu	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5
Prąd znamionowy	16A	40A	16A	16A	16A	16A	40A	16A	16A
Opis	GNIAZDA		GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA		GNIAZDA	GNIAZDA

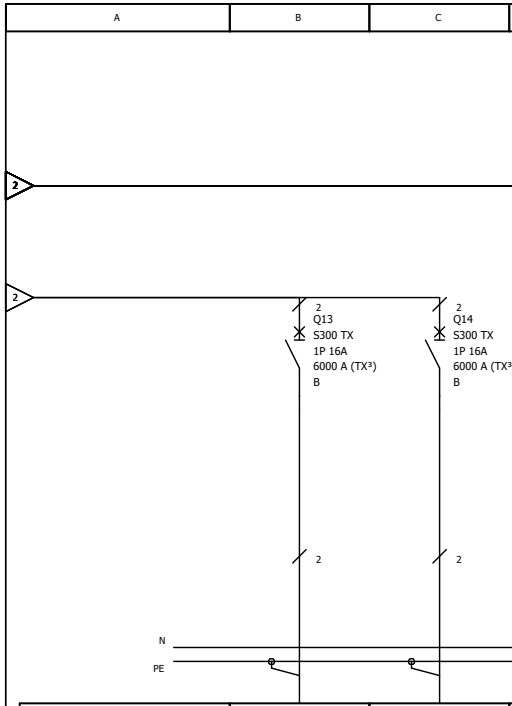
A
B
C
2
2
2
Q13
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q14
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³
B
2
2
N
PE

Oznaczenie obwodu	F12	F13
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
Opis krótki	S301 B16 TX	S301 B16 TX
Typ kabla	N2XHJ	N2XHJ
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5
Prąd znamionowy	16A	16A
Opis	GNIAZDA	GNIAZDA

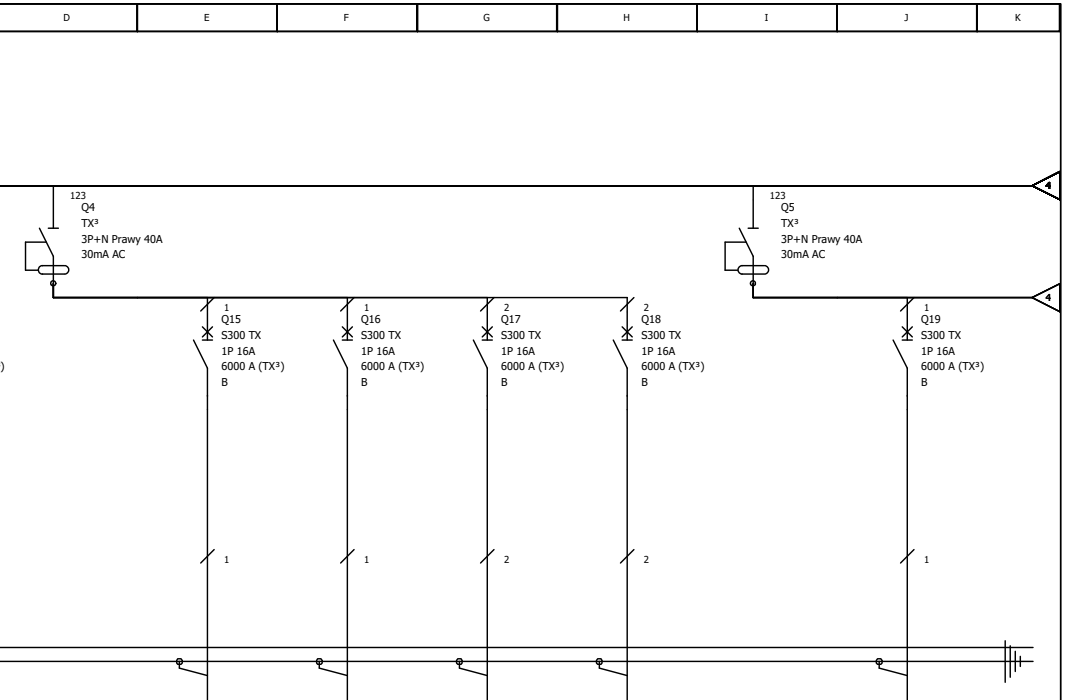
D
E
F
G
H
I
J
K
123
Q4
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
123
Q5
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
4
4
1
Q15
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q16
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q17
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q18
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q19
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
1
2
2
1

Q8	F14	F15	F16	F17	Q9	F18
P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX
	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ		N2XHJ
	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5
40A	16A	16A	16A	16A	40A	16A
	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA		GNIAZDA

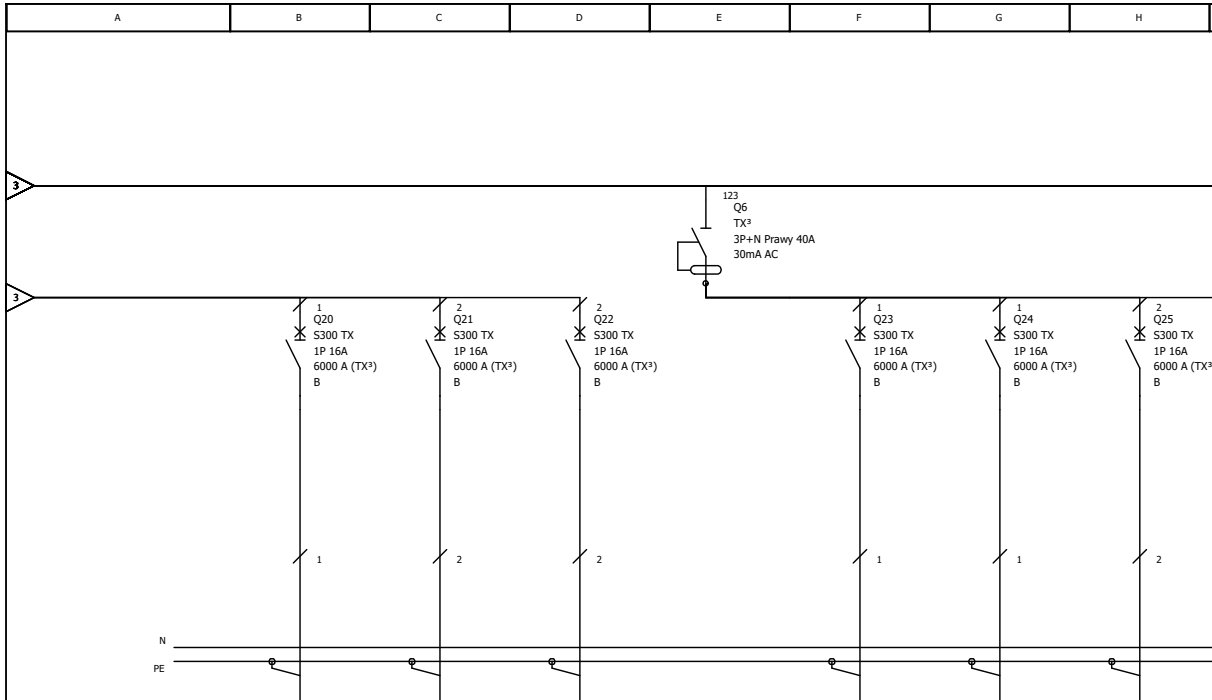
A
B
C
D
E
F
G
H
3
3
123
Q6
TX³
3P+N Prawy 40A
30mA AC
1
Q20
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q21
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q22
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q23
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
1
Q24
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
Q25
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³
B
1
2
2
1
1
2
N
PE

Oznaczenie obwodu	F19	F20	F21	Q10	F22	F23	F24
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
Opis krótki	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	P304 40-30-AC TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX
Typ kabla	N2XHJ	N2XHJ			N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5
Prąd znamionowy	16A	16A	16A	40A	16A	16A	16A
Opis	GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA		GNIAZDA	GNIAZDA	GNIAZDA

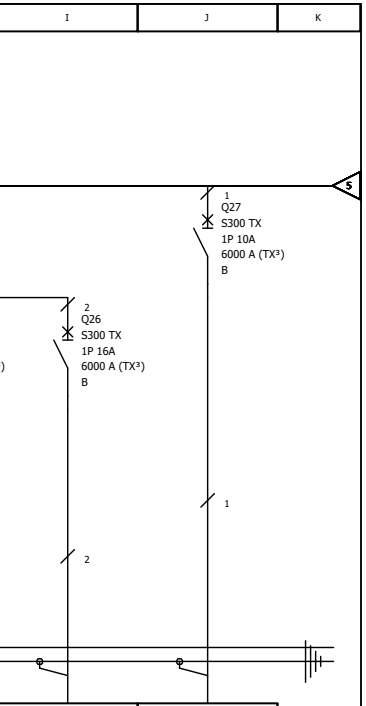
I
J
K
5
1
Q27
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B
2
Q26
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
)
1
2

	F25	F26
	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P
	S301 B16 TX	S301 B10 TX
	N2XHJ	N2XHJ
	3x2,5	3x1,5
	16A	10A
	GNIAZDA	OŚWIETLENIE

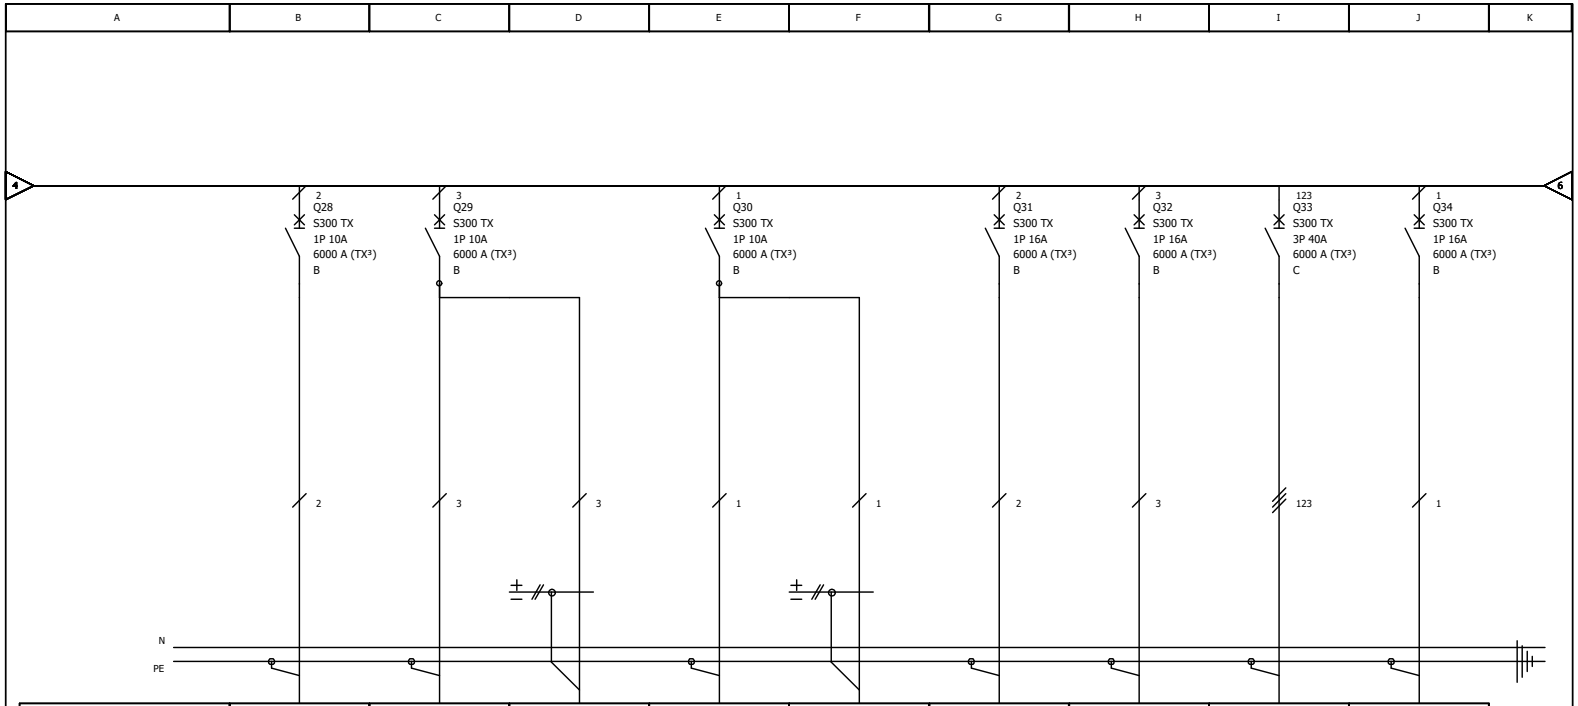
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
4
6
2
Q28
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B
3
Q29
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B
1
Q30
S300 TX
1P 10A
6000 A (TX³)
B
2
Q31
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
3
Q32
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
123
Q33
S300 TX
3P 40A
6000 A (TX³)
C
1
Q34
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
2
3
3
1
1
2
3
123
1
N
PE

Oznaczenie obwodu	F27	F28		F29		F30	F31	F32	F33
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B10 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S303 TX3 6000A C40 3P	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P
Opis krótki	S301 B10 TX	S301 B10 TX	S301 B10 TX	S301 B10 TX	S301 B10 TX	S301 B16 TX	S301 B16 TX	S303 C40 TX	S301 B16 TX
Typ kabla	N2XHJ	N2XHJ		N2XHJ		N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ
Przekrój przewodu	3x1,5	3x1,5		3x1,5		3x2,5	3x2,5	5x6	3x2,5
Prąd znamionowy	10A	10A	10A	10A	10A	16A	16A	40A	16A
Opis	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE AWARYJNE		OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE		SKRZYNKA	SKRZYNKA	WINDA	ROLETA

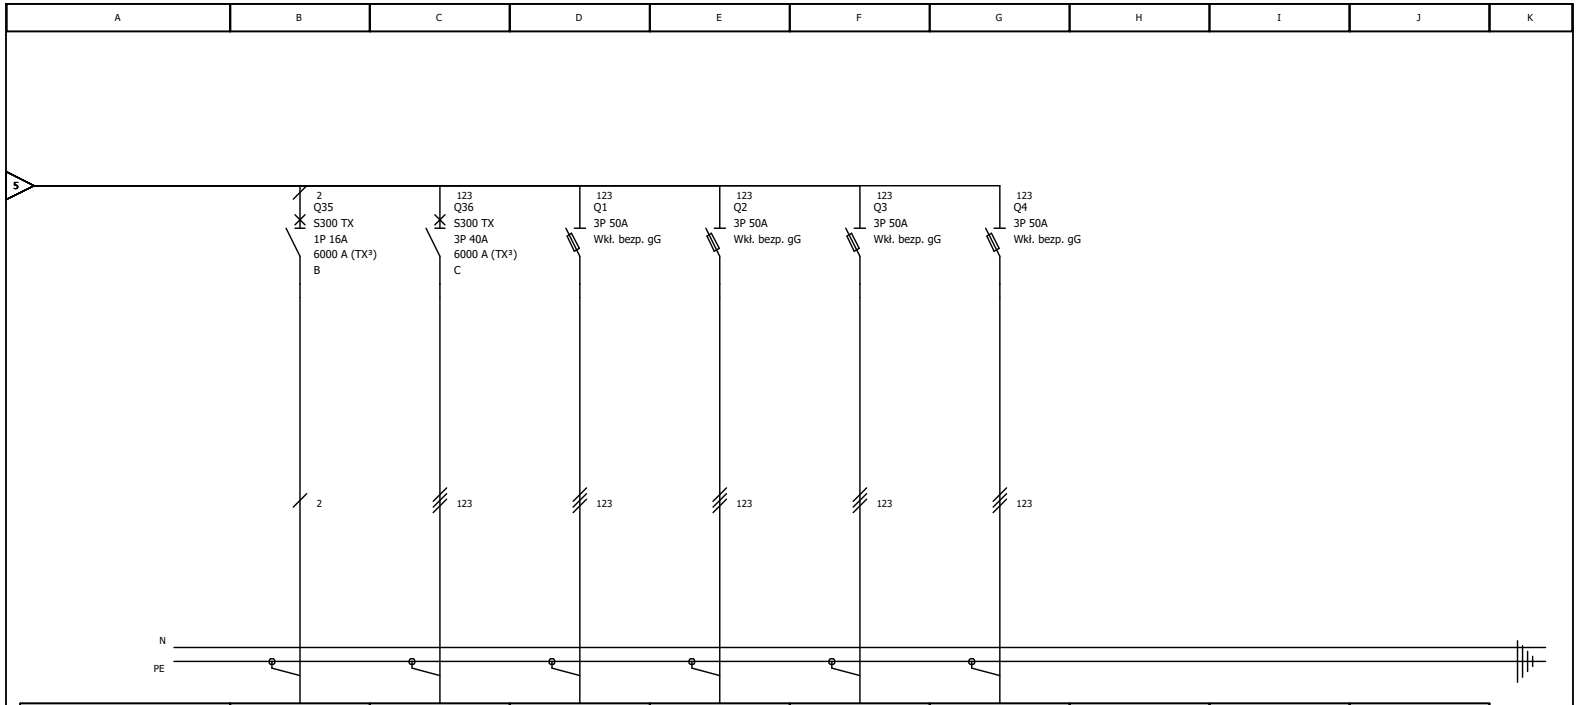
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
5
2
Q35
S300 TX
1P 16A
6000 A (TX³)
B
123
Q36
S300 TX
3P 40A
6000 A (TX³)
C
123
Q1
3P 50A
Wkł. bezp. gG
123
Q2
3P 50A
Wkł. bezp. gG
123
Q3
3P 50A
Wkł. bezp. gG
123
Q4
3P 50A
Wkł. bezp. gG
2
123
123
123
123
123
N
PE

Oznaczenie obwodu	F34	F35	F36	F37	F38	F39			
Opis elementu	WYŁ. S301 TX3 6000A B16 1P	WYŁ. S303 TX3 6000A C40 3P	PODST. BEZP. SP58 3PWKŁ. BEZP. CYL. GL 50 A 22 x 58 HPC	PODST. BEZP. SP58 3PWKŁ. BEZP. CYL. GL 50 A 22 x 58 HPC	PODST. BEZP. SP58 3PWKŁ. BEZP. CYL. GL 50 A 22 x 58 HPC	PODST. BEZP. SP58 3PWKŁ. BEZP. CYL. GL 50 A 22 x 58 HPC			
Opis krótki	S301 B16 TX	S303 C40 TX	SP5850A gG	SP5850A gG	SP5850A gG	SP5850A gG			
Typ kabla	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ	N2XHJ			
Przekrój przewodu	3x2,5	5x6	5x16	5x16	5x16	5x16			
Prąd znamionowy	16A	40A	50A	50A	50A	50A			
Opis	ROLETA	WINDA	RP0	RP1	RP2	RP3			

RGNN

TN—S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

POZOSTAWIĆ 30% REZERWY

HomeARCH
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Projekt: **PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU SZPITALA MSWiA W CIEPLICACH, ODDZIAŁ NERWIC, BUDYNEK B**

Adres: **UL. CIEPLICKA 69/71, 58-560 JELENIA GÓRA**

Data
05.2024

Nr rys.
E7

Rysunek: ROZDZIELNIA RGNN

Faza: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY

Rewizja: 0

ELEKTRYKA

projektant:
mgr inż. Robert Grabowicz nr upr. DOŚ/0389/PBE/18
spec. elektryczna

PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
WYKORZYSTYWANIE TEGO PROJEKTU PRZEZ INNE JEDNOSTKI PROJEKT. WYMAGA ZGODY AUTORA