ZESTAWIENIE STOLARKI – DRZWI PROJEKTOWANE				
SYMBOL		D1	D2	D3 EI30
RODZAJ SKRZYDŁA		*Drzwi systemowe, płycinowe, pełne.* *Kąt rozwarcia 90 stopni.* *Kolor: biały* *Próg: płaski*	*Drzwi i ścianka systemowe – HPL do kabiny w WC. Ścianka do pełnej wysokości pomieszczenia.* *Szerokość ścianki zgodnie z wymiarami na rzucie.* *Kąt rozwarcia 90 stopni.* *Kolor: RAL Próg: płaski*	*Drzwi stalowe, systemowe, pełne.* *Drzwi z wentylacją do szaf elektrycznych.* *Kolor: popielaty* *Próg: płaski*
RODZAJ OŚCIEŻNICY		*Regulowana, systemowa, aluminiowa*	*Regulowana, systemowa,*	*Regulowana, systemowa, stalowa*
WYPOSAŻENIE		– *komplet zamka i wkładka* – *komplet klamka– klamka, stal satynowana* – *odboje stal nierdzewna* – *samozamykacz* SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.10.2. OPISU	– *komplet zamka i wkładka* – *komplet klamka– klamka, stal satynowana* – *odboje stal nierdzewna* – *kratka nawiewna* – *samozamykacz* SPECYFIKACJA WG PKT.10.2. OPISU	– *komplet zamka i wkładka* – *komplet klamka– klamka, stal satynowana* – *odboje stal nierdzewna* – *samozamykacz* SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WG PKT.10.2 OPISU
			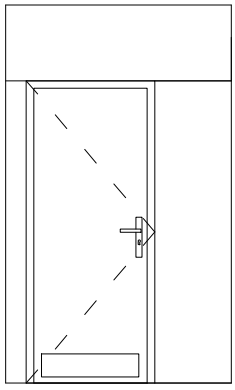	
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	80	90
	H	200	200	200
ILOŚĆ:		9P , 15L	1P , 2L	1L

KKAD sp. z. o.o. e-mail:biuro@kkad.pl
ul. Siewna 23B/26 31-231 Kraków tel. 695 627 902
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR	Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II ul.Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza
NAZWA INWESTYCJI	Utworzenie pomieszczeń diagnostycznych w Pawilonie M-IV Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II ul.Prądnicka 80, 31-202 Kraków, dz. 50/18, obr. 44 Krowodrza

I PIĘTRO (ETAP I)
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI

PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 333/2024
mgr inż. arch. TOMASZ KOCEMBA MPOIA006/2026	BRANŻA	ARCHITEKTURA
	STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY
	DATA	XI.2024
	SKALA	1:100
	NR RYS.	4

WYMIARY UŚREDNONO DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY OTWORÓW MONTAŻOWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO SYSTEMU I PRODUCENTA STOLARKI. WSKAZANE W PROJEKCIE WENTYLACJI DRZWI WYPOSAŻYĆ W KRATKI TRANSFEROWE. W WSKAZANYCH W PT ELEKTRYCZNYM DRZWIACH ZAMONTOWAĆ KONTROLĘ DOSTĘPU. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI I ŚLUSARKI ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ ABY WYMIARY SPRAWDZIŁ WŁASNORĘCZNIE NA BUDOWIE!!!