SZAFKA TZ

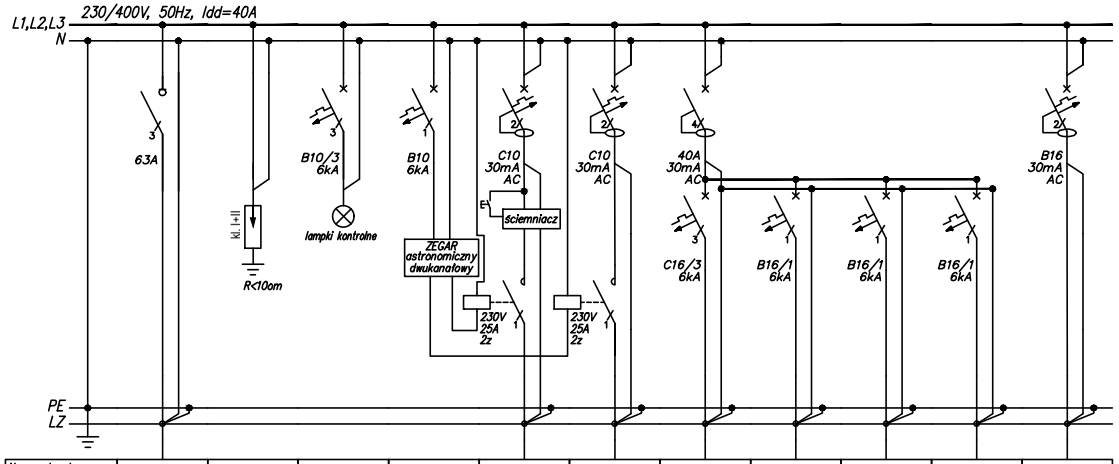

Numer obwodu	Q1	Q1.2	Q1.3	F0.1	F1.1	F1.2	F2.1	F2.2	F2.3	F2.4	F2.5
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochronnik p.przepięciowy	Kontrola napięcia	Zegar astronomiczny dwukanałowy	Oświetlenie pomostu słupki	Oświetlenie pasek LED	Gniazdo 400A 16A	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V w pomoście
Moc zainstalowana kW	--	--	--	--	0,17	0,28	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Typ przewodu	wg. odrębnego	5xLgYżo	4xLgY	2xLgY	YKYżo	YKYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YKYżo
Przekrój mm²	opracowania	10	1,5	1,5	3x1,5	3x1,5	5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

UWAGI:

1. ROZIELNICĘ WYKONAĆ JAKO ZŁĄCZE KABLOWE WYPOSAŻONE W DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK
2. II KLASA IZOLACJI, IP44
3. W RODZIELNICY ZOSTAWIĆ MIN. 20% REZERWY MIEJSCA.

UKŁAD TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

BILANS MOCY	
Pi	13,4kW
kj	0,42
Ps	5,6kW
Ib	8,6A

Pi – MOC CZYNNA

kj – WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI

Ps – MOC SZCZYTOWA

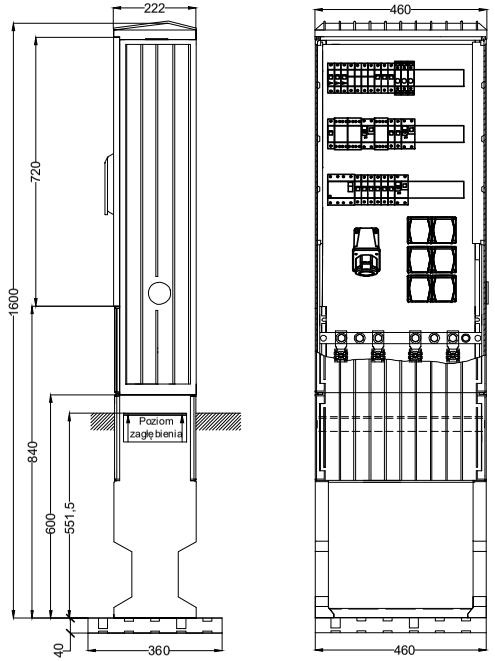

Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10
Stopień ochrony obudowy IP44
Klasa izolacyjności II

mgr inż. arch. ANNA HORWAT, 67-410 Lubiatów, ul. Wrzosowa 48, tel. 607-637-64

Obiekt	**POMOST** 59-700 Bolesławiec, ul. Bankowa 1 działka nr 321/20 obręb 009, j.ewid. Miasto Bolesławiec	ETAP PT
tytuł projektu	**BUDOWA POMOSTU NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI SŁUPOWEJ wraz z instalacją oświetlenia terenu**	branża Elektryczna data 31-08-2023
temat rysunku	**SCHEMAT SZAFKI TZ**	skala -:--
projektant inst.elektr.	mgr inż. Kamil Andrzej Rozwałka LUB/0361/PWBE/19 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	rys.nr E-2
		str.nr