
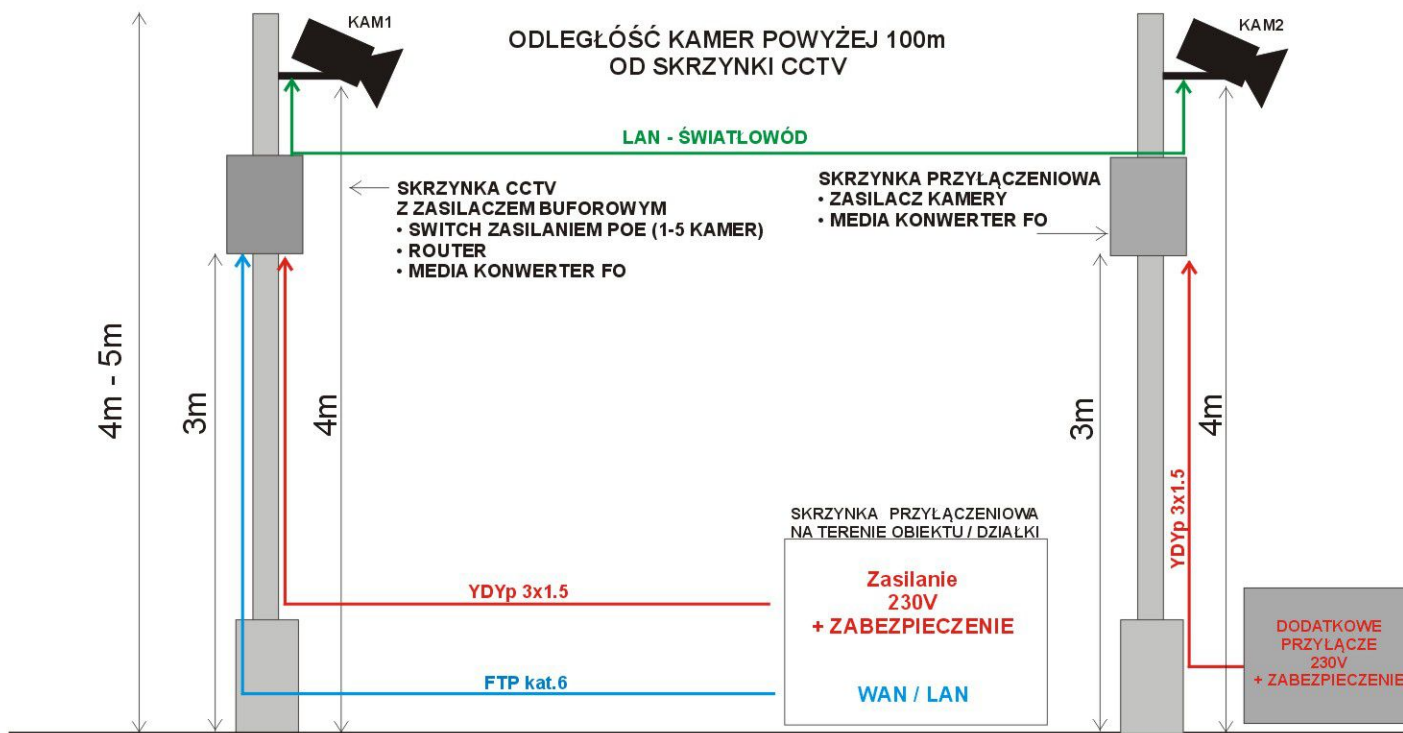


SCHEMAT POŁĄCZEŃ KAMER IP

- montaż na słupie dedykowanym lub latarni
- sygnał WAN zlokalizowany na danej działce

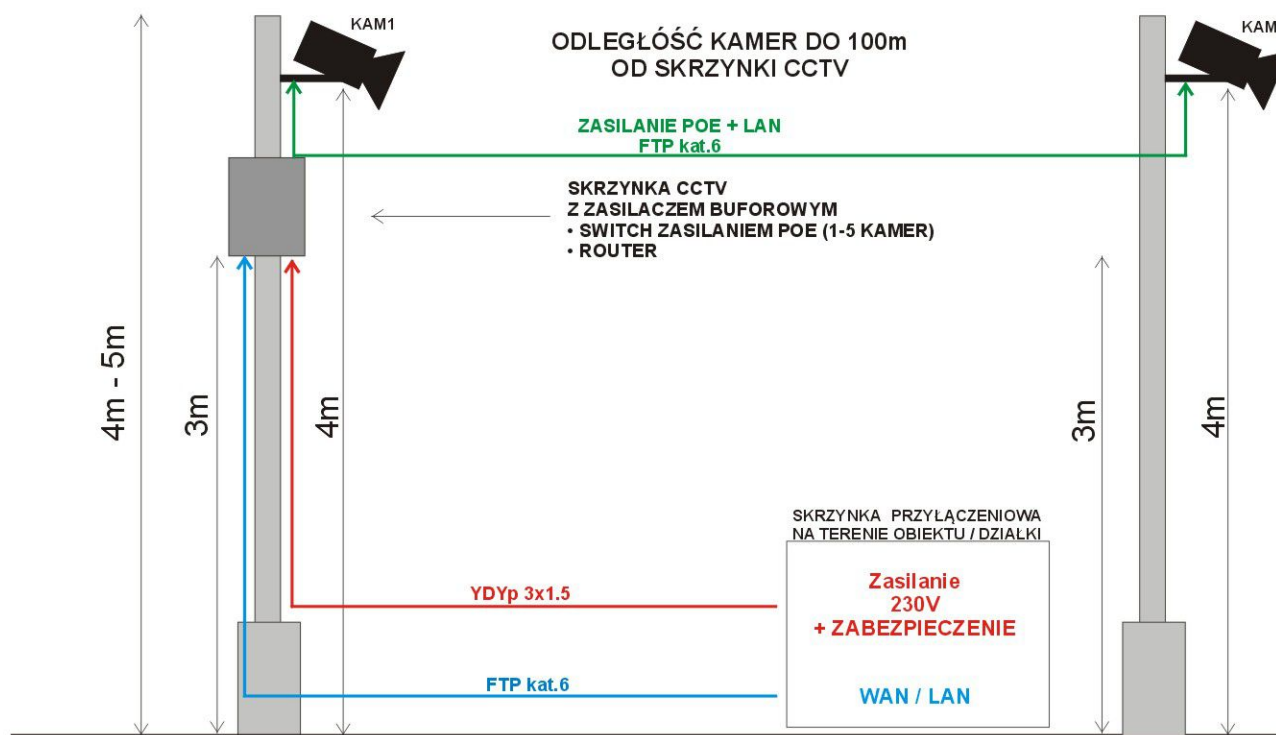

SKRZYNKA CCTV

Urządzenia :

- Zasilacz buforowy z akumulatorem min. 9Ah
- Router/VPN – ochrona i zdalny dostęp.
- Switch z PoE – zasilanie i transmisja (1-4 Kamer)
- Konwerter Światłowodowy - opcjonalnie

Okablowanie:

- Kamery > przewód UTP/Cat6. do 100m a powyżej okablowanie FO
- Doprowadzenie zasilania 230V okablowaniem 3x1,5 w odpowiedniej klasie YKY lub YDP z zabezpieczeniem
- Switch > Router > Konwerter > patchcord kat.6

SCHEMAT POŁĄCZEŃ LAN CCTV - UG LUBENIA



KAMERY NA OBIEKCIE

