

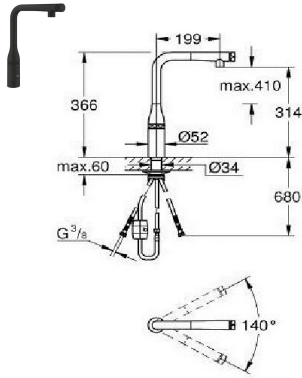

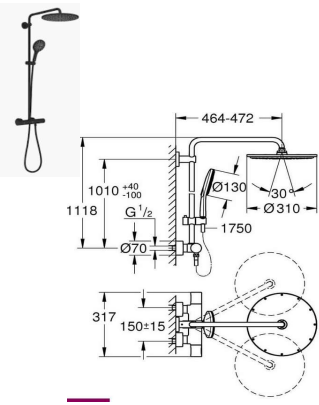

### ZAŁĄCZNIK NR 3 .



#### armatura i ceramika

DO PROJEKTU Pn.

"Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie - „Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie”, a także o pomieszczenia przeznaczone na przestrzeń dla rozwoju aktywności społecznej mieszkańców, na działce nr ewid. 2421/12, położonej w Krośnie przy ul. Grodzkiej 41, obręb Śródmieście"

zestawienie należy rozpatrywać łącznie z załącznikiem graficznym WN13 - WN15

| LP. | PRZEDMIOT  | RYСУNEK / ZDJĘCIE POGLĄDOWE   | OPIS  | szt. |
|-----|--|---|---|------|
| 1.  | bateria<br>zlewozmywakowa<br>do aneksu<br>kuchennego |    | Kolor / wykończenie: Phantom Black / czarny mat; Montaż: jednouchwytowy, stojący, otwór instalacyjny; Materiał korpusu: mosiądz; trwała powłoka; Wylewka: wyciągana, z metalową końcówką / natryskową główką; Typ strumienia: strumień laminarny (bez napowietrzania); System SmartControl – przycisk na wylewce; Regulacja temperatury: pierścień obrotowy na korpusie baterii; Zakres obrotu wylewki: 135 - 140°; Zasięg wylewki: 198 mm- 200mm; Wysokość całkowita baterii: 365 mm- 370 mm; Maksymalne natężenie przepływu (przy ciśnieniu 3 bar): 10 l/min; Minimalne ciśnienie robocze: około 0,5 bar; Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: do 10 bar; Przyłącza: elastyczne węże, typowe przyłącze G 3/8"; wyciągana wylewka;<br><b>należy zastosować jedną kolekcję ceramiki oraz armatury w łazienkach; w pomieszczeniach: 0.5; 1.6</b>   | 2    |
| 3.  | bateria<br>umywalkowa na<br>podczerwień              |   | bateria elektroniczna umywalkowa, bezdotykowa (z czujnikiem podczerwieni), z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury; podłączenie hydrauliczne 1/2"; zasilanie: transformator 100-2300V, minimalne ciśnienie - 1,0 bar; Natężenie przepływu maksymalne- 5 l/min przy 3 barach; Kąt obrotu wylewki Regulowany: 0° / 150° / 360°; powłoka/ wykończenie: czarne; wysokiej jakości głowica ceramiczna; wykończenie odporne na zużycie (ceramiczne dyski są bardzo odporne na ścieranie i osadzanie się kamienia); Sitka do zanieczyszczeń zamontowane, zawór zwrotny; powinna posiadać Wielostopniowy wskaźnik stanu baterii; Ogranicznik temperatury: w modelach z mieszaczem możliwość ustawienia maksymalnej temperatury wody (tak, by zapobiec poparzeniom); wymiary to: wys całkowita: 245-249 mm; szer. 160-165 mm; wysokość od blatu/ montażu do wylewki: 210-215 mm;<br><b>należy zastosować jedną kolekcję ceramiki oraz armatury w łazienkach; w pomieszczeniach: -1.7; -1.9; 0.7, 1.5; 1.7</b> | 5    |
| 4.  | czasówka<br>prysznicowa                              |  | System prysznicowy natynkowy z termostatem, ścienny; wykończenie odporne na zużycie (ceramiczne dyski są bardzo odporne na ścieranie i osadzanie się kamienia); kolor czarny matt; Poziome obrotowe ramię 450 mm; termostaat natynkowy; przełącznik: między deszczownicą a prysznicem ręcznym; słuchawka prysznicowa; chwyt prysznicowy; wąż prysznicowy; deszczownica- Średnica min. 300 mm; Słuchawka / natrysk ręczny; z trzema strumieniami; przepływ ok. 8,5 l/min przy 3 barach; uchwyt regulowany; wąż minimum 1700 mm; powłoka zapobiegająca oparzeniom; wybór strumienia w słuchawce przez pierścień/pstryk; Minimalny przepływ: około 7 l/min; Przepływ przy 3 barach: deszczownica ~ 9,5 l/min; słuchawka ~ 8,5 l/min;<br><b>należy zastosować jedną kolekcję ceramiki oraz armatury w łazienkach; w pomieszczeniach: -1.7; -1.9;</b>  | 2    |
| 5.  | przycisk spłukujący<br>w kolorze czarnym<br>mat      |  | Wymiary: szerokość- B- 245- 250 mm, wysokość - H- 165-168 mm, grubość 11-15 mm; Materiał: tworzywo sztuczne z powłoką ułatwiającą czyszczenie; Kolor: czarny mat; Pierścienie ozdobne: czarne; Popychacze: izolowane akustycznie; Siła nacisku: < 20 N;<br><b>należy zastosować jedną kolekcję ceramiki oraz armatury w łazienkach</b>  | 7    |

|    |                              |   |  |   |
|----|------------------------------|---|--|---|
| 6. | umywalka<br>nablatowa owalna |   | <p>Wymiary: 545-560 mm × 380-385mm × 120 mm</p> <p>Materiał: wysokiej jakości materiał ceramiczny (glinka, kwarc, skał i dwutlenek tytanu); wysoka wytrzymałość, cienkie ścianki, precyzyjne krawędzie;<br/>Powierzchnia: biel alpejska, połysk, z dodatkową powłoką odporną na brud;<br/>Typ montażu: nablatowy / powierzchniowy<br/>Przelew: tak<br/>Otwór na baterię: brak ;<br/>w zestaw wchodzi także ozdobny syfon!!!!<br/><b>należy zastosować jedną kolekcję ceramiki oraz armatury w łazienkach</b></p> | 4 |
| 7. | miska ustępowa               |  | <p>zestaw podwieszany; typ montażu: ścienny (wymaga stelaża podtynkowego);<br/>Wymiary: Długość: 560 mm; Szerokość: 370 mm; Wysokość: 365 mm; Odpływ: poziomy<br/>Typ spłuczki: misa lejowa; Objętość spłukiwania: 3 / 4,5 l; Technologia spłukiwania:<br/>brak kołnierza wewnętrznego; materia: ceramika sanitarna; + ochronna powłoka;<br/>mechanizm wolnego opadania deski sedesowej; w zestawie deska sedesowa i zestaw mocujący;</p>  | 4 |