
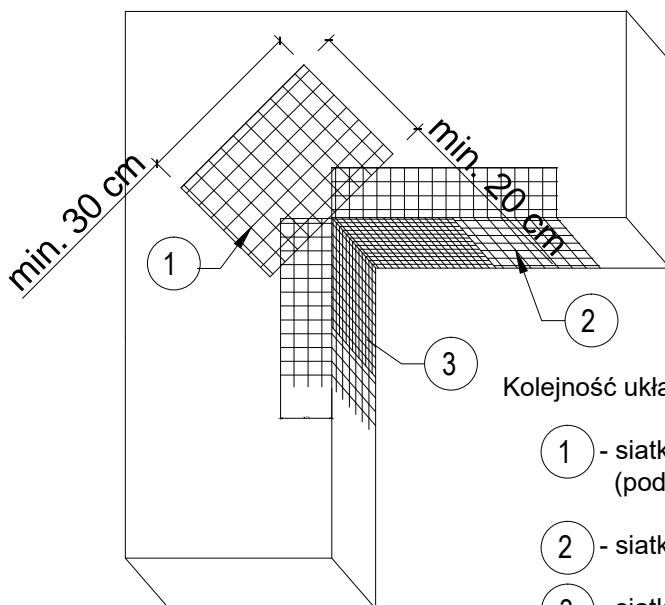


Zbrojenie narożników otworów światlica wiejska

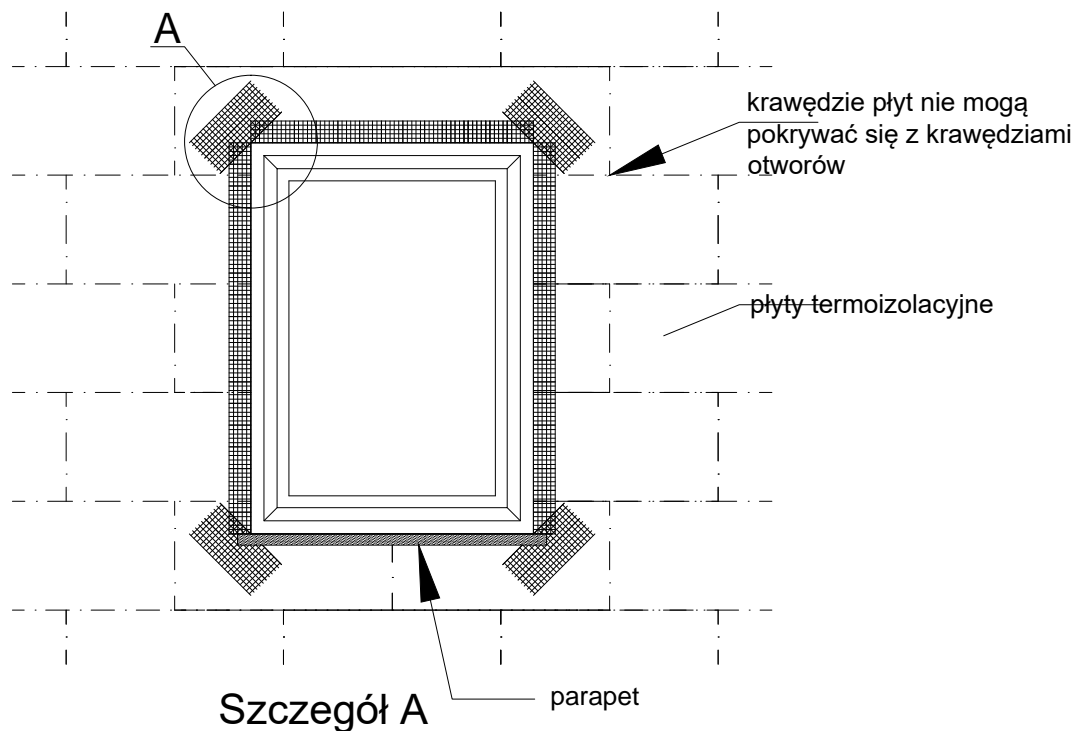

Kolejność układania siatek z włókna szklanego

- 1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 cm
- 2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 - siatka układana w narożach otworów

Uwagi:

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośnie (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WRĄBCZYŃKOWSKIE HOLENDRY			
Adres obiektu budowlanego:	62-311 Wrąbczyńkowskie Holendry, gm. Pyzdry, dz. nr geod. 261/9			
Tytuł (nazwa) rysunku:	Zbrojenie narożników otworów		Skala rysunku	-
			Numer rysunku	11
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data	
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski specjalność: architektoniczna	393/70		30.01. 2026
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Tomasz Gorzelany specjalność: architektoniczna	UAN-8386 /86/84		