


PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIEŁLE POMIĘDZY ŚCIANAMI , STROP WYKONAĆ WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

Odporność ogniowa stropu otynkowanego od spodu tynkiem gipsowym gr. min. 1,5 cm z wtopioną siatką stalową Rabitza w pom. nr 12. wynosi REI 60

skala 1:100

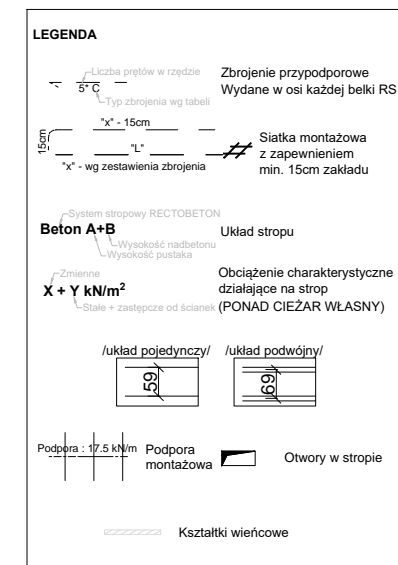

- zmienne + śnieg = 1,4 kN/m²
- stałe + instalacja fotowoltaiczna = 2,2 kN/m²

Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WRĄBCZYŃKOWSKIE HOLENDRY		
Adres obiektu budowlanego:	62-311 Wrąbczyńkowskie Holendry, gm. Pyzdry, dz. nr geod. 261/9		
Tytuł (nazwa) rysunku:	Strop nad parterem	Skala rysunku	1:100
		Numer rysunku	21
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-85/76/PII	30.01. 2026
Sprawdzający:	mgr inż. Marian Walczak Specjalność: konstrukcyjno - budowlana	UAN 8386-105/90	