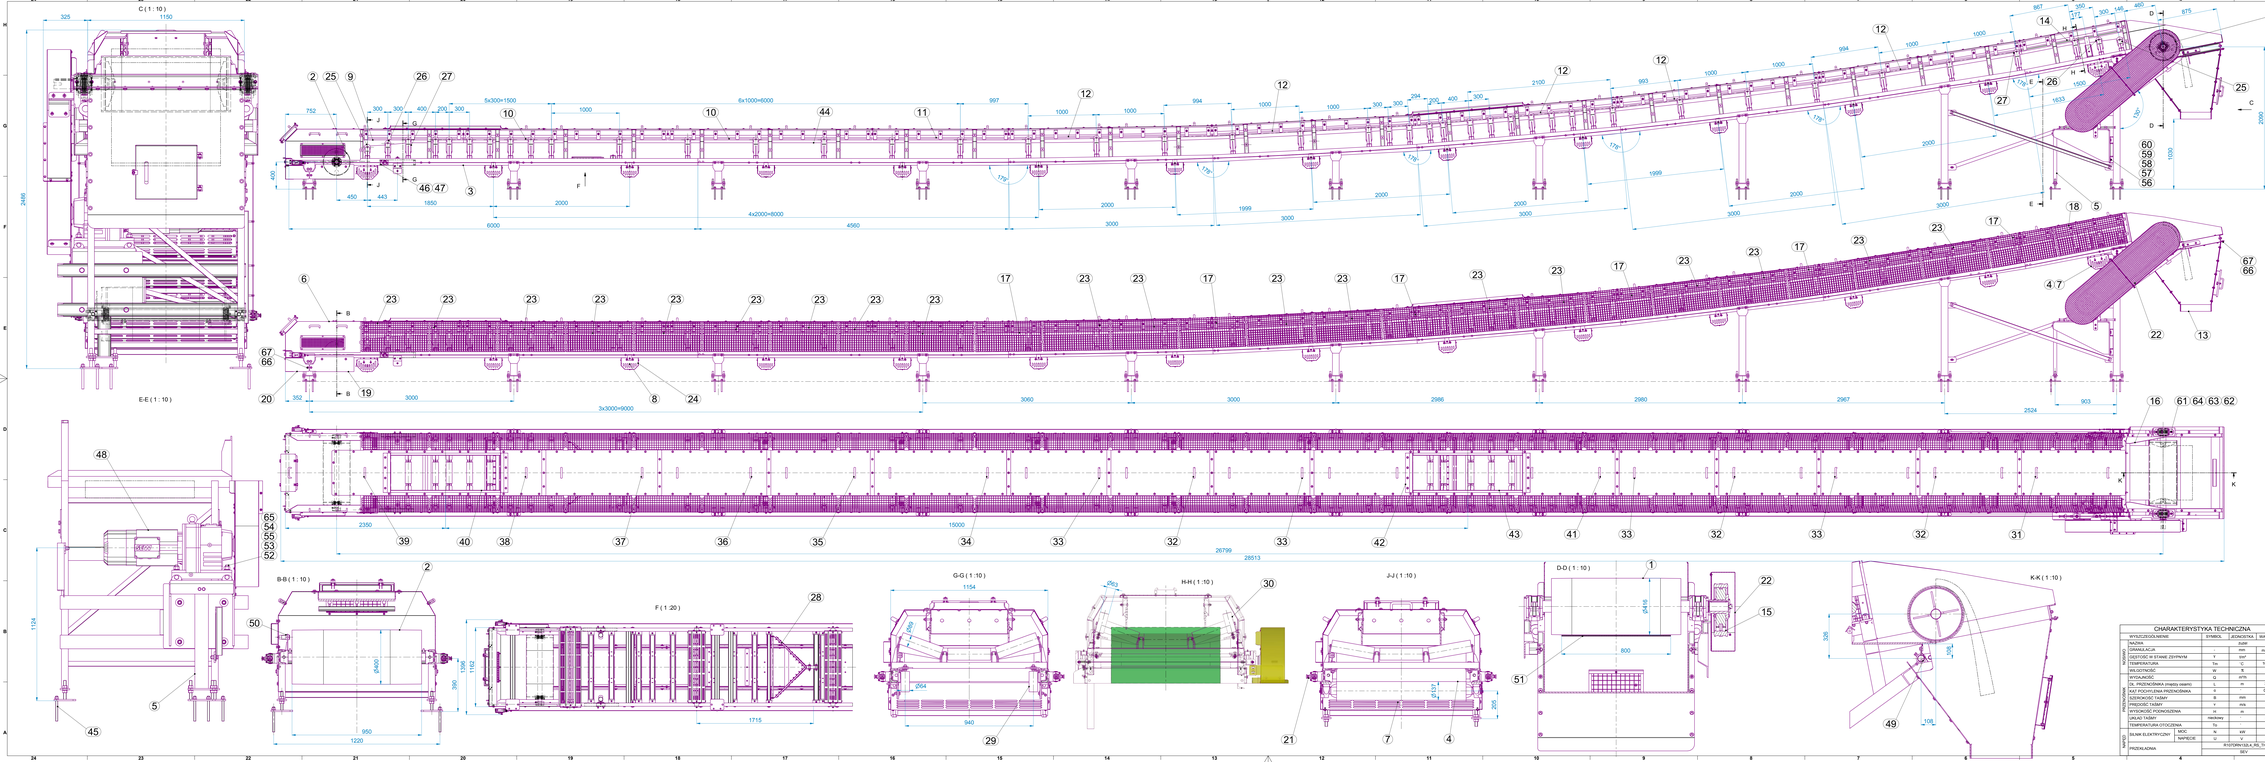

34	Śruba	ISO 4017 M10x20-5.6-B	67	FeZn	0,023
34	Podkładka pow.	DIN 9021 - 10,5 - 140 HV	66	FeZn	0,012
4	Podkładka pow.	DIN 9021 - 26 -200 HV	65	FeZn	0,136
4	Nakrętka	ISO 4032 M16-8-B	64	FeZn	0,04
4	Podkładka	DIN 6798 - A 17	63	FeZn	0,002
4	Podkładka okr.	ISO 7089 - 16 -140 HV	62	FeZn	0,011
4	Śruba	ISO 4014 M16x70-8.8-B	61	FeZn	0,164
4	Podkładka	DIN 6798 - A 22	60	FeZn	0,007
4	Podkładka pow.	DIN 9021 - 22 -200 HV	59	FeZn	0,077
4	Podkładka okr.	ISO 7089 - 22 -200 HV	58	FeZn	0,017
4	Nakrętka	ISO 4032 M20-10-B	57	FeZn	0,075
4	Śruba	ISO 4017 M20x50-10.9-B	56	FeZn	0,196
4	Podkładka	DIN 6798 - A 25	55	FeZn	0,056
4	Podkładka okr.	ISO 7089 - 24 - 140 HV	54	FeZn	0,032
4	Nakrętka	ISO 4032 M24-8-B	53	FeZn	0,129
4	Śruba	ISO 4014 M24x130-8.8-B	52	FeZn	0,592
1	Taśma	EP-E3/3 3+2 B=800 L=45m+1m na klejenie.	51		540 (obj. 120 st. C
1	Czujnik ruchu	PCR15-ZP-10-20 wg SEL5	50		0,490
1	Zgarniak podtaśmowy EXOline z węglikiem spek. WSITPL0660-taśma 800 mm	Symbol:012.111.0800.EXO	49		1,906
1	Motoreduktor R107DRN132L4_RS_TH	SEW	48		241
4	Nitownik	ISO 8746 - 3 x 8 - A	47	A2	0,001
1	Tabliczka znamionowa		46		0,011
42	Kotwa M16x185	258-M-41	45		0,343
2	Guma Bx110-22950		44	Guma	18,767 (obj. 120 st. C
1Pr.%	Listwa dociskowa II	257-M-43	43		3,519
1	Pokrywa XI	257-M-42	42		20,884
1	Pokrywa X	257-M-41	41		17,467
1Pr.%	Listwa dociskowa I	257-M-40	40		3,519
1	Pokrywa IX	257-M-39	39		11,214
1	Pokrywa VIII	257-M-38	38		8,795
1	Pokrywa VII	257-M-37	37		21,716
1	Pokrywa VI	257-M-36	36		20,585
1	Pokrywa V	257-M-35	35		19,73
1	Pokrywa IV	257-M-34	34		25,183
4	Pokrywa III	257-M-33	33		19,243
3	Pokrywa II	257-M-32	32		19,634
1	Pokrywa I	257-M-31	31		21,15
2	Zespół krzyżaka kierunkowego górnego	259-M-09	30		5,245
2	Zespół krzyżaka kierunkowego dolnego	231-M-15	29		5,052
1	Zgarniak powrotny	259-M-14	28		30,973
39	Zestaw krążnikowy B=800, 30deg, D=89	217-M-07 (Wyk. II)	27		21
2	Zestaw krążnikowy B=800, 20deg, D=89	217-M-06 (Wyk. II)	26		20,8
2	Zestaw krążnikowy B=800, 10deg, D=89	217-M-05 (Wyk. II)	25		20,2
12	Osłona krążnika dolnego B= 800	259-M-10	24		9,144
36	Osłona stalkowa L=685 mm	259-M-06	23		3,772
1	Osłona przeciwśrubowej	257-M-22	22		62,109
2	Zespół wyk. linkowego	257-M-21	21		3,131
1	Osłona tyłna ti. zwrotnego	257-M-20	20		5,035
1pr.t	Osłona boczna bębna zwrotnego	257-M-19	19		2,932
2	Osłona stalkowa L=1035 mm	257-M-18	18		2,932
12	Osłona stalkowa L=667 mm	257-M-17	17		2,747
1Pr.%	Osłona boczna bębna napędowego	257-M-16	16		13,054
1	Przekładnia łańcuchowa	257-M-15	15		39,49
1Pr.%	Prowadnica nosiwa końcowa	257-M-14	14		19,004
1	Wykop	257-M-13	13		152,333
10	Prowadnica nosiwa III	257-M-12	12		32,395
2	Prowadnica nosiwa I+2000	257-M-11	11		21,816
4	Prowadnica nosiwa I+3000	257-M-10	10		32,531
1	Kosz zasypowy	257-M-09	9		51,192
12	Zestaw krążn. dolny tarczowy B=800 D=159	236-M-08	8		15,447
2	Osłona bębna kierunkowego B= 800	257-M-07	7		8,418
1	Osłona bębna zwrotnego	257-M-06	6		47,441
1	Podstawa pod napęd	257-M-05	5		130,832
2	Zespół klinujący B=800	257-M-04	4		29,565
3	Zespół bębna	257-M-03	3		1543,915
1	Zespół bębna zwrotnego	257-M-02	2		137,688
1	Zespół bębna napędowego	257-M-01	1		140,686

ILOŚĆ	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS. I LUB NORMY	POZ	MATERIAŁ - MASA[kg]	UWAGI

ODCHYŁKI DLA WYMIARÓW NIETOLEROWANYCH:

Kontr. spawanie wg ISO 13920:1996 KLASA B | Uniwersalne | Ogólne wg EQ 2768-1:1993 Klasa K | Geometryczne wg ISO 2768:1993 Klasa K

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA				
WYSUSZONE/NIENIE	SYMBOL	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ	
TAŚMA		ISMM		
GRAMATURA		mm	max. 300	
CIĘŻ.OBJ.W STANIE ZWYHYM		cm³	0,9	
TEMPERATURA	Tm	°C	100 st. C	
WILGOTNOŚĆ	w	%		
WYDAJNOŚĆ	Q	m³/h	22	
DŁ. PRZENOŚNIKA (między osiami)	L	m	29950	
KĄT POCHYLENIA PRZENOŚNIKA	α		0-11 st.	
SZEROKOŚĆ TAŚMY	B	mm	800	
PRĘDKOŚĆ TAŚMY	v	m/s	0,78	
WYSOKOŚĆ PIONOWEJ	H	m	1990	
UKŁAD TAŚMY	nierówny	-	30 st.	
TEMPERATURA OTOCZENIA	Tu	°C		
SILNIK ELEKTRYCZNY MOC	N	kW	9,2	
NAPIĘCIE	U	V	400	
PRZEKŁADNIA	SEW	R107DRN132L4_RS_TH		

Projektował		2021.07.30	
Sprawdził	Dr.inż.Ch. W.	2021.08.01	
Kierownik Projektu	Dr.inż.Ch. K. J. Wątroski	2021.08.01	
Zgoda/Odr			
Zatwierdził			

Ofama.eu
Ofama Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 1, 32-050 Skawina
Tel./Fax: 12 276 71 00
http://www.ofama.eu
e-mail: ofama@ofama.eu

Skala: 1:20 | Format: A1 | Masa: 1990 | Masa całk.: 2053,93 kg

Nazwa: Przenośnik taśmowy nieckowy PTN-800.26,8

Nr rys.: 257-M

Arkusz: 1 z 1 | Rew.: A