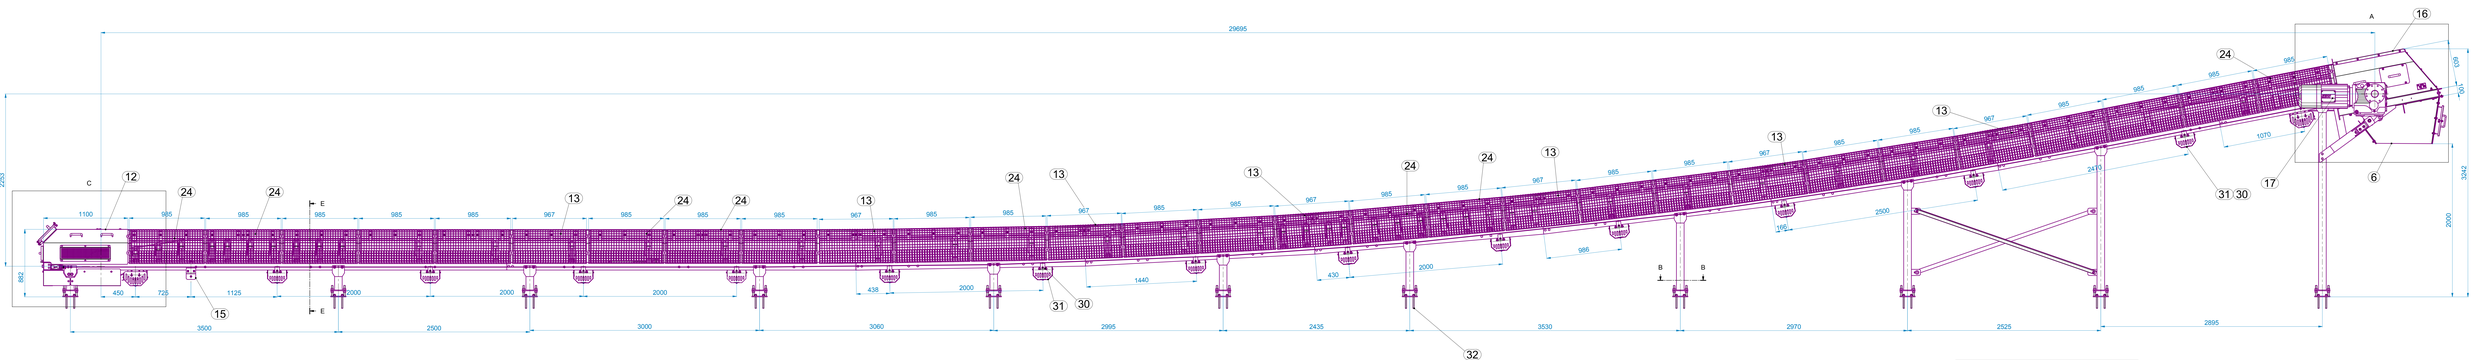

E-E (1 : 10)



D-D (1 : 10)



C (1 : 10)
widok z wyłączoną osłoną bębna kierunkowego



B-B (1 : 10)



A (1 : 15)



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA				
WYSZCZEGÓLNIENIE		SYMBOL	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
NOŚNIK	NAZWA		/taśmy	
	GRANULACJA		mm	to/d
	GĘSTOŚĆ W STANIE ZSYPNYM		t/m³	0,9
	TEMPERATURA		To	20
	WILGOTNOŚĆ		W	8/9
PRZENOŚNIK	WYDAJNOŚĆ	Q	m³/h	11,5
	DŁ. PRZENOŚNIKA (między osiami)	L	m	29,7
	KĄT POCHYLENIA PRZENOŚNIKA	α	°	
	SZEROKOŚĆ TAŚMY	B	mm	800
	PRĘDKOŚĆ TAŚMY	v	m/s	0,7
	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	H	m	2,3
	UKŁAD TAŚMY		rinnka	30
	TEMPERATURA OTOCZENIA		To	20
NAPĘD	SILNIK ELEKTRYCZNY	MOC	N	kW	11
		NAPIĘCIE	U	V	400V/50Hz
	PRZEKŁADNIA				KA97/T DRN160M4/RS/TH
					n=35 obr/min M1A

	Klej do kołew			52		
8	Śruba	ISO 4017 M12x40-8.8-B		51	FeZn	0,052
8	Podkładka zabezpieczająca zębata	DIN 6797 - A 13		50	Stal, majska	0,001
8	Podkładka pow.	DIN 9021 - 13 -200 HV		49	FeZn	0,022
4	Śruba	ISO 4017 M18x70-8.8-B		48	FeZn	0,149
4	Podkładka zabezpieczająca zębata	DIN 6797 - A 17		47		0,002
4	Podkładki okr.	ISO 7089 - 16 -200 HV		46	FeZn	0,011
1	Czujnik ruchu	PCR10-2P-10-20 wg SELS		45		0,492
4	Nitonakrętka	ISO 8746 - 3 x 8 - A		44	Al2	0,001
2	Śruba	ISO 4017 M16x45-8.8-B		43	FeZn	0,109
1	Tabliczka znamionowa			42		0,011
6	Nakrętka	ISO 4032 M16-8-B		41	FeZn	0,04
6	Podkładka pow.	DIN 9021 - 10,5 -200 HV		40	FeZn	0,012
16	Śruba	ISO 4017 M10x20-8.8-B		39	FeZn	0,023
16	Podkładka zabezp zębata	DIN 6797 - A 10,5		38		0,001
10	Podkładki okr.	ISO 7089 - 10 -200 HV		37	FeZn	0,004
2	Gumatx1796-24859			36	Guma	20,427 odpoma na temp 120C
23	Zestaw krążnikowy górny Bt=800, d=89, 30deg	217-M-07 (Wyk. II)		35		20,9
1	Zestaw krążnikowy górny Bt=800, d=89, 20deg	217-M-06 (Wyk. II)		34		20,6
1	Zestaw krążnikowy górny Bt=800, d=89, 10deg	217-M-05 (Wyk. II)		33		20,2
44	Kołwa M16x185	258-M-41		32		0,343
13	Osłona krążnika dolnego Bt= 800	259-M-10		31		6,144
13	Zestaw krążn. dolny tarczowy Bt=800 D=108	236-M-08		30		15,447
4	Mocowanie osłony	159-M-01.08		29		0,657
6+6	Prowadnica nosiwa III	257-M-12		28		32,395
2	Zespół krążnika kierunkowego górnego	258-M-09		27		5,245
1	Taśma przenośnikowa Bt=800 L=42m+1m	EP-630/3 3+2		26	Guma	471,405 odpoma na temp 120C

ILOŚĆ	NAZWA CZĘŚCI:	NR RYS. LUB NORMY	POZ.	MATERIAŁ	MASA[kg]	UWAGI:
1+1	Prowadnica nosiwa L=2000	257-M-11	25		21,816	
44	Osłona siatkowa L=985 mm	259-M-06	24		2,773	
2+2	Prowadnica nosiwa L=3000	257-M-10	23		32,531	
1	Osłona tylna b. zwrotnego	257-M-20	22		8,009	
1	Zgarniak powrotny	259-M-14	21		30,973	
1+1	Osłona boczna bębna zwrotnego	257-M-19	20		2,335	
1	Kosz zasypowy	257-M-09	19		51,192	
2	Osłona bębna kierunkowego Bt= 800	257-M-07	18		8,418	
1	Motoreduktor fm=11kW, n=35obr/min	KA97/T DRN160M4/RS/TH	17		285	
1	Osłona bębna napędowego	260-M-16	16		79,266	
2	Zespół krążnika kierunkowego dolnego	231-M-15	15		5,052	
1	Zgarniak podsitm. WSITPL0800-taśma 800 mm	Symbol-012.111.0800.EKO	14		1,905 GERO	
14	Osłona siatkowa L=967 mm	257-M- 17	13		2,747	
1	Osłona bębna zwrotnego	257-M-08 wyk. A	12		49,554	
2	Zespół kierujący Bt=800	257-M-04	11		29,565	
17	Zestaw krążnikowy górny 30 st	260-M-10	10		35,305	
1	Zestaw krążnikowy górny 20st	260-M-09	9		35,005	
1	Zestaw krążnikowy górny 10st	260-M-08	8		34,605	
2	Zespół wyłącznika linkowego	260-M-07	7		6,165	
1	Wyrzyp	260-M-06	6		93,166	
1	Ramię reakcyjne	260-M-05	5		13,155	
1+1	Prowadnica końcowa	260-M-04	4		29,565	
1	Trasa	260-M-03	3		1719,933	
1	Zespół bębna zwrotnego	257-M-02	2		137,688	
1	Zespół bębna napędowego	181-M-01	1		133,127	

ILOŚĆ	NAZWA CZĘŚCI	NR RYS. LUB NORMY	POZ.	MATERIAŁ	MASA[kg]	UWAGI

ODCHYŁKI DLA WYMIARÓW NIETOLEROWANYCH:
Kontrola spawalnicza wg ISO 13920:1996 KLASA B | Liniowe i kątowe wg ISO 2768-1:1989 Klasa m | Geometryczna wg ISO 2768:1993 Klasa K

Zmiany:

			Skala: 1:20	Format:	Masa[kg]: 5494 kg
				T682x594	

Projektował:			Nazwa: Przenośnik taśmowy PTN-800.30
Konstruował:	T. Wawulski	2021-07-26	
Sprawdził:			
Technolog:			
Zatwierdził:			

Niniejszy dokument stanowi własność firmy otama.eu sp. z o.o. Kopiowanie, udostępnianie osobom trzecim oraz wykorzystywanie bez pisemnej zgody firmy otama.eu sp. z o.o. zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.

otama.eu
PRZENOŚNIKI I PODAJNIKI
ul. Kolejowa 7g, 41-404 Mysłowice
tel. 32 326 00 00, fax 32 326 00 01
e-mail: sales@otama.eu

Nr rys.
260-M

Arkusz	Rev.
1 z 3	