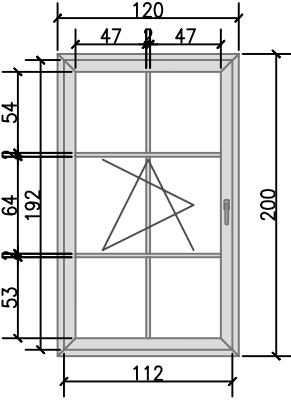
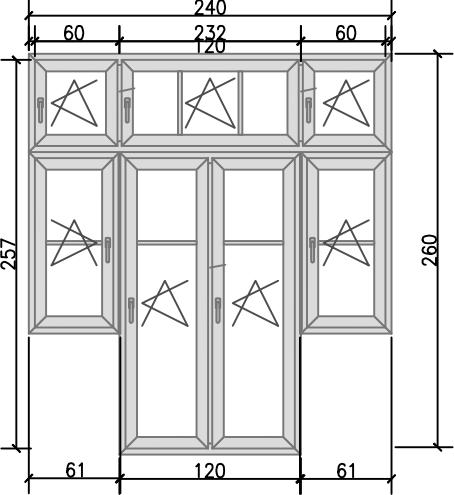
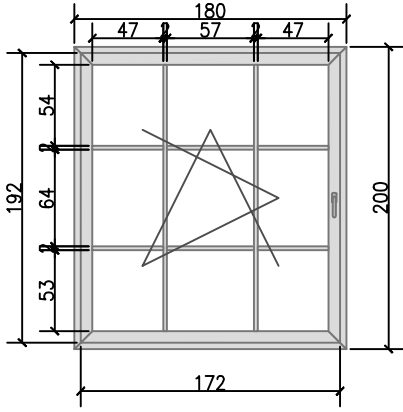

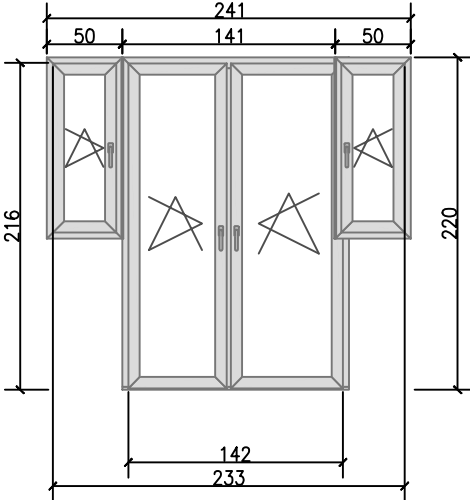


Symbol:		01	02	03
Schemat 1: 50				
wymiary	zewnętrzny	S	120	180
	ościeżnicy	H	200	200
	w świetle	So	112	172
	ościeży	Ho	192	192
Łączna ilość		13	1	1
Lokalizacja-ilość:		PARTER- 8; PODDASZE-5	PARTER-1;	PARTER-1;
Opis:		OKNA DREWNIANE BIAŁE PROSTOKĄTNE WIELODZIELNE. WYPOSAŻONE W OKUCIA- KLAMKI. CZĘŚĆ OKIEN. KRATY ZEWNĘTRZNE STALOWE- PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU.(3 szt. dla okna 02) OKNA WYPOSAŻONE W PARAPETY WEWNĘTRZNE Wartość Uw dla całego okna zgodnie z DIN EN 10077-1: MINIMUM 0.9 W/m²K.		
UWAG:		W RAMACH WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. PARAPETY WEWNĘTRZNE KONGLOMERATG GR. 3,5 cm		

Symbol:		04		05	
Schemat 1: 50					
wymiary	zewnętrzny	S	60	241	
	ościeżnicy	H	90	220	
	w świetle	So	52	233	
	ościeży	Ho	82	216	
Łączna ilość			3	1	
Lokalizacja-ilość:		PARTER-3;		PIĘTRO I- 1;	
Opis:		OKNA DREWNIANE BIAŁE PROSTOKĄTNE WIELODZIELNE. WYPOSAŻONE W OKUCIA- KLAMKI. CZĘŚĆ OKIEN. KRATY ZEWNĘTRZNE STALOWE- PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU.(3 szt. dla okna 02) OKNA WYPOSAŻONE W PARAPETY WEWNĘTRZNE Wartość Uw dla całego okna zgodnie z DIN EN 10077-1: MINIMUM 0.9 W/m²K.			
UWAG:		W RAMACH WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. PARAPETY WEWNĘTRZNE KONGLOMERATG GR. 3,5 cm			

INWESTOR:	GMINA MIEJSKA LEGIONOWO- URZĄD MIASTA LEGIONOWO UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. NORWIDA 8 W LEGIONOWIE			
NAZWA RYS:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	1:50
PROJEKTANT	WOJCIECH MAŁECKI UPR. NR MAZ/0883PWbKb/18		DATA	01.07.2025
OPRACOWANIE	ŁUKASZ NEJMAN		RYS NR	6