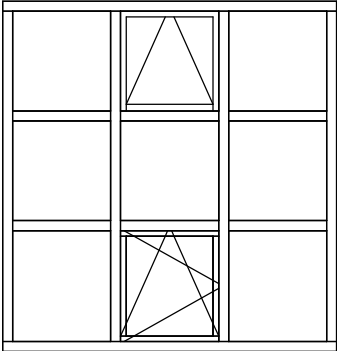
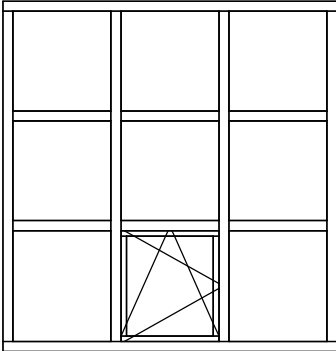


ID	Osg1	Osg2
WIDOK OD ZEWNĄTRZ		
WYMIARY ZESTAWU	175×380	175×380
ILOŚĆ OKIEN	3	3
MATERIAŁ	ALU	ALU
PARAMETRY P-POŻ.	brak	brak
KOLOR	biały - obustronnie	biały - obustronnie
OTWIERALNOŚĆ	kwatery środkowa górna uchylna, kwatery środkowa dolna rozwierno-uchylna, pozostałe kwatery stałe (nieotwierane),	kwatery środkowa dolna rozwierno-uchylna, pozostałe kwatery stałe (nieotwierane),
ROZWIERALNOŚĆ	do wewnątrz	do wewnątrz
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA DLA CAŁEGO ZESTAWU	U=0,9 W / (m2K) lub lepsza	U=0,9 W / (m2K) lub lepsza
OKUCIA	manualna dźwignia z otwieraczem, wspomagająca otwieranie przez osoby z niepełnosprawnością, montaż na max. 120 cm od poziomu podłogi	manualna dźwignia z otwieraczem, wspomagająca otwieranie przez osoby z niepełnosprawnością, montaż na max. 120 cm od poziomu podłogi
AKCESORIA OKIENNE	-System aluminiowy o głębokości min. 70-80 mm -Nawiewnik higrosterowalny 30m3/h i mikrowentylacja - Siatka ochronna z polipropylenu, zabezpieczająca od wewnątrz, montaż siatki za pomocą linek stalowych i wkrętów oczkowych (na wszystkich oknach)	-System aluminiowy o głębokości min. 70-80 mm -Nawiewnik higrosterowalny 30m3/h i mikrowentylacja - Siatka ochronna z polipropylenu, zabezpieczająca od wewnątrz, montaż siatki za pomocą linek stalowych i wkrętów oczkowych (na wszystkich oknach)
PARAPETY	wewnętrzny: z aglomarmuru o gr. 3 cm, kolor biały lub zbliżony,	wewnętrzny: z aglomarmuru o gr. 3 cm, kolor biały lub zbliżony,
UWAGI	Okno dziewięciokwaterowe, słupki pomiędzy kwaterami nieruchome, pakiet 3-szybowy, odporność na obciążenie wiatrem min. C-5 Przepuszczalność powietrza - klasa 4 Pakiet szybowy min. 4/16/4/16/44.2 VSG (z hartowaniem zewnętrznej szyby).	Okno dziewięciokwaterowe, słupki pomiędzy kwaterami nieruchome, pakiet 3-szybowy, odporność na obciążenie wiatrem min. C-5 Przepuszczalność powietrza - klasa 4 Pakiet szybowy min. 4/16/4/16/44.2 VSG (z hartowaniem zewnętrznej szyby).