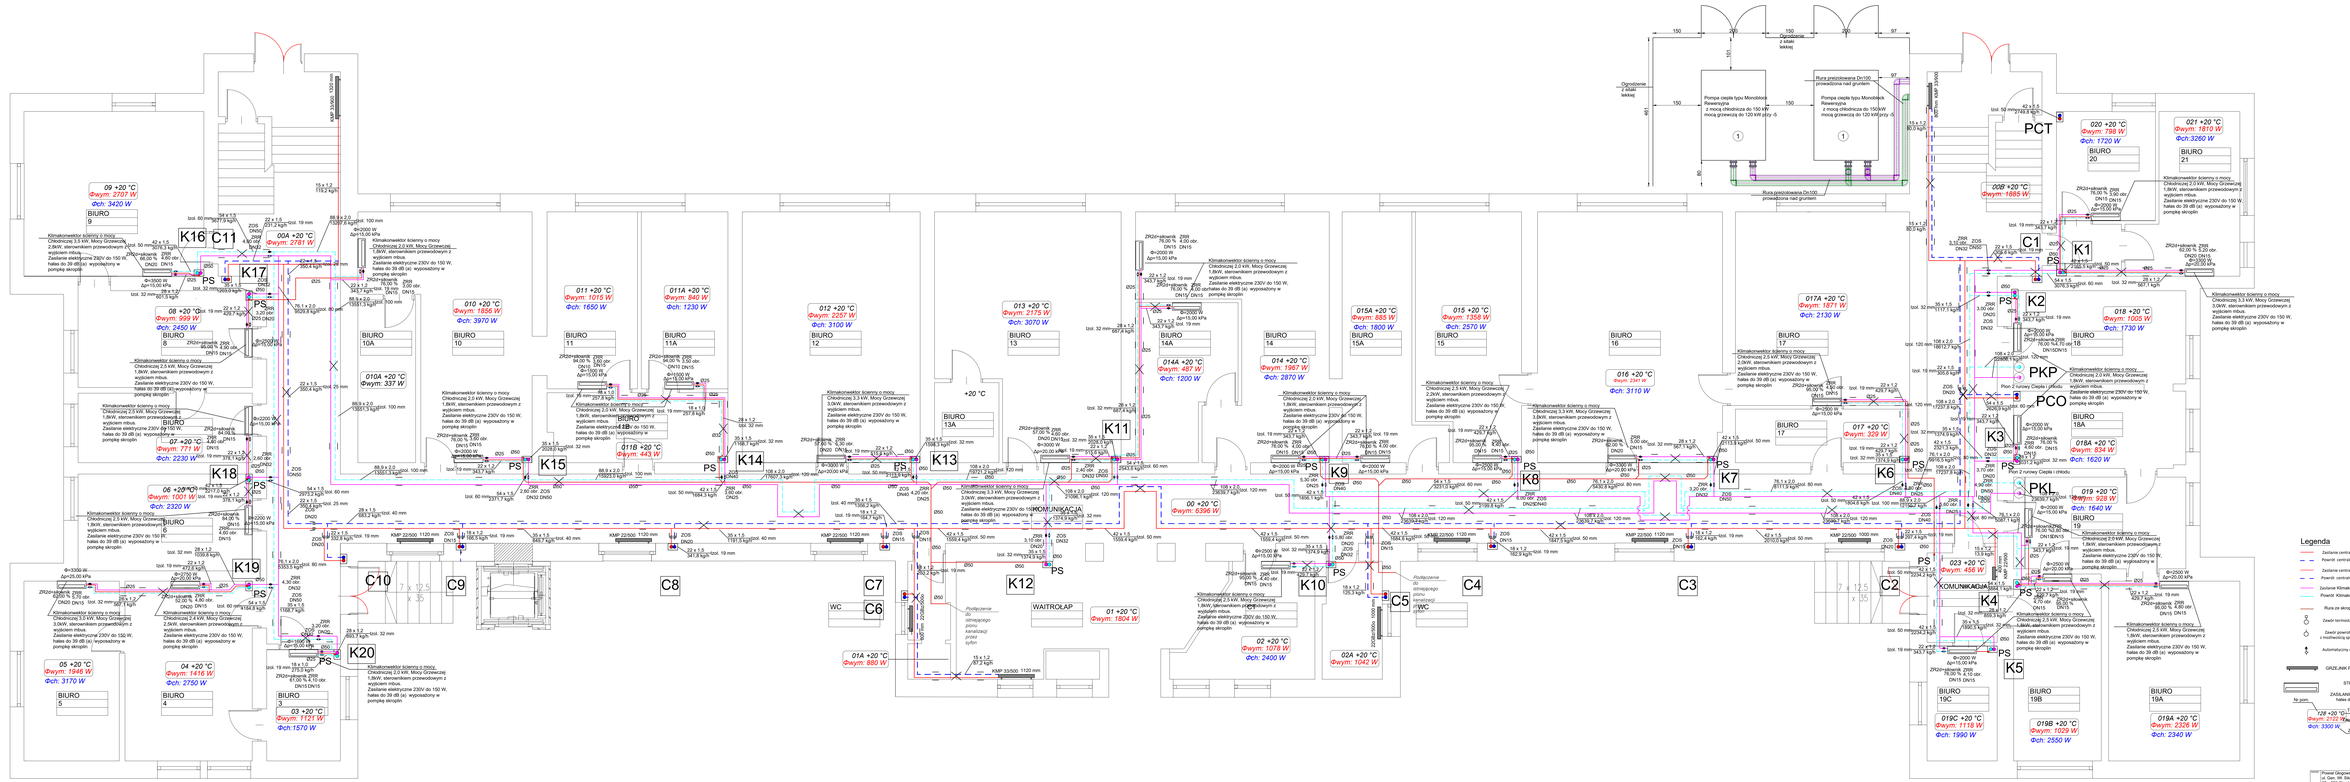
09 +20 °C
Φwym: 2707 W
φch: 3420 W
BIURO
9
08 +20 °C
Φwym: 999 W
φch: 2450 W
BIURO
8
07 +20 °C
Φwym: 771 W
φch: 2230 W
BIURO
7
06 +20 °C
Φwym: 1001 W
φch: 2320 W
BIURO
6
05 +20 °C
Φwym: 1946 W
φch: 3170 W
BIURO
5
04 +20 °C
Φwym: 1416 W
φch: 2750 W
BIURO
4
03 +20 °C
Φwym: 1121 W
φch: 1570 W
BIURO
3
00A +20 °C
Φwym: 2781 W
010 +20 °C
Φwym: 1856 W
φch: 3970 W
BIURO
10
BIURO
10A
010A +20 °C
Φwym: 337 W
011 +20 °C
Φwym: 1015 W
φch: 1650 W
BIURO
11
011A +20 °C
Φwym: 940 W
φch: 1230 W
BIURO
11A
011B +20 °C
Φwym: 443 W
012 +20 °C
Φwym: 2257 W
φch: 3100 W
BIURO
12
013 +20 °C
Φwym: 2175 W
φch: 3070 W
BIURO
13
+20 °C
BIURO
13A
014 +20 °C
Φwym: 1067 W
φch: 2870 W
BIURO
14
014A +20 °C
Φwym: 407 W
φch: 1200 W
BIURO
14A
015 +20 °C
Φwym: 1358 W
φch: 2570 W
BIURO
15
015A +20 °C
Φwym: 885 W
φch: 1800 W
BIURO
15A
016 +20 °C
Φwym: 231 W
φch: 3110 W
BIURO
16
017 +20 °C
Φwym: 329 W
BIURO
17
017A +20 °C
Φwym: 1871 W
φch: 2130 W
BIURO
17
018 +20 °C
Φwym: 1005 W
φch: 730 W
BIURO
18
018A +20 °C
Φwym: 834 W
φch: 1620 W
BIURO
18A
019 +20 °C
Φwym: 928 W
φch: 1640 W
BIURO
19
019A +20 °C
Φwym: 2326 W
φch: 2340 W
BIURO
19A
020 +20 °C
Φwym: 799 W
φch: 1720 W
BIURO
20
021 +20 °C
Φwym: 1810 W
φch:3260 W
BIURO
21
008 +20 °C
Φwym: 1885 W
019B +20 °C
Φwym: 1029 W
φch: 2550 W
BIURO
19B
019C +20 °C
Φwym: 1118 W
φch: 1990 W
BIURO
19C
00 +20 °C
Φwym: 6396 W
01 +20 °C
Φwym: 1804 W
01A +20 °C
Φwym: 880 W
02 +20 °C
Φwym: 1078 W
φch: 2400 W
02A +20 °C
Φwym: 1042 W
023 +20 °C
Φwym: 458 W
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
PCT
PKP
PCO
PKL
KOMUNIKACJA
WAITROLAP
WC
Pompa ciepła typu Monoblock Rewersyjna z mocą chłodnicza do 150 kW moca grzewcza do 120 kW przy -5
Pompa ciepła typu Monoblock Rewersyjna z mocą chłodnicza do 150kW moca grzewcza do 120 kW przy -5
Rura preizolowana Dn100 przewodzona nad gruntem
Rura preizolowana Dn100 przewodzona nad gruntem
Plon 2 rurowy Ciepła i chłodu
Plon 2 rurowy Ciepła i chłodu
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 2,5 kW, Mocy Grzewczej 3,0kW, sterowniekiem przewodowym z wyświetlaczem, wyposażony w pompkę skroplin. Zasilanie elektryczne 230V do 150 W, hałas do 39 dB (a) wyposażony w pompkę skroplin
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 2,5 kW, Mocy Grzewczej 1,8kW, sterowniekiem przewodowym z wyświetlaczem, wyposażony w pompkę skroplin. Zasilanie elektryczne 230V do 150 W, hałas do 39 dB (a) wyposażony w pompkę skroplin
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 2,5 kW, Mocy Grzewczej 2,0kW, sterowniekiem przewodowym z wyświetlaczem, wyposażony w pompkę skroplin. Zasilanie elektryczne 230V do 150 W, hałas do 39 dB (a) wyposażony w pompkę skroplin
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 3,5 kW, Mocy Grzewczej 3,0kW, sterowniekiem przewodowym z wyświetlaczem, wyposażony w pompkę skroplin. Zasilanie elektryczne 230V do 150 W, hałas do 39 dB (a) wyposażony w pompkę skroplin
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 2,5 kW, Mocy Grzewczej 1,8kW, sterowniekiem przewodowym z wyświetlaczem, wyposażony w pompkę skroplin. Zasilanie elektryczne 230V do 150 W, hałas do 39 dB (a) wyposażony w pompkę skroplin
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 2,5 kW, Mocy Grzewczej 1,8kW, sterowniekiem przewodowym z wyświetlaczem, wyposażony w pompkę skroplin. Zasilanie elektryczne 230V do 150 W, hałas do 39 dB (a) wyposażony w pompkę skroplin
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 2,5 kW, Mocy Grzewczej 2,0kW, sterowniekiem przewodowym z wyświetlaczem, wyposażony w pompkę skroplin. Zasilanie elektryczne 230V do 150 W, hałas do 39 dB (a) wyposażony w pompkę skroplin
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 3,5 kW, Mocy Grzewczej 3,0kW, sterowniekiem przewodowym z wyświetlaczem, wyposażony w pompkę skroplin. Zasilanie elektryczne 230V do 150 W, hałas do 39 dB (a) wyposażony w pompkę skroplin
Klimakonwektor ścienny o mocy Chłodniczej 2,5 kW, Mocy Grzewczej 1,8