Wieniec W1 24x22

Lw1=567,45mb

skala 1:25

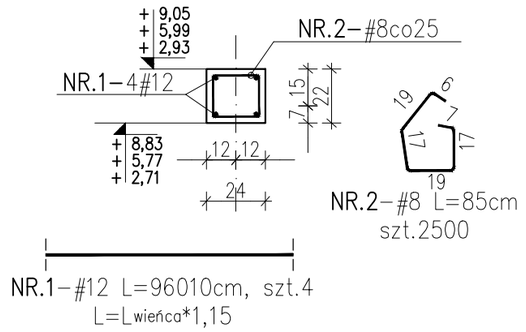

NR.2–#8 L=85cm
szt.2500

NR.1–#12 L=96010cm, szt.4
L=Lwieńca*1,15

Wieniec W2 24x20

Lw2=267,4mb

skala 1:25

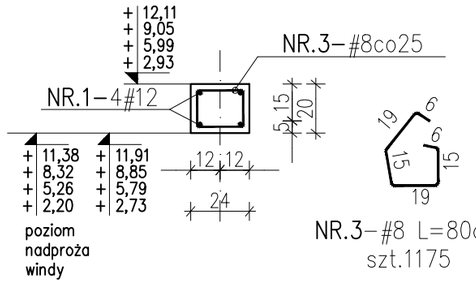

NR.3–#8 L=80cm
szt.1175

Wieniec W3 24x20

Lw3=95,6mb

skala 1:25

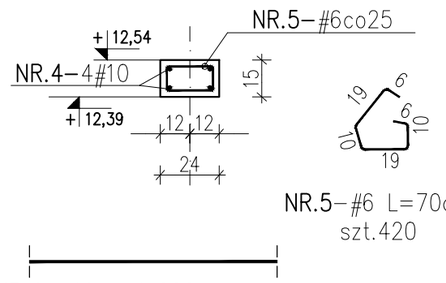

NR.5–#6 L=70cm
szt.420

NR.4–#10 L=11000cm, szt.4
L=Lwieńca*1,15

Rdzeń RA 24x24

szt.36

skala 1:25

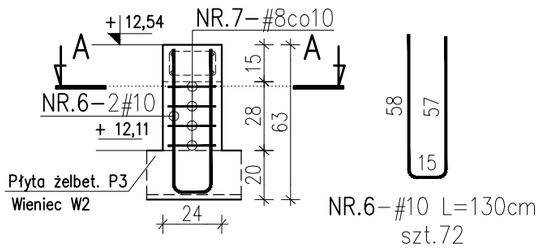

NR.6–#10 L=130cm
szt.72

PRZEKRÓJ A–A

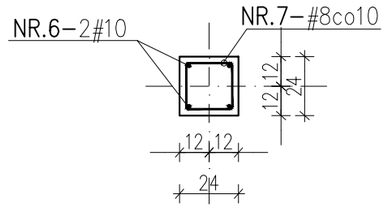



wykaz stali: “ WIEŃCE W1, W2, W3, RDZEŃ RA”

Poz NR	Profil	Masa [kg/m]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Materiał	Masa [kg.] 1 szt.	Masa [kg.] razem	Uwagi
1	Ø 12	0,888	96010	4	RB500, AIIIN	852,57	3410,28	
2	Ø 8	0,395	85	2500	RB500, AIIIN	0,34	839,38	
3	Ø 8	0,395	80	1175	RB500, AIIIN	0,32	371,30	
4	Ø 10	0,617	11000	4	RB500, AIIIN	67,87	271,48	
5	Ø 6	0,222	70	420	RB500, AIIIN	0,16	65,27	
6	Ø 10	0,617	130	72	RB500, AIIIN	0,80	57,75	
7	Ø 8	0,395	90	144	RB500, AIIIN	0,36	51,19	

Profil	SUMY	sztuk : 1
Ø 6	65,27kg.	65,27kg.
Ø 8	1261,87kg.	1261,87kg.
Ø 10	329,23kg.	329,23kg.
Ø 12	3410,28kg.	3410,28kg.
Razem:	5066,64kg.	5066,64kg.

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i opisem technicznym konstrukcji.
2. Beton należy wibrować mechanicznie.
3. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów i ścian fundamentowych wg opisu technicznego.
4. Elementy dochodzące (wg. rys rzutów) wylewać monolitycznie jako przenikające się.

Poziom ±0.00: 201.30m n.p.m.

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa B (B500B)
np. B500SP

Klasa ekspozycji: XC1

KONBUD
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Łódź, ul. Wólczańska 19

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
u. Pabianicka 81
95–070 Aleksandrów Łódzki

Inwestor:
Aleksandrowski Program Mieszkaniowy sp. z o.o.
ul. 1 maja 28/30, 95–070 Aleksandrów Łódzki

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Ł. Staszak	LOD/3367/ PWBKb/17	02.2024	
Sprzedający:	mgr inż. P.Kimaczyński	180/99/WŁ		

Skala	Zawartość arkusza	Nr ark.
1:25	Wieńce żelbetowe, rdzenie attyki	K16
	Branża: Konstrukcja / Stadium: PT–W	