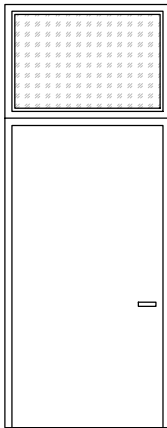




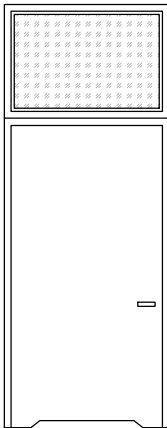
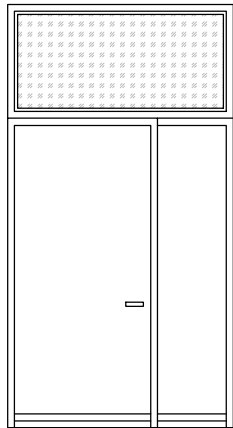
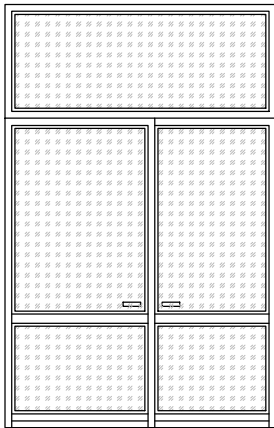


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8				
SCHEMAT																				
		WYMIARY W ŚWIECIE DRZWI [mm]		S	900		900		900		1300		1500		900		1400		1700	
		H	2800		2000		2000		2200		2000		2800		2800		2800			
WYMIARY W ŚWIECIE OTWORU [mm]		S <sub>o</sub>	ZALEŻNE OD WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA PRODUCENTA SOLARKI DRZWIOWEJ						ZALEŻNE OD WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA PRODUCENTA SOLARKI DRZWIOWEJ				ZALEŻNE OD WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA PRODUCENTA SOLARKI DRZWIOWEJ							
		H <sub>o</sub>																		
		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO			
PARTER		4	2	2	4	4	3	1	-	1	3	-	2	2	-	1	-			
SUMA		6		6		7		1		4		2		2		1				
KOLOR:		DO WYBORU INWESTORA		DO WYBORU INWESTORA		DO WYBORU INWESTORA		DO WYBORU INWESTORA		DO WYBORU INWESTORA		DO WYBORU INWESTORA		DO WYBORU INWESTORA						
UWAGI:		• DRZWI Z NAŚWIECIEŁEM •		• GŁADKIE, BEZ FREZÓW • Z PRZESZKLENIEM LUB BEZ • OSTATECZNY MODEL DO WYBORU PRZEZ INWESTORA		• DRZWI ŁAZIENKOWE WENTYLOWANE FREZEM U DOŁU I SAMOZAMYKACZEM • POWIERZCHNIA GŁADKA, BEZ FREZÓW • NA OŚCIEŻNICY STALOWEJ • Z PRZYLGĄ • OSTATECZNY MODEL DO WYBORU PRZEZ INWESTORA		• DRZWI ZEWNĘTRZNE • DWUSKRZYDŁOWE • NA OŚCIEŻNICY STALOWEJ • Z PRZESZKLENIEM • Z WKŁADKĄ NA KLUCZ • OSTATECZNY MODEL DO WYBORU PRZEZ INWESTORA		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZESZKLONE • DRZWI NA OŚCIEŻNICY STALOWEJ • OSTATECZNY MODEL DO WYBORU PRZEZ INWESTORA		• DRZWI ŁAZIENKOWE WENTYLOWANE FREZEM U DOŁU I SAMOZAMYKACZEM • Z NAŚWIECIEŁEM • GŁADKIE, BEZ FREZÓW • NA OŚCIEŻNICY STALOWEJ • Z PRZYLGĄ • OSTATECZNY MODEL DO WYBORU PRZEZ INWESTORA		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PRZESZKLONE • DRZWI NA OŚCIEŻNICY STALOWEJ • OSTATECZNY MODEL DO WYBORU PRZEZ INWESTORA		• DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, MOGĄ BYĆ PRZESZKLONE, Z NAŚWIECIEŁEM • DRZWI NA OŚCIEŻNICY STALOWEJ • OSTATECZNY MODEL DO WYBORU PRZEZ INWESTORA				

- UWAGI DO RYSUNKU:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC DOSTOSOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE, POD ZEWNĘTRZNE WYMIARY OŚCIEŻNIC
  - PRZEDSTAWIONE ZESTAWIENIE STOLARKI JEST SCHEMATYCZNE I MA ZA ZADANIE POKAZAĆ GŁÓWNIIE ILOŚCIOWE I WIELKOŚCIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NOWYCH ELEMENTÓW
  - OSTATECZNY MODEL STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYBORU PRZEZ INWESTORA
  - W PRZYPADKU, GDY GRUBOŚĆ ŚCIANY PRZEKRACZA SZEROKOŚĆ MAKSYMALNĄ OŚCIEŻNICY, STOSOWAĆ OŚCIEŻNICĘ O GRUBOŚCIACH ZBLIŻONYCH DO GRUBOŚCI SKRZYDŁA. WIDOCZNE ŚCIANY OTWORU POKRYĆ WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ TAKĄ JAK W DANYM POMIESZCZENIU
  - W DRZWIACH Z OZNACZONYM FREZEM, STOSOWAĆ KSZTAŁT WYCIECIA ZAPEWNIAJĄCY SWOBODNY PRZEPŁYW WYMAGANEGO POWIETRZA
  - WE WSZYSTKICH SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH STOSOWAĆ KLAMKI O ROZECIE ZLICOWANEJ LUB KLAMKI STANDARDOWE, DO WYBORU PRZEZ INWESTORA
  - DRZWI PO ZAMONTOWANIU, NA CZAS POZOSTAŁYCH PRAC BUDOWLANYCH, ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM / ZANIECZYSZCZENIEM
  - WSZYSTKIE DRZW EWAKUACYJNE MUSZĄ MIEĆ SZEROKOŚĆ W ŚWITLE MIN. JEDNEGO SKRZYDŁA 90 CM

PROJEKT REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE

LOKALIZACJA:  
BUDYNEK NR 7 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 6068 W SIEMIROWICACH

INWESTOR:  
SKARB PAŃSTWA - 18. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277

PRACOWNIA

grupa malaga

pracownia architektoniczna

80-234 Gdańsk, ul. Wróblewskiego 25  
tel.: (+48) 608 446 146; 796 66 99 09  
biuro@grupamalaga.com; www.grupamalaga.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY mgr inż. arch. MARTA KODRZYCKA mgr inż. arch. MARTA WRÓBEL mgr inż. arch. BOGUMIŁA KAPICA upr. bud. 110/POOKK/IV/2016 spr. mgr inż. arch. Piotr Ołdziej upr. bud. PO/KK/107/05 inż. Kamil Cieszyński		PODPIS	
FAZA PROJEKT BUDOWLANY		DATA  10/12/2020	
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA			
RYSUNEK  ZESTAWIENIE STOLARKI	SKALA  1:50	NR RYS.  6	

Ten rysunek objęty jest prawami autorskimi. Nie może być używany oraz reprodukowany w części lub całości bez pisemnej zgody. (ustawa z 4 lutego 1994r o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. nr 80 z 2000r, poz. 904).