

Nazwa: **Panele listwowe C/65**  
Symbol: **C/65**

PARAMETRY

Wymiar paneli

- Szerokość paneli 30 mm (szczelina 35 mm)
- Długość: na wymiar (do 6000 mm)

Materiał i waga - panele

- Aluminium EN AW 3005 H46-48 gr. 0,50 – 0.60 mm
- Aluminium EN AW 3105 H46-48 gr. 0,50 – 0.60 mm
- Stal DX51D, S250GD, S280GD wg PN-EN 10346:2015
- Kolor wg. oferty                      powłoka poliestrowa
- Waga 1 mb gr. 0.6 al. mm 0.29 kg/mb (4.46 kg/m<sup>2</sup>)
- Waga 1 mb gr. 0.5 st. mm 0.68 kg/mb (10.50 kg/m<sup>2</sup>)

Materiał - ruszt

- Trawerszyny TE/65, Materiał Stal gr. 0.8 mm
- Waga 0.80 kg/ mb

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA





Zestawy sufitów podwieszanych - listwowy otwarty system sufitu podwieszanego do zastosowania wewnątrz budynków,

Dokument odniesienia


- PN-EN 13964

Parametry użytkowe

- Reakcja na ogień: **A1 niepalne**
- Uwalnianie substancji niebezpiecznych: **nie zawiera**
- Wytrzymałość na zginanie TE/65 (sztywność giętna EI) **15563 x 10<sup>5</sup> Nmm<sup>2</sup>**
- Nośność elementów zawiesia: **Fdop=1162N**

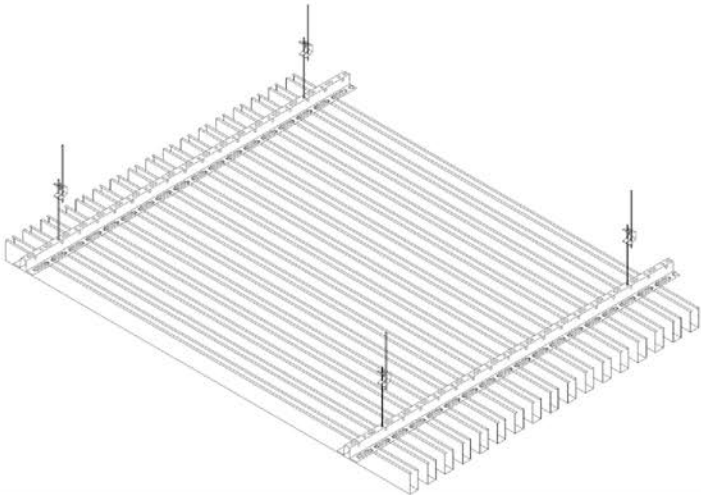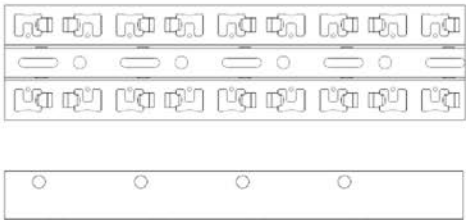

Możliwość perforacji paneli



Producent: