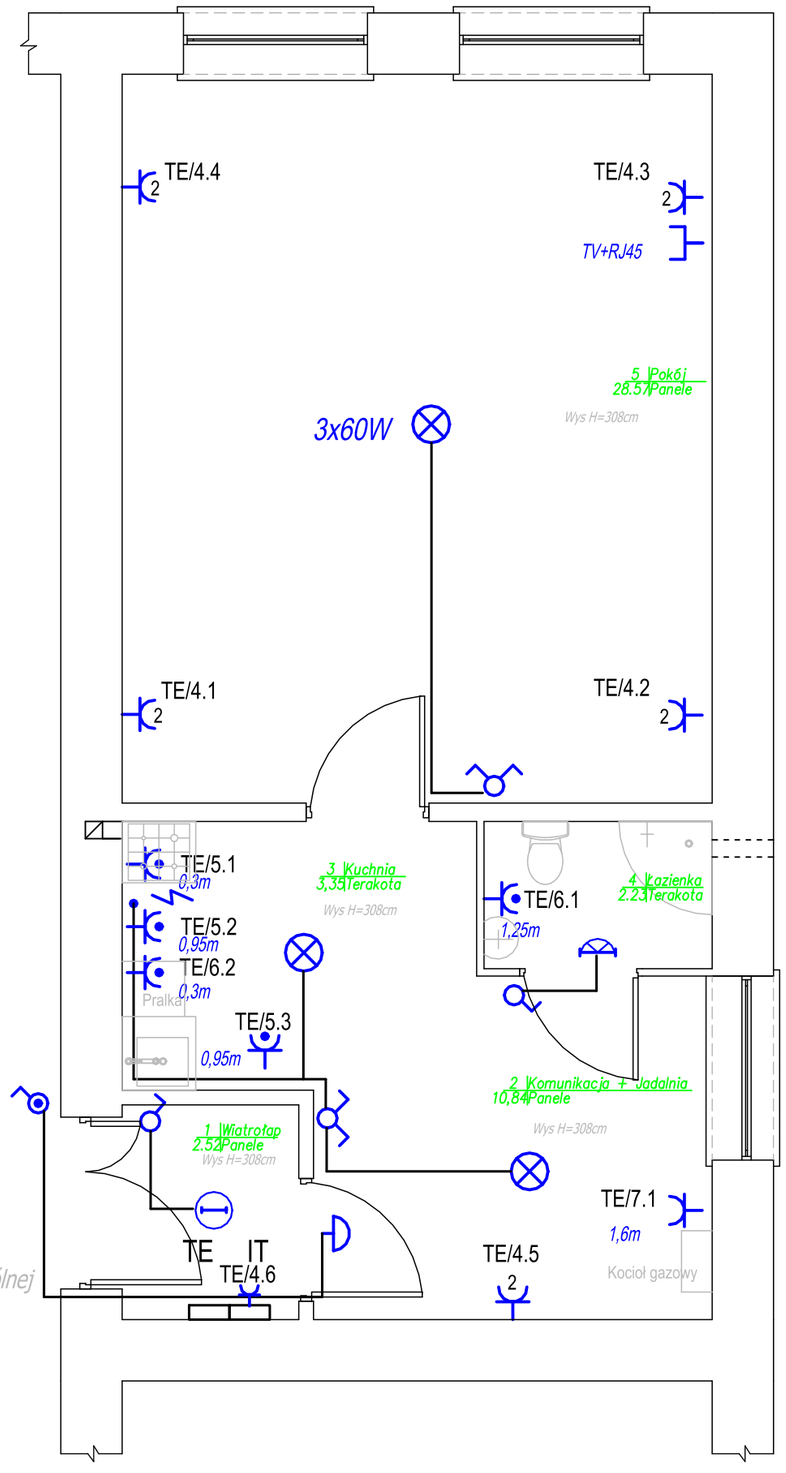

OZNACZENIA:

- *lampa sufitowa wisząca 1x60W(max) 230V z kloszem +LED 10W*
- 3x60W — *lampa sufitowa wisząca 3x60W(max) 230V z kloszem +LED 7W +2xLED13W*
- *oprawa oświetleniowa LED 18W, 230V, IP44, n/t*
- *łacznik klawiszowy 1-biegn. 10A, 250V, IP20, p/t*
- *łacznik klawiszowy "świecznikowy" 10A, 250V, IP20, p/t*
- *przycisk klawiszowy "dzwonek" 10A, 250V, IP44, p/t*
- *dzwonek 230V*
- *naścienny wypust/puszka przyłączeniowa na wys. 2,2m*
- *gniazdo wtyczkowe z bolcem16A, 250V, IP20, p/t*
- 2 — *gniazdo wtyczkowe popdwójne z bolcem16A, 250V, IP20, p/t*
- *gniazdo wtyczkowe szczelne 16A, 250V, IP44, p/t*
- TV+RJ45 — *gniazdo TV +sygnałowe RJ45, IP20, p/t*
- TE — *tablica elektryczna TE, 12 modułów*
- IT — *tablica multimedialna IT*

UWAGI:

1. *Instalację gniazd wtyczkowych wykonac przewodem YDYżo3x2,5mm², Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYżo3(4,5,7)x1,5mm²*
2. *Projektowane obwody wykonać jako p/t.*
3. *W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt w wykonaniu bryzgoszczelnym IP44.*
4. *Łączniki instalować na wysokości 1,25m. Gniazda wtyczkowe mocować w pokojach na wysokości ~0,3m, w kuchni nad meblami na ~0,95m, a koło umywalek na wys.~1,25m.*
5. *Obwody zasilić z projektowanej tablicy TE*
6. *Wymienic istn. WLZ układając przewód YDYżo3x4mm². Układ sieci TN-S*
7. *Wykonać instalację TV i informatyczną LAN układając przewody od tablicy multimedialnej do gniazd wtyczkowych w rurce instalacyjnej.*
8. *Wykonać przepust rurowy do tablicy multimedialnej IT umożliwiajacy doprowadzenie przewodów przez operatora.*

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY			
Branża: Elektryczna	**Nazwa rysunku:** PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ			**Skala:** 1:50
Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY NR 11, PRZY ULICY SOBIESKIEGO W STALOWEJ WOLI -REMONT LOKALU MIESZKALNEGO. PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Lokalizacja: ul. Sobieskiego 11, Stalowa Wola				
Funkcja:	**Imię i nazwisko:**	**Nr uprawnień:**	**Podpis:**	**Nr rys.:**
Projektant w specjalności elektrycznej	**mgr inż. Andrzej Latawiec**	PDK0076/POOE/05 spec. sieci instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne		E1
Sprawdził w specjalności elektrycznej				**Data:** styczeń 2022