FS01

na etapie zbrojenia umieścić w stopie słupek ogrodzenia, zabetonować razem

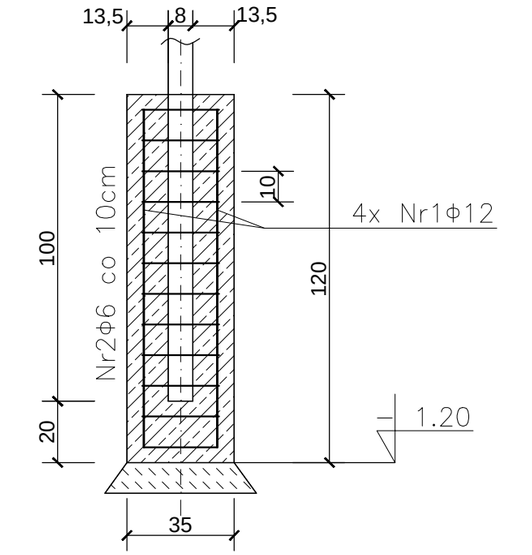

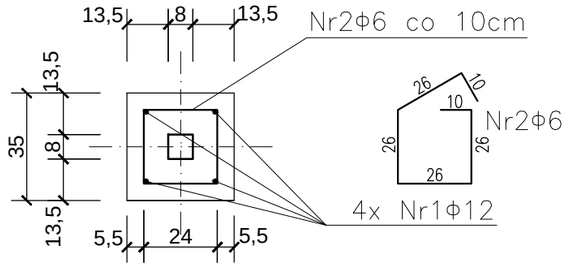

FS02

na etapie zbrojenia umieścić w stopie słupek ogrodzenia, zabetonować razem

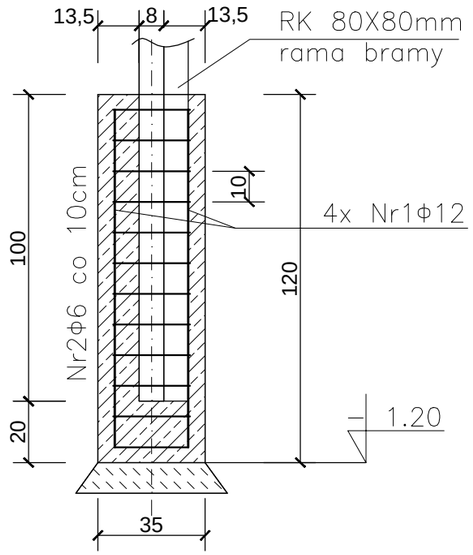

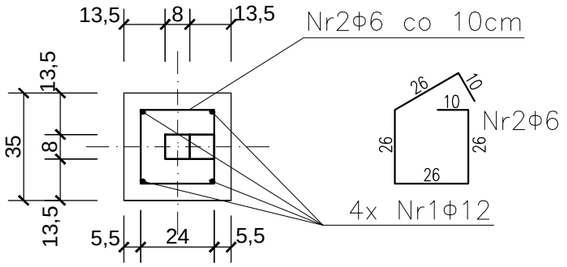

FS07

na etapie zbrojenia umieścić w stopie studzienkę do mocowania, zabetonować razem

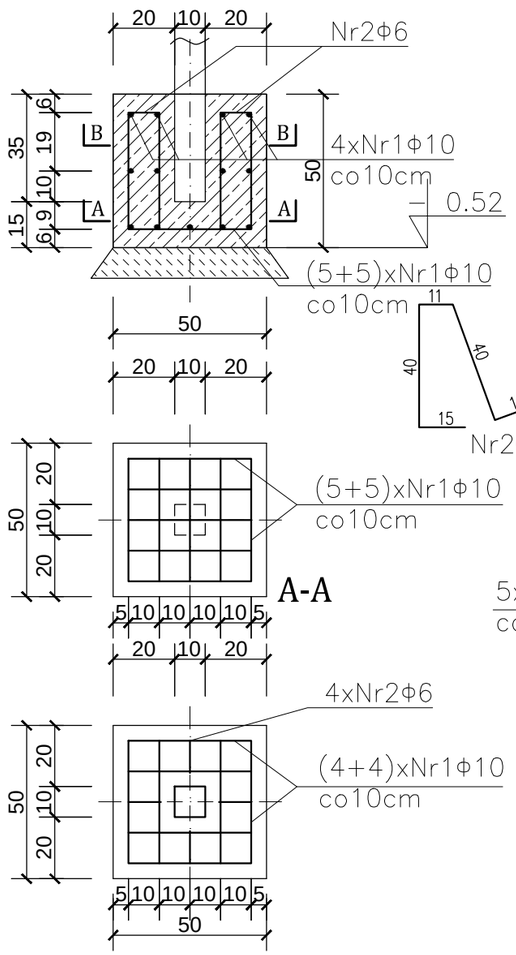

FS05

na etapie zbrojenia umieścić w stopie studzienkę do mocowania, zabetonować razem

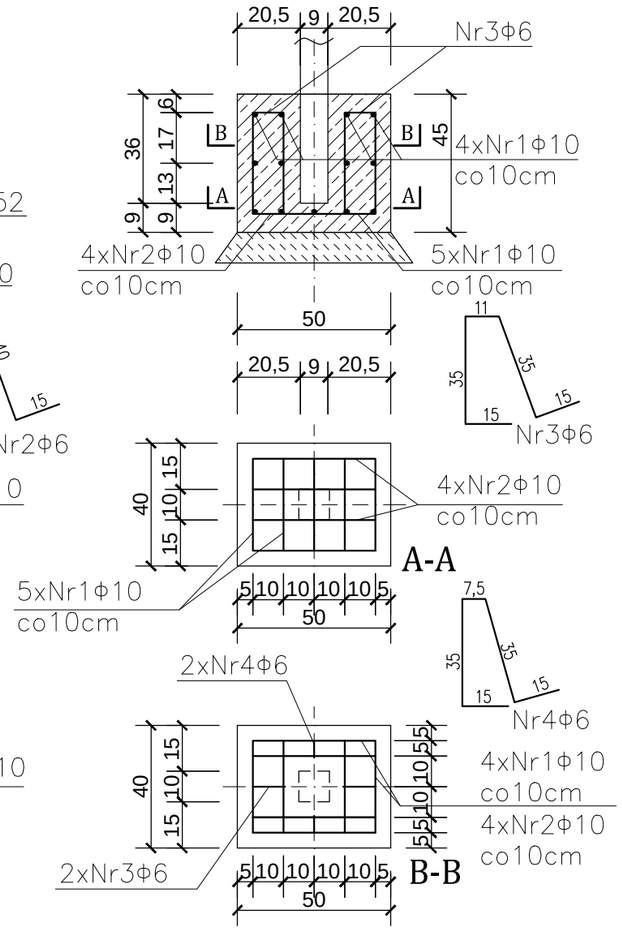

Beton C16/20, max wymiar kruszywa dg=16mm
otulenie zbrojenia c_{nom} =45mm, stal zbr. A–IIIN

UWAGA: pod wszystkimi fundamentami wymienić grunt na chudy beton do głębokości 65cm

ZESTAWIENIE ZBROJENIA FS01 i FS02					
nr pręta	średnica [mm]	długość [cm]	liczba elem. [szt.]	długość ogólna [m] A–IIIN Φ6	Φ12
1	Φ12	110	4		4,4
2	Φ6	124	12	14,88	
długość ogólna średnic [m]				14,88	4,4
masa 1mb pręta [kg]				0,222	0,888
masa prętów wg średnic [kg]				3,30	3,91
masa ogólna [kg]				7,21	

WYKONAĆ SZTUK: 75 [FS01] + 4 [FS02]

ZESTAWIENIE ZBROJENIA FS07					
nr pręta	średnica [mm]	długość [cm]	liczba elem. [szt.]	długość ogólna [m] A–IIIN Φ6	Φ10
1	Φ12	40	26		10,4
2	Φ6	121	4	4,84	
długość ogólna średnic [m]				4,84	10,4
masa 1mb pręta [kg]				0,222	0,617
masa prętów wg średnic [kg]				1,07	6,42
masa ogólna [kg]				7,49	

WYKONAĆ SZTUK: 2

ZESTAWIENIE ZBROJENIA FS05					
nr pręta	średnica [mm]	długość [cm]	liczba elem. [szt.]	długość ogólna [m] A–IIIN Φ6	Φ10
1	Φ12	30	13		3,9
2	Φ12	40	12		4,8
3	Φ6	111	2	2,22	
4	Φ6	108	2	2,16	
długość ogólna średnic [m]				4,38	8,7
masa 1mb pręta [kg]				0,222	0,617
masa prętów wg średnic [kg]				0,97	5,37
masa ogólna [kg]				6,34	

WYKONAĆ SZTUK: 12

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ZAPA ARCHITEKCI sp. z o.o.
80-299 GDAŃSK, UL. BIWAKOWA 53
TEL. +48 58 552-71-00
E-MAIL: PRACOWNIA@ZAPA-ARCHITEKCI.PL WWW.ZAPA-ARCHITEKCI.PL

Inwestor	Adres obiektu budowlanego
Gmina Przodkowo ul. Kartuska 21 83-304 PRZODKOWO	WOJ. POMORSKIE, POWIAT KARTUSKI, 83-305 POMIECZYNO, ul. KARTUSKA 14

Nazwa obiektu budowlanego
SZKOŁA PODSTAWOWA W POMIECZYNIE
im. ks. Bronisława Szymichowskiego

Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
PROJEKT TECHNICZNY STOPY FUNDAMENTOWE ŻELBETOWE	1:20	PT/ 19

	Specjalność	Nr upr.	Data	Podpis
Autor projektu architektonicznego arch. Andrzej Sotkowski	architektoniczna	GT-III-630/483/76 Izba nr PO-0003	10.2025	
Opracowanie arch. Tomasz Miatkowski	architektoniczna		10.2025	
Sprawdzający arch. Daniela Milan-Konopka	architektoniczna	Nr upr. 4997/Gd/91 Izba nr PO-0035	10.2025	