

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr _____

(Jeśli umowa będzie zawarta pomiędzy Stronami w formie pisemnej):
zawarta w dniu 2026 r. w Radomiu pomiędzy:

(Jeśli umowa będzie zawarta pomiędzy Stronami w formie elektronicznej):
zawarta w formie elektronicznej z dniem złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron pomiędzy:

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (01-748), ul. Szamocka 3, 5, NIP: 5213017228, REGON: 000017756, **Oddział ZUS w Radomiu (26-600), ul. Czachowskiego 21A** reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr _____ z dnia _____ przez:

• _____

zwanym w treści umowy „**Zamawiającym**”, a

_____ z siedzibą w _____,

wpisaną(ym) do _____ pod numerem _____,

posiadającą(ym) NIP _____, REGON _____,

wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy) ¹ _____ którą(y) reprezentują:

• _____

zwaną(ym) w treści Umowy „**Wykonawcą**”, zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych. zwana w dalszej części umowy „Przedmiotem umowy”.
2. Przedmiot umowy realizowany będzie w zakresie części².
 - Część I – Meble gabinetowe
 - Część II – Meble biurowe
 - Część III – Meble do pomieszczeń socjalnych
 - Część IV – Krzesła do pomieszczeń socjalnych
 - Część V – Krzesła Kubełkowe
 - Część VI – Sofa i Meble
 - Część VII – Kanapa z funkcją spania
 - Część VIII – Ława szklana
 - Część IX – Lada recepcyjna z szafką boczną

¹ dotyczy tylko: spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

² umowa zostanie dostosowana w zależności od wyboru najkorzystniejszej oferty

3. Przedmiot umowy obejmuje: zakup, transport, rozładunek, wniesienie, montaż i ustawienie mebli we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach oraz zabranie do utylizacji starych mebli pochodzących z wymiany wskazanych przez pracownika do tego wyznaczonego.
4. Koszt dostawy wraz wniesieniem i z montażem oraz utylizacji opakowań z mebli ponosi Wykonawca.
5. Oferowane meble muszą być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia: fabrycznie nowe, I gatunku, wolne od wad, nie będące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw. Meble powinny być wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania.
6. Dostarczone meble muszą spełniać warunki, parametry i wymagania ściśle według opisu technicznego i specyfikacji asortymentowej, być skręcone i przygotowane do natychmiastowej eksploatacji.
7. Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Umowy, określa **załącznik nr 1 do Umowy**.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji Przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego obejmuje okres:
 - 12 tygodni od daty zawarcia umowy – dla części III,
 - 8 tygodni od daty zawarcia umowy – dla pozostałych części.

Zapisy dotyczące prawa opcji (zostaną wprowadzone przy zawieraniu umowy na część II)³

2. Termin realizacji Przedmiotu umowy w ramach zamówienia objętego prawem opcji wynosi 4 tygodnie od dnia otrzymania odrębnego pisma (zamówienia) od Zamawiającego.
3. Strony umowy zgodnie postanawiają, że Zamawiającemu na podstawie art. 441 ustawy Pzp, przysługuje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, obejmujące dostawę mebli w zakresie **części II Meble Biurowe – Szafa aktowa dwuskrzydłowa (w maksymalnej ilości – 50 szt.)**, po wyczerpaniu zamówienia podstawowego w ilości określonej w formularzu cenowym złożonym przez Wykonawcę, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy i jej integralną część.
4. Przedmiot dostarczony w ramach opcji musi być taki sam, jak zaoferowany w zamówieniu podstawowym, takiej samej jakości, a ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie w ramach w opcji będą takie same jak ceny jednostkowe w zamówieniu podstawowym, zgodnie z formularzem cenowym.
5. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji **do dnia 31.10.2026 r.**
6. W przypadku zastosowania prawa opcji jego uruchomienie nastąpi po wyczerpaniu ilości w ramach danej pozycji zamówienia podstawowego.
7. Zakończenie opcji nastąpi z upływem terminu wskazanego w ust. 5 lub w przypadku zrealizowania zakresu rzeczowego opcji, jeżeli termin ten będzie wcześniejszy.
8. Możliwość korzystania z opcji jest jedynie prawem Zamawiającego i nie stanowi dla niego żadnego wiążącego zobowiązania. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, czy odszkodowania.
9. Zamawiający będzie realizował zakupy objęte prawem opcji na podstawie złożonego Wykonawcy odrębnego pisma (zamówienia), a Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania odrębnego pisma (zamówienia).

Zapisy dotyczące wszystkich części

10. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę jego odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru ilościowo-jakościowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia**.
11. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku

³ zapis zostanie dostosowany w momencie zawierania umowy

stwierdzenia przez Zamawiającego przy odbiorze: wad, braków ilościowych, czy jakościowych. W takim przypadku:

- 1) Zamawiający wraz z Wykonawcą ustalą, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, zakres niezbędnych uzupełnień, zmian lub poprawek oraz termin (nie dłuższy niż 5 dni roboczych), w którym Wykonawca zobowiązany będzie je usunąć lub wprowadzić;
 - 2) usuwanie wad lub nieprawidłowości Wykonawca przeprowadza na własny koszt i nie przysługuje mu w szczególności: wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia i sprzęt użyte do usunięcia wad, dokonania uzupełnień, zmian lub poprawek;
12. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, który stanowi jako **załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia**. Protokół odbioru ilościowo-jakościowego zostanie podpisany po wykonaniu całości przedmiotu umowy. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz od jego daty liczony będzie bieg terminu gwarancji i rękojmi.

§ 3

Koordynatorzy

1. Po stronie Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzór i koordynację wykonania przedmiotu umowy, jak również uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego są:
 - 1) Pan/ Pani tel.: e-mail:,
 - 2) Pan/ Pani tel.: e-mail:,
2. Po stronie Wykonawcy osobami wyznaczonymi do bieżących uzgodnień w zakresie realizacji umowy oraz uprawnionymi do podpisania protokołu odbioru ilościowo-jakościowego są:
 - 1) Pan/ Pani tel.: e-mail:,
 - 2) Pan/ Pani tel.: e-mail:,
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 – 2 wymaga zawiadomienia w formie pisemnej, nie powodując konieczności zmiany treści umowy (aneksu). Konsekwencje niedopełnienia powyższego obowiązku obciążają Stronę, która nie dopełniła formalności w tym zakresie.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) dostarczenia, rozładunku, złożenia oraz rozlokowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu i podległych jednostkach terenowych;
 - 2) przestrzegania przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów ochrony środowiska pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania tych obowiązków;
 - 3) zapoznania osób realizujących przedmiot umowy z przepisami obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności z przepisami ochrony ppoż., bhp, jak również z „Wyciągiem z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” i „Zasadami współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej”,
 - 4) utrzymywania należytego porządku w miejscu montażu, usunięcia zbędnych urządzeń i materiałów, posprzątania miejsca montażu oraz wywiezienia we własnym zakresie i na własny koszt odpadów i opakowań powstałych w wyniku montażu;
 - 5) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie lub w związku z realizacją umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy wnoszeniu i ustawianiu mebli w celu uniknięcia uszkodzeń wyposażenia budynku. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy

Wykonawcy – jest on zobowiązany do naprawy wszelkich wyrządzonych szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w wyniku transportu i/lub prac związanych z montażem i ustawieniem mebli, tj. do doprowadzenia do stanu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, a jeżeli nie jest to możliwe, do wymiany na nowe, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- 6) zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy osobie/osobom wskazanej/wskazanym w § 3 ust. 1 (Wzór protokołu odbioru ilościowo-jakościowego, stanowi **załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia**).

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) zapewnienie dostępu do pomieszczeń i miejsc w lokalizacji, w której Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy;
- 2) zapewnienie dostępności do przepisów obowiązujących w Zakładzie, a w szczególności przepisów bhp i ppoż., „Wyciągu z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” „Zasad współpracy z Wykonawcami i Podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej”;
- 3) dokonanie odbioru zgodnie z § 2 umowy;
- 4) terminowa zapłata wynagrodzenia za dostarczony i odebrany przedmiot umowy.

§ 5

Podwykonawcy

Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziału Podwykonawców⁴.

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców w zakresie:
2. Wykonawca może zlecić wykonanie przedmiotu umowy wyłącznie Podwykonawcom mającym odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
3. Wykonawca na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed zleceniem Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji zawierającej imię i nazwisko (firmę) oraz adres zamieszkania (siedzibę) Podwykonawcy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację części przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawcy.
5. Zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie z ważnego, udokumentowanego powodu. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z nowym Podwykonawcą.
6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten wykonuje dostawę w sposób niezgodny z umową lub przepisami prawa.
7. Jeżeli Wykonawca w ofercie zadeklarował wykonywanie umowy z udziałem Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się potwierdzając spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy wymaga wykazania przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, że proponowany nowy Podwykonawca, którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zbada również, czy wobec proponowanego innego Podwykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia określone w SWZ.

§ 6

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości:

⁴ w zależności od oświadczenia zawartego w ofercie Wykonawcy, zostanie wprowadzona odpowiednia wersja zapisu

- 1) brutto zł (słownie: zł) tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT),
- 2) netto zł (słownie: zł), powiększone o podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości zł, i wynika z cen przedstawionych w *Formularzu cenowym*, stanowiącym **załącznik nr 2 do Umowy**.

Poniższy zapis zostanie zastosowany przy zawieraniu umowy dla części II

Maksymalne wynagrodzenie jakie otrzyma Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 1 wynosi:

- 3) brutto zł (słownie: zł) tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) **w tym**,
- 4) netto wynosi odpowiednio:
 - a) za wykonanie zamówienia podstawowego (meble biurowe) zł (słownie: zł), powiększone o podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości zł,
 - b) za wykonanie zamówienia opcjonalnego (meble biurowe – szafa aktowa dwuskrzydłowa) w całym okresie obowiązywania umowy zł (słownie: zł), powiększone o podatek VAT wg stawki 23 % w wysokości zł,

i wynika z cen przedstawionych w *Formularzu cenowym*, stanowiącym **załącznik nr 2 do Umowy**.

2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji Umowy i nie ulegną zwiększeniu w okresie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w § 13.
3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności koszty: dostawy przedmiotu umowy, wniesienia, montażu oraz rozlokowania mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, koszty wynikające ze zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz koszty wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, opisanych w § 4 umowy oraz Opisie przedmiotu zamówienia, który jako **załącznik nr 1 stanowi integralną część umowy**.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w formie przelewu z rachunku Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rachunek Wykonawcy nr bank
5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie dostawa całości przedmiotu umowy potwierdzona obustronnie zaakceptowanym bez zastrzeżeń protokołem odbioru ilościowo-jakościowego (Wzór protokołu ilościowo-jakościowego, stanowi jako **Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia**).
6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT a wskazany w ust. 4 rachunek, jest/nie jest rachunkiem, do którego został otwarty rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.) i został/nie został zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 tej ustawy (wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT). W związku z powyższym płatność zostanie dokonana zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (*zdanie pierwsze zostanie dostosowane odpowiednio przed podpisaniem Umowy; zdanie drugie zostanie usunięte w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zarejestrowany jako czynny podatnik VAT*).
7. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wskazany rachunek bankowy Wykonawcy – jeżeli Wykonawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT – nie jest ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wskazania prawidłowego numeru rachunku bankowego. W związku z takim wstrzymaniem płatności Wykonawcy nie należą się żadne odsetki.
8. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do podania na fakturze następujących danych:

Nabywca:

NIP: 521-30-17-228

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Odbiorca:

ZUS Oddział w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A

10. Fakturę wraz z załącznikami (protokoły, zestawienia, inne dokumenty zgodnie z Umową) można dostarczyć:
- 1) w formie papierowej – osobiście do siedziby Zamawiającego: Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji, pokój nr 002 (wejście z Sali Obsługi Klienta – parter – wejście B) lub przesłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21A;
 - 2) w formie elektronicznej – w formacie dokumentu gwarantującym zapewnienie spełnienia wymogów integralności, autentyczności oraz czytelności treści:
 - a) za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) – Fakturę dostarczaną za pośrednictwem PEF należy przekazać na skrzynkę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w postaci ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego (format XML i PDF) . Zamawiający informuje, że za pośrednictwem PEF można przekazać wyłącznie fakturę. Zamieszczając dane faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania należy:
 - a.1. wprowadzić dodatkowe numery identyfikacyjne PEPPOL/PEF (typ numeru: NIP), tj.:
 - dla Nabywcy: 5213017228
 - dla Odbiorcy: 9482106226 (*nr PEPPOL/PEF Jednostki ZUS dokonującej płatności za fakturę*)
 - a.2. w polu „numer Umowy” należy wskazać nr, stanowiący nr Umowy zamówienia publicznego nadany przez Zamawiającego.
 - b) na wydzieloną skrzynkę e-mailową Zamawiającego radom_faktury@zus.pl (w formacie PDF). Zamawiający informuje, że na wydzieloną skrzynkę e-mailową można przekazać wyłącznie fakturę.
 - c) faktury przekazane za pośrednictwem platformy Krajowego Systemu e-Faktur (bez załączników) powinny bezwzględnie zawierać dane:
 - c.1. W sekcji danych Podmiot 3
ID.wew – 5213017228-11270
Nazwa – Oddział Radom
AdresL1 – 26-600 Radom, ul. Czachowskiego 21a
 - c.2. w polu: „Nr umowy” , dane w formacie:
 - d) Załączniki (protokoły, zestawienia, inne dokumenty zgodnie z Umową) w formie pliku PDF podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy dostarczyć na adres mailowy: radom_adg@zus.pl Załączniki należy opatrzyć numerem umowy i numerem faktury, do której zostały sporządzone.
11. Wybór formy doręczenia faktury, o których mowa w ust. 10, należy do Wykonawcy.
12. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego ustawowymi odsetkami.
13. W przypadku wypowiedzenia Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.
14. Faktura wystawiona lub dostarczona niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami Umowy, nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty.
15. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia kar umownych naliczanych przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz osób trzecich, ani dokonać innych cesji związanych z realizacją Umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

§ 7

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy określony w § 1 Umowy.
2. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji, zobowiązany jest także do udzielenia Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy, na okres odpowiadający okresowi udzielonej gwarancji jakości.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu podpisania przez obie Strony obustronnie zaakceptowanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo – jakościowego, według wzoru stanowiącego **załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.**
5. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) dokonywania na własny koszt napraw lub wymieniać na fabrycznie nowe wolne od wad meble, które ulegną uszkodzeniu na skutek niewłaściwej budowy lub niewłaściwego wykonawstwa, w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia,
 - 2) każdorazowego wymienienia na własny koszt wadliwych mebli na nowe wolne od wad, w przypadkach gdy naprawa nie będzie możliwa lub jeśli wykonane przez Wykonawcę wcześniejsze naprawy (maksymalnie trzy) okażą się nieskuteczne,
 - 3) przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji na naprawiane meble o liczbę dni równą czasowi naprawy.
6. Zamawiający może wydłużyć termin naprawy lub wymiany o czas niezbędny na ich dokonanie, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy.
7. W przypadku wymiany mebli na nowe, okres gwarancji na te meble biegnie od początku, licząc od dnia przekazania ich Zamawiającemu.
8. Zgłoszenie awarii lub wad objętych gwarancją jakości zostanie dokonane przez Zamawiającego drogą mailową na adres Wykonawcy e-mail:
9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie potwierdzał odebranie zgłoszenia wady/usterki przesyłając potwierdzenie na adresy mailowe osób wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
10. Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu użytkowania. Koszty dojazdu obciążają Wykonawcę. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania naprawy w miejscu określonym przez Wykonawcę, koszt transportu obciążać będzie Wykonawcę.
11. W przypadku nieprzystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości lub zwłoki w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 w kwocie zł (słownie złotych:) w formie
2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy określony w § 2 oraz okres rękojmi i gwarancji.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:
 - 1) 80% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy;
 - 2) 20% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji (wynoszącej 60 miesięcy).
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym m.in. roszczeń dotyczących usunięcia wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych.
5. Wykonawca może w trakcie trwania umowy dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności sporządzenia aneksu do umowy.

§ 9

Bezpieczeństwo informacji

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji chronionych Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności tajemnicy prawnie chronionej, wszelkich danych, wiedzy, informacji dotyczących aktywów Zamawiającego, ich rozmieszczenia, wykorzystywania oraz sposobów zabezpieczenia, w tym związanych z rozmieszczeniem urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych oraz stosowanych zabezpieczeń i ochrony, bez względu na formę ich utrwalenia, okoliczności uzyskania do nich dostępu i ewentualne ich oznaczenie. Obowiązek zachowania w tajemnicy trwa również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy lub przez okres 5 lat.
2. Informacja chroniona – to informacje związane z działalnością Zakładu lub dotyczące Zakładu, bez względu na formę ich utrwalenia, których ujawnienie mogłoby narazić Zakład na szkodę.
3. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:
 - 1) stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umów;
 - 2) były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu;
 - 3) podlegają ujawnieniu na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiąże osoby, którymi posługuje się w celu wykonania przedmiotu Umowy, do przestrzegania uregulowań wewnętrznych Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa informacji chronionych Zamawiającego, w szczególności zawartych w Polityce bezpieczeństwa informacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a także uregulowań wewnętrznych w zakresie zarządzania dostępem i uprawnieniami do systemów informatycznych eksploatowanych przez Zamawiającego, w zakresie wynikającym z przedmiotu Umowy. Dokumenty wymienione w niniejszym ustępie, będą udostępniane Wykonawcy przez Zamawiającego w niezbędnym zakresie, po podpisaniu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne środki do zachowania w poufności informacji chronionych Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, w szczególności zobowiązany jest do:
 - 1) nieujawniania informacji chronionej pracownikom lub współpracownikom Wykonawcy, wszelkim podmiotom powiązanim z Wykonawcą lub go reprezentującym, którzy nie biorą udziału bezpośrednio w wykonaniu Umowy jak również jakimkolwiek osobom trzecim;
 - 2) podjęcia działań niezbędnych przy wykonywaniu Umowy, polegających w szczególności na udzielaniu stosownych instrukcji dotyczących postępowania z informacjami chronionymi Zamawiającego pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, podmiotom powiązanim z Wykonawcą lub go reprezentującym oraz zobowiązać w formie pisemnej do zachowania ich w tajemnicy;
 - 3) zapewnienia właściwych środków organizacyjnych i technicznych mających na celu przechowywanie

informacji chronionych Zamawiającego uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych;

- 4) niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji chronionych Zamawiającego, w szczególności w prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej;
 - 5) niekopiowania, nieutrwalania oraz niepowielania w jakikolwiek sposób pozyskanych przez Wykonawcę informacji chronionych Zamawiającego w celach innych niż wynikających z niniejszej Umowy;
 - 6) w przypadku, gdy do realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest zaangażowanie przez Wykonawcę podwykonawcy, niezbędna jest uprzednia zgoda Zamawiającego na powierzenie podwykonawcy przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 1;
 - 7) w przypadku podjęcia współpracy z podwykonawcą, podmiotem powiązanym z Wykonawcą lub go reprezentującym lub osobami trzecimi, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowach określających zasady współpracy między stronami takie same obowiązki i wymogi w zakresie bezpieczeństwa informacji, które na mocy Umowy nałożone są na Wykonawcę, m.in. zachowanie w poufności informacji chronionych Zamawiającego oraz obowiązek zwrotu materiałów zawierających informacje chronione.
6. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
- 1) bezzwłocznego informowania Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 12 godzin od wykrycia, o wszelkich zaistniałych lub podejrzewanych incydentach związanych z bezpieczeństwem informacji chronionych Zamawiającego;
 - 2) podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych środków, jakie będą możliwe i adekwatne, dla zmniejszenia szkodliwych następstw incydentów i współpracy z Zamawiającym w tym zakresie;
 - 3) wdrożenia zaleceń Zamawiającego dotyczących poprawy sposobu przetwarzania i zabezpieczenia przetwarzanych informacji chronionych sformułowanych w wyniku sprawdzenia przeprowadzonego przez Zamawiającego.
7. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie stoi na przeszkodzie ujawnieniu informacji chronionych Zamawiającego na uprawnione, w przewidzianej prawem formie i treści, żądanie sądu lub w postępowaniu, w szczególności: karnym, skarbowym, karno-skarbowym lub administracyjnym, ale jedynie w niezbędnym zakresie i przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ochrony ujawnianych informacji chronionych Zamawiającego przed ich publicznym rozpowszechnieniem, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o żądaniu ujawnienia.
8. Ujawnienie jakichkolwiek informacji chronionych Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (forma pisemna pod rygorem nieważności), poza wyłączeniami o których mowa w ust. 7 W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości, czy dana informacja jest informacją chronioną Zamawiającego, Wykonawca zamierzając ją ujawnić zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego, na ujawnienie danej informacji chronionej Zamawiającego.
9. W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Wykonawca jest zobowiązany do zwrócenia Zamawiającemu, zniszczenia, trwałego usunięcia z zasobów informacyjnych Wykonawcy wszelkich materiałów zawierających informacje chronione, o których mowa w ust. 1, jakie otrzymał lub wytworzył w związku z wykonywaniem Umowy. Wykonawca w razie powstania sporu może w celu dochodzenia roszczeń zachować jedną kopię ww. materiałów. Wykonawca zapewni tym materiałom ochronę zgodnie z aktualną wiedzą w tym zakresie. Potwierdzenie zwrotu, zniszczenia lub pozostawienia jednej kopii ww. materiałów powinno być udokumentowane protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wzór protokołu wydania /zwrotu/ zniszczenia/ trwałego usunięcia z zasobów informacyjnych⁵ lub pozostawienia jednej kopii stanowi **załącznik nr 3 do Umowy**.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

⁵ np. z pamięci komputera, nośników

11. W przypadku znalezienia gdziekolwiek w budynku Zamawiającego lub obok niego jakichkolwiek dokumentów, elektronicznych nośników informacji lub innych rzeczy służących utrwalaniu lub przekazywaniu danych, Wykonawca /jego pracownicy/ zobowiązuje się:
 - 1) zabezpieczyć je poprzez zgromadzenie w jednym miejscu tak, aby nie groziło im uszkodzenie;
 - 2) bezzwłocznie poinformować o zaistniałym fakcie, właściwą osobę do kontaktu lub pracownika ochrony na danym budynku;
 - 3) powstrzymać od jakichkolwiek czynności zmierzających do zapoznania się z treścią znalezionych rzeczy lub dokumentów, jak też od ich kopiowania bądź innego sposobu powielania ich treści.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
2. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe personelu w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Umowy (*imię i nazwisko, numer telefonu służbowego, adres poczty elektronicznej*).
3. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania członkom swojego personelu treści klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Zamawiającego, stanowiącej **załącznik Nr 4 do Umowy**. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające przekazanie członkom swojego personelu klauzuli informacyjnej stanowiącej **załącznik Nr 5 do Umowy**, w terminie miesiąca od daty zawarcia Umowy.
4. Zamawiający ma prawo żądać przekazania dowodów potwierdzających wykonanie zobowiązania określonego w ust. 3, tj. przekazania członkom personelu Wykonawcy klauzuli informacyjnej związanych z przetwarzaniem przez Zamawiającego danych osobowych personelu Wykonawcy, stanowiącej **załącznik nr 4 do Umowy**.

§ 11

Kary umowne i wypowiedzenie umowy

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne, naliczane w następujących przypadkach i w następującej wysokości:
 - 1) 100,00 złotych brutto (słownie złotych: sto, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 i 2 umowy;
 - 2) 50,00 złotych brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt, 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dokonaniu uzupełnień, zmian lub poprawek, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 11.1) umowy;
 - 3) 100,00 złotych brutto (słownie złotych: sto, 00/100), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wykonania naprawy lub wymiany uszkodzonego towaru na wolny od wad w okresie gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na naprawę lub wymianę przedmiotu umowy określonego w § 7 ust. 5.1) umowy;
 - 4) w wysokości 500,00 złotych brutto (słownie złotych: pięćset, 00/100), odrębnie za każdy przypadek naruszenia postanowienia określonego w § 9 umowy, polegającego na ujawnieniu informacji chronionej Zamawiającego;
 - 5) w wysokości 500,00 złotych brutto (słownie złotych: pięćset, 00/100), odrębnie za każdy przypadek naruszenia któregośkolwiek postanowienia określonego w § 9, innego niż ujawnienie informacji chronionych Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego

3. łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułów wskazanych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 20% kwoty maksymalnego wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 6 ust. 1.
4. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający może zastosować jednocześnie.
5. Każde naliczenie kar umownych zostanie udokumentowane wystawieniem i przesłaniem do Wykonawcy przez Zamawiającego noty obciążeniowej zawierającej w treści kalkulację kwot naliczonych kar umownych. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. W przypadku braku takiej możliwości Zamawiający określi termin płatności w wystawionej notie obciążeniowej, liczony od daty jej otrzymania. Brak możliwości dokonania potrącenia z faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub brak wpłaty za notę przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do wystawienia wezwania do zapłaty. Brak wpłaty w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty spowoduje wszczęcie dochodzenia należności na drodze windykacji sądowej.
6. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia przedmiotu umowy oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.
7. Każda ze Stron jest zwolniona od kar umownych za opóźnienie, jeżeli opóźnienie w wykonaniu umowy spowodowane zostało siłą wyższą. Strona powołująca się na tę okoliczność winna udowodnić jej zaistnienie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
9. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy.
10. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie Zamawiający może zastosować jednocześnie.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
 - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
 - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 - b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;
 - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.2)a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami, przy czym prawo do odstąpienia może zostać wykonane, jeżeli Zamawiający wezwał Wykonawcę do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dni roboczych, a mimo upływu tego terminu Wykonawca nie zaprzestał naruszeń ani nie usunął ich skutków;

- 2) wady w przedmiocie umowy nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając jego odbiór;
- 3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 21 dni;
- 4) Wykonawca nie usunął, w terminie wyznaczonym zgodnie z § 2 ust. 11.1) umowy, stwierdzonych przez Zamawiającego wcześniej wad lub nieprawidłowości.
4. Wykonawca w sytuacji określonej w ust. 1 i 3 może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez prawa do odszkodowania.
5. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno być przedłożone drugiej Stronie w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) dni od daty powzięcia przez stronę składającą to oświadczenie informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy, ze skutkiem na dzień określonym w oświadczeniu, z wyłączeniem sytuacji opisanej w ust. 1.1).

§ 13

Zmiany postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez obydwie strony umowy oraz nie mogą naruszać postanowień art. 454 oraz 455 ustawy Pzp.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy, w przypadku:
 - 1) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 14, jeżeli zaistnienie siły wyższej uniemożliwia wykonanie umowy w terminie, a Wykonawca zgłosi Zamawiającemu taką potrzebę niezwłocznie po jej zaistnieniu i potwierdzi fakt jej zaistnienia na piśmie;
 - 2) konieczności wprowadzenia zmian w umowie wynikających ze zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w oparciu o które realizowana jest umowa;
 - 3) przerwania dostaw przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy;
 - 4) niemożności dotrzymania terminu zakończenia dostaw przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
 - 5) wystąpienia innych okoliczności niezależnych od woli Stron, których nie można było przewidzieć, a w wyniku których spełnienie świadczenia w terminie określonym w umowie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
3. Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 2 zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.
4. Zmiana terminu realizacji umowy będzie skutkowała obowiązkiem przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
 - 1) zmiana adresu do korespondencji;
 - 2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, Strony stosują się do obowiązujących w danym czasie aktów prawnych;
 - 3) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę;
 - 4) zmiana osób odpowiedzialnych za nadzór o koordynację wykonania umowy.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem ust. 2.3), dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
7. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niewykonania tego obowiązku pisma wysłane pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone w terminie, w którym dotarły pod ten adres.

§ 14

Siła wyższa

1. Strony niniejszej Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie z powodu siły wyższej w okresie jej trwania, jeżeli okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.
2. Siłą wyższą jest zdarzenie: zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia, przy czym dotyczy to niemożliwości zapobieżenia jego szkodliwym następstwom.
3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 (słownie: trzech) dni od jej zaistnienia.
4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje.

§ 15

Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa umowy

1. Wykonawca zapozna się i będzie przestrzegał „Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej”, które będą stanowiły **załącznik nr 6 do umowy**.
2. Przed rozpoczęciem wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wypełnienia wraz z Zamawiającym „Informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia” oraz złożenia „Oświadczenia” stanowiących odpowiednio Załączniki nr 2 i 3 do „Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej”.
3. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji niniejszej umowy, jednocześnie w tym samym miejscu na terenie Zamawiającego, wykonywali pracę pracownicy zatrudnieni przez innego wykonawcę i jego podwykonawców, pracodawcy Ci porozumieją się i wyznaczą koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich osób wykonujących pracę w tym samym miejscu, wypełniając Załącznik nr 1 do „Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej”.
4. Wykonawca oraz wszyscy pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcy zobowiązani będą posiadać ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, instruktaże, szkolenia bhp i ochrony ppoż., uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji umowy.
5. Wykonawca oraz wszyscy pracownicy pracujący na rzecz Wykonawcy, będą zobowiązani do posługiwania się sprzętem oraz środkami ochrony sprawnymi technicznie, posiadającymi wymagane certyfikaty i przeglądy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania z treścią udostępnionego przez Zamawiającego wyciągu z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wszystkich pracowników własnych oraz podwykonawcy. Zapoznanie z treścią wyciągu z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, każda osoba zobowiązana będzie potwierdzić wpisem na liście zawartej w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokument, o którym mowa w niniejszym ustępie **zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy**.

§ 16

Rozwiązywanie sporów

Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych rokowań. W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia jego powstania spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Oddziału ZUS w Radomiu.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresów, z zastrzeżeniem, że jeżeli którakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio podany adres będą uważane za prawidłowo dostarczone.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, oraz inne przepisy prawa polskiego mające związek z Przedmiotem Umowy.
3. Protokoły przewidziane umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy oraz Załączników do Umowy, decydująca jest treść Umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a drugi Wykonawca.*
lub
Umowę sporządzono w postaci elektronicznej opatrzonej przez Strony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Za datę zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią z osób reprezentującą ostatnią z podpisujących Stron.*

** Zapis ust. 5 zostanie dostosowany do odpowiedniej formy zawieranej Umowy*

Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (zgodnie z wybraną ofertą)
- Załącznik nr 3 – Protokół wydania/zwrotu/zniszczenia/trwałego usunięcia z zasobów informacyjnych Wykonawcy/pozostawienia jednej kopii materiałów zawierających informację chronioną Zamawiającego,
- Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna;
- Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu personelowi klauzuli informacyjnej Zamawiającego,
- Załącznik nr 6 – Zasady współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- Załącznik nr 7 – Umocowania.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A.

2. Zamówienie realizowane będzie w podziale na części:

Zamówienie podstawowe

- Część I – Meble gabinetowe
- Część II – Meble biurowe
- Część III – Meble do pomieszczeń socjalnych
- Część IV – Krzesła do pomieszczeń socjalnych
- Część V – Krzesła kubelkowe
- Część VI – Sofa i fotele
- Część VII – Kanapa z funkcją spania
- Część VIII – Ława szklana
- Część IX – Łada recepcyjna z szafką boczną

Zamówienie w ramach prawa opcji

- Część II – Meble biurowe (szafa aktowa dwuskrzydłowa)

3. Miejsce dostawy:

- Część I – ZUS Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A,
- Część II – ZUS Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A,
- Część III – ZUS Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A,
ZUS Inspektorat w Kozienicach ul. Radomska 43,
ZUS Inspektorat w Zwoleniu ul. Bogusza 20,
ZUS Inspektorat w Szydłowcu ul. Sowińskiego 6,
ZUS Inspektorat w Grójcu ul. Jana Matejki 10,
ZUS Biuro Terenowe w Pionkach ul. Jana Pawła II 11,
- Część IV – ZUS Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A,
- Część V – ZUS Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A,
- Część VI – ZUS Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A,
- Część VII – ZUS Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A,
- Część VIII – ZUS Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A,
- Część IX – ZUS Inspektorat w Grójcu ul. Jana Matejki 10.

4. Błaty w meblach oraz obrzeża mebli do pokoi socjalnych winny być odporne na uderzenia, ścieranie, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz wysoką temperaturę. Błaty w zabudowie muszą stanowić jeden blat jako całość. Powierzchnie mebli nie mogą się odbarwiać ani matowieć pod wpływem światła oraz środków chemicznych.
5. Wkręty i śrubki w meblach biurowych należy zaślepić zaślepkami PCV w kolorze płyty.
6. Wskazane meble będą stanowiły wyposażenie pomieszczeń biurowych, powinny być w jednolitej kolorystyce i stylu zgodnie z OPZ.
7. **Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej w miejscu dostarczenia mebli, dokonać pomiaru z natury (dotyczy części III – zabudowy socjalnej i mebli**

pod wymiar).

8. W przypadku, gdy w OPZ bądź załącznikach, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty lub certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne.
9. Odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru dostawy sporządzonego i dostarczonego przez Zamawiającego w dniu dostawy (**załącznik nr 1 do OPZ**), podpisanego przez osoby uprawnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego.

CZĘŚĆ I – MEBLE GABINETOWE

1) POMOCNIK DO BIURKA – 1 SZT.

- Pomocnik składa się z dwóch zamykanych szafek na klucz po bokach i czterech szuflad zamykanych jednym zamkiem na klucz;
- Posiada elastyczne uchwyty w kolorze srebrnym;
- Materiał z którego wykonany pomocnik: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie higieny E-1, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- Kolor płyty z którego wykonany pomocnik: Dąb Brązowy;
- Wymiary pomocnika zgodnie z załączonym zdjęciem;
- Musi posiadać ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.



Zdjęcie poglądowe pomocnika.

2) POMOCNIK DO BIURKA – 1 SZT.


- Pomocnik składa się z dwóch zamykanych szafek na klucz po bokach oraz jednej półki;
- Posiada elastyczne uchwyty w kolorze srebrnym;
- Materiał z którego wykonany pomocnik: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie higieny E-1, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- Kolor płyty z którego wykonany pomocnik: Dąb Brązowy;
- Wymiary pomocnika zgodnie z załączonym zdjęciem;
- Musi posiadać ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.



Zdjęcie poglądowe pomocnika.

3) WIENIEC POMOCNIKA – 1 SZT.


- Element wykończeniowy mebli, pasuje do pomocnika z pozycji 1) i 2);
- Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E-1, nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- Kolor płyty z którego wykonany wieniec: Dąb Brązowy;
- Wymiary 500 mm x 900 mm, grubość wieńca 36 mm;
- Musi posiadać ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.



Zdjęcie poglądowe wieńca.

4) DOSTAWKA DO BIURKA – 1 SZT.


- Dostawka pasująca do blatu biurka z modelu Kinetik Kb3 – prawa strona;
- Materiał z którego wykonana dostawka: płyta wiórowa dwustronnie melaminowana w klasie higieny E-1, nietoksyczna i bezzapachowa, oklejona obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- Kolor płyty z którego wykonana jest dostawka: Dąb Brązowy;
- Wymiary dostawki zgodnie z załączonym zdjęciem;
- Musi posiadać ATESTY: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN-EN 1730:201

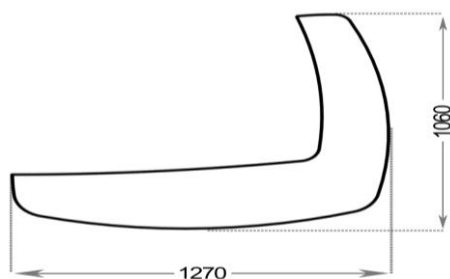

Zdjęcie poglądowe dostawki do biurka.

5) REGAŁ NISKI SZKLANY – 1 SZT.

- a) Regał niski, szeroki, zamknięty, drzwi ze szkła hartowanego antisol grafit;
- b) Posiada elastyczne uchwyty w kolorze srebrnym;
- c) Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E-1, nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- d) Kolor płyty z którego wykonany regał: Dąb Brązowy;
- e) Wymiary zgodnie z załączonym zdjęciem;
- f) Musi posiadać ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.

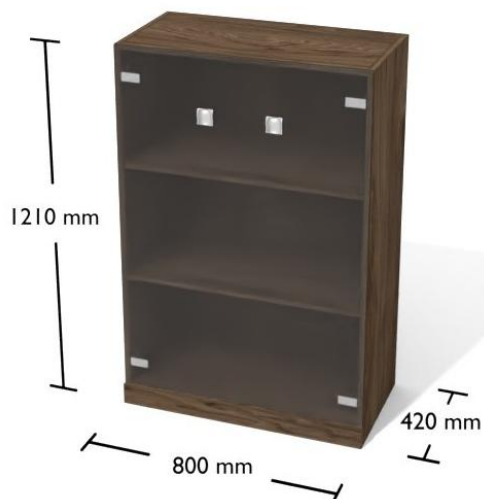

Zdjęcie poglądowe regału.

6) REGAŁ NISKI WĄSKI LEWY – 1 SZT.


- Regał niski, wąski, zamknięty, otwieranie na lewą stronę, zamykany na zamek z kluczem;
- Posiada poziomy elastyczny uchwyt w kolorze srebrnym;
- Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E-1, nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- Kolor płyty z którego wykonany regał: Dąb Brązowy;
- Wymiary zgodnie z załączonym zdjęciem;
- Musi posiadać ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.



Zdjęcie poglądowe regału.

7) REGAŁ NISKI WĄSKI PRAWY – 1 SZT.


- a) Regał średni, wąski, zamknięty, otwieranie na prawą stronę zamykany na zamek z kluczem;
- b) Posiada poziomy elastyczny uchwyt w kolorze srebrnym;
- c) Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E-1, nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- d) Kolor płyty z którego wykonany regał: Dąb Brązowy;
- e) Wymiary zgodnie z załączonym zdjęciem;
- f) Musi posiadać ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.

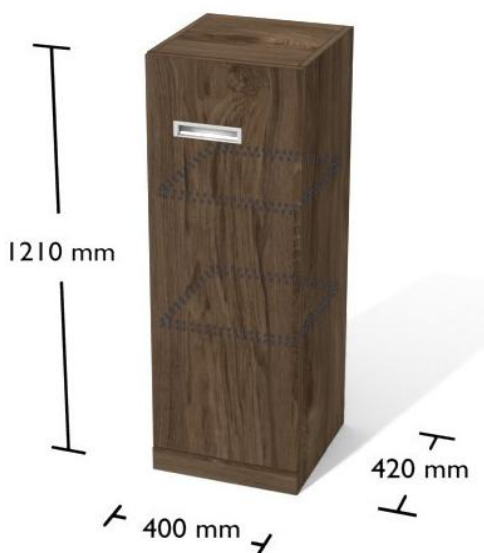

Zdjęcie poglądowe regału.

8) WIENIEC ŁĄCZĄCY MEBLE – 1 SZT.


- a) Element wykończeniowy mebli służy do połączenia regałów z pozycji 5), 6), 7);
- b) Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E-1, nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- c) Kolor płyty z którego wykonany wieniec: Dąb Brązowy;
- d) Wymiary zgodnie z załączonym zdjęciem, grubość wieńca 36 mm;
- e) Musi posiadać ATESTY: PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006.

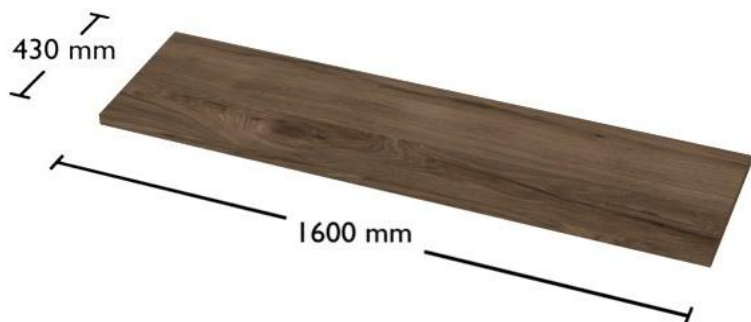

Zdjęcie poglądowe wieńca.

9) STÓŁ KONFERENCYJNY – 1 SZT.

- Stół o konstrukcji płytowej;
- Wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieny E-1; nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzeżem ABS w kolorze płyty;
- Kolor płyty z którego wykonany stół: Dąb Brązowy;
- Grubość blatu: 36 mm, nogi kształtowe: 36 mm, regulacja wysokości na stopce do 12 mm;
- Wymiary zgodnie z załączonym zdjęciem;
- Musi posiadać ATESTY: PN-EN 527-1:2011, PN-EN 527-2+A1:2019, PN-EN 1730:2013.

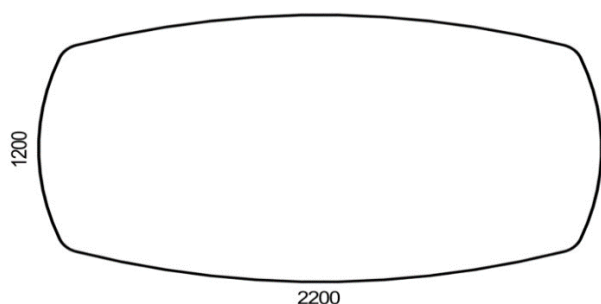

Zdjęcie poglądowe stołu.

CZĘŚĆ II – MEBLE BIUROWE

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

1) SZAFKA AKTOWA DWUSKRZYDŁOWA – 125 szt.

- Wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 43 cm, wysokość 192,7 cm.
- Korpus, plecy, półki i fronty szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm: ścianki boczne, plecy i fronty, oraz 25 mm: wieńce i półki.
- Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półki oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm.
- Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt.
- Szafka o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne, przystającymi względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach.
- Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję.
- Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju za pomocą metalowych złączy mimośrodowych co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.
- Podział szafy (4 półki – 5 przestrzeni). Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki.
- Podpórki półki metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskające się (wygląd podpórki półki jak na rys. 1 i 2).




rys. 1 – wygląd podpórki półki



rys. 2 – podpórka wbijana

- Regulacja każdej półki w zakresie 160 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm - 5 szt. na półkę.

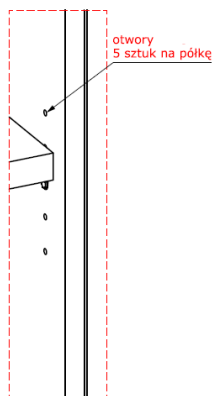

rys. 3 – regulacja półki

- Szafka zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 4 zawiasach metalowych, każdy z regulacją w trzech płaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.
- Drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy w systemie cylindra wymiennego z dwoma kluczykami łamanymi, numerycznymi oraz tworzywową listwę przemykową i dwa uchwyty metalowe malowane proszkowo (wygląd uchwyty jak na rys. 4) dwupunktowe o długości około 12 cm, w kolorze czarnym.



rys. 4 – kształt i wygląd uchwyty

- Listwa przyrymowa tworzywowa wielościankowa, profilowana, o grubości ścianki 1,5mm i całkowitej szerokości 8mm. Dodatkowo szafa wyposażona w kołek blokujący zamek osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach zainstalowanych w wieńcu dolnym, wkręcany (wygląd kołka blokującego zamek jak na rys. 5).



rys. 5 – kołek blokujący zamek

- Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiającą jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm (wygląd stopek jak na rys. 6).



rys. 6 – stopki szafy

- Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalające na całkowite schowanie stopek regulacyjnych względem jego dolnej płaszczyzny (sposób montażu stopek w wieńcu dolnym jak na rys. 7).



rys. 7 - sposób montażu stopek w wieńcu dolnym

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: kolor zbliżony do RAL 7035.
- Uchwyty: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.
- PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji.
- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych.
- Sprawozdanie z badań wytrzymałości półki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013: wytrzymałość zawieszenia półek- wynik pozytywny, wytrzymałość na długotrwałe obciążenia/ugięcie półek- wynik pozytywny dla obciążenia maksymalnego 70kg.
- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5.
- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.




Rysunek poglądowy przedstawiający szafę aktową dwuskrzydłową.

2) SZAFA UBRANIOWA – 95 szt.

- Wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 43 cm, wysokość 192,7 cm.
- Korpus, plecy, półka i front szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm: ścianki boczne, plecy i front, oraz 25 mm: wieńce i półki.
- Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półek oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm.
- Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt.
- Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne, przystającymi względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach.
- Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję.
- Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju za pomocą metalowych złączy mimośrodowych co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.
- Szafa wyposażona w jedną półkę płytową montowaną w górnej części oraz wieszak teleskopowy typu „puzon” mocowany od spodu do półki. Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki. Podpórki półek metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskające się (wygląd podpórki półek jak na rys. 1 i 2).




rys. 1 – wygląd podpórki półki



Podpórki
wbijane

rys. 2 – podpórka wbijana

- Regulacja półki w zakresie 160 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm - 5 szt. na półkę.




rys. 3 – regulacja półki

- Szafa zamykana jednym frontem uchylnym, mocowanym na 4 zawiasach metalowych, każdy z regulacją w trzech płaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania.
- Drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy w systemie cylindra wymiennego z dwoma kluczykami łamanymi, numerycznymi oraz uchwyt metalowy malowany proszkowo (wygląd uchwyty jak na rys. 4) dwupunktowy o długości około 12 cm, w kolorze czarnym.



rys. 4 – kształt i wygląd uchwyty

- Dodatkowo szafa wyposażona w kołek blokujący zamek osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach zainstalowanych w wieńcu dolnym, wkręcany (wygląd kołka blokującego zamek jak na rys. 5).



rys. 5 – kołek blokujący zamek

- Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiających jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm (wygląd stopek jak na rys. 6).



rys. 6 – stopki szafy

- Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalające na całkowite schowanie stopek regulacyjnych względem jego dolnej płaszczyzny (sposób montażu stopek w wieńcu dolnym jak na rys. 7).



rys. 7 - sposób montażu stopek w wieńcu dolnym

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: kolor zbliżony do RAL 7035.
- Uchwyty: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.
- PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji.

- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych.
- Sprawozdanie z badań wytrzymałości półki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013: wytrzymałość zawieszenia półek- wynik pozytywny, wytrzymałość na długotrwałe obciążenia/ugięcie półek- wynik pozytywny dla obciążenia maksymalnego 70kg.
- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5.
- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafę ubraniową.

3) SZAFKA GOSPODARCZA – 150 szt.

- Wymiary: szerokość 60 cm, głębokość 40 cm, wysokość 75 cm.
- Korpus, plecy, półka i front szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 o grubości 18 mm: ścianki boczne, plecy i fronty, oraz 25 mm: wieńce i półka. 0
- Widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm, przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półki oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm.
- Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt.
- Szafa o konstrukcji wieńcowej z wieńcami nakładanymi na ścianki boczne, przystającymi względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach. Plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję.
- Ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju za pomocą metalowych złączy mimośrodowych co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów.
- Podział szafy (1 półka – 2 przestrzeń). Półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki.
- Podpórki półki metalowe jak na rysunku 1, wbijane, samozaciskające się (wygląd podpórki półki jak na rys. 1 i 2).




rys. 1 – wygląd podpórki półki



rys. 2 – podpórka wbijana

- Regulacja każdej półki w zakresie 160 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm - 5 szt. na półkę.

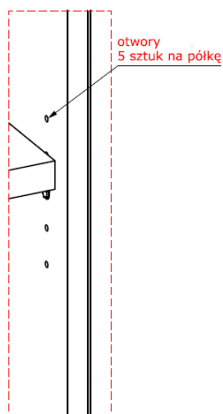

rys. 3 – regulacja półki

- Szafa zamykana dwoma frontami uchylnym mocowanym na 2 zawiasach metalowych, każdy z regulacją w trzech płaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania. Drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy w systemie cylindra wymiennego z dwoma kluczami łamanymi, numerycznymi oraz uchwyt metalowy malowany proszkowo (wygląd uchwyty jak na rys. 4) dwupunktowy o długości około 12 cm, w kolorze czarnym.



rys. 4 – kształt i wygląd uchwyty

- Dodatkowo szafa wyposażona w kołek blokujący zamek osadzony w gniazdach tworzywowych - mufach zainstalowanych w wieńcu dolnym, wkręcany (wygląd kołka blokującego zamek jak na rys. 5).



rys. 5 – kołek blokujący zamek

- Szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiającą jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm (wygląd stopek jak na rys. 6).



rys. 6 – stopki szafy

- Wieniec dolny szafy posiada frezowania pozwalające na całkowite schowanie stopek regulacyjnych względem jego dolnej płaszczyzny (sposób montażu stopek w wieńcu dolnym jak na rys. 7).



rys. 7 - sposób montażu stopek w wieńcu dolnym

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: kolor zbliżony do RAL 7035
- Uchwyty: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.
- PN-EN 14073-3:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji.
- PN-EN 14074:2006 Meble biurowe. Stoły, biurka i meble do przechowywania. Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych.
- Sprawozdanie z badań wytrzymałości półki zgodnie z normami PN-EN 16122:2012 i PN-EN 16121:2013: wytrzymałość zawieszenia półek- wynik pozytywny, wytrzymałość na długotrwałe obciążenia/ugięcie półek- wynik pozytywny dla obciążenia maksymalnego 70kg.
- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5.
- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę gospodarczą.

4) STOLIK POD DRUKARKĘ – 110 szt.

- Stolik o wymiarach: szer. 60 cm, wys. 75 cm, gł. 45 cm;
- Stelaż metalowy z 4 nogami wykonanymi z profili o przekroju 20 x20 mm, malowany proszkowo w kolorze RAL 9005;
- Błat stolika i półka wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Grubość blatu 25 mm. Półka o grubości 18 mm zamontowana w odległości 40 cm od górnej płaszczyzny blatu;
- Krawędzie płyt oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm;
- Błat i półka przykręcane do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gwintowane gniazda stalowe zainstalowane w blacie, rozwiązanie to pozwala na wielokrotny montaż i demontaż elementów bez ich uszkodzenia (nie dopuszcza się użycia gniazd tworzywowych);
- Podstawa zakończona tworzywowymi stopkami regulacyjnymi w zakresie 15 mm, w kolorze czarnym.

Konstrukcja stolika musi zapewniać jego stabilność.

Kolorystyka:

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Płyta melaminowana: kolor zbliżony do RAL 7035.
- Stelaż kolor RAL 9005 czarny

Mebel musi spełniać poniższe wymagania:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej i krawędzi na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014 i odpowiednio metodyką IOS-TM-0002:2017 p.5.
- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004.



Rysunek poglądowy przedstawiający stół pod drukarkę

ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI

Część II Meble Biurowe – Szafa aktowa dwuskrzydłowa – 50 szt.

W ramach Prawa Opcji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć maksymalnie – 50 szt. szaf aktowych dwuskrzydłowych. Przedmiot dostarczony w ramach opcji musi być taki sam, jak zaoferowany w zamówieniu podstawowym, takiej samej jakości i zgodny z parametrami tam opisanymi w zamówieniu podstawowym.

CZĘŚĆ III – MEBLE DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

1. ZUS ODDZIAŁ W RADOMIU BUDYNEK A

1.1. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 80 ZE ZLEWOZMYWAKIEM – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały, posiadająca wycięcie na umieszczenie systemu rur kanalizacyjnych. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak jednokomorowy granitowy z korkiem, odwracalny z ociekaczem w kolorze zbliżonym do RAL 7015 wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem dwuskrzydłowym mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwyty.

- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowo w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

1.2. SZAFKA DO ZABUDOWY ZMYWARKI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 45 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Uwaga! Montaż w szafce zmywarki zakupionej przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy.**
- Korpus i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę do zabudowy pod zmywarkę.

1.3. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Z 4 SZUFLADAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 75 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego.
- Szafka wyposażona w 4 szuflady: 3 dolne równej wysokości i 1 górną wąską z wkładem na sztucce (wymiały szuflad do ustalenia z Zamawiającym).
- Korpusy szuflad z metalowymi ściankami bocznymi, płytową ścianką tylną i płytowym dnem. Prowadnice dolnego montażu, cichy domyk.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

plyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóg szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Błat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Błat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Błat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą z szufladami.

1.4. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwyty

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

1.5. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Błat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Błat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Błat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

1.6. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 40 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 40 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyta melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

1.7. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 80 OTWIERANA DO GÓRY– 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 32 cm, wysokość 40 cm.
- Korpus i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały.
- Szafka zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi do góry podnośnikiem gazowym. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą otwieraną do góry.

1.8. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 75 OTWIERANA DO GÓRY– 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 75 cm, głębokość 32 cm, wysokość 40 cm.
- Korpus i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały.
- Szafka zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi do góry podnośnikiem gazowym.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą otwieraną do góry.

1.9. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 45 OTWIERANA DO GÓRY– 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 45 cm, głębokość 32 cm, wysokość 40 cm.
- Korpus i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały.
- Szafka zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi do góry podnośnikiem gazowym.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1




Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą otwieraną do góry.

1.10. STÓŁ DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO DUŻY – 1 SZT.

- Stół o wymiarach około: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 70 cm.
- Błat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm.
- Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm.
- W blacie zainstalowane 4 gwintowane gniazda umożliwiające skręcenie blatu ze stelażem stołu bez uszkodzenia poszczególnych elementów (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2mm.
- Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym \varnothing 43mm mocowane do ramy poprzez odlewy (wygląd elementu mocującego nogi okrągłe do stelaża – odlewu jak na rys. 1) umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji.
- Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby (sposób montażu nogi okrągłej jak na rys. 2). Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym \varnothing 43mm jak i kwadratowym o wymiarze 50x50mm, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.



rys. 1 – element mocujący nogi okrągłe do stelaża (odlew)



rys. 2 – sposób montażu nogi okrągłej

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16 cm. Regulator wysokości w kolorze czarnym (wygląd regulatora jak na rys. 3).



rys. 3 – regulator wysokości

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Stelaż: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.



Rysunek poglądowy stołu do pomieszczenia socjalnego.

2. ZUS ODDZIAŁ W RADOMIU BUDYNEK B

2.1. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 80 ZE ZLEWOZMYWAKIEM – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały, posiadająca wycięcie na umieszczenie systemu rur kanalizacyjnych. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak jednokomorowy granitowy z korkiem, odwracalny z ociekaczem w w kolorze zbliżonym do RAL 7015 wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem dwuskrzydłowym mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwyty.

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Błat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Błat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Błat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Błat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

2.2. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem dwuskrzydłowym mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Błat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Błat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Błat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Błat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

2.3. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 80 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów.


- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

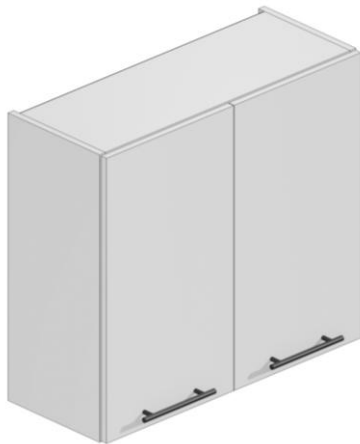

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

2.4. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

3. ZUS INSPEKTORAT W KOZIENICACH

3.1. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 80 Z PÓŁKĄ – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem dwuskrzydłowym mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytych

- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbники.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbники.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

3.2. OBUDOWA ZE ZLEWOZMYWAKIEM WISZĄCA 80 – 2 SZT.


- Obudowa o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 58 cm, wysokość 15 cm.
- Korpus i ślepy front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Wieniec górny obudowy przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Wieniec dolny przystosowany do podłączenia zlewozmywaka przy wykorzystaniu standardowych elementów przyłączeniowych. Wieniec górny przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym z korkiem, odwracalny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Obudowa wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do korpusu.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone dodatkową tworzywą.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Obudowa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

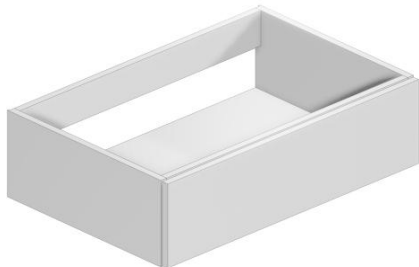

Rysunek poglądowy obudowy zlewozmywaka.

3.3. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 80 Z 2 PÓŁKAMI – 4 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

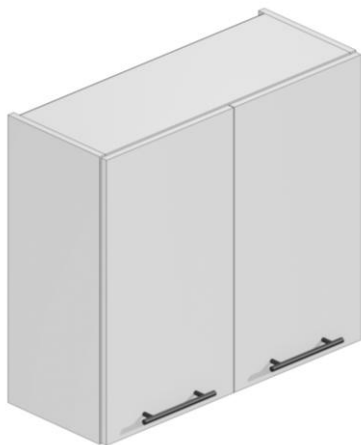


Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

3.4. STÓŁ DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO DUŻY – 1 SZT.

- Stół o wymiarach około: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 70 cm.
- Błat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm.
- Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm.
- W blacie zainstalowane 4 gwintowane gniazda umożliwiające skręcenie blatu ze stelażem stołu bez uszkodzenia poszczególnych elementów (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2mm.
- Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym \varnothing 43mm mocowane do ramy poprzez odlewy (wygląd elementu mocującego nogi okrągłe do stelaża – odlewu jak na rys. 1) umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji.
- Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby (sposób montażu nogi okrągłej jak na rys. 2). Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym \varnothing 43mm jak i kwadratowym o wymiarze 50x50mm, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.



rys. 1 – element mocujący nogi okrągłe do stelaża (odlew)



rys. 2 – sposób montażu nogi okrągłej

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16 cm. Regulator wysokości w kolorze czarnym (wygląd regulatora jak na rys. 3).



rys. 3 – regulator wysokości

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: kolor biały zbliżony do koloru szafek.
- Stelaż: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.



Rysunek poglądowy stołu do pomieszczenia socjalnego.

4. ZUS INSPEKTORAT W ZWOLENIU

PARTER

4.1. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 70 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 70 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem dwuskrzydłowym mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwyty

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone dodatkową tworzywową.
- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Błat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Błat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Błat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Błat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

4.2. OBUDOWA ZE ZLEWOZMYWAKIEM WISZĄCĄ 60 – 1 SZT.

- Obudowa o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 58 cm, wysokość 15 cm.
- Korpus i ślepy front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Wieniec górny obudowy przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Wieniec dolny przystosowany do podłączenia zlewozmywaka przy wykorzystaniu standardowych elementów przyłączeniowych. Wieniec górny przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym z korkiem, odwracalny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Obudowa wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Korpus wykonany z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do korpusu.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.


- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniaki.**

Obudowa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

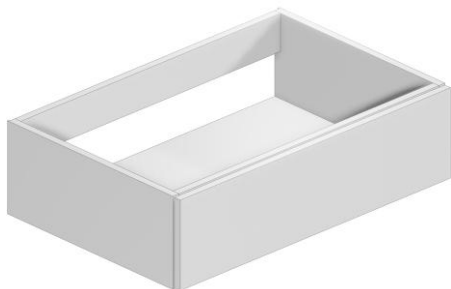

Rysunek poglądowy obudowy zlewozmywaka.

4.3. OBUDOWA WISZĄCA Z SZUFLADĄ 60 – 1 SZT.

- Obudowa o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 58 cm, wysokość 15 cm.
- Korpus i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Wieniec górny obudowy przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. W korpusie szuflada z mechanizmami z cichym domykiem.
- Obudowa wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Front szuflady wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów


- Korpus wykonany z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniaki.**
- Blat o wymiarach pasujący do korpusu.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniaki.**

Obudowa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

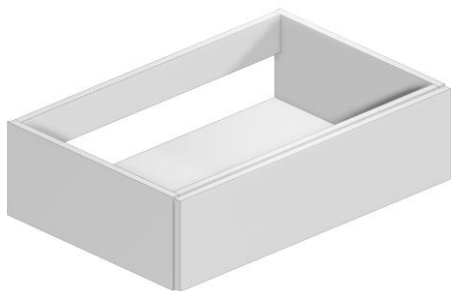

Rysunek poglądowy obudowy zlewozmywaka.

4.4. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 70 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 70 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

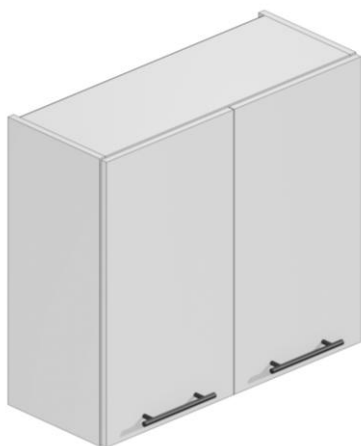

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

4.5. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

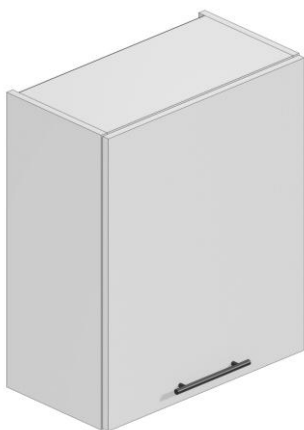

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

4.6. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.

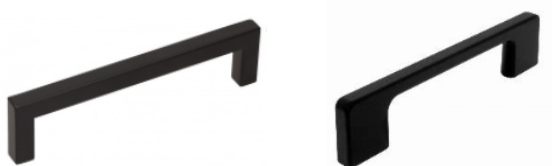


Rysunek poglądowy uchwytych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

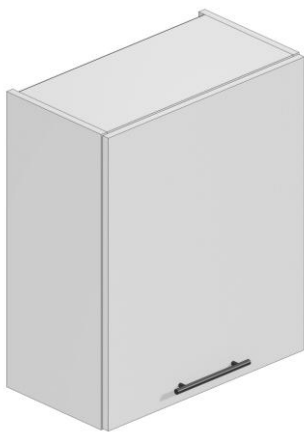


Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

4.7. STÓŁ DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO DUŻY – 1 SZT.

- Stół o wymiarach około: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 70 cm.
- Błat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm.
- Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm.
- W blacie zainstalowane 4 gwintowane gniazda umożliwiające skrócenie blatu ze stelażem stołu bez uszkodzenia poszczególnych elementów (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2mm.
- Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym \varnothing 43mm mocowane do ramy poprzez odlewy (wygląd elementu mocującego nogi okrągłe do stelaża – odlewu jak na rys. 1) umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji.
- Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby (sposób montażu nóg okrągłej jak na rys. 2). Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym \varnothing 43mm jak i kwadratowym o wymiarze 50x50mm, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.



rys. 1 – element mocujący nogi okrągłe do stelaża (odlew)



rys. 2 – sposób montażu nóg okrągłej

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16 cm. Regulator wysokości w kolorze czarnym (wygląd regulatora jak na rys. 3).



rys. 3 – regulator wysokości

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor biały zbliżony do koloru szafek.**
- Stelaż: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.



Rysunek poglądowy stołu do pomieszczenia socjalnego.

PIETRO I

4.8. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwyty

- Szafka wykonana z płyta melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.

- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

4.9. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyta melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.

- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Błat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Błat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Błat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Błat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

4.10. OBUDOWA ZE ZLEWOZMYWAKIEM WISZĄCA 60 – 1 SZT.

- Obudowa o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 58 cm, wysokość 15 cm.
- Korpus i ślepy front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Wieniec górny obudowy przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Wieniec dolny przystosowany do podłączenia zlewozmywaka przy wykorzystaniu standardowych elementów przyłączeniowych. Wieniec górny przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym z korkiem, odwracalny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Obudowa wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Korpus wykonany z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do korpusu.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone dodatkową tworzywową.
- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Obudowa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Błat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Błat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Błat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Błat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

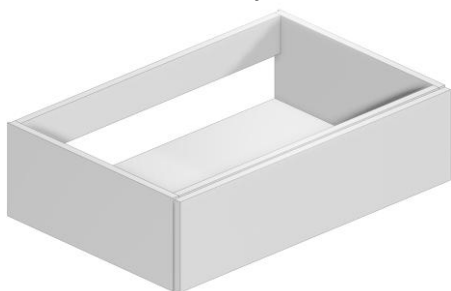

Rysunek poglądowy obudowy zlewozmywaka.

4.11. OBUDOWA WISZĄCA Z SZUFLADĄ 60 – 1 SZT

- Obudowa o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 58 cm, wysokość 15 cm.
- Korpus i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Wieniec górny obudowy przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. W korpusie szuflada z mechanizmami z cichym domykiem.
- Obudowa wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Front szuflady wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów


- Korpus wykonany z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Błat o wymiarach pasujący do korpusu.
- Błat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Błat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Obudowa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Błat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Błat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Błat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Błat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

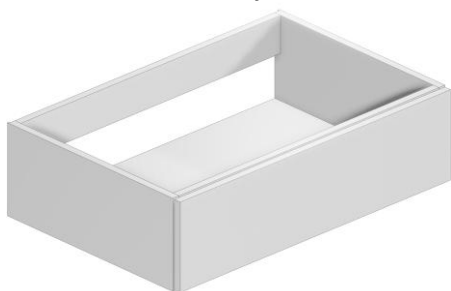

Rysunek poglądowy obudowy zlewozmywaka.

4.12. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

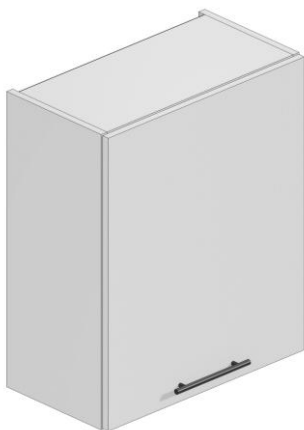

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

4.13. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

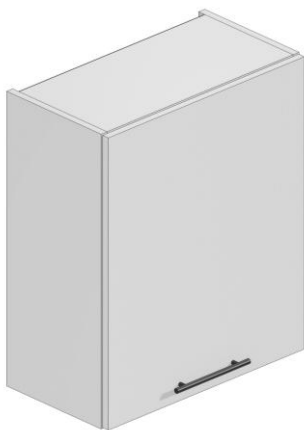


Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

4.14. STÓŁ DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO – 1 SZT.

- Stół o wymiarach około: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 70 cm.
- Błat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm.
- Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm.
- W blacie zainstalowane 4 gwintowane gniazda umożliwiające skręcenie blatu ze stelażem stołu bez uszkodzenia poszczególnych elementów (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2mm.
- Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym \varnothing 43mm mocowane do ramy poprzez odlewy (wygląd elementu mocującego nogi okrągłe do stelaża – odlewu jak na rys. 1) umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji.
- Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby (sposób montażu nogi okrągłej jak na rys. 2). Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym \varnothing 43mm jak i kwadratowym o wymiarze 50x50mm, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.



rys. 1 – element mocujący nogi okrągłe do stelaża (odlew)



rys. 2 – sposób montażu nogi okrągłej

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16 cm. Regulator wysokości w kolorze czarnym (wygląd regulatora jak na rys. 3).



rys. 3 – regulator wysokości

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor biały zbliżony do koloru szafek.**
- Stelaż: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.



Rysunek poglądowy stołu do pomieszczenia socjalnego.

5. ZUS INSPEKTORAT W SZYDŁOWCU

Parter

5.1. OBUDOWA ZE ZLEWOZMYWAKIEM WISZĄCA 100 – 1 SZT.

- Obudowa o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 58 cm, wysokość 15 cm.
- Korpus i ślepy front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Wieniec górny obudowy przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Wieniec dolny przystosowany do podłączenia zlewozmywaka przy wykorzystaniu standardowych elementów przyłączeniowych. Wieniec górny przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym z korkiem, odwracalny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Obudowa wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Korpus wykonany z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do korpusu.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.


- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Obudowa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

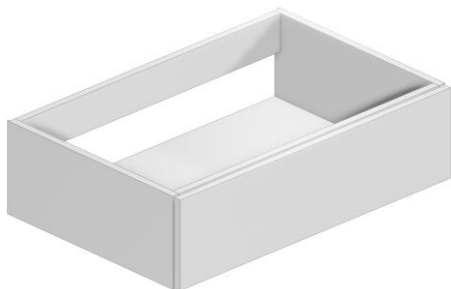

Rysunek poglądowy obudowy zlewozmywaka.

5.2. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwyty

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóg szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

5.3. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym otwieranym na prawo mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbники.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowo w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbники.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

5.4. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym otwieranym na lewo mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowana: kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

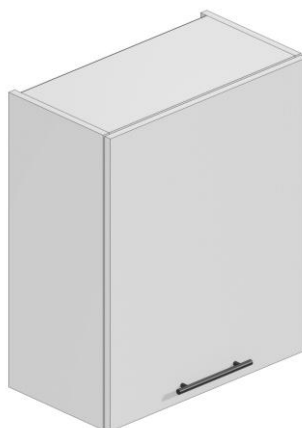

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

5.5. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

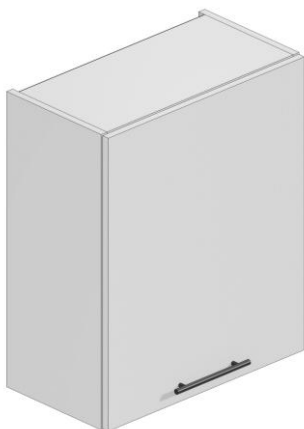

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

5.6. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 50 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 50 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

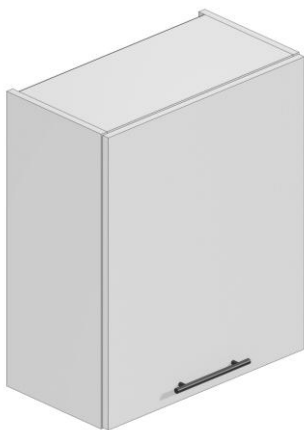


Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

5.7. STÓŁ DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO DUŻY – 1 SZT.

- Stół o wymiarach około: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 70 cm.
- Błat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm.
- Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm.
- W blacie zainstalowane 4 gwintowane gniazda umożliwiające skręcenie blatu ze stelażem stołu bez uszkodzenia poszczególnych elementów (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2mm.
- Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym \varnothing 43mm mocowane do ramy poprzez odlewy (wygląd elementu mocującego nogi okrągłe do stelaża – odlewu jak na rys. 1) umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji.
- Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby (sposób montażu nogi okrągłej jak na rys. 2). Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym \varnothing 43mm jak i kwadratowym o wymiarze 50x50mm, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.



rys. 1 – element mocujący nogi okrągłe do stelaża (odlew)



rys. 2 – sposób montażu nogi okrągłej

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16 cm. Regulator wysokości w kolorze czarnym (wygląd regulatora jak na rys. 3).



rys. 3 – regulator wysokości

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor biały zbliżony do koloru szafek.**
- Stelaż: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.



Rysunek poglądowy stołu do pomieszczenia socjalnego.

PIĘTRO I, PIĘTRO II

5.8. OBUDOWA ZLEWOZMYWAKA WISZĄCA 100 – 2 SZT.

- Obudowa o wymiarach: szerokość 100 cm, głębokość 58 cm, wysokość 15 cm.
- Korpus i ślepy front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Wieniec górny obudowy przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Wieniec dolny przystosowany do podłączenia zlewozmywaka przy wykorzystaniu standardowych elementów przyłączeniowych. Wieniec górny przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym z korkiem, odwracalny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Obudowa wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Korpus wykonany z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do korpusu.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.


- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Obudowa musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.

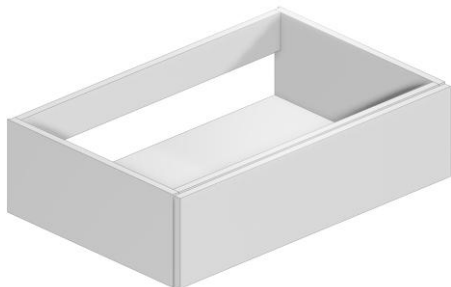

Rysunek poglądowy obudowy zlewozmywaka.

5.9. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

5.10. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 4 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbники.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbники.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

5.11. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym otwieranym na lewo mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowana: kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

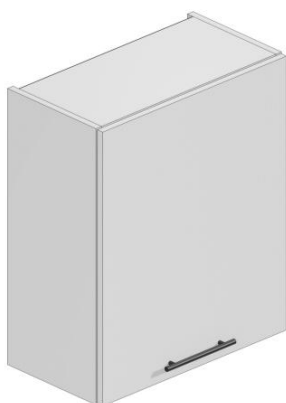

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

5.12. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 4 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

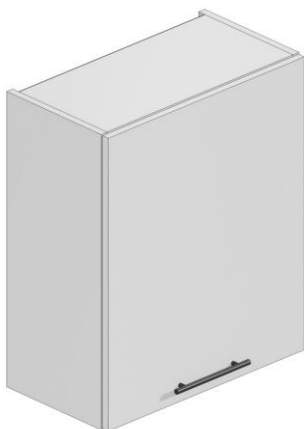

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

5.13. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 50 Z 2 PÓŁKAMI – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 50 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

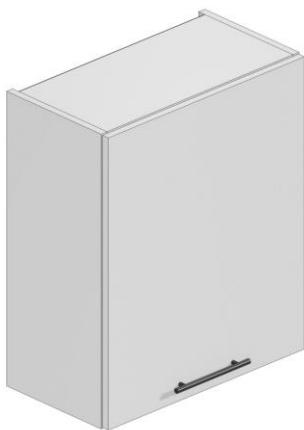

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

5.14. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 50 Z 2 PÓŁKAMI – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 50 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.




Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

5.15. STÓŁ DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO DUŻY – 2 SZT.

- Stół o wymiarach około: szerokość 140 cm, głębokość 80 cm, wysokość 70 cm.
- Błat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm.
- Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm.
- W blacie zainstalowane 4 gwintowane gniazda umożliwiające skręcenie blatu ze stelażem stołu bez uszkodzenia poszczególnych elementów (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2mm.
- Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym \varnothing 43mm mocowane do ramy poprzez odlewy (wygląd elementu mocującego nogi okrągłe do stelaża – odlewu jak na rys. 1) umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji.
- Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby (sposób montażu nogi okrągłej jak na rys. 2). Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym \varnothing 43mm jak i kwadratowym o wymiarze 50x50mm, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.



rys. 1 – element mocujący nogi okrągłe do stelaża (odlew)



rys. 2 – sposób montażu nogi okrągłej

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16 cm. Regulator wysokości w kolorze czarnym (wygląd regulatora jak na rys. 3).



rys. 3 – regulator wysokości

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor biały zbliżony do koloru szafek.**
- Stelaż: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.



Rysunek poglądowy stołu do pomieszczenia socjalnego.

6. ZUS INSPEKTORAT W GRÓJCU

6.1. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 80 ZE ZLEWOZMYWAKIEM – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały, posiadająca wycięcie na umieszczenie systemu rur kanalizacyjnych. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym z korkiem, odwracalny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem dwuskrzydłowym mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowo w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóg szafek kuchennych.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.

- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

6.2. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym otwieranym na prawo mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyty melaminowana: kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.

- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

6.3. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 40 Z PÓŁKĄ – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.
- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylna krawędź blatu fabrycznie oklejona obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.

- Błąt: Świadcetwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

6.4. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 80 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbники.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

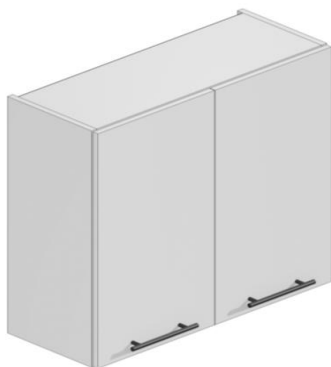

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

6.5. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2

mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.

- Szafka zamykana drzwiami jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytych.


- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

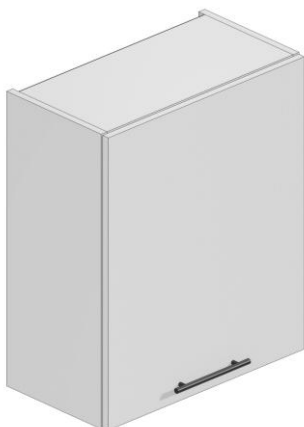

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

6.6. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 40 Z 2 PÓŁKAMI – 2 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi **otwieranym na lewo** mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytych.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.


Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić**

próbniaki.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:


- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

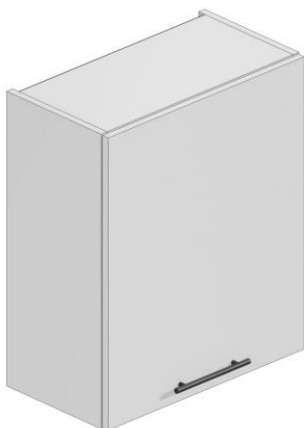


Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

6.7. STÓŁ DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO MAŁY – 1 SZT.

- Stół o wymiarach około: szerokość 80 cm, głębokość 80 cm, wysokość 70 cm.
- Błat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm.
- Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm.
- W blacie zainstalowane 4 gwintowane gniazda umożliwiające skręcenie blatu ze stelażem stołu bez uszkodzenia poszczególnych elementów (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2mm.
- Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym \varnothing 43mm mocowane do ramy poprzez odlewy (wygląd elementu mocującego nogi okrągłe do stelaża – odlewu jak na rys. 1) umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji.
- Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby (sposób montażu nóg okrągłej jak na rys. 2). Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym \varnothing 43mm jak i kwadratowym o wymiarze 50x50mm, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.



rys. 1 – element mocujący nogi okrągłe do stelaża (odlew)



rys. 2 – sposób montażu nóg okrągłej

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16 cm. Regulator wysokości w kolorze czarnym (wygląd regulatora jak na rys. 3).



rys. 3 – regulator wysokości

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor biały zbliżony do koloru szafek.**
- Stelaż: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.



Rysunek poglądowy stołu do pomieszczenia socjalnego.

7. ZUS BIURO TERENOWE W PIONKACH

7.1. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 80 ZE ZLEWOZMYWAKIEM – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały, posiadająca wycięcie na umieszczenie systemu rur kanalizacyjnych. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania zlewozmywaka. **Zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym z korkiem, odwracalny jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat. Równe proporcje zlewu i ociekacza. Zlewozmywak zakupiony i zamontowany przez Wykonawcę.**
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem dwuskrzydłowym mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbni.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.

- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

7.2. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 60 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na prawo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów

- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.

- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone klejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

7.3. SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA 40 Z PÓŁKĄ – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 55 cm, wysokość 82 cm.
- Korpus, półka i front wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Wieniec górny szafki przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. Szafka wyposażona w 1 półkę płytową.
- Szafka posadowiona na nóżkach tworzywowych umożliwiających regulację poziomu w zakresie 10 cm.
- Szafka zamykana frontem jednoskrzydłowym **otwieranym na lewo** mocowanym na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Kąt otwarcia drzwiczek szafek powinien wynosić 110 stopni.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Blat o wymiarach pasujący do szafki wysunięty o 3 cm poza przód szafki.

- Blat o grubości 38mm wykonany z płyty wiórowej i odpornego na zarysowania laminatu HPL w technologii postformingowej – łączenie laminatu z blatem zabezpieczone powłoką silikonową, front blatu zakończony fabrycznym zaobleniem bez widocznych łączeń. Tylne krawędzie blatu fabrycznie oklejone obrzeżem. Łączenie blatów na długość i kątowno w sposób niewidoczny zabezpieczony przed zalewaniem i uszkodzeniem, boczne krawędzie blatów zabezpieczone doklejką tworzywową.
- Blat kolorystyka: **kolor zbliżony do RAL 7015 do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**
- Listwa cokołowa o wymiarach pasujących do szafki.
- Listwa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Listwa wyposażona w uchwyty umożliwiające jej montaż do nóżek szafek kuchennych.

Szafka musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1.

Blat musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Blat: Atest higieniczny - Klasa higieniczności E-1.
- Blat: Certyfikat właściwości antybakteryjnych.
- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej.



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną stojącą.

7.4. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 80 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.




Rysunek poglądowy uchwytów.

- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.
- Szafka wykonana z płyty melaminowanej: **kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.**

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

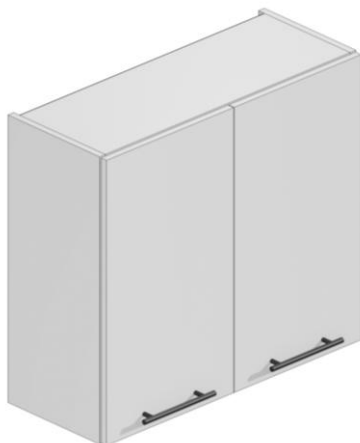

Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

7.5. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 60 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.
- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami jednoskrzydłowym otwieranym na prawo mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytów.


- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1



Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.

7.6. SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 40 Z 2 PÓŁKAMI – 1 SZT.

- Szafka o wymiarach: szerokość 60 cm, głębokość 32 cm, wysokość 72 cm.

- Korpus, półki i fronty wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone promieniem 2 mm. Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm jednostronnie lakierowanej na kolor biały. Szafka wyposażona w 2 półki płytowe.
- Szafka zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranym na lewo mocowanymi na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania.
- Front szafki wyposażony w metalowy uchwyt dwupunktowy. Uchwyty: kolor czarny, dwupunktowe o długości około 12 cm.



Rysunek poglądowy uchwytych.


- Szafka wyposażona w zawiasy umożliwiające jej zamontowanie na ścianie z użyciem standardowych listew montażowych.

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: kolor biały do wyboru przez Zamawiającego po zawarciu umowy należy przedstawić próbniki.

Szafka kuchenna musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- Płyta melaminowana: Atest higieniczny- Klasa higieniczności E-1

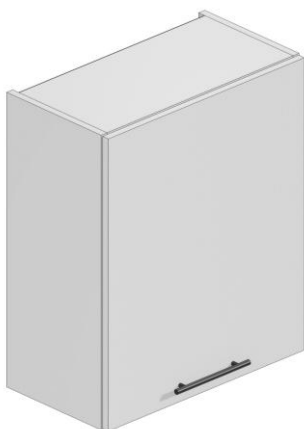


Rysunek poglądowy przedstawiający szafkę kuchenną wiszącą.


7.7. STÓŁ DO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO MAŁY – 1 SZT.

- Stół o wymiarach: szerokość 80 cm, głębokość 80 cm, wysokość 70 cm.
- Błat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości 25 mm.
- Krawędzie blatu oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu 2 mm.
- W blacie zainstalowane 4 gwintowane gniazd umożliwiające skrócenie blatu ze stelażem stołu bez uszkodzenia poszczególnych elementów (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Konstrukcja stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża o grubości 2mm.
- Rama stołu przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym (nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę blatu ze względu na małą trwałość połączenia).
- Stelaż wyposażony w cztery nogi metalowe o przekroju okrągłym Ø 43mm mocowane do ramy poprzez odlewy (wygląd elementu mocującego nogi okrągłe do stelaża – odlewu jak na rys. 1) umożliwiające szybki montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji.

- Montaż nóg do ramy odbywa się za pomocą jednej śruby (sposób montażu nóg okrągłej jak na rys. 2). Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Stelaż oraz nogi malowane proszkowo. Stelaż umożliwiający montaż nóg o przekroju okrągłym $\varnothing 43\text{mm}$ jak i kwadratowym o wymiarze $50 \times 50\text{mm}$, bez konieczności rozkręcania lub zmiany ramy.



rys. 1 – element mocujący nogi okrągłe do stelaża (odlew)



rys. 2 – sposób montażu nóg okrągłej

- Regulacja wysokości stołu w zakresie 16cm. Regulator wysokości w kolorze czarnym (wygląd regulatora jak na rys. 3).



rys. 3 - regulator wysokości

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: **kolor biały zbliżony do koloru szafek.**
- Stelaż: kolor RAL 9005 czarny.

Mebel musi posiadać następujące atesty/certyfikaty które należy przedstawić Zamawiającemu:

- PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary.
- PN-EN 527-2:2017 Meble biurowe - Stoły robocze - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości.
- Certyfikat wdrożenia przez producenta: Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015.



Rysunek poglądowy stołu do pomieszczenia socjalnego.

CZĘŚĆ IV – KRZESŁA DO POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH – 34 SZT

- Siedzisko i oparcie (płaszczyzny stałe krzesła) optymalnie ukształtowane do ciała użytkownika.
- Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych.
- Stelaż krzesła wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze czarnym, gładki z osłonami z tworzywa sztucznego.
- Dopuszczalne obciążenie min. 110 kg.
- Wymiary krzesła:
 - Szerokość siedziska – nie mniej niż 460 mm
 - Głębokość siedziska - nie mniej niż 400 mm
 - Wysokość krzesła nie mniej niż 820 mm (+/- 20 mm)

Kolorystyka:

- Tworzywo sztuczne: RAL 7015
- Stelaż: RAL 9005 czarny.



Rysunek poglądowy krzesła do pomieszczeń socjalnych.

CZĘŚĆ V – KRZESŁA KUBELKOWE – 12 SZT

- Krzesło w nowoczesnym stylu przeznaczone do przestrzeni publicznej;
- Posiada ergonomiczny kształt oraz estetyczne wykończenie;
- Oparcie krzesła ma formę, która jest dostosowana do naturalnej krzywizny pleców;
- Krzesło posiada wypełnienie z pianki poliuretanowej;
- Tkanina wykonania krzesła welur Dublin 50;
- Metalowa konstrukcja, 4 nogi z metalu malowanego proszkowo na kolor czarny o wykończeniu matowym;
- Maksymalne obciążenie krzesła 120 kg;
- Wymiary krzesła:
 - wysokość całkowita: 79 cm
 - szerokość siedziska: 56 cm
 - głębokość: 59,5 cm
 - wysokość siedziska: 47 cm
 - szerokość siedziska: 56 cm
 - głębokość siedziska: 47 cm
 - wysokość podłokietników 18 cm.



Zdjęcie poglądowe krzesła kubelkowego.

CZĘŚĆ VI – SOFA I FOTELE

1) SOFA – 1 SZT.

- Nowoczesna stylowa sofa;
- Siedzenia architektonicznie o prostym, ciepłym i eleganckim designie;
- Posiada oparcie i siedzisko tapicerowane z przeszyciami;
- Przeznaczone do salonów, biur, do recepcji lub poczekalni;
- Wykonana ze skóry Nappa – skóry semianilinowa (grubość 1,0-1,1 mm) naturalne ziarno bez wytłaczania;
- Wypełniona pianką trudnopalną EN-1021-1,2;
- Stelaż sofy stalowy chromowany (błyszczący);
- Stopki z wkładką filcową do podłóg twardych;
- Wymiary:
 - Wysokość całkowita: ok. 800 mm,
 - Wysokość siedziska: ok. 420 mm,
 - Szerokość całkowita: ok. 1520 mm,
 - Głębokość całkowita: ok. 690 mm.



Zdjęcie poglądowe sofy.

2) FOTELE – 2 SZT.

- Nowoczesne stylowa fotele pasujące do sofy z pozycji 1);
- Siedzenia architektonicznie o prostym, ciepłym i eleganckim designie;
- Posiada oparcie i siedzisko tapicerowane z przeszyciami;
- Przeznaczone do salonów, biur, do recepcji lub poczekalni;
- Wykonane ze skóry Nappa – skóry semianilinowa (grubość 1,0-1,1 mm) naturalne ziarno bez wytłaczania;
- Wypełniona pianką trudnopalną EN-1021-1,2;
- Stelaż foteli stalowy chromowany (błyszczący);
- Stopki z wkładką filcową do podłóg twardych;
- Wymiary:
 - Wysokość całkowita: ok. 800 mm,
 - Wysokość siedziska: ok. 420 mm,
 - Szerokość całkowita: ok. 650 mm,
 - Głębokość całkowita: ok. 690 mm.



Zdjęcie poglądowe fotela.

CZĘŚĆ VII – KANAPA Z FUNKCJĄ SPANIA – 1 SZT.

- Praktyczna kanapa zaprojektowana z myślą o wygodzie w kompaktowych wnętrzach jako miejsce relaksu;
- Minimalistyczna i nowoczesna forma bez boczaków sprawia, że kanapa harmonijnie komponuje się z różnymi aranżacjami;
- Kanapa posiada funkcję spania i praktyczny wbudowany pojemnik na pościel;
- Wykonana ze sztruksu, materiał obicia: tkanina POSO 135;
- Nóżki kanapy z tworzywa sztucznego;
- Komfortowe siedzisko i oparcie z wkładem z pianki T35 i sprężyn falistych;
- Wymiary:
 - długość: ok. 100 cm
 - szerokość: ok. 190 cm
 - wysokość: ok. 90 cm
 - szerokość siedziska: ok. 190 cm
 - wysokość siedziska: ok. 44 cm
 - długość powierzchni spania: ok. 154 cm
 - szerokość powierzchni spania: ok. 190 cm
 - długość siedziska (do oparcia): ok. 60 cm
 - wysokość oparcia: ok. 46 cm



Zdjęcie poglądowe kanapy.

CZĘŚĆ VIII – ŁAWA SZKLANA – 1 SZT.

- Nowoczesny design połączenie stylu industrialnego z funkcjonalnością;
- Wykonana z wysokogatunkowego szkła giętego w odcieniu dymionym kolor czarny, charakteryzującego się dużą wytrzymałością oraz elastycznym wykończeniem z fazowanymi krawędziami;
- Solidna, stabilna podstawa wykonana z tego samego materiału zapewnia stabilność i bezpieczeństwo użytkowania;
- Elementy ochronne na spodzie mebla zabezpieczają podłogę przed zarysowaniami;
- Ława łatwa w pielęgnacji odporna na zarysowania;
- Wymiary:
 - długość: 55-65 cm
 - szerokość: 110-120 cm
 - wysokość: 40-50 cm



Rysunek poglądowy ławy szklanej.


CZĘŚĆ IX – LADA RECEPCYJNA Z SZAFKĄ BOCZNĄ – 1 SZT.

- Lada recepcyjna z miejscem obsługi osób na wózkach, podnoszonym blatem, drzwiami wahadłowymi, blatem wyniesionym, półką na rzeczy osobiste pracownika oraz szafką na dokumenty wykonana z płyty dwustronnie melaminowanej.
- Grubość blatu podstawowego, ścianek bocznych, panelu przedniego od 34 mm do 36 mm. Blaty z płyty dwustronnie melaminowanej kolorze dąb jasny o prostym usłojeniu bez sęków.
- Łączenie obudowy wykonać pod kątem 45° z fazowaniem narożników.
- Wąskie płaszczyzny oklejone taśmą PVC o grubości 2 mm odporną na uderzenia w kolorze płyty.
- W bocznych ściankach należy zamontować chowane w grubości płyty regulowane nóżki śrubowe.
- Pod blatem lady, od strony szafki na dokumenty wykonać półkę na osobiste rzeczy pracownika. Półka w kolorze dębu bielonego. Grubość dostosować do obciążeń wywołanych przez zamontowany od spodu uchwyt dla jednostki centralnej komputera.
- Półka montowana trójstronnie do ścianki bocznej i przedniej lady oraz szafki.
- Uchwyt na komputer maksymalnie blisko ścianki bocznej biurka. Regulacja wysokości od 285 do 515 mm +/- 20 mm oraz szerokości od 200 do 490 mm +/- 20 mm. Uchwyt z uszczelką gumową, która służy minimalizacji hałasu generowanego przez wentylatory.



Rysunek poglądowy uchwyty.

- Blat podnoszony wyposażony w siłowniki wspomagające podnoszenie i hamujące spadanie grawitacyjne.
- Pod blatem podnoszonym, w miejscu, gdzie opiera się on na konstrukcji lady należy zastosować zabezpieczający pas z filcu trudnopalnego, w kolorze szarym.
- Zawiasy w blacie podnoszonym – ukryte.
- Drzwi wahadłowe z płyty meblowej o gr. ok. 18 mm, w kolorze RAL 7012.
- Zawiasy wahadłowe w kolorze aluminium, minimum dwie sztuki.
- W blacie w miejscu wskazanym na rysunkach poglądowych należy zamontować dwa przepusty na kable o wymiarach 160 mm x 80 mm, wykonane z metalu, w kolorze aluminium RAL 9006, z czarnymi szczotkami.




Rysunek poglądowy przepustu.

- Blat wyniesiony w formie wysuniętego prostopadłościanu w kolorze RAL 7012 o blatach górnym i dolnym z płyty meblowej obustronnie melaminowanej o grubości o 34 – 36 mm. Ścianki boczne z płyty meblowej w identycznym wykończeniu o gr. ok. 18 mm. Blat wyniesiony również wzdłuż szafki bocznej na dokumenty.
- Front wykonany z panelu ryflowanego z Duropolimeru, matowy, malowany natryskowo w kolorze RAL 7012. Panel klejony klejem montażowym, dedykowanym do płyty meblowej gr. 18 mm w kolorze RAL 7012.



Rysunek poglądowy panelu ryflowanego.

- Szafka boczna na dokumenty wykonana z płyt obustronnie melaminowanych.
- Grubość blatów (górny, dolny, lewy, prawy) od 34 mm do 36 mm. Blaty z płyty dwustronnie melaminowanej kolorze dąb jasny o prostym usłojeniu bez sęków.
- Fronty z płyty dwustronnie melaminowanej grubości 18 mm, kolorze RAL 9006.
- Każde skrzydło drzwi mocowane na dwóch zawiasach puszkowych $\varnothing 35$ (samo domykające z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach) drzwi rozwierane o możliwym kącie otwarcia 110° . Każde skrzydło wyposażone w systemowy hamulec z tworzywa i mechanizm domyku.
- Szafka na dokumenty wyposażona w zamek patentowy z minimum dwoma kluczami.
- Wyposażona w półkę o grubości 18 mm w kolorze korpusu, mocowaną na metalowych kołkach min $\varnothing 5$ z plastikowymi nakładkami od strony półki. Półka z możliwością regulacji w odstępach co 2,5 cm.
- Wąskie płaszczyzny oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm odporną na uderzenia w kolorze płyty.
- Szafka wyposażona w metalowe uchwyty do otwierania, krawędziowe/listwowe o długości 500 mm w RAL 9006.




Rysunek poglądowy uchwytów


- Osadzona na nóżkach o wysokości 30 mm z możliwością regulacji poziomu.
- Tylne ściany wykonane z płyty HDF o grubości 4 mm w kolorze blatów. Do mocowania ściany tylnej należy zastosować wkręty co 10 cm (zakaz stosowania zszywek).
- Wymiary lady:
Wysokość – 770/1200 mm
Szerokość – ok. 2630 mm
Głębokość – 600/700 mm
- Wymiary szafki na dokumenty:
Wysokość – 770 mm
Szerokość – ok. 950 mm
Głębokość - 400 mm

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.




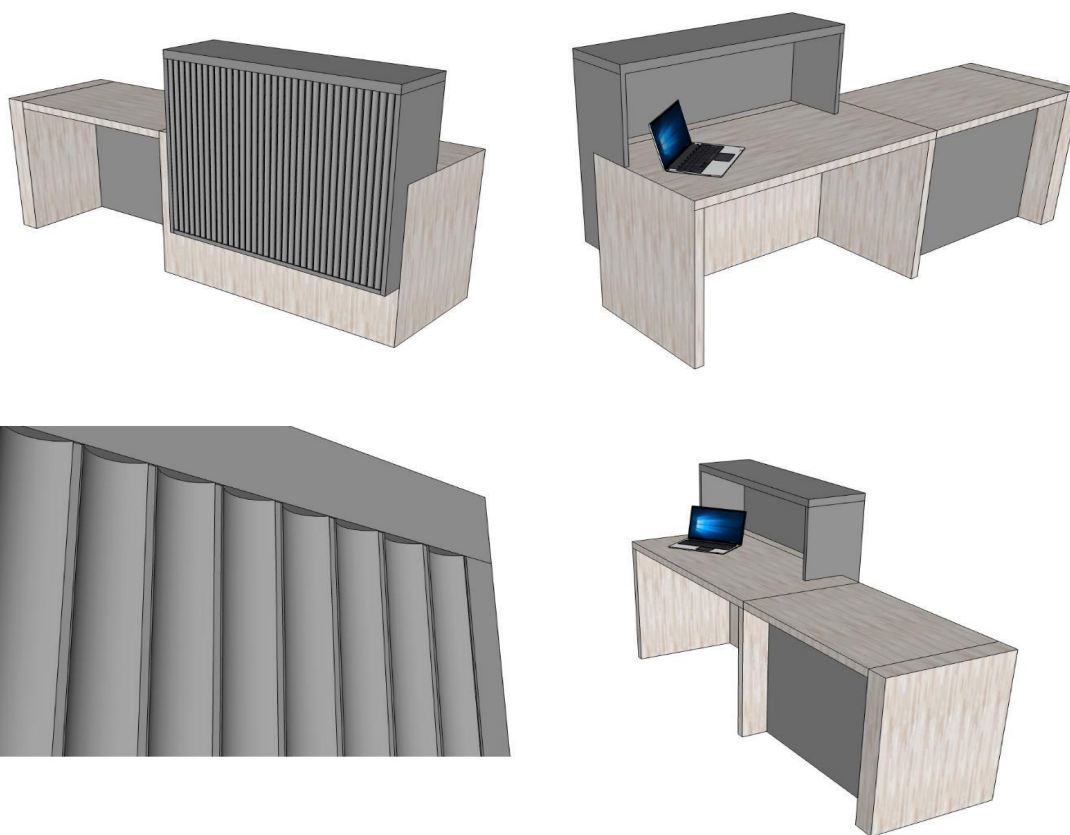

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

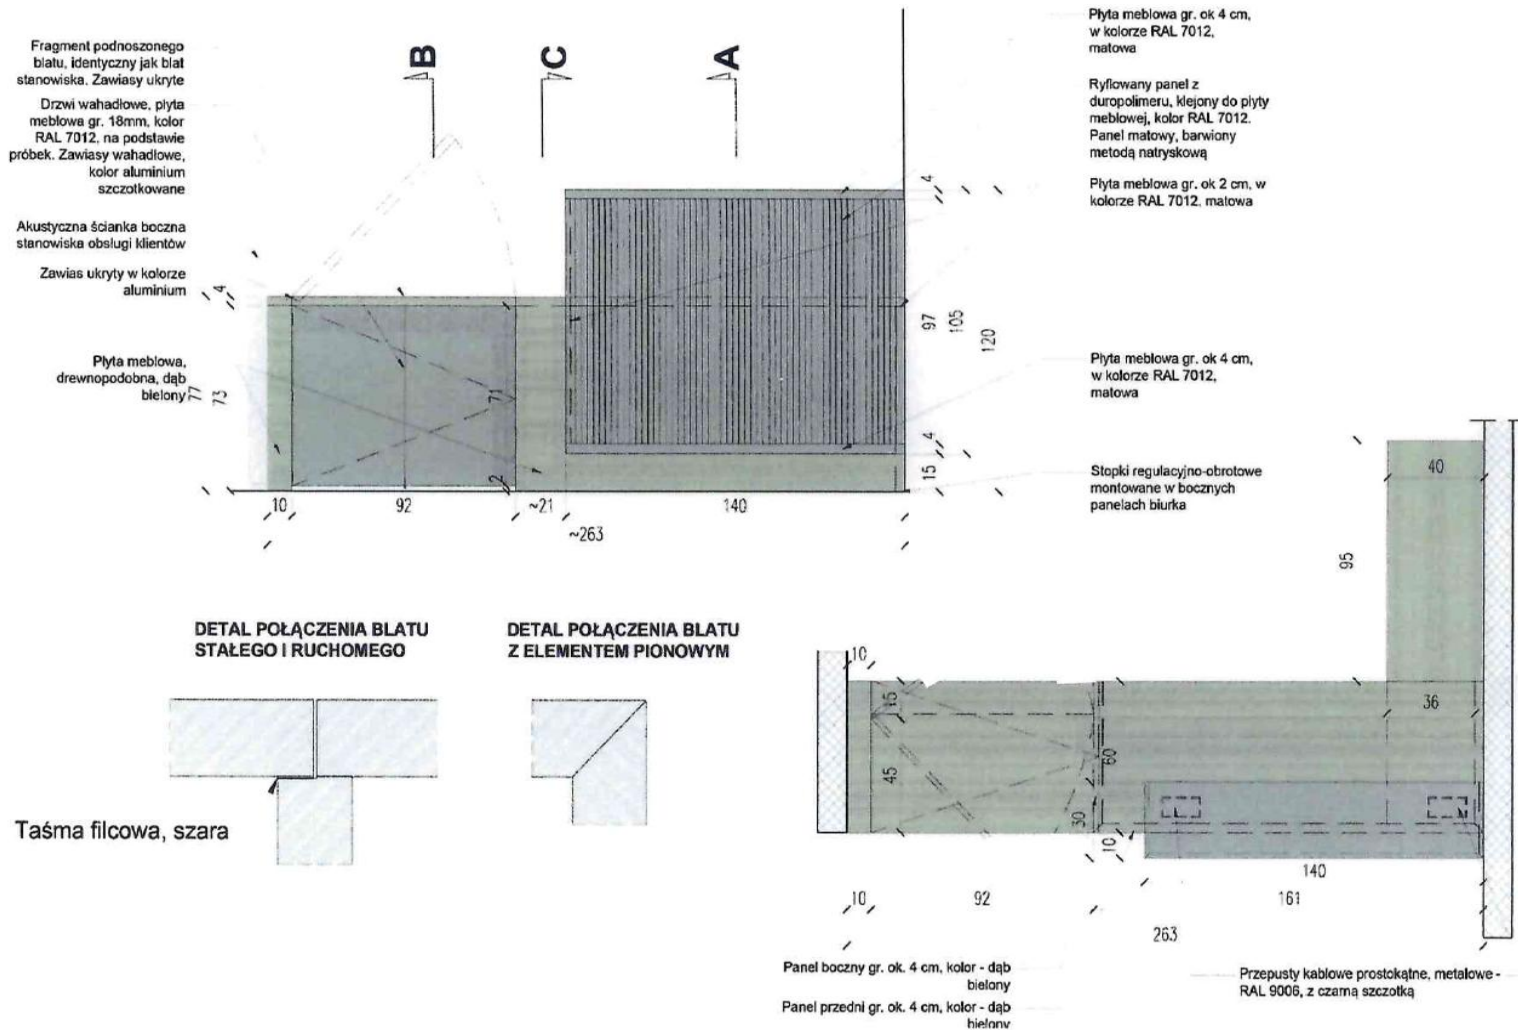

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

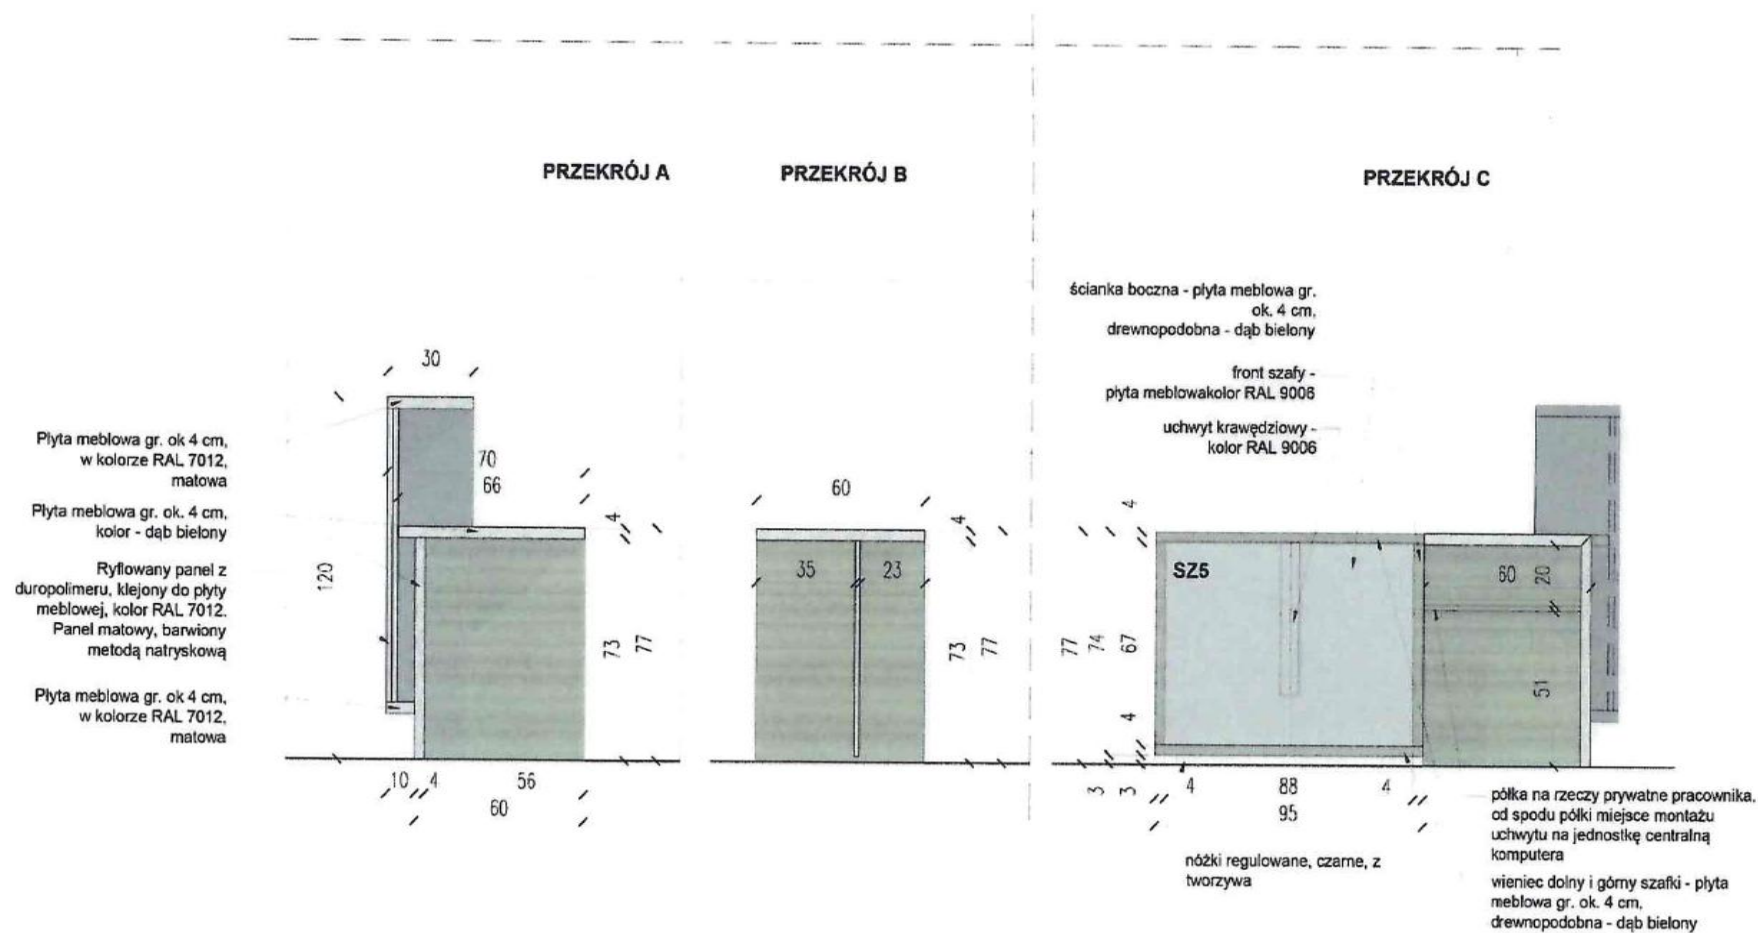

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO – JAKOŚCIOWY

w dniuw siedzibie Oddziału ZUS w Radomiu, ul. Czachowskiego 21a, 26-600 Radom dokonano odbioru ilościowo – jakościowego następującego asortymentu:

1)

2)

3)

Nazwa Wykonawcy.....

.....

Dostarczony asortyment **nie budzi zastrzeżeń/ budzi zastrzeżenia*** pod względem ilościowym

Uwagi:.....

.....

.....

Dostarczony asortyment **nie budzi zastrzeżeń/ budzi zastrzeżenia*** pod względem jakościowym

Uwagi:.....

.....

.....

Dostarczony asortyment **jest zgodny/ jest niezgodny*** ze złożonym zamówieniem

Uwagi:.....

.....

.....

Dostawa **została przyjęta/nie została przyjęta*** ze względu na:

.....

.....

.....

podpis osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego

podpis osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

Załącznik nr 2 F.cenowy do umowy nr

FORMULARZ CENOWY

PROTOKÓŁ WYDANIA/ZWROTU/ZNISZCZENIA/TRWAŁEGO USUNIĘCIA Z ZASOBÓW INFORMACYJNYCH WYKONAWCY / POZOSTAWIENIA JEDNEJ KOPII MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE CHRONIONE ZAMAWIAJĄCEGO⁶

W ramach Umowy nrzawartej w dniu 20.... r. roku pomiędzy:

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
z siedzibą, adres: ul., NIP, REGON,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a
....., zwanym dalej „Wykonawcą”

1. Dokonano wydania/zwrotu/zniszczenia¹ następujących materiałów zawierających Informacje chronione Zamawiającego:

.....
.....
.....

2. Wykonawca oświadcza, że w dniu/zniszczył/trwale usunął¹ ze swoich zasobów informacyjnych (np. z pamięci komputera i nośników) wszystkie materiały zawierające Informacje chronione Zamawiającego:

.....
.....

3. Wykonawca oświadcza, że w dniu odebrał od podwykonawcy wszystkie materiały zawierające Informacje chronione Zamawiającego jakie udostępnił podwykonawcy w celu wykonania przedmiotu umowy oraz odebrał od podwykonawcy oświadczenie o trwałym usunięciu z zasobów informacyjnych podwykonawcy (np. z pamięci komputera i nośników) wszystkich materiałów zawierających Informacje chronione Zamawiającego:

.....
.....

4. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w §.... ust. Umowy pozostawia jedną kopię materiałów zawierających Informacje chronione Zamawiającego:

.....

Uwagi:

.....
.....

**Przedstawiciel
ZAMAWIAJĄCEGO**

1.

2.

**Przedstawiciel
WYKONAWCY**

1.

2.

⁶ niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Centrala: ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa
2. Pani/ Pana dane osobowe jako
 - 1) osoby reprezentującej Wykonawcę (*imię i nazwisko, stanowisko służbowe, umocowanie do reprezentowania, podpis*),
 - 2) osoby będącej członkiem personelu Wykonawcy (*imię i nazwisko, nr telefonu, adres email*)– zostały nam przekazane przez
3. Pani/Pana dane osobowe jako osoby reprezentującej Wykonawcę są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów regulujących zasady reprezentacji (w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), a także w związku z bieżącą realizacją Umowy nr **na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.** oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych
4. Pani/Pana dane osobowe jako osoby będącej członkiem personelu Wykonawcy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w związku z bieżącą realizacją Umowy nr **na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.** oraz nałożonymi na administratora obowiązkami związanymi z weryfikacją niezbędnych uprawnień, kwalifikacji i innych okoliczności faktycznych związanych z postępowaniem, którymi muszą wykazać się osoby fizyczne wskazane przez Wykonawcę oraz w celu przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, które w ramach sprawowania uprawnień kontrolnych lub nadzoru nad Zamawiającym zażądają udostępnienia Umowy wraz z załącznikami i którym Zamawiający będzie zobowiązany do udostępnienia zawartej Umowy na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, firmom doradczym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje administrator.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji Umowy, co jest związane z czasem w jakim Umowa podlega wykonaniu oraz obowiązkowi jej archiwizacji.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

- 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10. Nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

11. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

- 1) listownie na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
ul. Szamocka 3, 5,
01-748 Warszawa,
- 2) przez e-mail: ODO@zus.pl
- 3) za pośrednictwem eZUS.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz jej załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 5 Ośw RODO do umowy nr

.....
Nazwa Wykonawcy

.....
Adres

.....
NIP, REGON

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że przekazałem członkom mojego personelu klauzulę informacyjną Zamawiającego, stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy

.....
Data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik nr 6 Zasady do umowy nr

Załącznik nr 2 do Zasad
funkcjonowania bezpieczeństwa i higieny pracy
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych



**Zasady współpracy
z wykonawcami i podwykonawcami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ochrony przeciwpożarowej**

Warszawa, kwiecień 2025 roku

Spis treści

Rozdział 1 – Cel i zakres stosowania.....	3
Rozdział 2 – Definicje.....	3
Rozdział 3 – Działania poprzedzające realizację przedmiotu umowy	3
Rozdział 4 – Dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy	4
Rozdział 5 – Realizacja przedmiotu umowy	4
Rozdział 6 – Obowiązki wykonawcy i jego podwykonawcy	5
Rozdział 7 – Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń	7
Rozdział 8 – Prace szczególnie niebezpieczne.....	7
Podrozdział 1 – Prace na wysokości	7
Podrozdział 2 – Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych	7
Rozdział 9 – Prace niebezpieczne pod względem pożarowym	8
Rozdział 10 – Postępowanie w sytuacji wypadku, zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub awarii....	8

Rozdział 1 – Cel i zakres stosowania

§ 1.

1. Celem „Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej”, zwanych dalej „Zasadami współpracy”, jest wprowadzenie jednolitych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w stosunku do wykonawców i ich podwykonawców realizujących przedmiot umowy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”.
2. Zasady współpracy obowiązują wszystkich wykonawców i ich podwykonawców realizujących przedmiot umowy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie Zakładu.
3. Przy prowadzeniu robót budowlanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozdział 2 – Definicje

§ 2.

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

- 1) komórka BHP – Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Centrali lub Samodzielne Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej albo Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w oddziale, wewnętrzną komórkę organizacyjną Zakładu, uprawnioną do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie Zakładu;
- 2) koordynator – pracownika Zakładu lub pracownika wykonawcy wyznaczonego w porozumieniu Zakładu z wykonawcami, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu;
- 3) nadzorujący usługę – przedstawiciela Zakładu, odpowiedzialnego za nadzorowanie realizowanych dostaw, usług lub robót budowlanych przez wykonawcę;
- 4) podwykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która na podstawie zawartej z wykonawcą umowy realizuje część zamówienia;
- 5) pracownik – każdą osobę wykonującą pracę na rzecz wykonawcy lub jego podwykonawcy, świadczącą usługi dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie Zakładu;
- 6) teren Zakładu – cały teren Zakładu, w szczególności obszary i tereny wydzielone ogrodzeniem tj.: konstrukcje naziemne, nadziemne i podziemne, budynki, drogi i place;
- 7) wykonawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która realizuje zawartą z Zakładem umowę.

Rozdział 3 – Działania poprzedzające realizację przedmiotu umowy

§ 3.

1. Nadzorujący usługę w porozumieniu z komórką BHP przekazuje wykonawcy informacje o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących wystąpić na terenie Zakładu w miejscu wykonywania prac objętych umową, a wykonawca przekazuje informacje o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących wystąpić podczas wykonywania prac objętych umową.

2. Potwierdzeniem przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia, o których mowa w ust. 1 jest dokument stanowiący załącznik nr 2 do Zasad współpracy.
3. Za przekazywanie informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących wystąpić na terenie Zakładu w miejscu wykonywania prac objętych umową pracownikom własnym oraz podwykonawcy, odpowiedzialność ponosi wykonawca.
4. Nadzorujący usługę w uzgodnieniu z komórką BHP oraz przedstawicielem wykonawcy wypełniają załącznik nr 2 do Zasad współpracy.

Rozdział 4 – Dopuszczenie do realizacji przedmiotu umowy

§ 4.

1. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy nadzorujący usługę zobowiązany jest przeprowadzić z odpowiednim wyprzedzeniem spotkanie z udziałem wykonawcy lub jego podwykonawcy w celu omówienia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i organizacji pracy. Ze spotkania nadzorujący usługę sporządza notatkę, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Zasad współpracy.
2. Na wniosek nadzorującego usługę w spotkaniu, o którym mowa w ust. 1 udział bierze przedstawiciel komórki BHP.
3. Wszelkie zmiany mające wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy muszą być poprzedzone spotkaniem, o którym mowa w ust. 1.
4. Wykonawca przekazuje nadzorującemu usługę wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Zasad współpracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania z treścią udostępnionego przez Zakład wyciągu z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego wszystkich pracowników własnych oraz podwykonawcy. Zapoznanie z treścią wyciągu z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, każda osoba zobowiązana jest potwierdzić wpisem na liście zawartej w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
6. Każdy pracownik wykonawcy lub jego podwykonawcy powinien mieć aktualne szkolenie w dziedzinie bhp. Za należyte przeszkolenie pracowników wykonawcy i jego podwykonawcy w dziedzinie bhp, a także za praktyczne przestrzeganie przez nich przepisów i zasad bhp oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, odpowiada wykonawca.
7. Każdy pracownik wykonawcy lub jego podwykonawcy przebywający na terenie Zakładu powinien mieć na sobie ubranie robocze lub ochronne wyróżniające go od stałych pracowników Zakładu.
8. Praca może być wykonywana wyłącznie przez pracowników wyposażonych w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, przewidziane na danym stanowisku pracy.

Rozdział 5 – Realizacja przedmiotu umowy

§ 5.

1. Wykonawca realizujący usługi na rzecz Zakładu jest zobowiązany przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad, norm bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także udostępnionych mu w tym zakresie przepisów wewnętrznych Zakładu.
2. Prace należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i nienarażający mienia Zakładu na szkodę.
3. Wykonawca zapewnia w miejscu wykonywania prac osobę odpowiedzialną za udział w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez Zakład w zakresie zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego podczas wykonywanych prac.
4. Podczas prowadzenia prac wykonawca zobowiązany jest uwzględnić działalność innych wykonawców i Zakładu.

5. Przedstawiciel komórki BHP i nadzorujący usługę są uprawnieni do przeprowadzania kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w miejscu realizacji przedmiotu umowy oraz do sporządzania zapisów z czynności kontrolnych w formie protokołu, bez uprzedniego informowania wykonawcy o dacie, celu i zakresie kontroli.
6. Wykonawca lub jego podwykonawca, na żądanie kontrolującego, ma obowiązek udostępnić wszelkie wymagane przez przepisy prawa instrukcje oraz inne dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej realizowanego przedmiotu umowy.
7. W przypadku gdy pracownik wykonawcy lub jego podwykonawcy swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób nadzorujący usługę, inspektor nadzoru, koordynator oraz przedstawiciel komórki BHP jest uprawniony do niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika.
8. Odsunięcie od pracy odbywa się w formie ustnego polecenia.
9. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także udostępnionych mu w tym zakresie przepisów wewnętrznych Zakładu, nadzorujący usługę, inspektor nadzoru, koordynator oraz przedstawiciel komórki BHP Zakładu ma prawo wstrzymać czynności wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub też wstrzymać część lub całość prac zleconych przez Zakład.
10. Wstrzymanie prac wymaga formy pisemnej i zawiera przyczynę oraz uzasadnienie wstrzymania prac.
11. Wstrzymanie prac w formie ustnego polecenia może nastąpić przez nadzorującego usługę, inspektora nadzoru, koordynatora lub przedstawiciela komórki BHP w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia osób.
12. Nadzorujący usługę informuje wykonawcę o odsunięciu od pracy pracownika wykonawcy lub jego podwykonawcy, a także o wstrzymaniu prac.
13. Odsunięcie od pracy oraz wstrzymanie prac pozostaje bez wpływu na ustaloną umową warunki i terminy jej realizacji.

Rozdział 6 – Obowiązki wykonawcy i jego podwykonawcy

§ 6.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zatrudnionych przez siebie jak i przez podwykonawcę pracowników i zobowiązany jest do umieszczenia w zawieranych z podwykonawcami umowach na usługi wykonywane na rzecz Zakładu wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej określonych w Zasadach współpracy.
2. Wykonawca oraz wszyscy pracownicy pracujący na rzecz wykonawcy są zobowiązani do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także udostępnionych mu w tym zakresie przepisów wewnętrznych Zakładu.
3. Wykonawca oraz wszyscy pracownicy pracujący na rzecz wykonawcy realizujący przedmiot umowy, są zobowiązani do posługiwania się maszynami, urządzeniami oraz narzędziami sprawnymi technicznie, posiadającymi wymagane certyfikaty, przeglądy oraz środkami ochrony indywidualnej, które posiadają wymagane certyfikaty, przeglądy, oznakowanie i zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi przepisami tj.:

- 1) są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem;
- 2) ich stan techniczny gwarantuje bezpieczeństwo prowadzonych prac;
- 3) środki ochrony indywidualnej są odpowiednie dla danego miejsca i rodzaju wykonywanej pracy z ważnym terminem przydatności do użycia.
4. Wykonawca oraz wszyscy pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcy zobowiązani są posiadać ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, instruktaże, szkolenia bhp i ochrony ppoż., uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy na terenie Zakładu.
5. Wykonawca oraz jego podwykonawca zobowiązany jest posiadać spis substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie, stosowanych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz ich aktualne karty charakterystyki w języku polskim.
6. Dostarczane przez Wykonawcę i jego podwykonawcę maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz posiadać właściwą deklarację zgodności oraz oznakowanie znakiem CE.
7. W przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu na terenie Zakładu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, w tym wykonawców i ich podwykonawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
 - 1) współpracować ze sobą;
 - 2) porozumieć się i wyznaczyć w formie pisemnej, koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich osób wykonujących pracę w tym samym miejscu;
 - 3) ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia osób wykonujących pracę;
 - 4) informować siebie nawzajem oraz osoby wykonujące pracę lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
8. Regulacje zawarte w ust. 6 stosuje się również do osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą.
9. Wyznaczenie koordynatora, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 nie zwalnia poszczególnych wykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy ich pracownikom i pracownikom Zakładu.
10. W Centrali koordynatora wyznacza, w porozumieniu z wykonawcami dyrektor komórki organizacyjnej nadzorującej realizację umowy, a w oddziale – zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych.
11. W przypadku gdy jednocześnie w tym samym miejscu na terenie Zakładu wykonują pracę pracownicy wykonawców i ich podwykonawców nadzorowani przez różne komórki organizacyjne Centrali, koordynatora wyznacza, w porozumieniu z wykonawcami Dyrektor Departamentu Administracyjnego.
12. Nadzorujący usługę informuje z odpowiednim wyprzedzeniem osoby wymienione w ust. 9 i 10 o planowanym miejscu i terminie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.
13. Funkcji koordynatora nie może pełnić pracownik komórki BHP.
14. Zaleca się, aby funkcję koordynatora pełniła osoba świadcząca pracę w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
15. Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 stanowi załącznik nr 1 do Zasad współpracy.

16. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania Zakładu o wszelkich stwierdzonych zagrożeniach dla zdrowia i życia osób zatrudnionych do wykonywania zleconych przez Zakład prac, a także, gdy niebezpieczeństwo takie grozi innym osobom.

Rozdział 7 – Oznakowanie miejsca pracy i zagrożeń

§ 7.

Wykonawca oraz jego podwykonawca zobowiązany jest do odgródzenia i oznakowania miejsc wykonywania prac oraz występujących zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 8 – Prace szczególnie niebezpieczne

§ 8.

Prace szczególnie niebezpieczne należy organizować zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w oparciu o zapisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, 2007 r. Nr 49, poz. 330, 2008 r. Nr 108, poz. 690, 2011 r. Nr 173, poz. 1034 oraz z 2021 r. poz. 2088).

Podrozdział 1 – Prace na wysokości

§ 9.

1. Prace na wysokości na terenie Zakładu należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości.
2. Prace na dachach należy wykonywać wyłącznie po wykonaniu niżej wymienionych działań:
 - 1) oceny stanu technicznego dachu pod względem wytrzymałości poszycia i możliwości bezpiecznego prowadzenia prac;
 - 2) oznakowania w sposób trwały i widoczny miejsc niebezpiecznych, np.: świetliki, miejsca o zmniejszonej wytrzymałości itp.;
 - 3) sporządzenia oceny ryzyka dla wszystkich czynności wykonywanych w miejscu prowadzenia prac, uwzględniającej zagrożenie upadkiem;
 - 4) przedstawienia, opracowanego na podstawie oceny ryzyka, zatwierdzonego planu prowadzenia prac obejmującego: bezpośredni nadzór nad tymi pracami, instruktaż przy poszczególnych czynnościach, imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz stosowanie sprawnego i certyfikowanego sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości;
 - 5) zapoznania z oceną ryzyka wszystkich pracowników za pisemnym potwierdzeniem;
 - 6) wygrodzenia i oznakowania terenu wokół wykonywanych prac w celu ograniczenia dostępu;
 - 7) wyznaczenia i oznakowania „stref zrzutu” z dachu, jeśli istnieje taka konieczność.
3. Działania, o których mowa w ust. 2 realizuje wykonawca lub jego podwykonawca.
4. Wszyscy pracownicy wykonujący pracę na wysokości, w tym osoby nadzorujące prace, powinni używać certyfikowanego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.
5. Transport lub przenoszenie pracowników na wysokość może odbywać się wyłącznie przy zastosowaniu urządzeń do tego celu przeznaczonych i spełniających wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Podrozdział 2 – Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych

§ 10.

Prace eksploatacyjne przy urządzeniach energetycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez

uprawnionych do tego pracowników, zgodnie z instrukcjami obowiązującymi przy tego rodzaju pracach, z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1210).

Rozdział 9 – Prace niebezpieczne pod względem pożarowym

§ 11.

1. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym mogą być wykonywane wyłącznie zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, obowiązującą na terenie obiektu, w którym wykonywane są prace.
2. Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu przez wykonawcę lub jego podwykonawcę pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie, zgodnie z trybem określonym w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Rozdział 10 – Postępowanie w sytuacji wypadku, zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub awarii

§ 12.

1. Każdy wypadek, któremu uległ pracownik wykonawcy lub jego podwykonawcy należy niezwłocznie zgłosić nadzorującemu usługę oraz do przedstawiciela komórki BHP.
2. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie Zakładu, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela Zakładu, zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009 Nr 105, poz. 870).
3. Zakład, w przypadku wystąpienia na terenie Zakładu wypadku pracownika wykonawcy lub jego podwykonawcy, jest zobowiązany:
 - 1) zapewnić udzielanie pierwszej pomocy;
 - 2) zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób określony w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009 Nr 105, poz. 870);
 - 3) zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego;
 - 4) udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.
4. Wykonawca oraz jego podwykonawcy obowiązani są podjąć środki zaradcze w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji prac wypadku, awarii lub innego zdarzenia mogącego mieć wpływ na bezpieczeństwo osób przez nich zatrudnionych do wykonywania prac, osób postronnych lub mienia Zakładu.
5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4, wykonawca i jego podwykonawca zobowiązany jest przerwać pracę, zabezpieczyć miejsce wykonywania prac oraz poinformować o tym fakcie nadzorującego usługę oraz przedstawiciela komórki BHP.
6. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, nie zwalnia wykonawcy i jego podwykonawcy od przeprowadzenia postępowania powypadkowego, określonego w odpowiednich przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
7. Każdej osobie, która uległa wypadkowi należy udzielić pierwszej pomocy, w szczególności poprzez:
 - 1) użycie apteczek pierwszej pomocy – bez ograniczeń, fakt skorzystania z jej zawartości należy zgłosić do nadzorującego usługę i przedstawiciela komórki BHP;
 - 2) pomoc medyczną – wezwać karetkę pogotowia: tel. 112 lub 999.

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom własnym oraz podwykonawcy sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
9. Zdarzenia potencjalnie wypadkowe mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników Zakładu tj. niebezpieczne zdarzenia, związane z wykonywaną pracą, podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia, należy niezwłocznie zgłosić do nadzorującego usługę oraz do komórki BHP.

Załącznik nr 1
do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

POROZUMIENIE

zawarte w dniu r. W

**dotyczące pracodawców, których pracownicy wykonują pracę w
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.**

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współdziałaniu pomiędzy następującymi pracodawcami:

1.
(Nazwa i adres firmy)
reprezentowaną przez
2.
(Nazwa i adres firmy)
reprezentowaną przez
3.
(Nazwa i adres firmy)
reprezentowaną przez
4.
(Nazwa i adres firmy)
reprezentowaną przez

§ 1.

Pracodawcy zgodnie oświadczają, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. :,
zwanym dalej „miejscem pracy”.

§ 2.

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Pracodawcy na koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wyznaczają:

..... tel.

§ 4.

Koordynator ma prawo do:

- 1) kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy;
- 2) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej;
- 3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 4) występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem natychmiastowego usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz innych uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;
- 6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;
- 7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem

wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 5.

Wyznaczenie koordynatora , o którym mowa w § 3, nie zwalnia poszczególnych pracodawców z obowiązku zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

§ 6.

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania, w tym uwzględniając sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

- 1) przed nawiązaniem współpracy oraz okresowo, według szczegółowych ustaleń strony będą organizować spotkania upoważnionych przedstawicieli wymienionych pracodawców w celu omówienia zagadnień dot. zagrożeń wypadkowych oraz stanu bezpieczeństwa pracy;
- 2) podstawą dopuszczenia pracowników do pracy w miejscu, o którym mowa w § 1, jest:
 - a) posiadanie obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich,
 - b) uprzednie odbycie wymaganych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - c) posiadanie wymaganych dla zakresu prowadzonych prac środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 - d) zapoznanie z procedurami i instrukcjami BHP oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w Zakładzie,
 - e) zapoznanie pracowników z zakresem występujących zagrożeń wypadkowych oraz ryzykiem zawodowym związanym z zakresem wykonywanych prac,
 - f) posiadanie przez pracowników stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych prac;
- 3) w razie zaistnienia wypadku przy pracy ustaleń okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela służby bhp Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 7.

Pracodawcy zobowiązują się informować siebie nawzajem oraz swoich pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

§ 8.

Porozumienie zostało sporządzone w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

1.

2.

3.

4.

(czytelne podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu)

Załącznik nr 3
do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

....., dnia

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca
(imię i nazwisko / nazwa firmy)

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, że otrzymałam/em kopię Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznałam/tem się z ich postanowieniami. Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Zasad współpracy oraz do zapoznania z ich treścią, przeszkolenia i zobowiązania do stosowania wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązujących w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wszystkich pracowników własnych oraz podwykonawców.

Oświadczam ponadto, że wykonawca i moi podwykonawcy oraz osoby przeze mnie i przez moich podwykonawców zatrudnione (niezależnie od podstawy i formy prawnej ich zatrudnienia) do wykonania usług na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

- posiadają aktualne szkolenie bhp wymagane przy wykonywaniu powierzonych im zadań/prac;
- posiadają kwalifikacje zawodowe wymagane przy wykonywaniu powierzonych im zadań/prac;
- posiadają aktualne badania lekarskie, bez przeciwwskazań do wykonywania powierzonych im zadań/prac;
- posiadają wymagane dla zakresu prowadzonych zadań/prac środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;
- zostały zapoznane z instrukcjami bhp, ryzykiem zawodowym występującym na stanowisku pracy oraz zagrożeniami występującymi w związku z realizacją powierzonych im zadań/prac;
- zostały zapoznane z wyciągiem Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązującej na terenie obiektu, w którym wykonywane są prace.

.....
Imię i nazwisko składającego oświadczenie

.....
Podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 4
do Zasad współpracy z wykonawcami i podwykonawcami
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

....., dniar.

NOTATKA ZE SPOTKANIA

W dniu r. przeprowadzono spotkanie z firmą.....

.....
realizującą dostawę/ usługę/ roboty budowlane* zgodnie z umową nr
z dnia w celu omówienia zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i organizacji
pracy.

Przedmiot umowy:

Miejsce wykonywania prac:

Termin realizacji prac:

W spotkaniu udział wzięli:*

Imię i nazwisko – Wykonawca

Imię i nazwisko – Podwykonawca

Imię i nazwisko – Nadzorujący usługę

Imię i nazwisko – Przedstawiciel komórki BHP

Ustalenia w trakcie spotkania:

Przykładowe zapisy

1. Wykonawca przekazał Nadzorującemu usługę wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do Zasad współpracy.
2. Nadzorujący usługę w porozumieniu z komórką BHP przekazał wykonawcy informacje o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących wystąpić na terenie Zakładu w miejscu wykonywania prac objętych umową, a wykonawca przekazał informacje o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia mogących wystąpić podczas wykonywania prac objętych umową. Potwierdzeniem przekazania ww. informacji jest wypełniony dokument stanowiący załącznik nr 2 do Zasad współpracy.
3. W miejscu prowadzenia prac realizowane będą jednocześnie prace przez pracowników zatrudnionych przez innych pracodawców. Wyznaczono koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich osób wykonujących pracę w tym samym miejscu. Koordynator został wyznaczony w porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad współpracy.

*- niepotrzebne skreślić

4. Wykonawca zapoznał wszystkich pracowników własnych oraz podwykonawcy z treścią udostępnionego przez ZUS wyciągu z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Pracownicy wpisali się na listę osób zapoznanych.
5. Do realizacji zadania wykonawca będzie / nie będzie* korzystał ze wsparcia podwykonawców.
6. Prace będą realizowane przez Wykonawcę w sposób:
- ...
- (Należy opisać organizację pracy)

Każda ze stron spotkania otrzymała egzemplarz notatki podpisany przez wszystkich uczestników spotkania.

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

.....
(podpis Nadzorującego usługę)

.....
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

.....
(podpis przedstawiciela komórki BHP)

*- niepotrzebne skreślić

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup mebli dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i podległych jednostek terenowych.

Załącznik nr 7 Umocowania do umowy nr

UMOCOWANIA