

#### ZESTAWIENIE POSADZEK

Nr	Nazwa pomieszczenia	ISTNIEJĄCA POSADZKA	PROJEKTOWANA POSADZKA	Pow. posadzki [m²]
1	KOMUNIKACJA	panele PCV	panele winylowe	2,76
2	KUCHNIA	terakota	terakota	5,81
3	ŁAZIENKA	terakota	terakota	2,16
4	POKÓJ	panele PCV	bez zmian	12,11
5	POKÓJ	panele PCV	bez zmian	24,03
SUMA POWIERZCHNI NOWEJ POSADZKI				10,73
SUMA POWIERZCHNI				46,87

#### ZESTAWIENIE ŚCIAN

Nr	Nazwa pomieszczenia	ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE	PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE	Powierzchnia [m²]
1	KOMUNIKACJA	tynek gipsowy+farba akrylowa	bez zmian	-
2	KUCHNIA	glazura od 0,83m do 1,43m	nowa glazura na części ścian, na wysokości 0,83-1,43m + gładź gipsowa+farba akrylowa poza fartuchem	17,05
3	ŁAZIENKA	glazura o wysokości 2,1m	glazura o wysokości 2,0m + gładź gipsowa+farba akrylowa powyżej	14,60
4	POKÓJ	tynek gipsowy+farba akrylowa	bez zmian	-
5	POKÓJ	tynek gipsowy+farba akrylowa	bez zmian	-
SUMA POWIERZCHNI NOWEJ NAWIERZCHNI ŚCIAN				31,65

Wysokość pomieszczeń od 2,66 do 2,78m

#### ZESTAWIENIE SUFITÓW


Nr	Nazwa pomieszczenia	ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE	PROJEKTOWANE WYKOŃCZENIE	Powierzchnia [m²]
1	KOMUNIKACJA	tynek gipsowy+farba akrylowa	bez zmian	-
2	KUCHNIA	tynek gipsowy+farba akrylowa	bez zmian	-
3	ŁAZIENKA	tynek gipsowy+farba akrylowa	tynek gipsowy+farba akrylowa	2,17
4	POKÓJ	tynek gipsowy+farba akrylowa	bez zmian	-
5	POKÓJ	tynek gipsowy+farba akrylowa	bez zmian	-
SUMA POWIERZCHNI NOWEJ NAWIERZCHNI				2,17

- ZAKRES OPRACOWANIA  
— ELEMENTY ISTNIEJĄCE W ZAKRESIE OPRACOWANIA  
— ELEMENTY ISTNIEJĄCE POZA OPRACOWANIEM  
— ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE  
--- FARTUCH Z PŁYTEK ŚCIENNYCH NA WYSOKOŚCI OD 83CM DO 143CM  
--- PŁYTKI ŚCIENNE NA WYSOKOŚCI OD 0CM DO 200CM

NOWA NAWIERZCHNIA PODŁOGI

#### PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Koszalińska 24/2, 76-004 Sianów	SKALA	NR RYS.
INWESTOR	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów	1:50	A101
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT LOKALU - ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH	KONSTRUKCJA	
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Marek SKIBA ZAP/0109/POOK/14, ZAP/BO/0022/15 w specjalności konstrukcyjnej	08/2022	

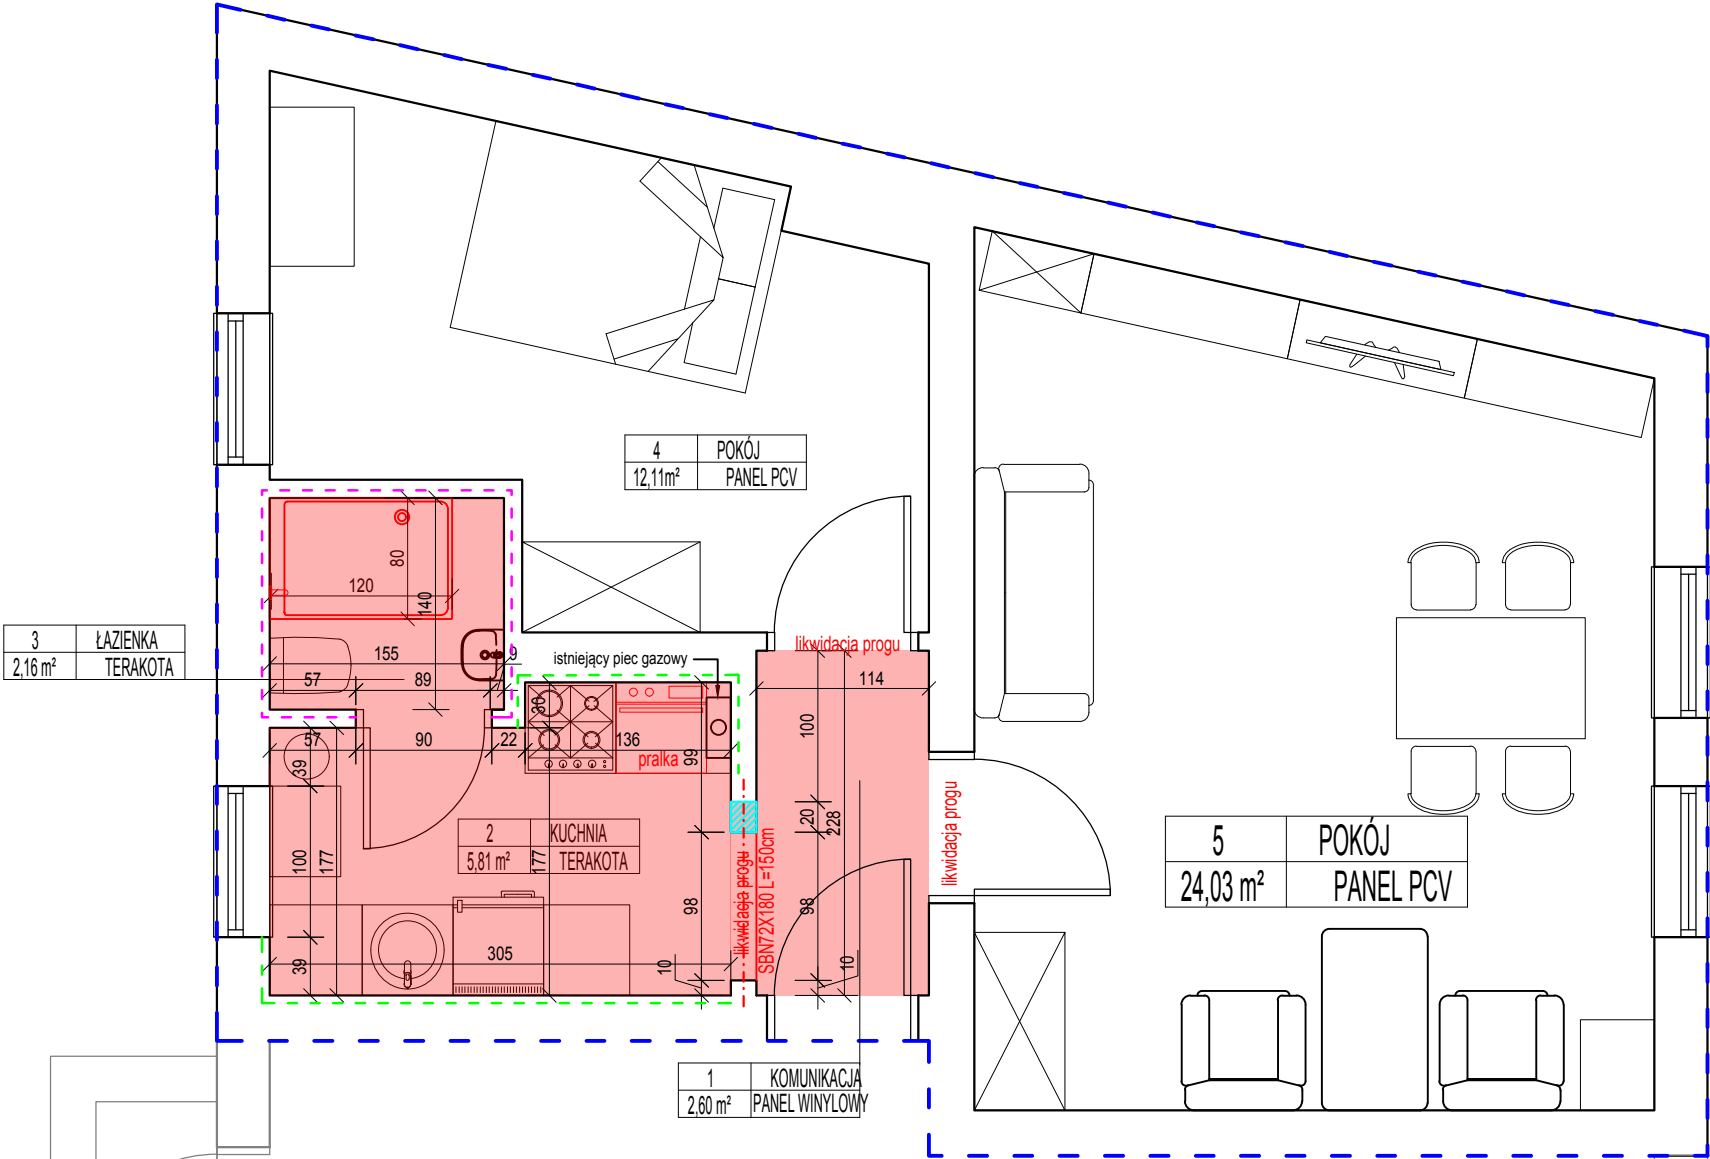

#### ZAKRES OPRACOWANIA - prace budowlane:

- Roboty rozbiórkowe - skucie płytek podłogowych oraz skucie płytek ściennych w łazience i w kuchni. Usunięcie paneli PCV z podkładem z desek w przedpokoju.
- Wykonanie podłączenia wod-kan dla pralki w kuchni. (szczegóły wg rys. instalacji)
- Wykonanie bruzd dla poprowadzenia istniejących przewodów wod-kan i ciepłowniczych w ścianach (szczegóły wg rys. instalacji)
- Poszerzenie wejścia do kuchni z przedpokoju o 20cm
  - osadzenie nadproża strunobetonowego SBN 72X180 w ścianie działowej
  - poszerzenie otworu
  - wykończenie poszerzenia tynkiem cementowo-piaskowym
  - gruntowanie i wykonanie gładzi gipsowej w okolicy powiększonego otworu
  - gruntowanie i malowanie w okolicy powiększonego otworu
- Likwidacja progu w kuchni poprzez wykonanie nowej podłogi w kuchni, łazience oraz przedpokoju
  - wykonanie wylewki wyrównawczej w kuchni i łazience
  - wykonanie izolacji poziomej w postaci folii w płynie wraz z taśmą i kołnierzem uszczelniającym w łazience
  - wykonanie posadzki z terakoty w kuchni i łazience
  - wykonanie podłogi z płyty OSB i ułożenie paneli winylowych w przedpokoju

- Wykonanie nowych gniazdek elektrycznych i przeniesienia istniejących oraz wyłącznika (wg rysunku instalacji elektrycznych)
- Wykonanie nowej okładziny ścian w łazience
  - położenie glazury do wysokości 2m
  - wykonanie gładzi gipsowej powyżej 2m
  - gruntowanie oraz malowanie sufitu oraz ścian powyżej fartucha z płytek
- Montaż nowego brodzika najazdowego o niskim progu
- Montaż stałego pochwyty dla osób niepełnosprawnych pod prysznicem, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- Wykonanie nowej okładziny ścian w kuchni
  - położenie glazury na wysokości od 0,83 do 1,43m
  - wykonanie gładzi gipsowej powyżej 1,43m oraz poniżej 0,83m
  - gruntowanie oraz malowanie sufitu oraz ścian powyżej i poniżej fartucha z płytek

#### UWAGI:

- Wykonawca jest zobowiązany przed montażem uzgodnić zastosowane materiały z zamawiającym.
- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić rodzaj i kolorystykę okładzin z zamawiającym.
- Poziomy posadzek dostosować do istniejących popodłóg w pokojach by nie powstała różnica poziomów i progów.