


ZAKRES PRAC WYKOŃCZENIOWYCH

- W pomieszczeniu 01
 - poszerzenie otworu i montaż nowych drzwi wewnętrznych o szer. w świetle przejścia 90cm
 - podwyższenie otworu poprzez podniesienie istniejącego nadproża drewnianego i montaż nowych drzwi wejściowych o szer. w świetle przejścia 90cm
 - malowanie istniejącego grzejnika żeliwnego
 - wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
 - montaż tablicy rozdzielczej
 - wykonanie nowej posadzki:
 - istniejące warstwy bez zmian
 - folia PE 0.2mm
 - styropian 5cm
 - wylewka zbrojona siatką Ø5mm co 150/150, gr.7cm
 - wykładzina PCV
 - gruntowanie ścian i sufitu
 - wykonanie nowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie
 - malowanie całego pomieszczenia na biało
- W pomieszczeniu 02
 - wykonanie ścianki działowej z płyty g-k o grubości 12cm, na stelażu metalowym wypełnionej wełną mineralną. Ścianka z otworem drzwiowym z profili ościeżnicowych.
 - montaż drzwi wewnętrznych do łazienki, o szerokości w świetle przejścia min. 90cm z otworami nawiewnymi
 - powiększenie otworów drzwiowych do pokoi z wykonaniem nowych nadproży z belek sprężonych żelbetowych typu SBN
 - montaż drzwi wewnętrznych do pokoi, o szerokości w świetle przejścia min. 90cm
 - przeniesienie istniejącego grzejnika żeliwnego w podłączeniem do istniejącej instalacji c.o.
 - malowanie istniejącego grzejnika żeliwnego
 - wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
 - wykonanie nowej posadzki:
 - istniejące warstwy bez zmian
 - folia PE 0.2mm
 - styropian 5cm
 - wylewka zbrojona siatką Ø5mm co 150/150, gr.7cm
 - wykładzina PCV
- W pomieszczeniu 03
 - wyburzenie istniejącej ścianki działowej murowanej
 - przeniesienie istniejącego grzejnika żeliwnego z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o.
 - malowanie istniejącego grzejnika żeliwnego
 - wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
 - montaż bojlera elektrycznego
 - podłączenie armatury sanitarnej do istniejących instalacji wewnętrznych
 - demontaż istniejących płytek z podłogi
 - skucie tynków ściennych
 - wyprofilowanie płytek podłogowych całej łazienki do wpustu punktowego podłogowego
 - wykonanie nowej posadzki:
 - istniejące warstwy bez zmian
 - folia PE 0.2mm
 - styropian 5cm
 - wylewka zbrojona siatką Ø5mm co 150/150, gr.5cm
 - hydroizolacja folia w płynie
 - terakota
 - hydroizolacja ścian i podłogi w postaci folii w płynie
 - gruntowanie ścian i sufitu
 - wykonanie nowego tynku i nowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie
 - wyłożenie glazury na ścianach do wysokości 2m
 - malowanie pozostałej części pomieszczenia na biało
 - montaż pochwyty i siedziska dla osób niepełnosprawnych
- W pomieszczeniu 04
 - wykonanie izolacji kanału podposadzkowego
 - zasypanie istniejącego kanału podposadzkowego pospółką zagęszczoną do stopnia Id=0.6
 - wykonanie nowej posadzki:
 - istniejące warstwy bez zmian
 - folia PE 0.2mm
 - styropian 5cm
 - wylewka zbrojona siatką Ø5mm co 150/150, gr.7cm
 - wykładzina PCV

- wykonanie nowego parapetu zewnętrznego z blachy malowanej proszkowo
 - wykonanie nowego parapetu wewnętrznego z konglomeratu
 - malowanie istniejącego grzejnika żeliwnego
 - wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
 - gruntowanie ścian i sufitu
 - wykonanie nowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z naprawą spękań sufitu za pomocą siatki z włókna szklanego.
 - malowanie całego pomieszczenia na biało
 - podłączenie zlewu do istniejącej instalacji zimnej wody użytkowej
 - montaż elektrycznego podgrzewacza przepływowego
- W pomieszczeniu 05
 - wykonanie izolacji kanału podposadzkowego
 - zasypanie istniejącego kanału podposadzkowego pospółką zagęszczoną do stopnia Id=0.6
 - wykonanie nowej posadzki:
 - istniejące warstwy bez zmian
 - folia PE 0.2mm
 - styropian 5cm
 - wylewka zbrojona siatką Ø5mm co 150/150, gr.7cm
 - wykładzina PCV
 - wykonanie nowego parapetu zewnętrznego z blachy malowanej proszkowo
 - wykonanie nowego parapetu wewnętrznego z konglomeratu
 - malowanie istniejących grzejników żeliwnych
 - wykonanie instalacji oświetlenia i gniazd
 - gruntowanie ścian i sufitu
 - wykonanie nowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z naprawą spękań sufitu za pomocą siatki z włókna szklanego.
 - malowanie całego pomieszczenia na biało

PRZEKRÓJ A-A, skala 1:20

- wykładzina PCV
- wylewka zbrojona siatką Ø4 co 150/150, gr. 7cm
- styropian 5cm
- folia PE 0.2mm
- istniejące deskowanie do przełożenia
- pospółka zagęszczona do stopnia Id=0.6

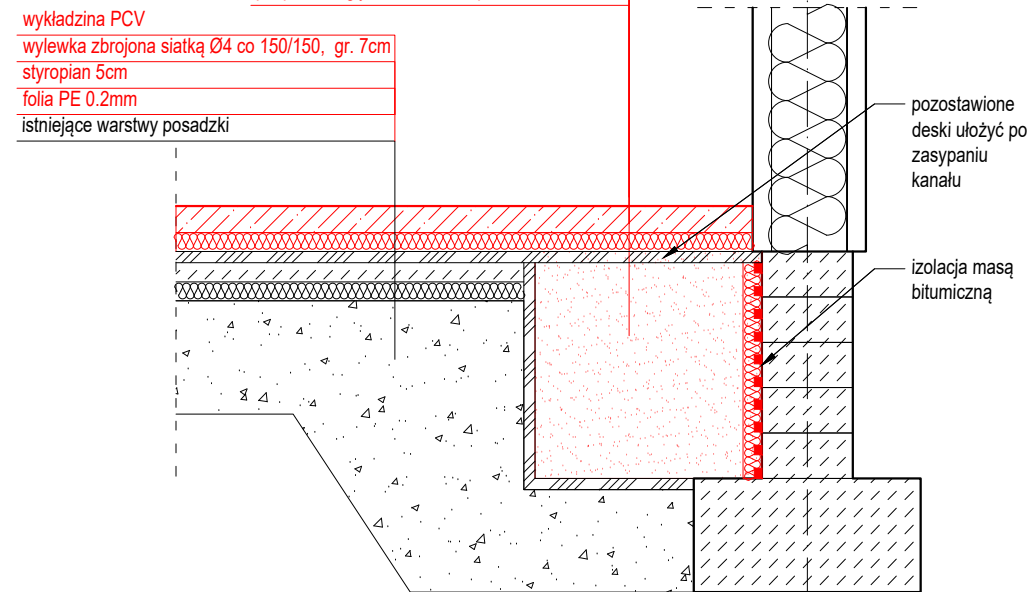

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA I ADRES OBIEKTU	Lokal mieszkalny dla podopiecznych Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie Sianów, ul. Kopernika 8/8, działka nr 372 obr. nr 0007 Sianów	SKALA	NR RYS.
INWESTOR	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów	1:50	A2
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA
KONSTRUKCJA	mgr inż. Marek SKIBA	ZAP/0109/POOK/14, ZAP/BO/0022/15	09.2022r
			PODPIS

UWAGI:

- Wykonawca jest zobowiązany przed montażem uzgodnić dokładną lokalizację oraz zastosowane urządzenia, armaturę i wyposażenie z zamawiającym
- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić rodzaj kolorystykę glazury i terakoty z zamawiającym
- Wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wykonać jako bezprogowe

- ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE