


# PROFIL GAZOCIĄGU Z RUR PE W TERENIE UZBROJONYM

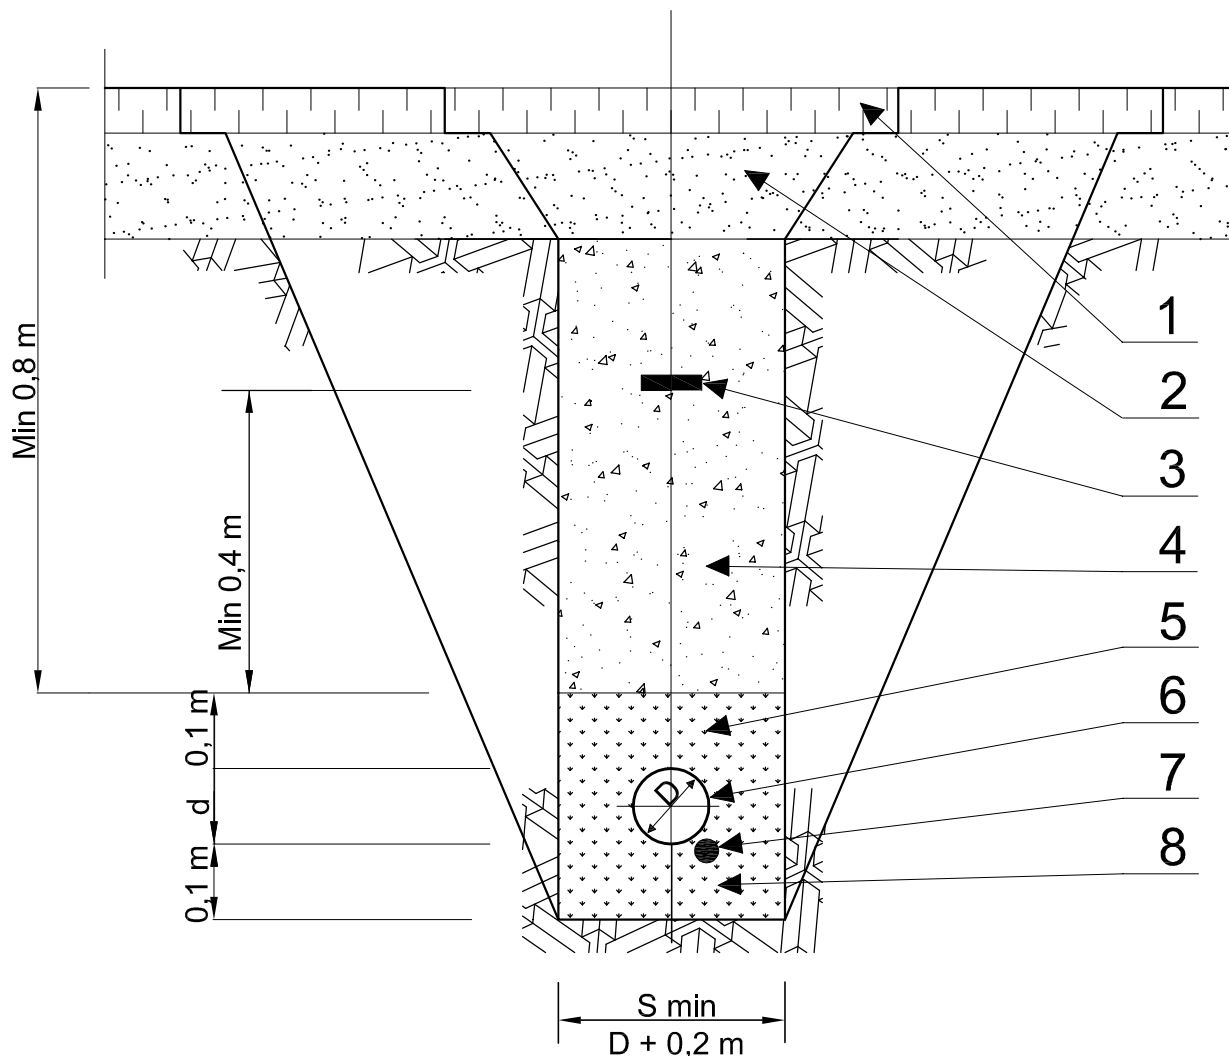

1. Warstwa nawierzchniowa (asfalt, bruk, płyty chodnikowe itp.)
2. Warstwa żwiru stabilizowanego
3. Taśma ostrzegawcza żółta, szerokości min 0.20 m
4. Grunt rodzimy
5. Nadspka nie mniej niż 10.0 cm
6. Gazociąg rura przewodowa z PE
7. Przewód lokalizacyjny (sygnalizacyjny)
8. Podsypka nie mniej niż 10.0 cm dla gruntów piaszczystych bez kamieni przy kamienistym podłożu min. 0.15 cm

**UWAGA:** W miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop poszerzyć do min. 60 cm dla wszystkich średnic.

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.</b> Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokom@gmail.com biuro@kom.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09		NR RYSUNKU:
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	A
-	Profil gazociągu z rur PE w terenie uzbrojonym	
OBIEKT:	Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej i Dworkowej w Raszynie.	DATA: X 2018
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	SANITARNA	PODPIIS
PROJEKTANT:	Barbara Butnik POL003/POOS/03 w spec. Instal. - Rzywniejszej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	
SPRAWDZAJĄCY:	Marta Walczyńska POL0142/POOS/13 w spec. Instal. - Rzywniejszej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	