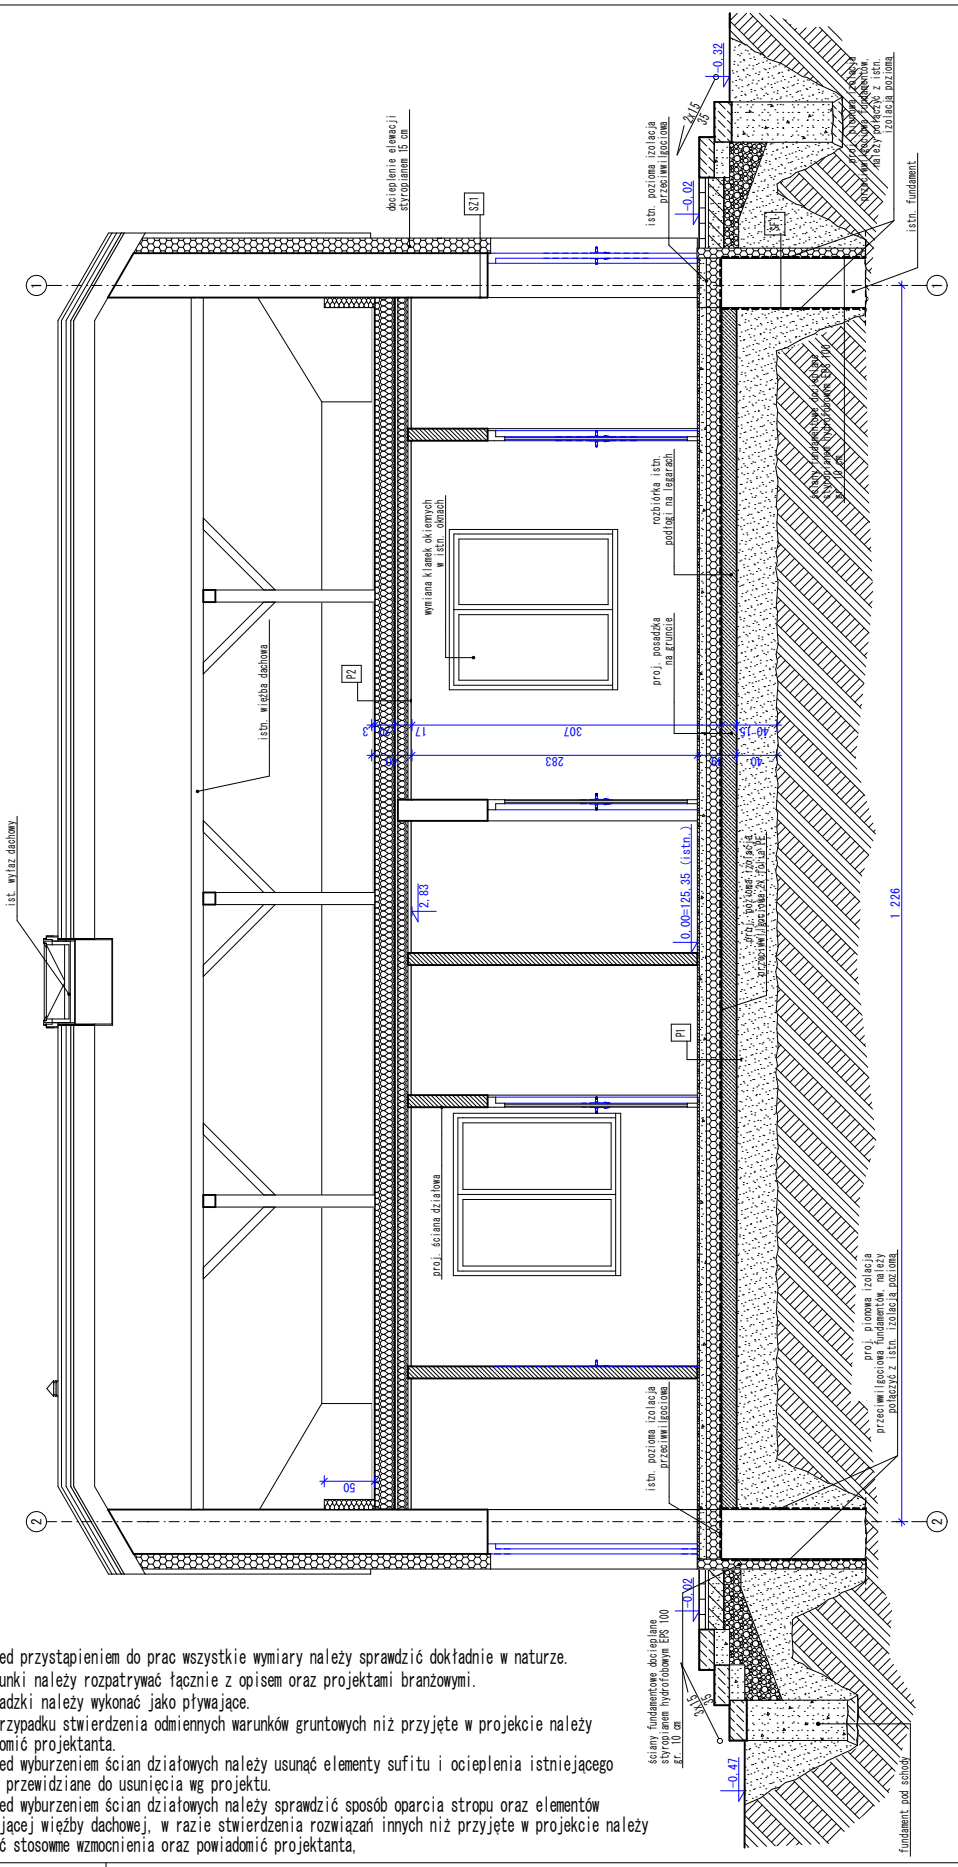

SZ1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA (tynkowana)
- tynk silikonowy (typu "baranek" ziarno 1,5 mm)
- zaprawa klejowa wyrównawcza na siatce gr. 2 cm
- styropian EPS 70 gr. 15 cm, λ = 0,035
- istn. ściana zewnętrzna w konstrukcji murowanej
- istn. tynk

SF1 – ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONIŻEJ GRUNTU
- folia kubełkowa
- styropian hydrofobowy EPS 100 gr. 10 cm
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa
- istn. fundament
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa

SF2 – ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONIŻEJ GRUNTU
- tynk kamyczkowy
- zaprawa klejowa wyrównawcza na siatce gr. 2 cm
- styropian hydrofobowy EPS 100 gr. 10 cm
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa
- istn. fundament
- pionowa izolacja przeciwwilgociowa

P2 – STROP NAD PARTEREM
- istn. strop drewniany/istn. izolacja termiczna do usunięcia (przestrzenie pomiędzy belkami stropowymi uzupełnić wełną mineralną gr. 20 cm)
- istn. deskowanie pełne
- istn. mata podtynkowa trzcinowa do usunięcia
- istn. tynk do usunięcia
- proj. wieszaki stalowe/wełna min. gr. 10 cm
- stelaż stalowy
- płyta gk

P1 – POSADZKA NA GRUNCIE
- panele winylowe
- szlichta betonowa 7 cm zatarta na gładko
- folia budowlana
- styropian EPS 100 gr. 15cm
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa 2 x folia PE
- wylewka betonowa gr. 15 cm
- podsypka żwirowa stabilizowana mechanicznie gr. 40 cm
- grunt rodzimy

UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić dokładnie w naturze.
2. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi.
3. Posadzki należy wykonać jako pływające.
4. W przypadku stwierdzenia odmiennych warunków gruntowych niż przyjęte w projekcie należy zawiadomić projektanta.
5. Przed wyburzeniem ścian działowych należy usunąć elementy sufitu i ocieplenia istniejącego stropu przewidziane do usunięcia wg projektu.
6. Przed wyburzeniem ścian działowych należy sprawdzić sposób oparcia stropu oraz elementów istniejącej więźby dachowej, w razie stwierdzenia rozwiązań innych niż przyjęte w projekcie należy wykonać stosowne wzmocnienia oraz powiadomić projektanta,

OBIEKT BUDOWLANY	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DWÓCH BUDYNKÓW OŚWIATY NA DWA BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE DWULOKALOWE dz. nr 102/6, 102/7, obręb Rogowo, jedn. ewid. gm. Choroszcz		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
FUNKCJA	TYTUŁ, IMIĘ i NAZWISKO	NR UPR./SPEC.	PODPIS
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. JACEK OLIZAROWICZ	3/PDOKK/2021 architektoniczna	
WSPÓŁPRACA architektura	mgr inż. arch. URSZULA NIKONCZUK	–	

PROJEKTANT konstrukcja	mgr inż. DARIUSZ LIPISZKO	PDL/0007/PWBKb/17		
TYTUŁ RYSUNKU	DATA 04-05-2023	SKALA RYSUNKU	1:75	NUMER RYSUNKU
PRZEKRÓJ B-B				A. 06

OLIZAROWICZ ARCHITEKCI ● 16-070 CHOROSZCZ, ul. PIASKOWA 59 C ● +48 505 550 203