

ZAKRES PRAC :

1. Zabezpieczenie i wygrozdzenie terenu robót.
2. Demontaż elementów będących w zbliżeniu z planowanymi pracami: lampy parkowe, ogrodzenie itp.(wraz z ponownym ich montażem po odтворzeniu muru).
3. Zabezpieczenie drzew w obrębie robót. (szczególnie dla drzew w bliskim kontakcie z murem na odcinku ABC I F-G osłony, odciągi zapobiegające wyrwocieniu, szalunki specjalne itp)
4. Zabezpieczenie mas ziemnych przed osunięciem na czas realizacji robót .
5. Renowacja fundamentu kamiennego i muru oporowego ceglanoego (oczyszczenie, odтворzenie elementów brakujących i spoin szczegóły wg opisu)
6. Lokalne przemurowania muru odchylonego od pionu i uszkodzonego oraz wymiana najbardziej zniszczonych cegieł.
7. Wykonanie czapki betonowej monolitycznej zbrojonej z zabezpieczeniem hydrofobowym. (na odcinku ABC z dodatkowym wzmocnieniem wg szczegóły
8. Montaż nowych balustrad.
9. Roboty otworzeniowe, porządkowe itp. oraz wszystkie inne konieczne roboty budowlane i prace niezbędne do kompleksowego odnowienia muru oporowego.

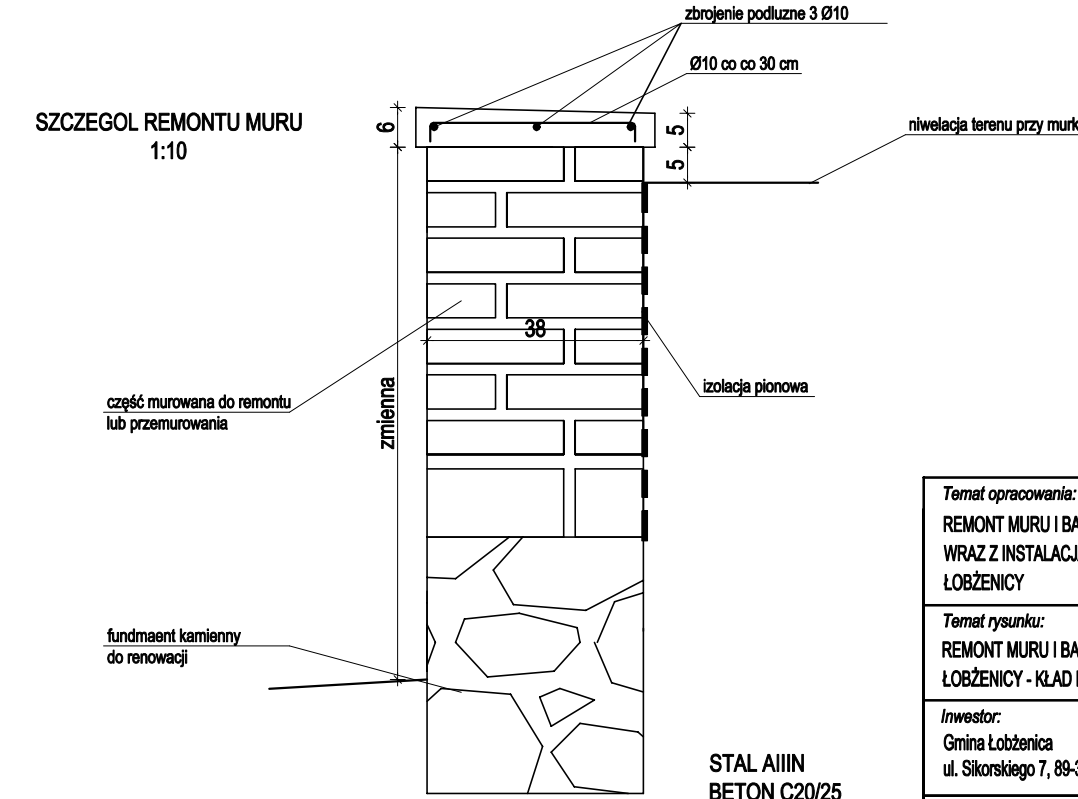


Tabela oporowania: REMONT MURU I BALISTRADY PRZY BULWARZE 700 - LECIA ORAZ PRZERUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z INSTALACJĄ TELETECHNICZNĄ W PARKU MIEJSKIM W ŁOBŻENICY NA DZ. NR 603, 604, 606/5, 606/3 W ŁOBŻENICY			
Tabela rysunku: REMONT MURU I BALISTRADY PRZY BULWARZE 700 - LECIA NA DZ. NR 603, 604 W ŁOBŻENICY - KŁAD MURU - ODCINEK F-G		DATA:	10.08.2024
Inwestor: Gmina Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 88-310 Łobżenica		SKALA:	1:50
Projektant: MGR INŻ. MIROSLAW MLYNAREK uprawnienia budowlane nr KUP00051/PWOK/15 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń	Sprawdzający: MGR INŻ. MATEUSZ DYRLA uprawnienia budowlane nr KUP00305/PWBG/17 w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń	NR RYSA-04	