Detal 3

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (120 X 20 cm). Pas krawędziowy.

ILOŚĆ ŁĄCZNIKÓW: min. 15 szt./m^2 - DOTYCZY ŚCIAN Z TYNKIEM

propozycja rozmieszczenia łączników w pasie krawędziowym:

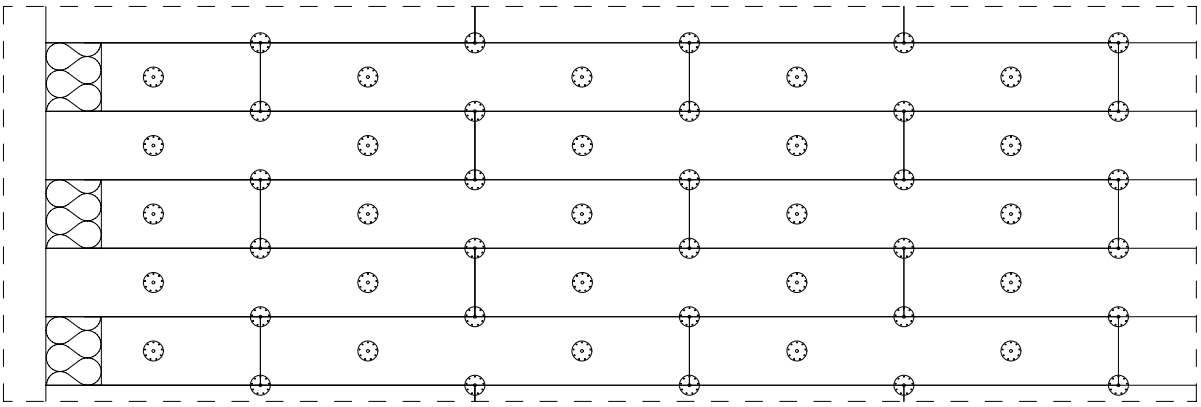

Dopuszcza sie zachowanie innego schematu rozmieszczenia łączników zachowując minimalną ilość łączników sososwaną na 1m^2

UWAGA!

W przypadku ściany wykończonej klinkierm łączniki stalowe mocowane po wykonaniu warstwy zbrojącej klejowo-szpachlowej.
ILOŚĆ KOŁKÓW W PRZYPADKU ŚCIAN OBŁOŻONYCH PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ PRZYJĘTO W ILOŚCI 8 SZTUK/M^2

W przypadku wykończenia ściany tynkiem łącznik mocowane są przed wykonaniem warstwy zbrojącej klejowo-szpachlowej.
UWAGA!
Należy wykonać próby na wyrywanie na różnych wysokościach elewacji.

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. Zastosowanie łączników mechanicznych nie może powodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.
Długość łączników powinna wynikać z rodzajów podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej. **Długość łącznika dobrać zgodnie z łącznikami użytymi podczas prób wytrzymałościowych wykonanymi przez wykonawcę przed rozpoczeciem prac.**
Należy stosować łączniki z trzpieniem metalowym wkręcanym.

KOLIBER STUDIO

BIURO:
UL. DŁUGA 53A m.5
31- 147 KRAKÓW
TEL. 606 73 73 40

TEMAT:	**PROJEKT REMONTU I DOCIEPLENIA ELEWACJI PODWÓRKA W BUDYNKU UNIWERSYTETU ROLNICZEGO w KRAKOWIE**		
INWESTOR:	**UNIWERSYTET ROLNICZY w KRAKOWIE**		
ADRES:	**AL. MICKIEWICZA 21, KRAKÓW** DZ. NR 5/4, OBRĘB 62, J. EWID. ŚRÓDMIEŚCIE		
AUTOR:	MGR INŻ. ARCH. EWA MIŚKÓW - JANIK NR EWID. UPR. MPOIA 014/2013		DATA: MARZEC 2026
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. DARIUSZ BARSZCZEWSKI		NR RYS.
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. KAROLINA MIŚKÓW - BARSZCZEWSKA NR EWID. UPR. 194/2001		D.3
NAZWA RYS.:	DETAL D3	STADIUM NADZÓR AUTORSKI	SKALA