


RAMPA DLA NIEPEKNOSPRAWNYCH 1/25.

WYKAZ STALI PROFIL ST3S

NR	PROFIL	DL	SZT	WAGA	C. CENY
1	L180	7507	4	22,0	185,15
2	L180	6027	4	22,0	132,59
3	L180	6490	4	22,0	143,00
4	L180	5020	4	22,0	110,44
5	L180	4470	4	22,0	98,74
6	L180	1670	4	22,0	36,74
7	L100	1210	11	10,68	147,15
8	L 35x35x4	1310	4	3,33	104,98
9	L 40x40x4	1102	24	3,97	97,13
10	Ø 38x4	620	1	3,35	207,90
11	L180	283	2	22,0	12,45
12	Ø 40x6	40	48	1,88	36,10
SPAWY				1286,	

OGÓŁEM CIEŻAR $\approx 1310,0$

A-A

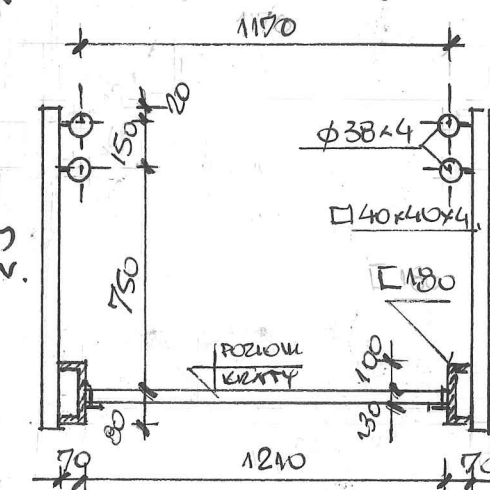

UWAGA:
- STYKI CZŁOWE CEOWNIKA
SPAWAC NA PEŁNY PRZEBIEG
- CEOWNIKI 100-SPAWAC, PRACOW.
GR. 5 MM. NA CIEŚCI DŁ.
POCZĄTKI
- KŁOWNIKI 35x35x4 - SPONC
GR. 3 MM.
- KONSTRUKCJE WKŁOWE
PROSUKOWO.
STAŁ ST3S
ELEKTRODY EA 1.46.

UWAGA:
- KRATY POMOSTOWE OCYNK. DLA OBCIĄŻEN
MIN - 700 KC/M² I WZIECIU $\sim 0,5$ CM - WYS. KRATY 30 MM
- WYMIARY KRAT SPRAWDZIĆ WŁOŚCIE NA MIEJSCU WYBUDOWANIA.

INWESTOR	POWIAT LEŻAJSKI
OBJEKT	PRZEBUDOWA ZASTĘP. BUDYNKU DPS
ADRES	PIKOROWICE - MOJYNIE
BRANŻA	KONSTR. BUDOWLANA - RAMPA
PROJEKT	INŻ. ST. MOSKAŁ B-209/99
SPRAWDZ	INŻ. J. NOWAK B-123/90