


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER


L.P.	POMIESZCZENIE	*pow.: [m²]	wys.: [m]	PODŁOGI	ŚCIANY
0.35	SZATNIA	19,09	2,70	PLYTKI GRESOWE	farba/ panele 3d/ fototapeta
0.36	WIATROLAP	4,00	3,05	PLYTKI GRESOWE	farba
0.37	SALA KONFERENCYJNA	88,78	3,05/2,70	PLYTKI GRESOWE	farba/ panele 3d/ płytki

SUMA POWIERZCHNI 111,87

UWAGI: *powierzchnie liczone po obrysie podłogi



OSTATECZNY KOLOR I RODZAJ TAPICERKI DOBRAĆ BEZPOŚREDNIO PRZED ZAMÓWIENIEM W POROZUMIENIU Z INWESTOREM I OSOBĄ PEŁNIĄCĄ NADZÓR AUTORSKI

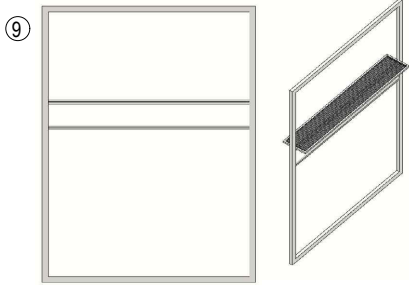

OBJAŚNIENIA:

- WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE BUDYNKU
- OBSZAR POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- POKRYCIE ŚCIAN MATERIAŁEM DEKORACYJNYM NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ
- ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM REMONTU Z 12.2020
- WARTOŚĆ PROJEKTOWANEJ RZĘDNEJ PODŁÓG
- ZIELEŃ
- ZASŁONY
- ELEMENTY INSTALACJI PRZECIWOŻAROWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM REMONTU Z 12.2020
- PROJEKTOWANE DRZWI
- GRZEJNIK

UWAGI OGÓLNE:

- RYUNKI WYKONANO NA PODSTAWIE "PROJEKTU REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE" Z GRUDNIA 2020, AUTOR: GRUPA MALAGA. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTY JEST W POWYŻSZYM PROJEKCIE. ZOSTAŁ ON TAKŻE UZGODNIONY POD WZGLĘDEM WARUNKÓW PPOŻ ORAZ WARUNKÓW SANITARNYCH.
- W NINIEJSZYM PROJEKCIE NIE ZMIENIA SIĘ POWYŻSZYCH WARUNKÓW - WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA PPOŻ I SANITARNE ZOSTAŁY ZAADAPTOWANE. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKATY PPOŻ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.
- PONADTO ADAPTUJE SIĘ Z POWYŻSZEGO PROJEKTU WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA PUNKTÓW WOD-KAN ORAZ WENTYLACYJNYCH W NIEZMIENIONYCH MIEJSCACH.
- W NINIEJSZYM OPRACOWANIU WRYŚLOWANO TYLKO TE CZĘŚCI OBKĘTU, KTÓRE SĄ W ZAKRESIE OPRACOWANIA
- PO WYKONANIU PRAC ROZBIÓRKOWYCH ORAZ DEMONTAŻACH ZWERYFIKOWAĆ WIELKOŚCI PROJEKTOWE BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE I PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DALSZYZY ROBÓT BUDOWLANYCH
- ROBOTY BUDOWLANE I REMONTOWE UJĘTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY PRZEWODZIĆ ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZGODNIE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM
- RYUNKI PROJEKTOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z "PROJEKTEM REMONTU W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE", GRUDZIEŃ 2020 UDOSTĘPNIONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
- ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY I CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP
- DLA WSZYSTKICH STOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ PRODUKTÓW BUDOWLANYCH POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
- STOSOWAĆ ZASADY BHP ORAZ OZNAKOWANIE ZGODNE W AKTUALNYMI PRZEPISAMI
- W RAZIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORAMI RYSUNKÓW, OSOBAMI PEŁNIĄCYMI NADZÓR AUTORSKI W TRAKCIE REALIZACJI ORAZ PRZDSTAWICIELAМИ INWESTORA
- WYMIARY PODANO W [CM]

PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 7 KW 6068 SIEMIROWICE

LOKALIZACJA:
BUDYNEK NR 7 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 6068 W SIEMIROWICACH

INWESTOR:
SKARB PAŃSTWA - 18. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277

PRACOWNIA
grupa malaga
pracownia architektoniczna
80-234 Gdańsk, ul. Wróblewskiego 25
tel.: (+48) 608 446 146; 796 66 99 09
biuro@grupamalaga.com; www.grupamalaga.com

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
mgr inż. arch. MARTA KODRZYCKA
upr. bud. nr 195/POOKK/V/2021
mgr inż. arch. MARTA WRÓBEL
dypl. konserwator
mgr inż. arch. KAJA ZATORSKA

PODPIS

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA
ARCHITEKTONICZNA

DATA
12/2022

RYSEK
RZUT FUNKCYONALNY
ARKUSZ "B"

SKALA
1:50

NR RYS.
2

Ten rysunek objęty jest prawami autorskimi. Nie może być używany oraz reprodukowany w całości lub części bez pisemnej zgody. Ustawa z 4 lutego 1994r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. nr 90 z 2000r., poz. 694).