Roboty ziemne wykonać koparką podsiębierną na odkład
Wykop o ścianach pion., zabezp. boksami szalunkowymi

Podłoże pod rurociąg – piasek zagęszczany gr. 20 cm
Nad rurą obsypka piaskowa gr. 30 cm ubijana warstwami

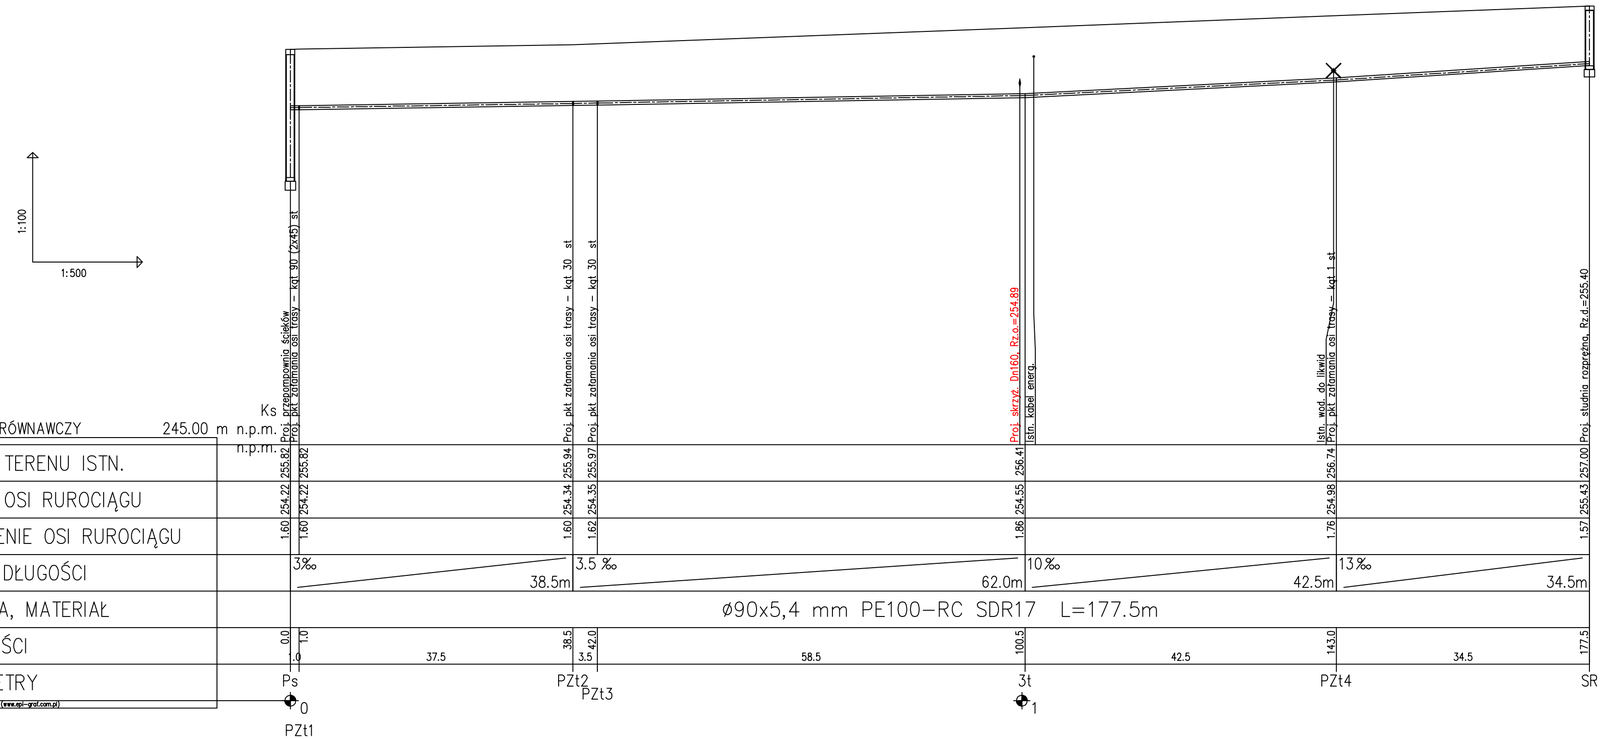

UWAGA !

1. Podane na profilach lokalizacja i rzędne istniejącego uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą do prowadzenia robót ziemnych. Podczas realizacji każdorazowo należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego położenia przewodów.
2. Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do ochrony znajdujących się na terenieinwestycji stałych punktów osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie
3. W rejonie istniejącego uzbrojenia prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci.
4. W przypadku skrzyżowań z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi, kable należy zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur osłonowych zgodnie z obowiązującymi normami
5. W miejscach włączenia do istniejącej sieci rzędne projektowe sieci należy dostosować do rzędnych istniejących

PUH
Adam Kochmaniewicz
ul. Niepodleglosci 12
48-250 Glogówek

Nazwa i adres obiektu budowlanego :
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulic Maczka, Andersa, Frankla oraz Skowrońskiego w m. Prudnik

województwo: OPOLSKIE | branża: SANITARNA

Przedmiot rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITRNEJ

Skala: 1:100/500

Projektant	mgr inż. Adam Kochmaniewicz	
Specjalność nr uprawnień	sieci wod-kan	OPL/1351/POS/17
Sprawdził:	mgr inż. Anna Michałek	
Specjalność nr uprawnień	sieci wod-kan	25/99/Op

Studium dokumentacji: PAB.PT

Rok opracowania: 06.09. 2022

Numer rysunku: 4