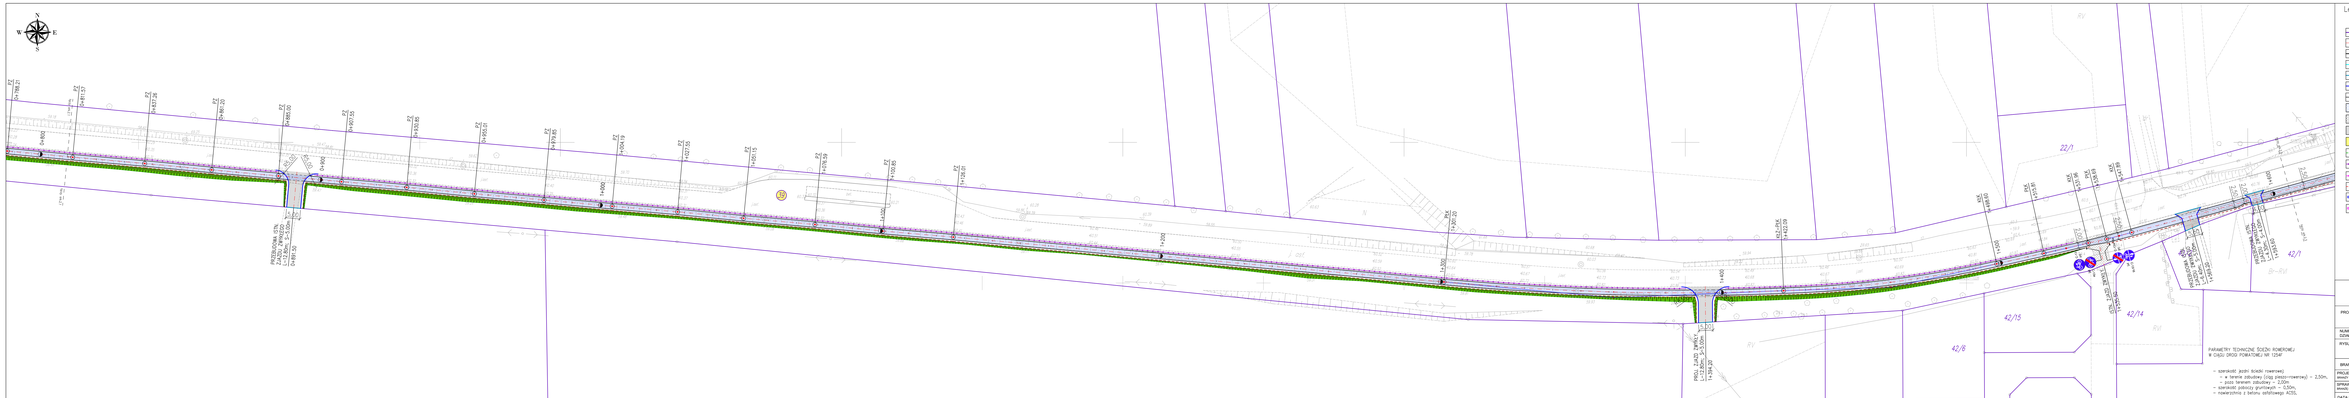

Legenda:

- Numery działek ulicznych inwestycji,
- Istniejące granice działek,
- Oś proj. ścieżki i zjazdów,
- Proj. krawężnik betonowy 15x30cm, (wysoki 12cm),
- Proj. krawężnik betonowy 15x30cm, (wysoki 15cm),
- Proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm, (wysoki 3cm),
- Proj. ogorlik betonowy 12x25cm zintegrowany, (wysoki 15cm),
- Proj. obrzeże betonowe 8x30cm
- Proj. nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonowej kostki brukowej,
- Proj. nawierzchnia zjazdów asfaltowych z betonowej kostki brukowej,
- Proj. nawierzchnia zjazdów asfaltowych z betonu asfaltowego AC11S,
- Proj. warstwa 10 cm humusu z siatki (humusowanie 10 cm wokół siatki),
- Proj. płaskie gruntowe trawiaste,
- Proj. bariery energochłonne linowe BLC-1,
- Proj. bariery energochłonne stalowe N2W4,
- Projektowany kabel 15/1 kv/żyw/
- Rura ochronna karbowana typu DVK 50
- Rura ochronna arotnet typu SRT 75 wraz z kablem światłowodowym 12J (rura ochronna z kablem światłowodu przygotuje WT Sokołów)
- Studnia kablowa do montażu ogrodzenia dwufalowego, typ SK-1,
- Kamera obrotowej pozycji,
- Proj. system identyfikacji przestrzennej do identyfikacji przejść dla zwierząt (2D: DVK 5330H 4000 PRO 115M, montowana na maszcie ogrodzenia dwufalowego, na wysokości 6m
- Istn. drzewa,

Opracowanie:
"TRASA"
mgr inż. Wojciech Pryliński

93-110 Łódź, ul. Konstantynowska 7
tel. 42 683 00 00, 42 683 00 01
NIP 725-146-40-22 REGON 211126445
email: b.trasa@gazeta.pl

PROJEKT:	**"Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1254F od m. Gajec do granicy gminy Rzepin"**
NUMERY DZIAŁEK:	**3649, 45, 28, 3116,** - obręb ewid. nr 0010 Gajec, Rzepin - obszar wiejski
RYSUNEK:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1: 500
BRANŻA:	OPRACOWAŃ ELEKTRYCZNA — sprawdzenie:
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Pryliński — upr. bud. nr ŁOD/0121/PWOK/11 — podpis:
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Paciorek — upr. bud. nr ŁOD/0121/PWOK/11 — podpis:
DATA: GRUDZIEŃ 2020	skala: 1:500 — nr rys. 2.2

PARAMETRY TECHNICZNE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1254F

- szerokość jezdni ścieżki rowerowej
  - 2,50m - odcinek prosty (dwukierunkowy) - 2,50m
  - 3,00 łukowy (dwukierunkowy) - 3,00m
- szerokość pobocza gruntowego – 0,50m,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S,