


PLAN SYTUACYJNY  
UL. DWORKOWA  
skala 1:500

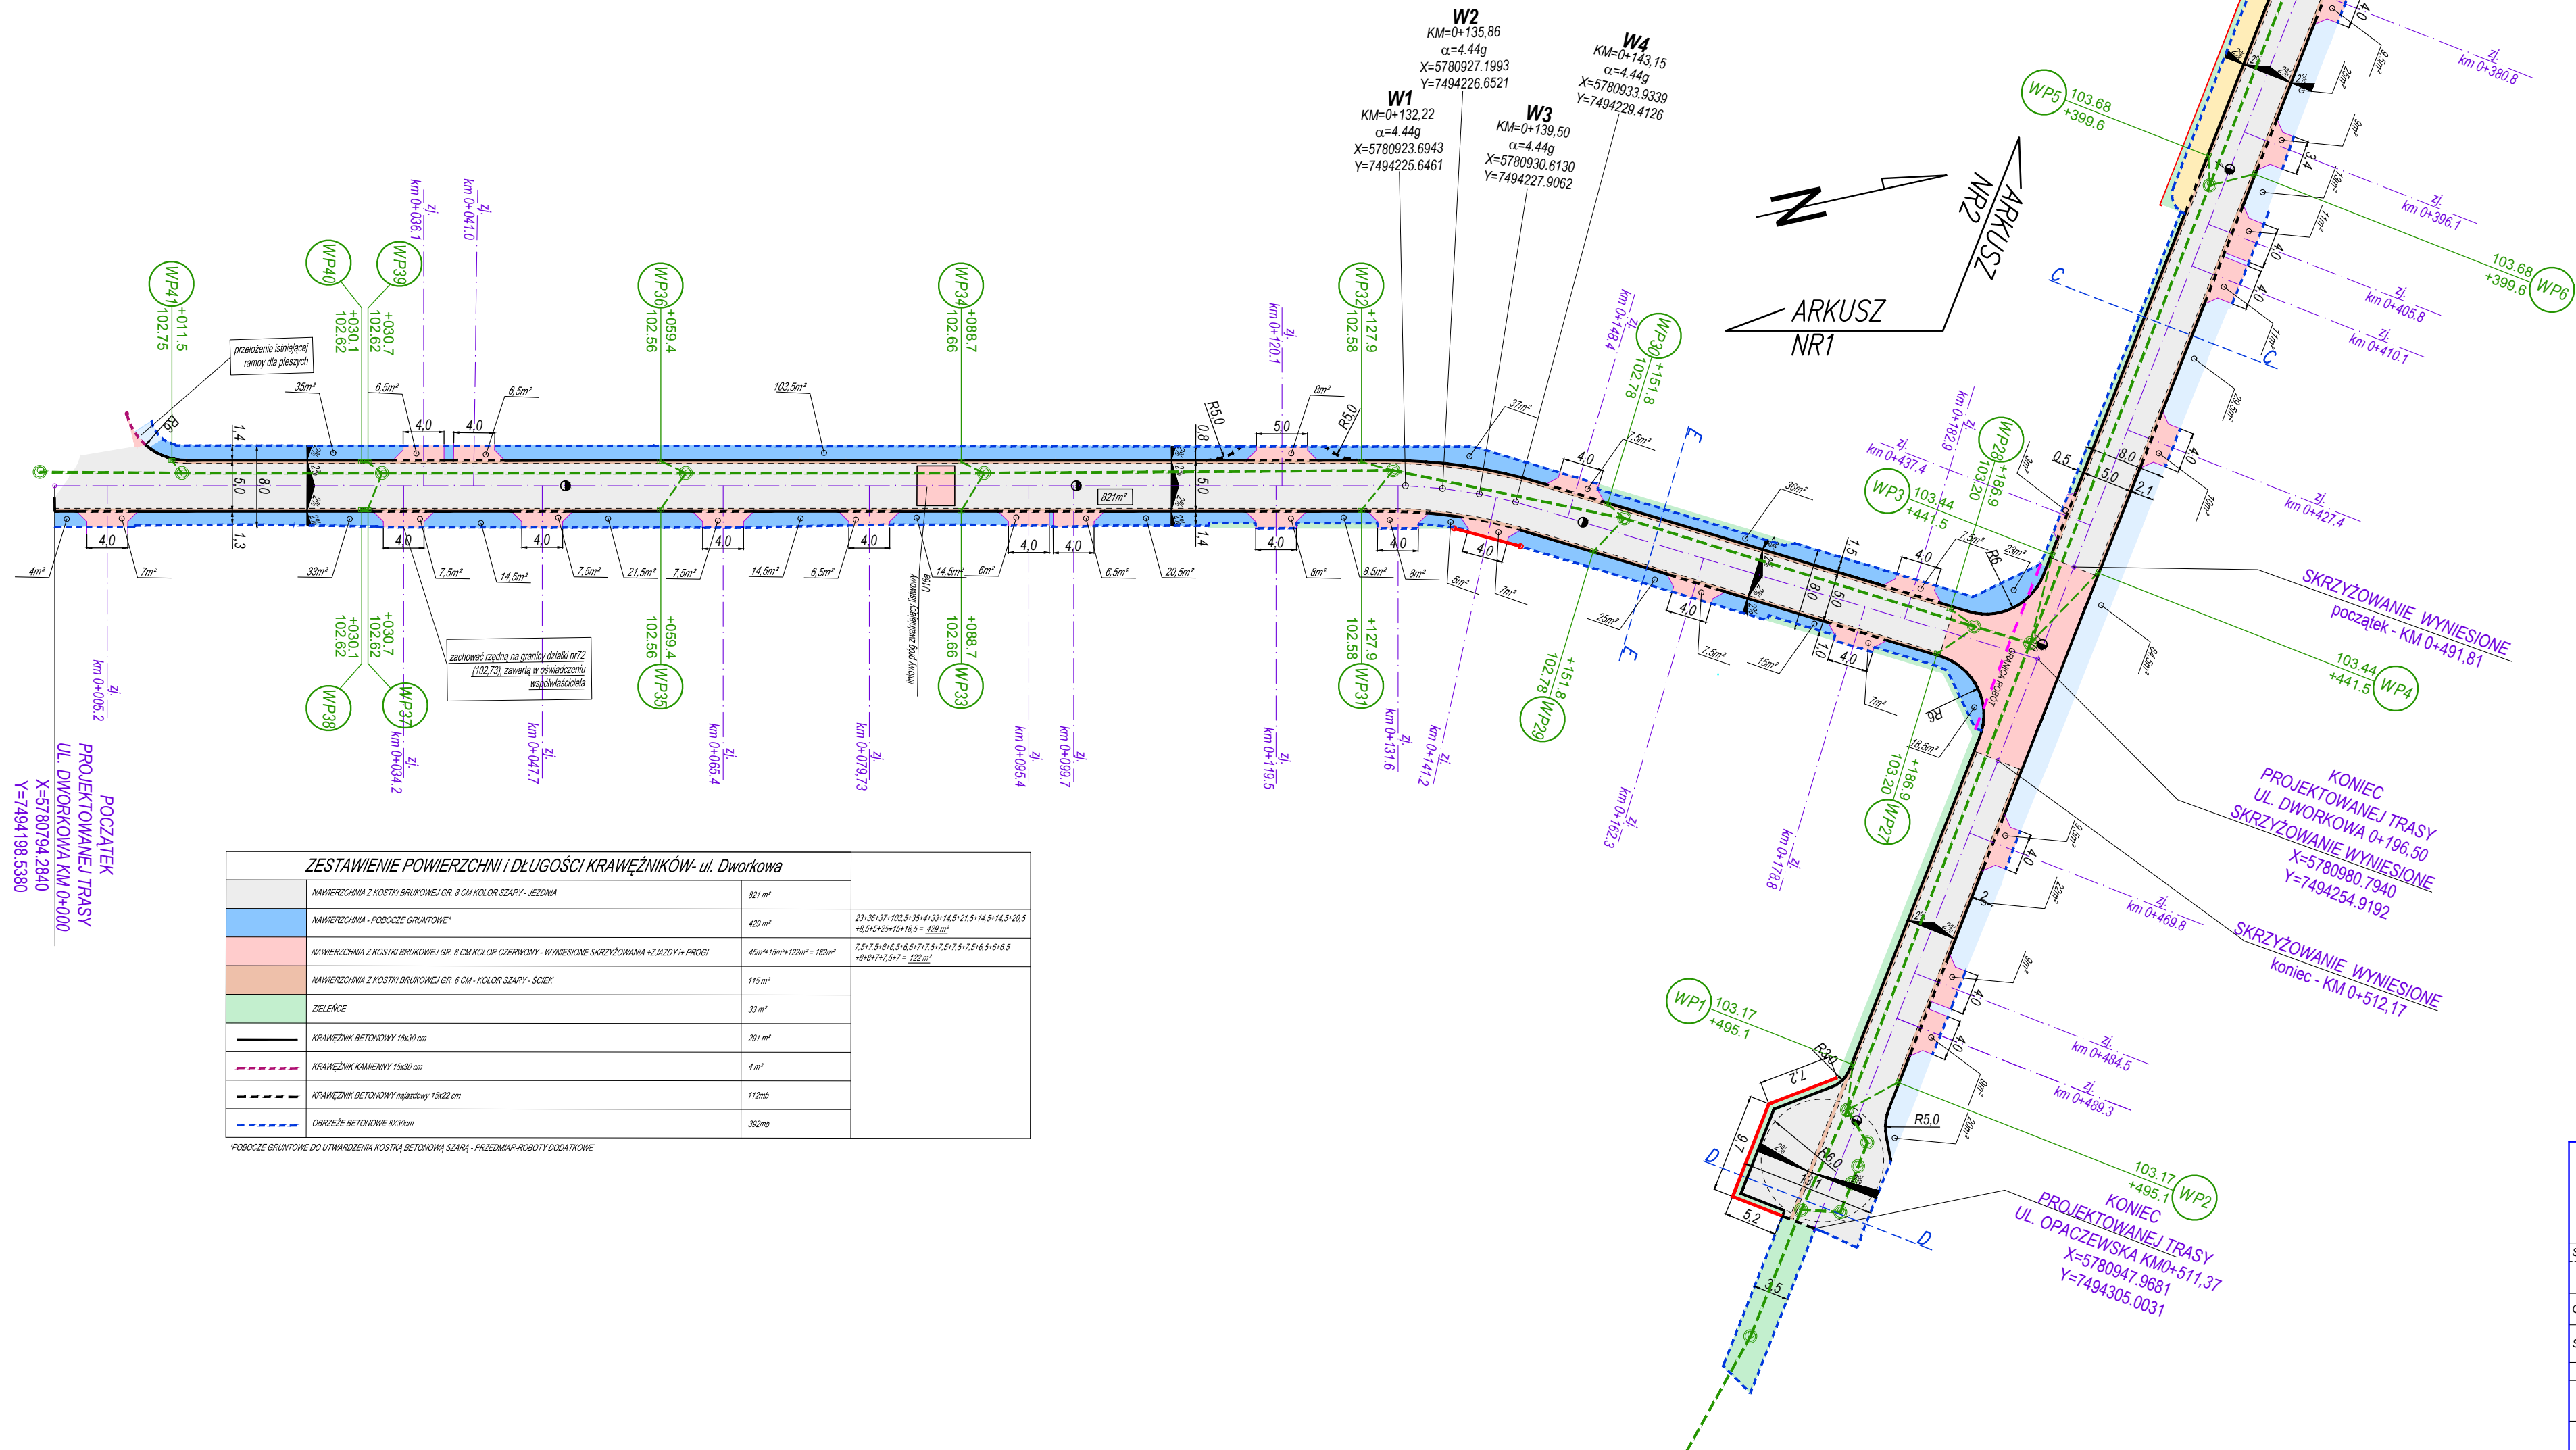

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I DŁUGOŚCI KRAWĘŻNIKÓW- ul. Dworkowa		
NAMIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM KOLOR SZARY - JEZDNIJA	821 m <sup>2</sup>	
NAMIERZCHNIA - POBOCZE GRUNTOWE*	429 m <sup>2</sup>	23*36+37*103,5+35+33+14,5+21,5+14,5+14,5+20,5+8,5+5+26+15+18,5 = 429 m <sup>2</sup>
NAMIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 8 CM KOLOR CZERWONY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIA + ZAJZDY + PROGI	45m*+15m*+122m <sup>2</sup> = 182m <sup>2</sup>	7,5*7,5+8*6,5+6,5*7+7,5*7,5+7,5*6,5+6,5*6,5+9*6+7*7,5+7 = 122 m <sup>2</sup>
NAMIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6 CM - KOLOR SZARY - ŚCIEK	115 m <sup>2</sup>	
ZIELENIE	33 m <sup>2</sup>	
KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30 cm	291 m <sup>2</sup>	
KRAWĘŻNIK KAMENNY 15x30 cm	4 m <sup>2</sup>	
KRAWĘŻNIK BETONOWY nagazdowy 15x22 cm	112m <sup>2</sup>	
OBRIEŻE BETONOWE 8x30cm	362m <sup>2</sup>	

\*POBOCZE GRUNTOWE DO UTMARZENIA KOSTKĄ BETONOWĄ SZARA - PRZEDMIAR ROBÓTY DODATKOWE

<div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div><b>KOMI</b></div><div>sp. z o.o.</div></div><div>Pracownia Projektowa <b>KOMI Sp. z o.o.</b> 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biuro@komi.pl biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09</div></div>		
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
1:500	PLAN SYTUACYJNY	7/1
OBIEKT:	UL. DWORKOWA W RASZYNIE	DATA: XII 2018
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:	PROJEKTANT	PODPIS
PROGI	mgr inż. Robert Chocian PDL/0028/POOD/11 w spec. drogowej	
Współpraca:		