


RZUT PARTERU-instalacja  
wod-kan  
skala 1:100

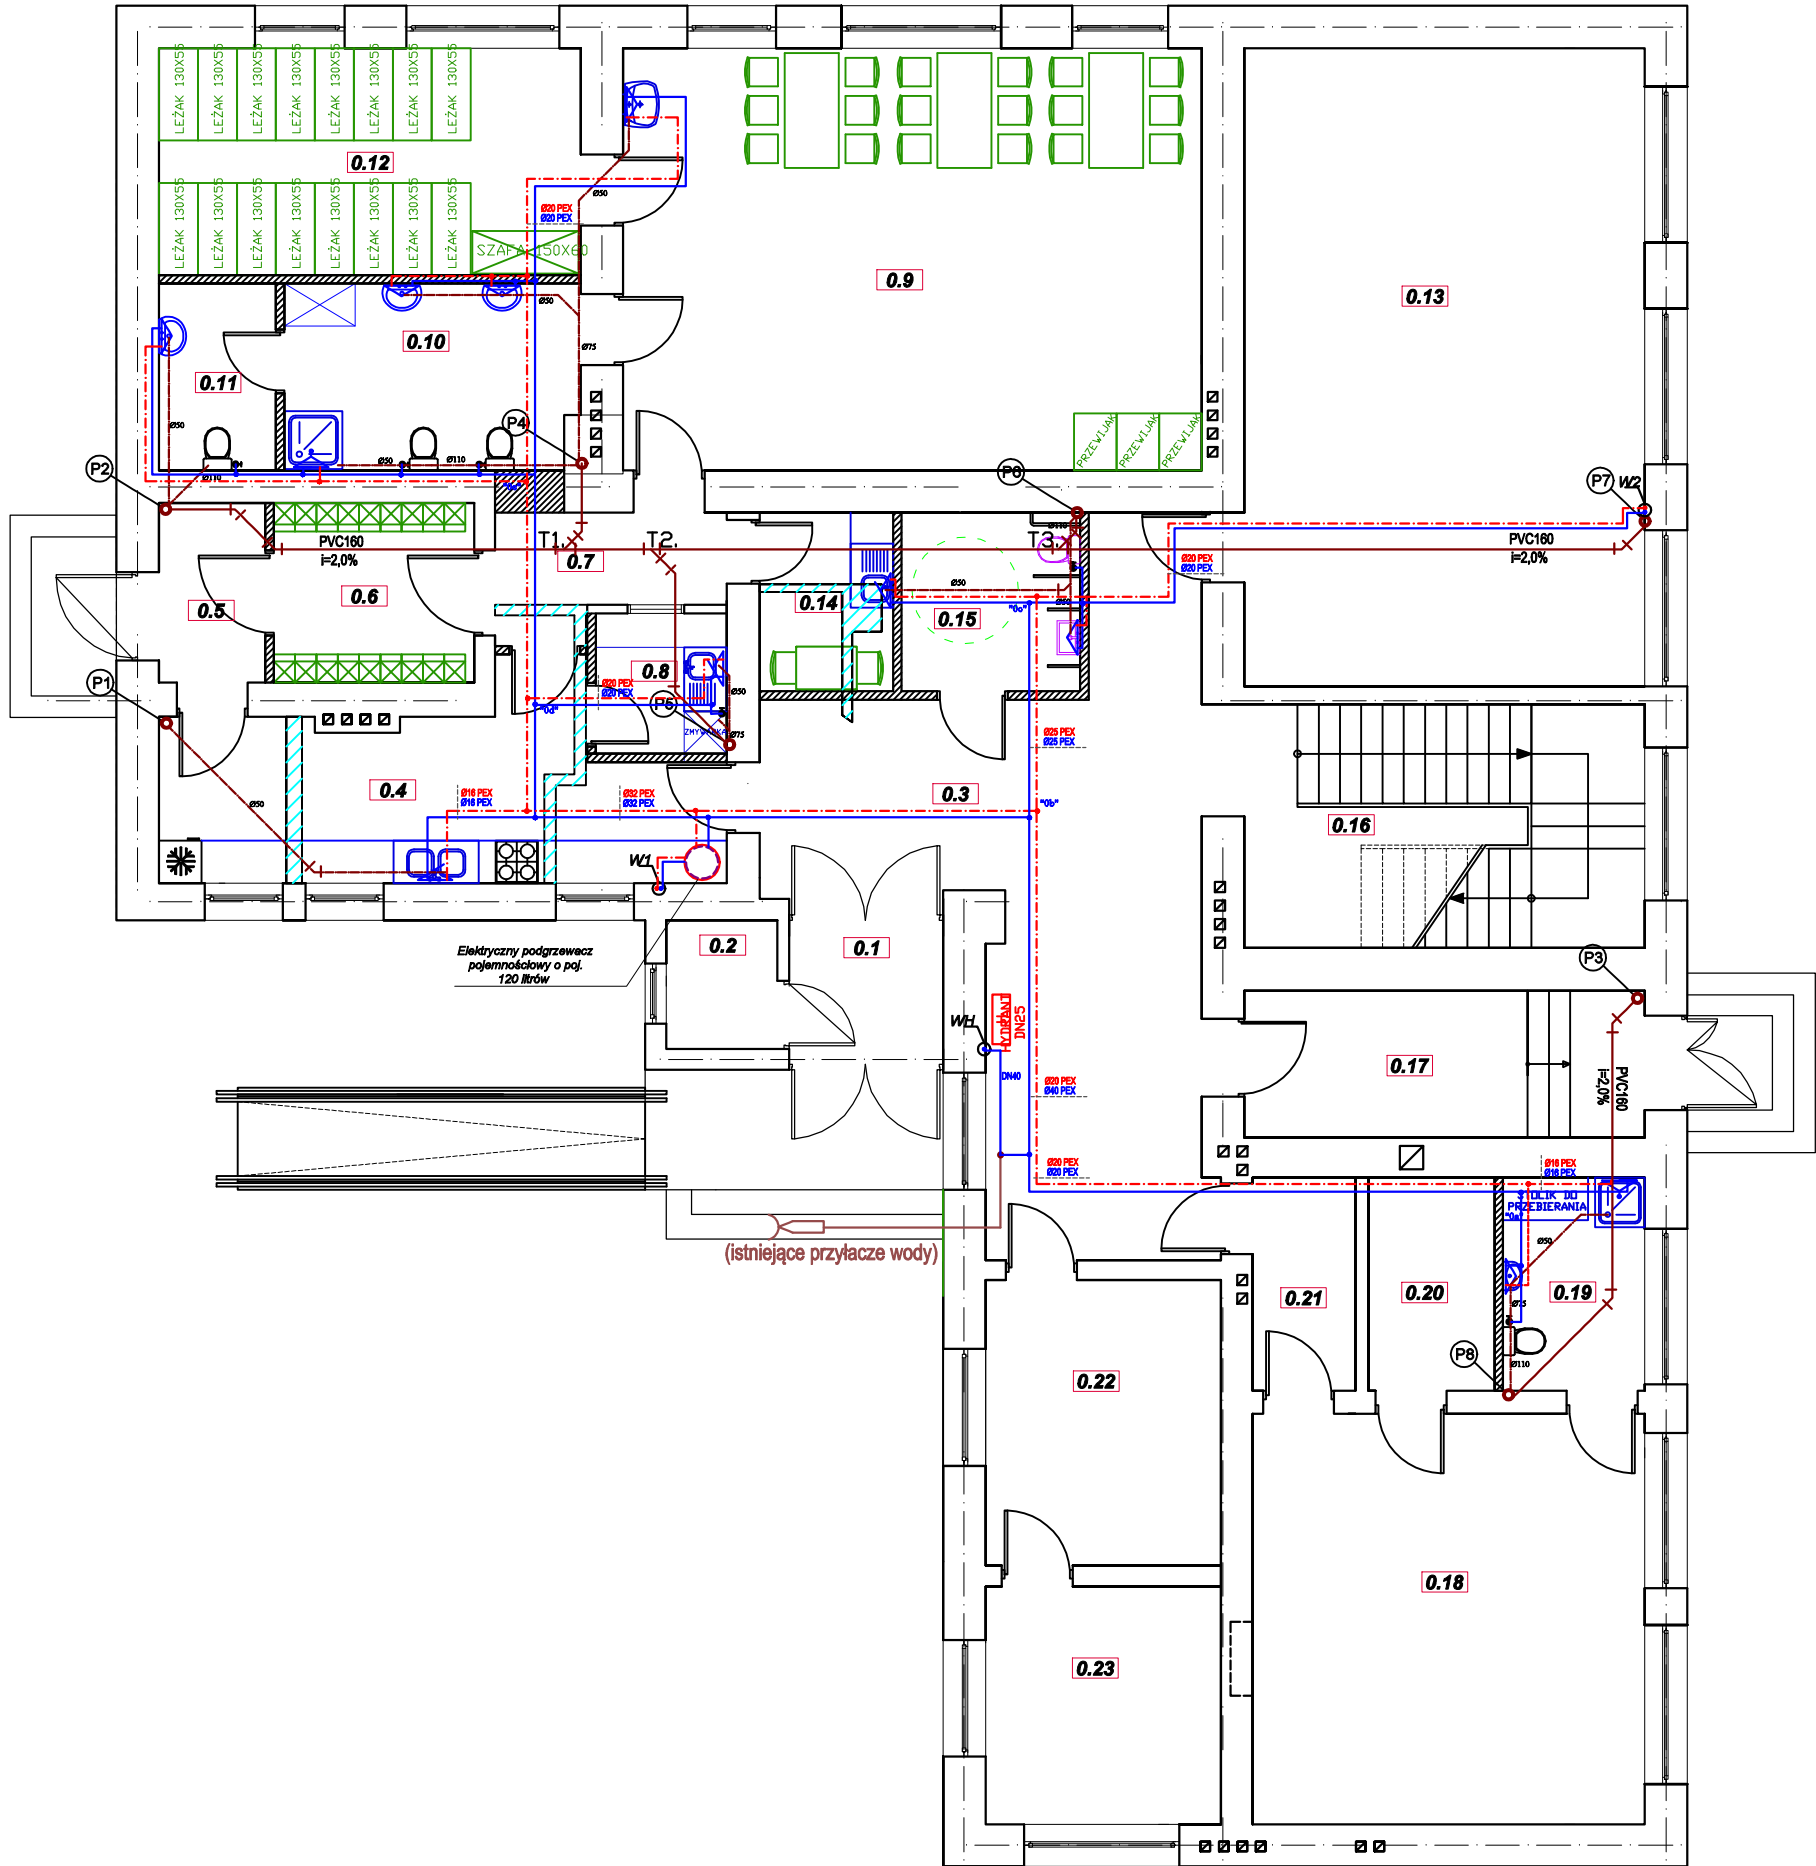

Legenda:

- przewód instalacji ciepłej wody,
- przewód instalacji zimnej wody,
- przewód instalacji kanalizacyjnej
- przewód instalacji kanalizacyjnej- łączenie pionów,

UWAGA!  
Przewody instalacji wodnej wykonać z PEX/PE-RT łączonych za pomocą złączek systemowych.  
Przewody instalacji wody zimnej prowadzić w otulinie grubości 13mm,  
Przewody wody ciepłej prowadzić w otulinie grubości 20mm,  
rurociągi przechodzące przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych o dwie dymsje większe od średnicy rury, wolną przestrzeń wypełnić kitem plastycznym w sposób zapewniający swobodny przesuw rury.  
Piony obudować płytą karton-gips.

LEGENDA:

- stan istniejący
- stan projektowany
- elementy do rozbiórki

Rys. nr W1

OBIEKT	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ		
ADRES	Półwiesk Mały, gm. Wapielsk, dz. nr 79		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU-instalacja wod-kan	Skala:	1:100
PROJEKTANT	Aleksander Poczaenko Upraw. bud. 489/72 Bg	Data:	12.2022
OPRACOWAŁ	inż. Piotr Kamiński	Podpis:	