

Przekrój I-I

Konstrukcja zjazdu

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm
- podsypka z mialu kamiennego - grub. 3 cm
- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 25 cm
- podłoże gruntowe



proj. obrzeże bet. 8x30x100 wtopione lub
połączenie z istn. nawierzchnią z kostki betonowej

spadek podłużny wjazdu dostosować
do rzędnej wjazdu

i% max 5%

posesja prywatna

ewentualne przełożenie istn. nawierzchni
w celu regulacji z nową nawierzchnią zjazdu

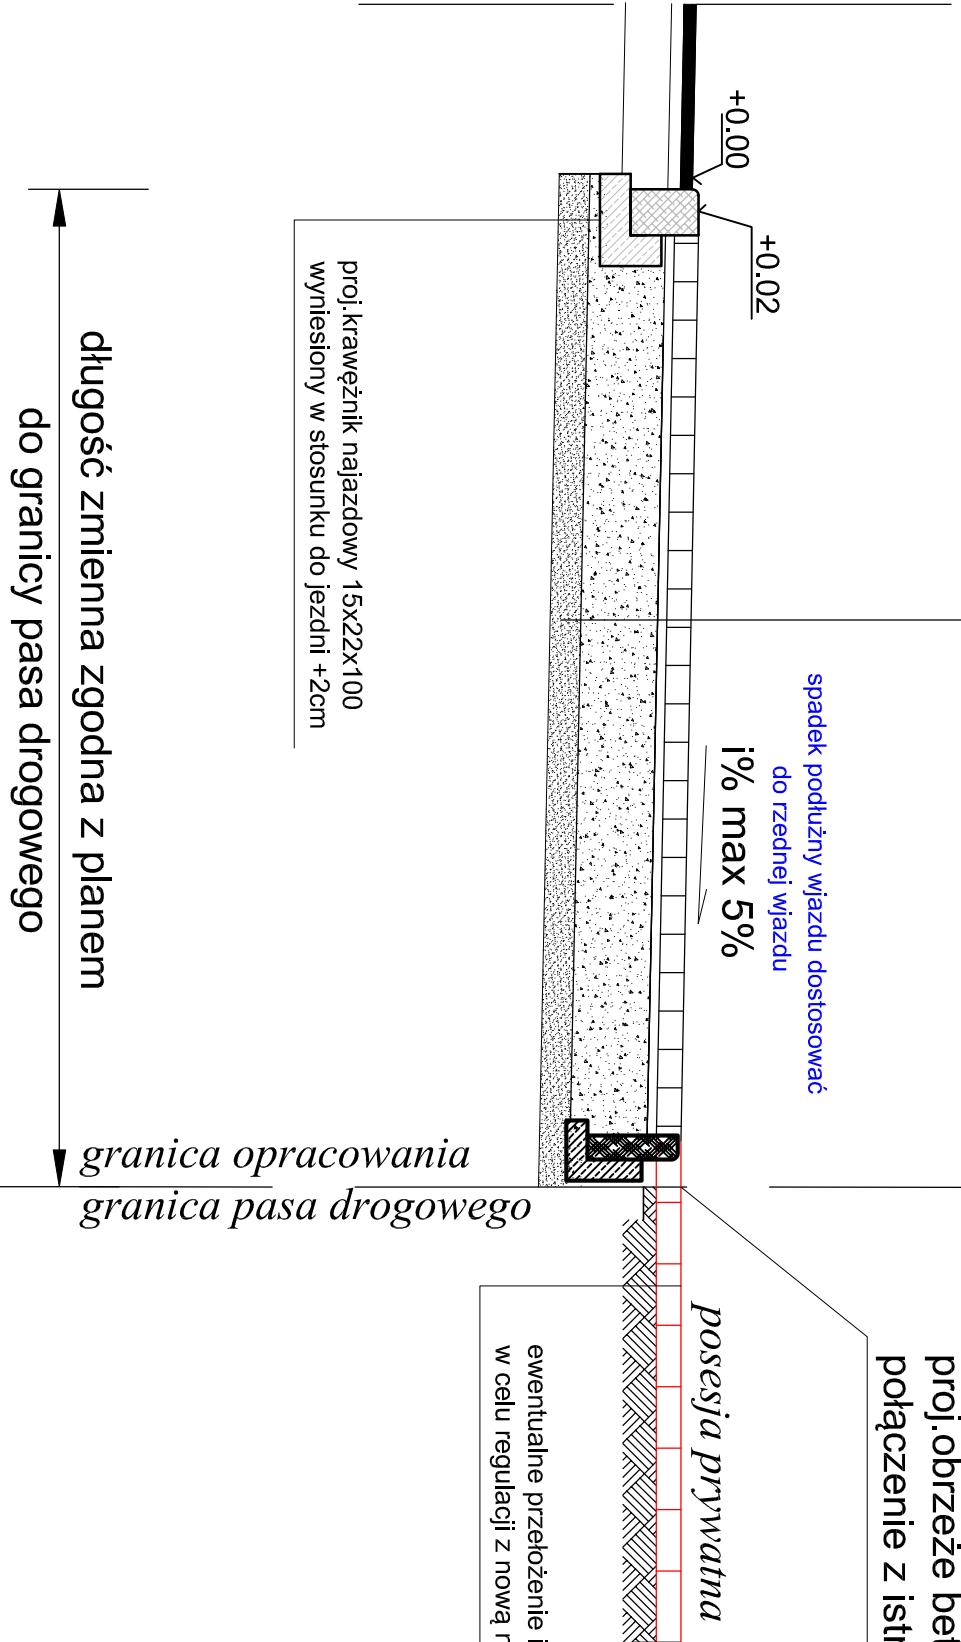

DROGTOM

Opole ul. Chłemska 9/2 tel
e-mail: drog@drogtom.pl www.drogtom.com.pl
biuro: ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304

NAZWA ZADANIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1754 O W ZAKRESIE

BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI DOMECKO

TYTUŁ RYSUNKU PRZEMKÓJ I-I PRZEZ ZIAZD

INWESTOR ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OPOLU

LOKALIZACJA DOMECKO

	NAZWISKO	PODPIS
--	----------	--------

PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Sokulski	
branża drogowa	upr. bud. nr OPL/0243/PW/OD/06	

OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Kaczmarek	
branża drogowa	OPL/0972/PW/OD/13	

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
10/2021	1 : 25	D8