




Szczegół A

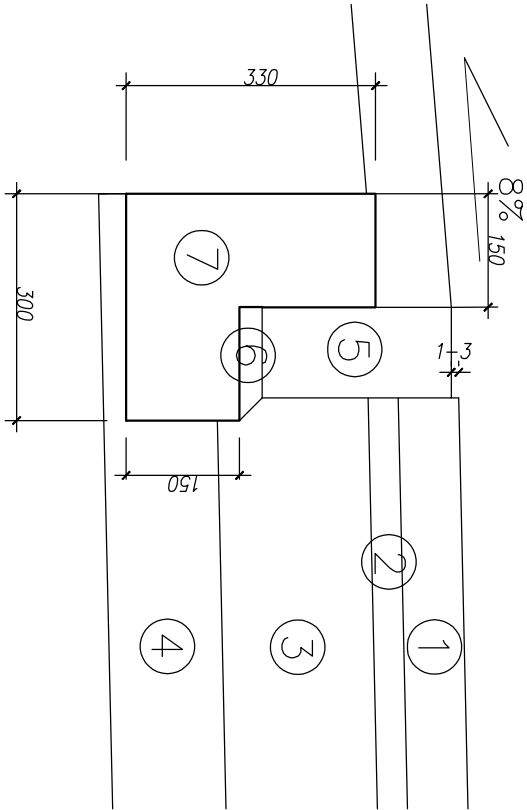


Szczegół B

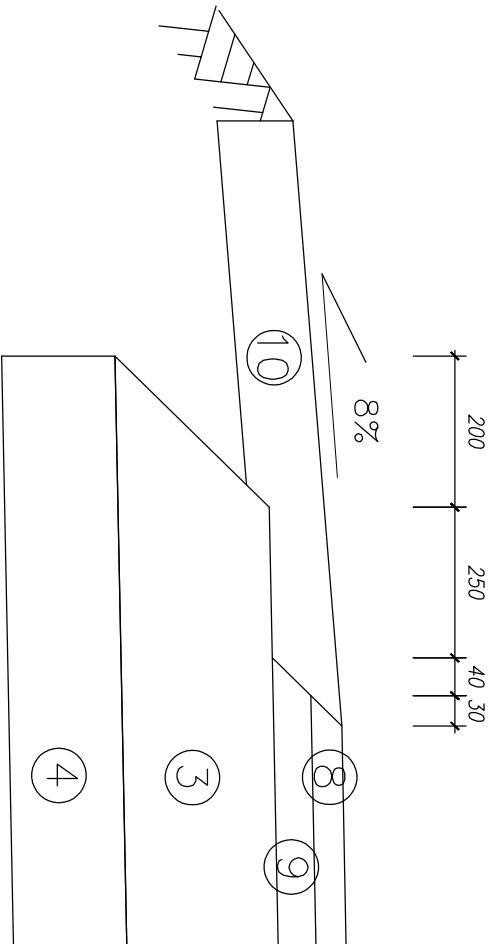

Szczegół C

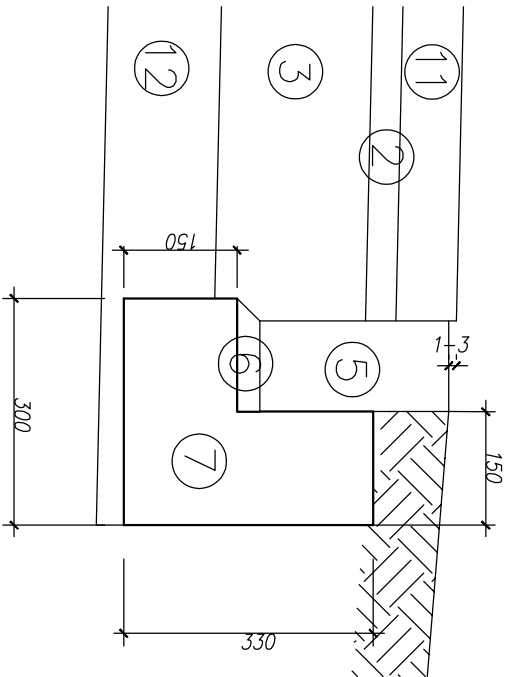

Szczegół D

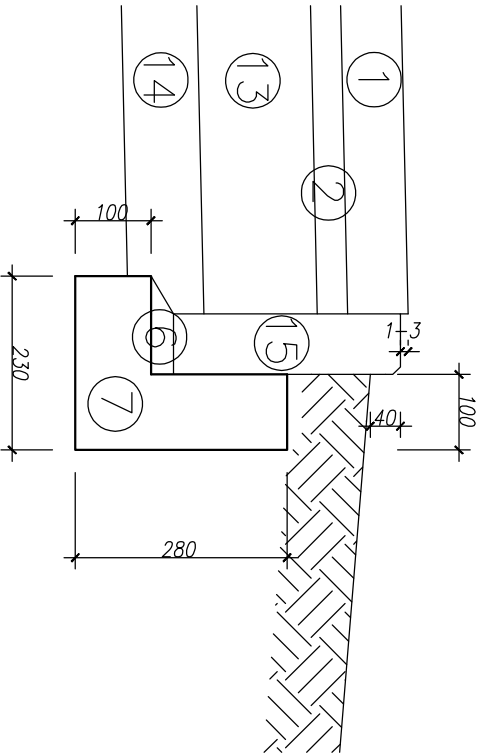

- 1 – w–wa ścierdlna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm
2 – podsypka cen.–piask. gr. 4 cm
3 – w–wa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm
4 – w–wa ulepszonego podłoża z guntu słab. cen. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
5 – krawężnik betonowy 12x25 cm
6 – w–wa podsypki cen.–piask. gr. 3 cm
7 – ława betonowa z betonu C12/15
8 – w–wa ścierdlna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
9 – w–wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm
10 – pobocze z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm
11 – w–wa ścierdlna z betonowej kostki brukowej (kolor) gr. 8 cm
12 – w–wa odsączająca z piasku gr. 15 cm
13 – w–wa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm
14 – w–wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
15 – obrzeże betonowe 8x30 cm

Jednostka projektowa: AKSOS PROJEKT Maciej Soska ul. Gen. J. Hallera 4B/10 86-100 Świecie			Zamawiający: Gmina Świątkatowo ul. Dworcowa 3 86-182 Świątkatowo		
Stadium: Projekt Budowlany					
Temat: Budowa pieszo-jezdni o długości około 900 m w m. Stążki					
Branża: DROGOWA					
Tytuł rysunku: Szczegóły konstrukcyjne					
SKALA 1:10					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY					
Funkcja		Imię i Nazwisko		Numer uprawnień	
PROJEKTANT		mgr inż. Maciej Wojnowski		KUP/0118/PWOD/11	
branża drogowa				w specjalności drogowej	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Arkadiusz Mazany		KUP/0027/POOD/11	
branża drogowa				w specjalności drogowej	
data		nr rys.		element PB	
04.2023		4.		PT	
				Tom	
				-	