


# GRUPA PRZUT PODPIWNICZENIA Z TECHNOLOGIA KUCHNI




1.06 – MACZYN			WYMIARY [mm] dl. x szer. x wys.			ILOŚĆ szt. / kpl.		
01	ZAMRAZARKA (niska)	700x1350x900	1szt.					
02	ZAMRAZARKA (wysoka)	600x650x1800	1szt.					
03	CHŁODZARKA (wysoka)	750x750x1700	1szt.					
04	REGAŁ MAGAZYNOWY (wysoki, łączony) (stal nierdzewna)	3600x600x1800	1szt.					
05	REGAŁ MAGAZYNOWY (wysoki) (stal nierdzewna)	1400x600x1800	1szt.					
06	REGAŁ MAGAZYNOWY (niski) (stal nierdzewna)	–	1szt.					
WYPOSAŻENIE NR. 01-06 NIE WYMAGA ZAKUPU (JEST W POSIADANIU SZKOŁY).								
1.07 – PRZYGOTOWALNA JAJ								
01	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przewlewy) + BATERIA STAJĄCA ze stali nierdziej	400x300(+/-30)	1kpl.					
02	NASWETLACZ SUFITOWY na 10szt. JAJ (stal nierdzewna)	–	1szt.					
03	STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOMOROWY (otw. przewlewy) I BLATEM ROBOCZYM ORAZ SZAFKĄ Z POLKĄ + BATERIA STAJĄCA (stal nierdzewna)	1300x600x850	1kpl.					
1.08 – POMIESZCZENIE TECHNICZNE I PORZĄKONE								
01	ZLEW JEDNOKOMOROWY (stal nierdzewna) zawieszony na wys. 40cm + BATERIA WŚCIEPNA umożliwiajca wstawienie wadra (stal nierdzewna)	500x500	1kpl.					
02	WIESZAK NA MOPY: 5 uchwyłw na wisk + 4 haczyki	–	1kpl.					
03	SZAFKA WISZĄCA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	600x400x600	1szt.					
1.09 – POMIESZCZENIE SPOŁACNE								
01	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przewlewy) + BATERIA STAJĄCA ze stali nierdziej	400x300(+/-30)	1kpl.					
02	ZLEW 1-KOMOROWY Z ODEKACZEM (otwór przewlewy) (stal nierdzewna) + BATERIA STAJĄCA ze stali nierdziej	–	1kpl.					
03	ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH STAJĄCYCH I WISZĄCYCH Z BLATEM DO SPOŻYWANIA POŚLICKOW (powierzchnia zmywalna)	–	1kpl.					
04	KRZESŁO (powierzchnia zmywalna)	–	2szt.					
05	SZAFKI PRABIRNIE BHP (stal nierdzewna, malowana)	500x400x1800	4szt.					
1.10 – WC PRACOWNIKÓW								
01	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przewlewy) z półpostumentem + BATERIA STAJĄCA ze stali nierdziej	500x400(+/-30)	1kpl.					
01	MISKA USTĘPOWA NA STELARZU, WISZĄCA + DESKA SEDESOWA ANTIBAKTERYJNA, WOLNOOPADAJĄCA	–	1kpl.					
1.12 – PRZYGOTOWALNA WARZYW I OWOCÓW								
01	STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWY (otw. przewlewy) I BLATEM ROBOCZYM ORAZ SZAFKĄ Z POLKĄ + BATERIA STAJĄCA (stal nierdzewna)	1800x600x850	1kpl.					
02	POLEMIK NA ODPADKI	–	1szt.					
03	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przewlewy) + BATERIA STAJĄCA ze stali nierdziej	400x300(+/-30)	1kpl.					
04	ZAMYKANY POLEMIK DO PRZENOSZENIA WARZYW I OWOCÓW	–	2szt.					
1.13 – MACZYN OWOCÓW I WARZYW								
01	REGAŁ MAGAZYNOWY (stal nierdzewna)	1200x600x1800	1szt.					
02	PALETA MAGAZYNOWA AZJUBROWA (poisylwen)	1200x1000x150	2szt.					
WYPOSAŻENIE NR. 01 NIE WYMAGA ZAKUPU (JEST W POSIADANIU SZKOŁY).								

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSAZDKA	WYKOŃCZ. ŚCIAN	POW. [m <sup>2</sup> ]
1.01	JADALNIA	plytki gresowe	farba olejna do wys. 1,5m pawozy farba laksovana	83,75
1.02	ZIMNALNIA NACZYŃ STOLOWYCH	plytki gresowe	glazura	4,85
1.03	KUCHNIA GŁÓWNA	plytki gresowe	glazura	40,45
1.04	POM. DO MYCIA TERNOSÓW	plytki gresowe	glazura do wys. 2,0m pawozy farba laksovana	6,80
1.05	KOMUNIKACJA	plytki gresowe	farba olejna do wys. 1,5m pawozy farba laksovana	30,70
1.06	HAGAZYN	plytki gresowe	glazura do wys. 2,0m pawozy farba laksovana	12,60
1.07	PRZYGOTOWALNIA JAJ	plytki gresowe	glazura pawozy farba laksovana	3,45
1.08	POM. TECHNICZNE I PORZĄDKOWE	plytki gresowe	glazura do wys. 2,0m pawozy farba laksovana	5,80
1.09	POMIESZCZENIE SOCJALNE	plytki gresowe	farba laksovana	5,55
1.10	WC PRACOWNIKÓW	plytki gresowe	glazura do wys. 2,0m pawozy farba laksovana	3,85
1.11	KOMUNIKACJA	plytki gresowe	tylnik mozaikowy do wys. 1,5m pawozy farba laksovana	42,75
1.12	PRZYGOTOWALNIA WARZYŃ I OWOCÓW	plytki gresowe	glazura do wys. 2,0m pawozy farba laksovana	4,50
1.13	HAGAZYN OWOCÓW I WARZYŃ	plytki gresowe	glazura do wys. 2,0m pawozy farba laksovana	5,20
1.14	KOMUNIKACJA	plytki gresowe	farba olejna do wys. 1,5m pawozy farba laksovana	16,80

# OPIS WYPOSAŻENIA – TECHNOLOGIA KUCHNI

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	WYMIARY [mm] dł. x szer. x wys.	ŁŁOŚĆ szd./m <sup>2</sup>
<b>1.01</b>	<b>– JADALNA</b>		
01	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przelewowy) z podpostumentem + BATERIA STOJĄCA ze stołu nierdzewnej	500x400(+/-30) 400x300(+/-30)	2szd.
<b>1.02</b>	<b>– ZIMNAŁNA NACZYN SŁODCOWICH</b>		
01	SZAFKA PRZEŁOTOWA Z DRZEWIAI SUWANNY (stal nierdzewna)	1000x500x2000	1szd.
02	ZIMNARKA UNIKERSJANA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA (stal nierdzewna)	szer. min.650	1szd.
03	STÓŁ ZE ZŁEMEN 1-KOMOROWY (otw. przelewowy) I BŁATEM ROBOCZYM	1500x600x850	1kpl.
04	ORAZ PÓŁKA + BATERIA STOJĄCA. DWFUNKCJONNA (stal nierdzewna)		
05	POLENNIK NA ODPADKI	–	1szd.
06	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przelewowy) + BATERIA STOJĄCA ze stołu nierdzewnej	400x300(+/-30)	1kpl.
<b>1.03</b>	<b>– KUCHNIA GŁÓWNA</b>		
01	KUCHNIA GASTRONOMICZNA 5–polnikowa, GAZOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM (stal nierdzewna)	900x600x900	1szd.
02	TABORET GASTRONOMICZNY –gazowy (stal nierdzewna)	600x600	2szd.
03	OKAP GASTRONOMICZNY WYCIĄGOWY (stal nierdzewna) z proj. obudową maskownicami ze stołu nierdzewnej do stropu	2200x800x450	1kpl.
04	OKAP GASTRONOMICZNY WYCIĄGOWY (stal nierdzewna) z proj. obudową maskownicami ze stołu nierdzewnej do stropu	2300x900x450	1kpl.
05	PIEC KONWEKCYJNO–PAROWY (gazowy) z pojemnikami min. 10 x 1/1 GN (stal nierdzewna)	wym. dostosować do msc. użytkow. min.szer. ok. 800	1kpl.
06	PATELNA KUCHENNA ELEKTRYCZNA (stal nierdzewna)	700x700	2szd.
07	STÓŁ ODSIĄCZY (stal nierdzewna)	500x500x450	1szd.
08	KUCHENKA MİKROFALOWA 25L, 1000W (stal nierdzewna)	–	1szd.
09	STÓŁ Z BŁATEM ROBOCZYM I PÓŁKA (stal nierdzewna)	1850x700x850	1kpl.
10	STÓŁ Z BŁATEM ROBOCZYM, SZAFKA I BLOKEM SZUFLAD (stal nierdz.)	1600x700x850	1kpl.
11	BEMAR ELEKTRYCZNY	550x300x450	1szd.
12	BEMAR ELEKTRYCZNY	550x300x450	1szd.
13	SŁANKA ODDZIAŁAJĄCA STANOWISKA (stal nierdzewna)	700x5x1800	1szd.
14	WPUSŁ PODŁOGOWY (stal nierdzewna)	–	1szd.
15	REGAŁ OCEKOWY (stal nierdzewna)	900x600x1800	1szd.
16	STÓŁ Z BĄSENM 1–KOMOROWYM (otwór przelewowy) + BATERIA STOJĄCA. DWFUNKCJONNA (stal nierdzewna)	800x600x850	1kpl.
17	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przelewowy) + BATERIA STOJĄCA ze stołu nierdzewnej	400x300(+/-30)	1kpl.
18	ZAWÓR CZERPALNY (zimna woda)	–	1szd.
19	SZAFKA GASTRONOM. DRZWI SUWANE, Z ZESTAWIEM PÓŁKEK (stal nierdz.)	1100x600x1800	1szd.
20	SZATKOWNICZKA (stal nierdzewna)	–	1szd.
21	STÓŁ Z BŁATEM ROBOCZYM, SZAFKA Z PÓŁKA (stal nierdzewna)	1500x600x850	1kpl.
22	STÓŁ Z BŁATEM ROBOCZYM, SZAFKA Z PÓŁKA (stal nierdzewna)	1400x600x850	1kpl.
23	CHŁODZARKA (wysoka)	–	1szd.
24	STÓŁ ZE ZŁEMEN 1-KOMOROWYM (otw. przelewowy) I BŁATEM ROBOCZYM ORAZ SZAFKA Z PÓŁKA + BATERIA STOJĄCA (stal nierdzewna)	1400x600x850	1kpl.
25	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przelewowy) + BATERIA STOJĄCA ze stołu nierdzewnej	400x300(+/-30)	1kpl.
26	POLENNIK NA ODPADKI	–	1szd.
27	APTECZKA WISZĄCA (stal powleczana)	–	1szd.
28	SATKA PRZECIŻ OWINÓW (w ramce aluminiowej)	–	
<b>1.04</b>	<b>– POM. DO WYŁA TERMOŚCÓW</b>		
01	POLENNIK NA ODPADKI	–	1szd.
02	UMYWALKA CERAMICZNA (otwór przelewowy) + BATERIA STOJĄCA ze stołu nierdzewnej	400x300(+/-30)	1kpl.
03	ZAWÓR CZERPALNY (zimna woda)	–	1szd.
04	STÓŁ Z BĄSENM 1-KOMOROWYM (otwór przelewowy) + BATERIA STOJĄCA. DWFUNKCJONNA (stal nierdzewna)	800x600x850	1kpl.
05	REGAŁ OCEKOWY (stal nierdzewna)	900x600x1800	1szd.
06	WPUSŁ PODŁOGOWY (stal nierdzewna)	–	1szd.
07	REGAŁ MAGAZYNOWY (wysoki) (stal nierdzewna)	1500x600x1800	1szd.
WYPÓSWIENIE NR. 01–03 NIE WYMAGA ZAKUPU (JEST W POSADANIU SZKOLCY).			

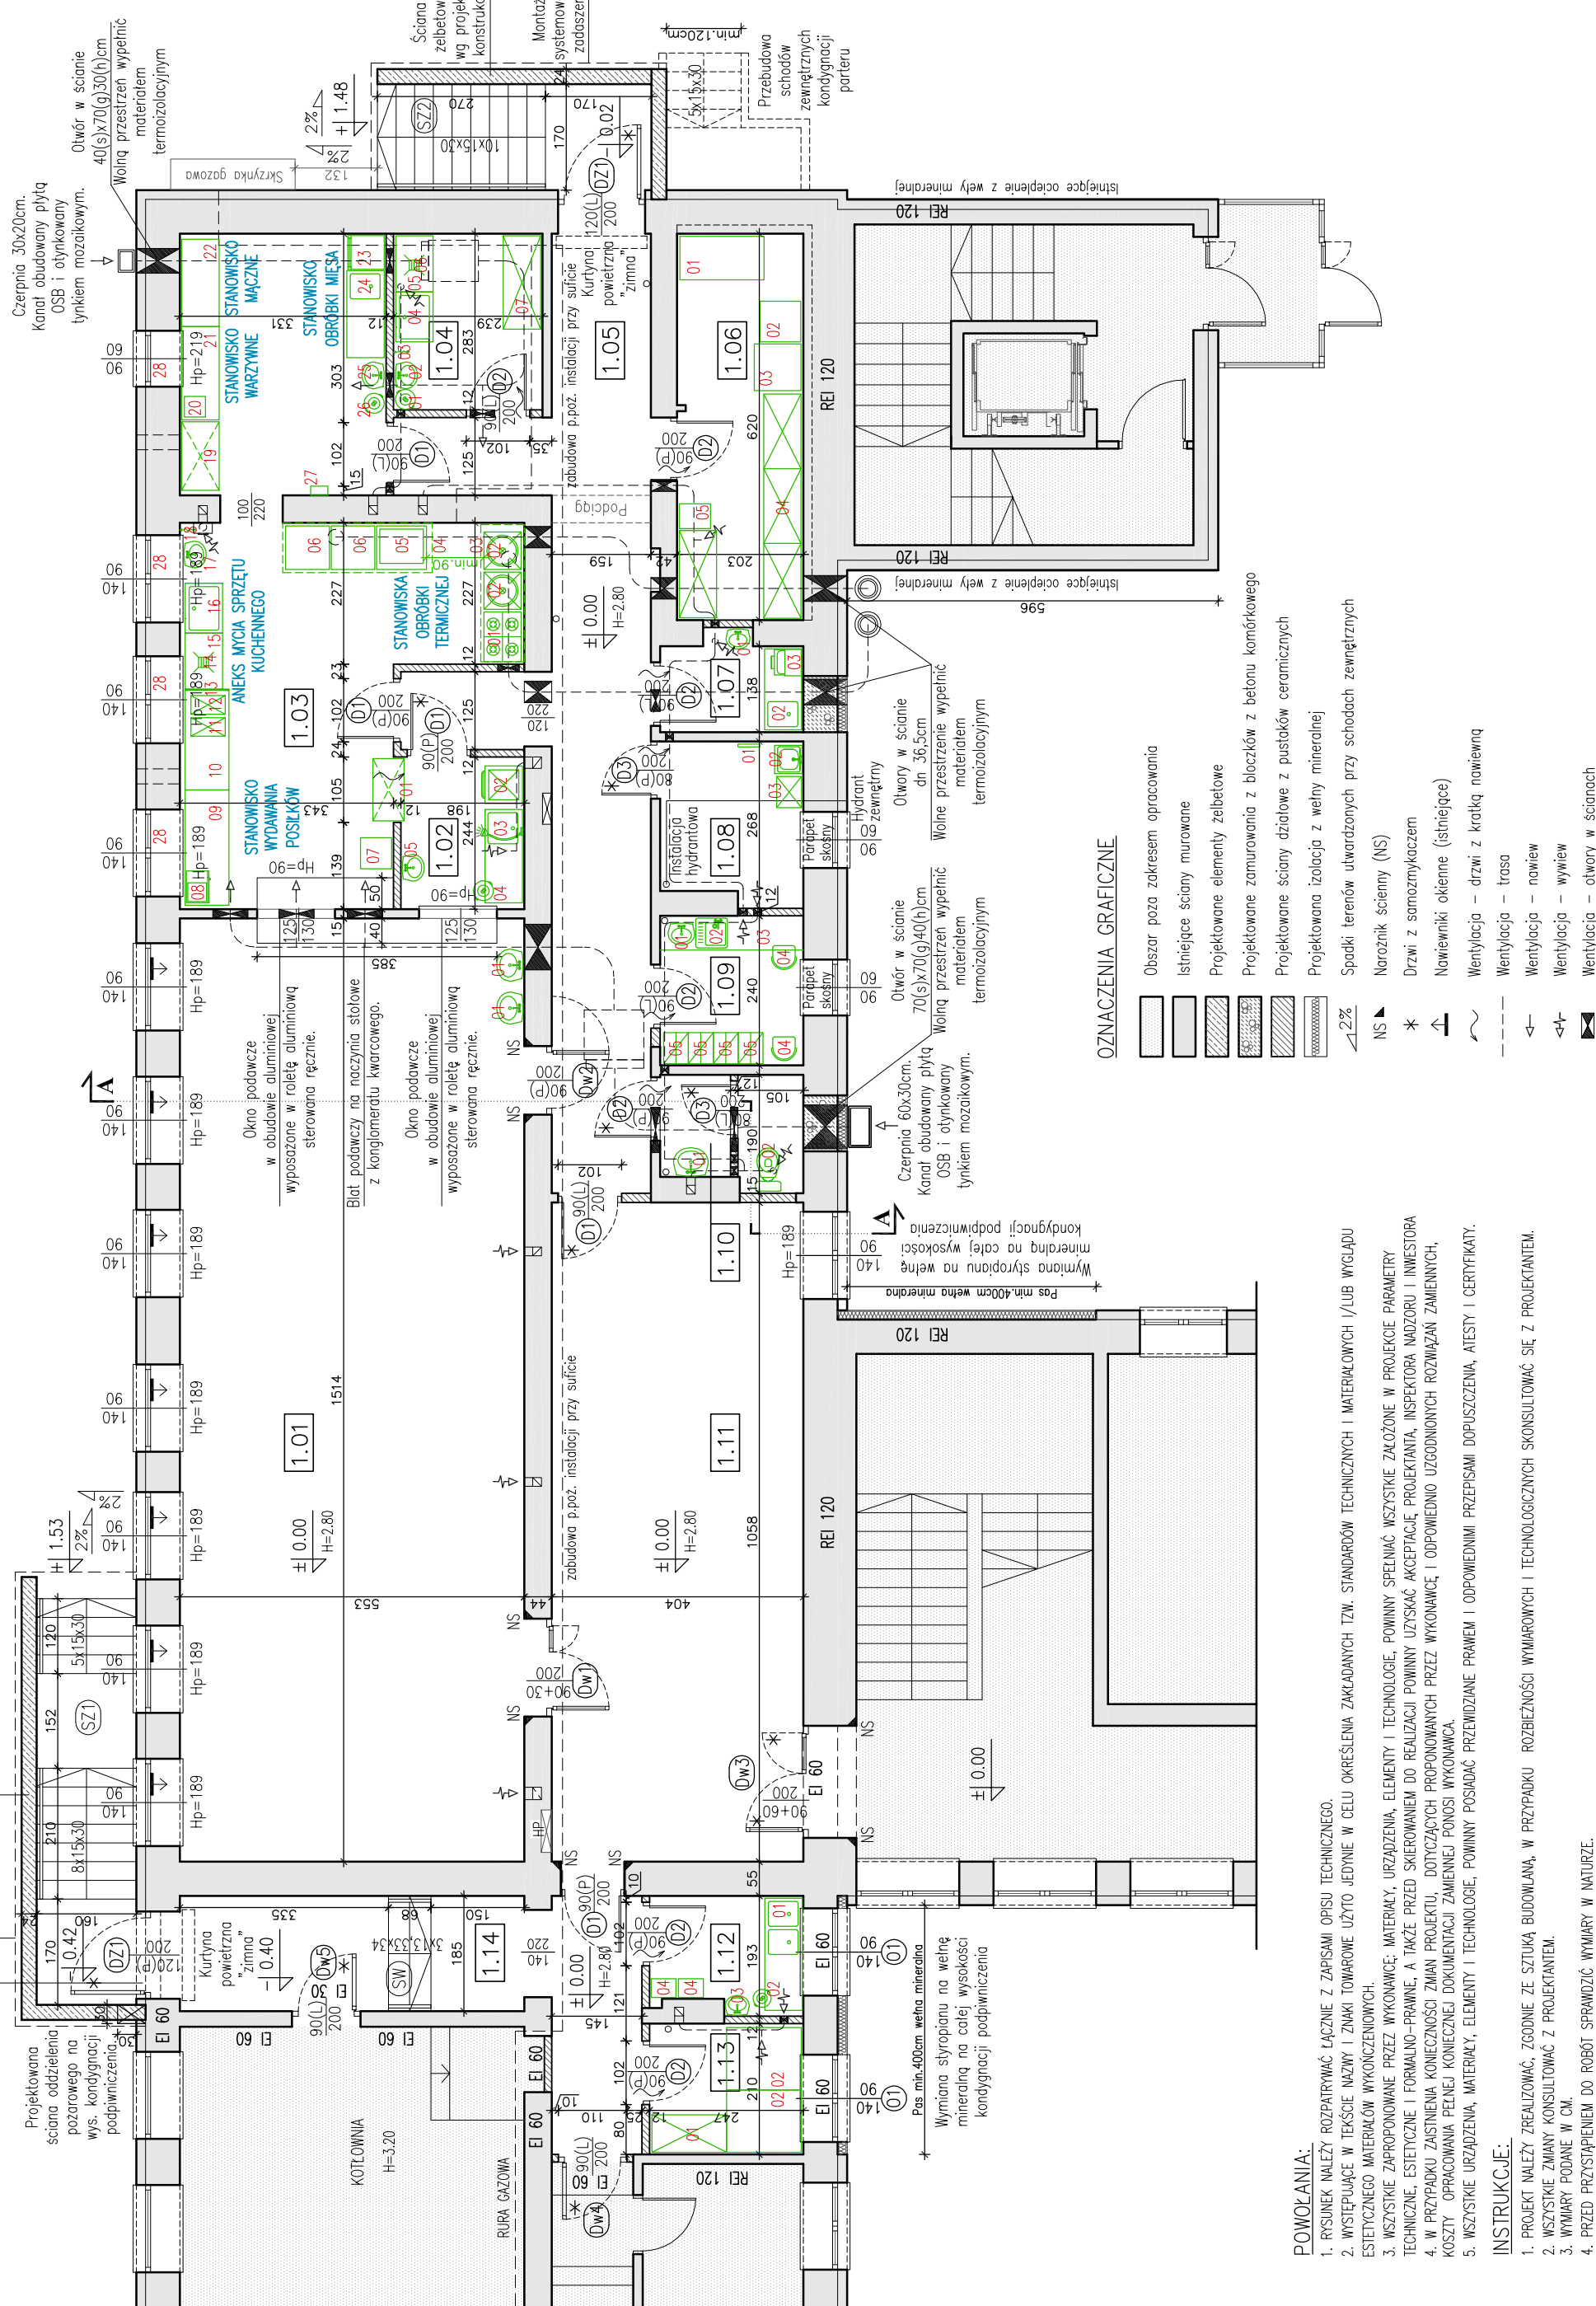

### POWOLANIA:

1. POLIKNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
  2. WYSTĘPOWUJE W TAKIEJ MIERZY I ZNAKI TOWAROWE UŻYTO JEDYNE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZW. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH /LUB WYGLĄDU ESZTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKONCZONYCH/.
  3. WYSTĄPIŁE ZAPROPONOWANE PRZETWÓRNICZE, MATERIAŁY I TECHNOLOGIE, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAŁOŻENIE W PROJEKcie PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-BRAWNE, A TAKŻE PRZED SKŁADNIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU I INWESTORA.
  4. W PRZYPADKU ZAISTNIECIA KONECZNOŚCI ZNAMU PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH PRZETWÓRNICZ, WYKONACZKA I ODPÓWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIĄZAŃ ZMIENIOWYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONECZNOŚCI DOKUMENTACJI ZAMIEJNIAJĄcej PONOŚI WYKONACZKA.
  5. WYSTĄPIŁE ZAPROPONOWANE PRZETWÓRNICZE, MATERIAŁY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWIDZIANE PRAWEM I ODPÓWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPISUJĄCE, ALIESTY I CERTYFIKATY.
- INSTRUKCJE:**
1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZLAKĄ BUDOWANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTEM.
  2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM.
  3. WYMIARY PODAĆ W CM.
  4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
  5. PRACE NALEŻY PRZEWODZIĆ SZCZEGÓŁOWO OM WYTYCZNIACH PROJEKTU, ZGODNIE ZE SZLAKĄ BUDOWANĄ I Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA