



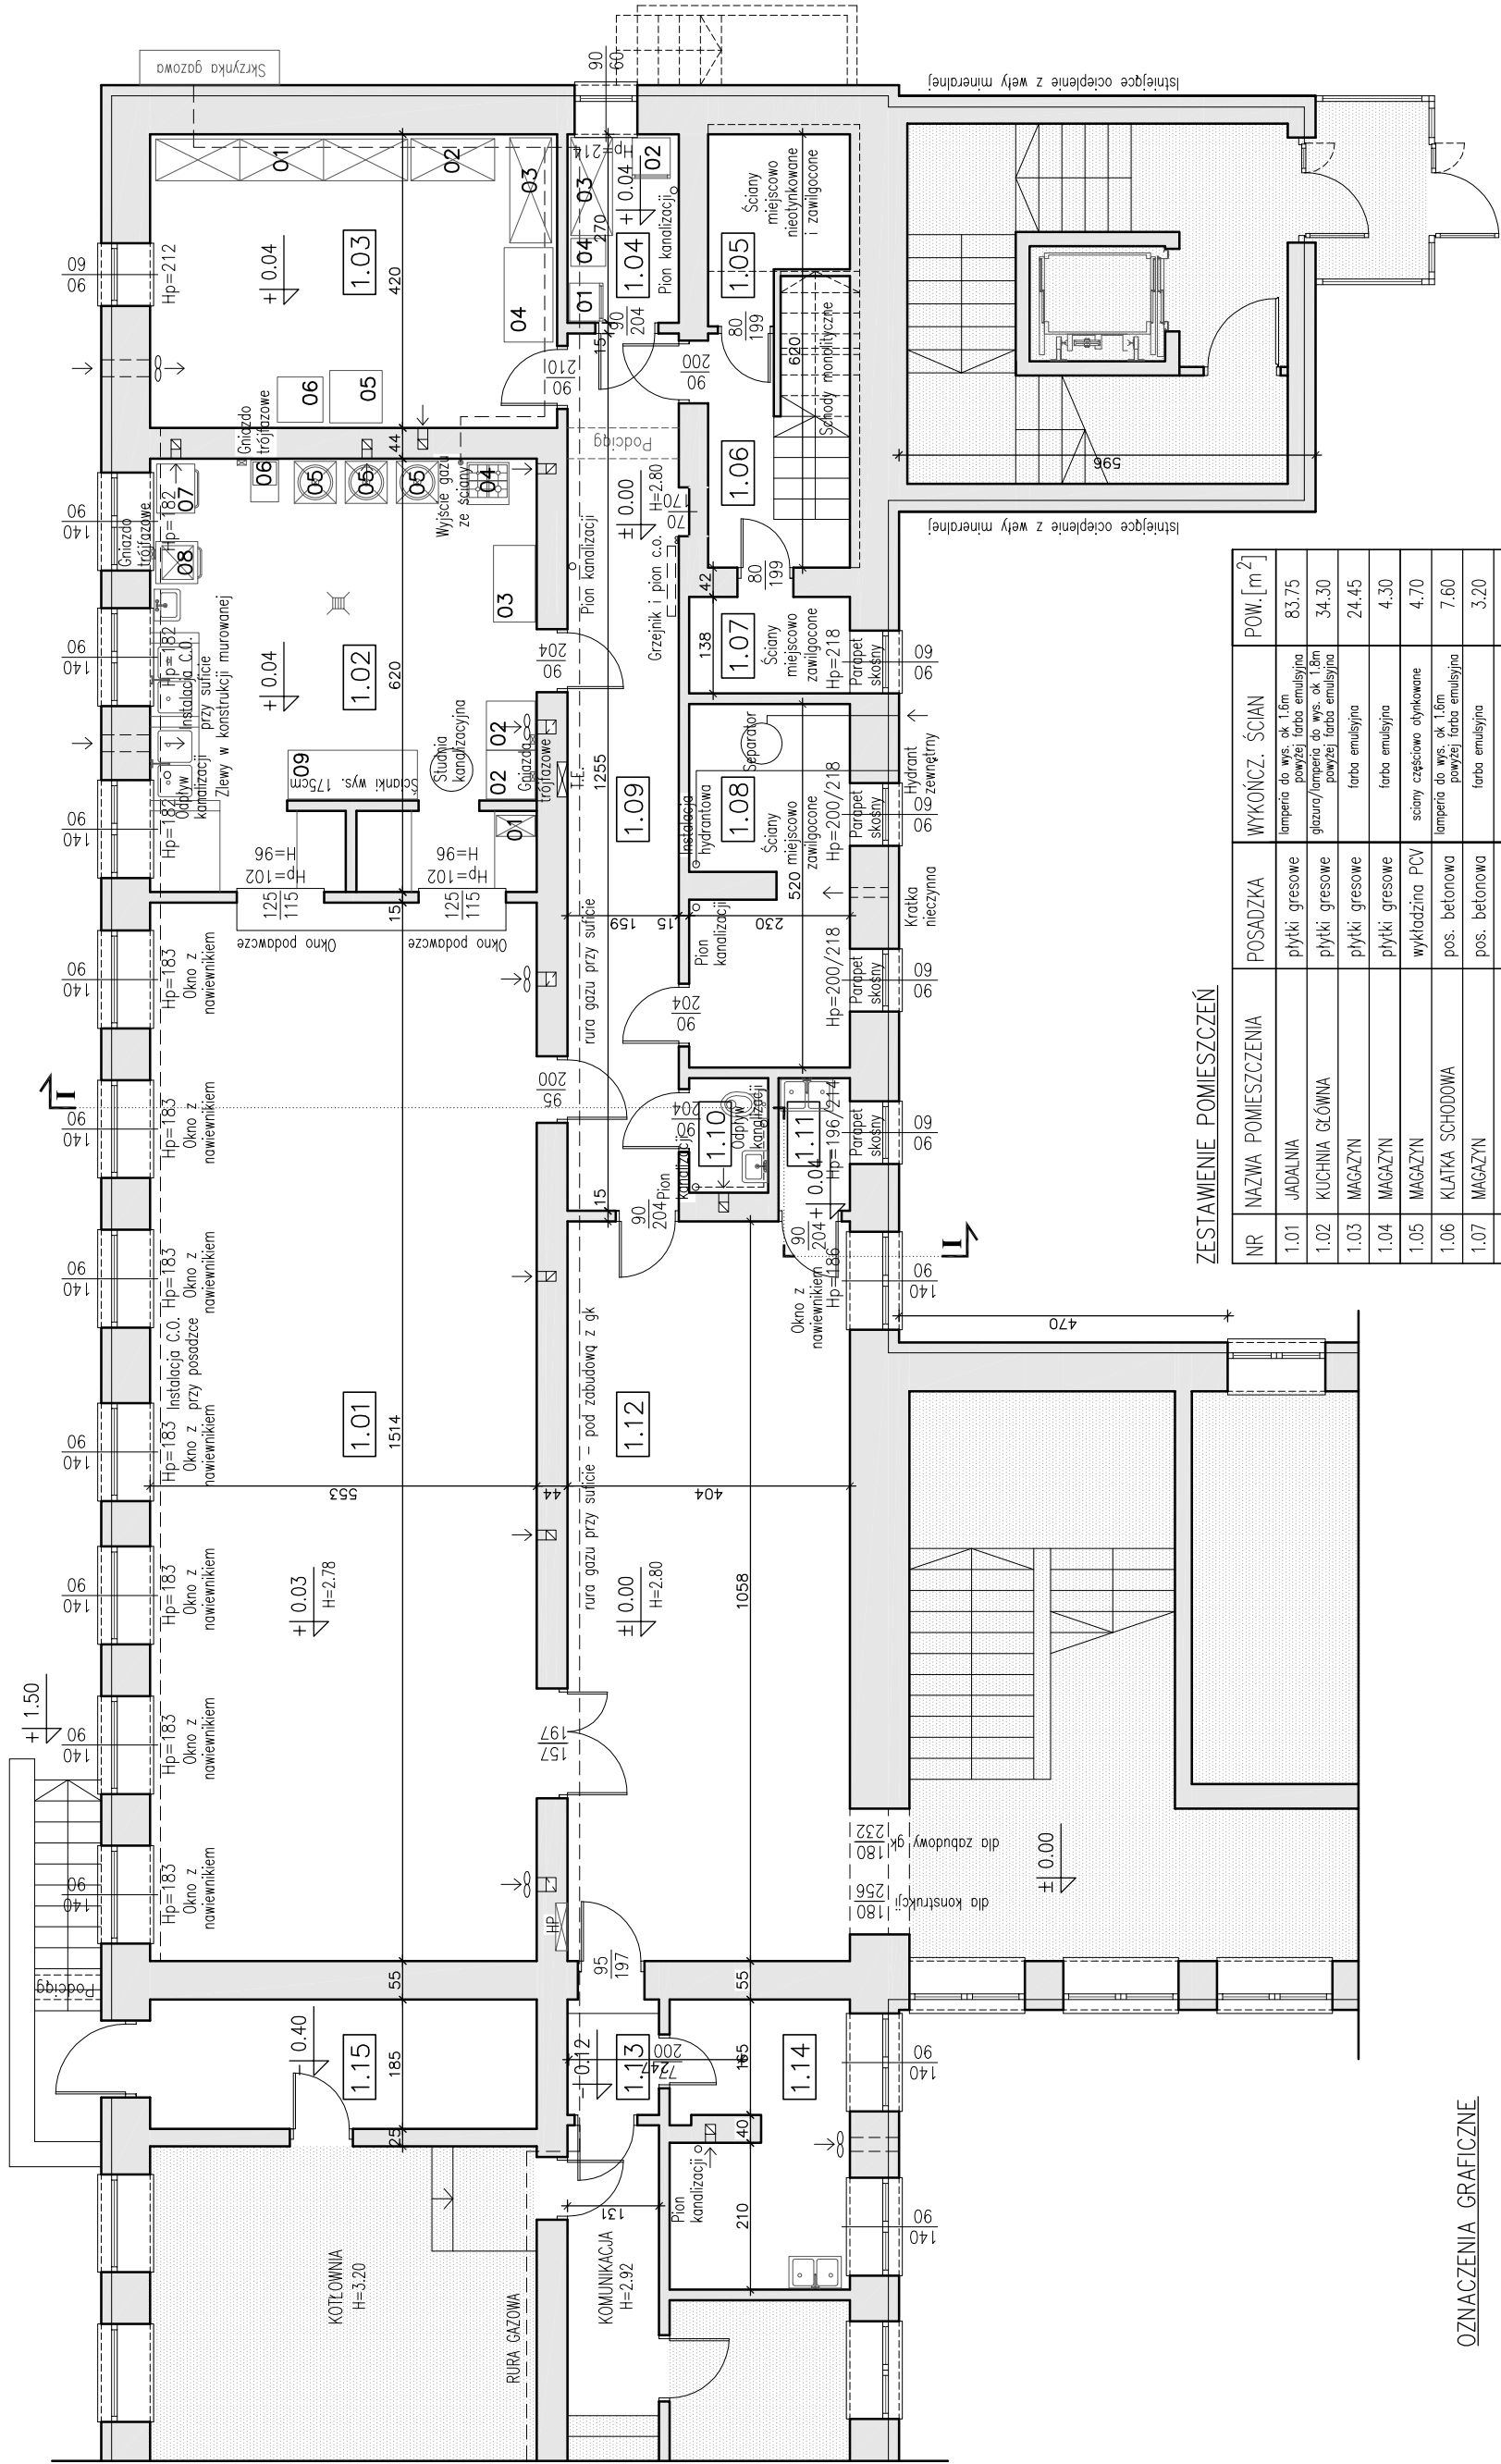

RZUT PODPIWNICZENIA INWENTARYZACJA



OZNACZENIA GRAFICZNE

-  Ściany istniejące murowane
 -  Obszar poza zakresem opracowania

UWAGI:

1. INWENTARYZACJĘ DOKONANO W OPARCIU O POMIARY WŁASNE ORAZ DOKUMENTACJĘ, PROJEKTOWĄ, UDOŚTĘPNIĄ, PRZEZ SZKOŁĘ, Z 09.1992RZ.
2. WYMIARY PODANE W CM.
3. WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OTWORU W MURZE.

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	WYKONCZ. ŚCIAN	POW. [m ²]
1.01	JADALNIA	plytki gresowe	lamperia do wys. ok. 1,6m powyżej tarcia emulyjna	83,75
1.02	KUCHNIA GŁÓWNA	plytki gresowe	glazura/lamperia do wys. ok. 1,8m powyżej tarcia emulyjna	34,30
1.03	MAGAZYN	plytki gresowe	tarcia emulyjna	24,45
1.04	MAGAZYN	plytki gresowe	tarcia emulyjna	4,30
1.05	MAGAZYN	wykladzina PCV	ściany częściowo otyłkowane	4,70
1.06	KLATKA SCHODOWA	pos. betonowa	lamperia do wys. ok. 1,6m powyżej tarcia emulyjna	7,60
1.07	MAGAZYN	pos. betonowa	tarcia emulyjna	3,20
1.08	POM. SOCJALNE	plytki gresowe	tarcia emulyjna	11,50
1.09	KOMUNIKACJA	lastyko	lamperia do wys. ok. 1,6m powyżej tarcia emulyjna	20,00
1.10	WC	plytki gresowe	glazura do wys. ok. 1,8m powyżej tarcia emulyjna	1,90
1.11	PRZYGOTOWALNIA JAJ	plytki gresowe	lamperia do wys. ok. 1,6m powyżej tarcia emulyjna	1,95
1.12	KOMUNIKACJA	lastyko	lamperia do wys. ok. 1,6m powyżej tarcia emulyjna	42,75
1.13	KOMUNIKACJA	plytki gresowe	lamperia do wys. ok. 1,6m powyżej tarcia emulyjna	2,20
1.14	PRZYGOTOW. WARZEW. OWOCÓW	pos. betonowa	tarcia emulyjna	10,30
1.15	KOMUNIKACJA	plytki gresowe	tarcia emulyjna	10,30

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1.02 – OPIS WYPOSAŻENIA POMIESZCZENIA KUCHNI GŁÓWNEJ			
01	BEMAR ELEKTRYCZNY	550x300x450	1szt.
02	PATELNA KUCHENNA ELEKTRYCZNA (stal nierdzewna)	700x700	2szt.
03	SZAFKA GASTRONOM. Z ZESTAWEM PÓKKEK (stal nierdz.)	1100x600x1800	1szt.
04	KUCHNIA 4-PALNIKOWA–gazowa+piekarnik (stal nierdz.)	900x600	1szt.
05	TABLOREI GASTRONOMICZNY – gazowy (stal nierdzewna)	600x600	3szt.
06	SZAFKOWNICA (stal nierdzewna)	–	1szt.
07	PIEKARNIK – elektryczny	–	1szt.
08	WYPAŻARKA DO NACZYŃ (stal nierdzewna)	600x600	1szt.
09	STÓŁ Z BLATEM ROBOCZYM I PÓŁKĄ (stal nierdzewna)	1850x700x850	1szt.
1.03 – MAGAZYN			
01	REGAŁ MAGAZYNOWY (wysoki, łączony) (stal nierdzewna)	3600x600x1800	1szt.
02	REGAŁ MAGAZYNOWY (wysoki) (stal nierdzewna)	1200x600x1800	1szt.
03	REGAŁ MAGAZYNOWY (wysoki) (stal nierdzewna)	1500x600x1800	1szt.
04	ZAMRAŻARKA (niska)	700x1350x900	1szt.
05	CHŁODZIARKA (wysoka)	750x750x1700	1szt.
06	ZAMRAŻARKA (wysoka)	660x650x1800	1szt.
1.04 – MAGAZYN			
01	CHŁODZIARKA (niska)	–	1szt.
02	CHŁODZIARKA (wysoka)	–	1szt.
03	REGAŁ MAGAZYNOWY (wysoki) (stal nierdzewna)	1400x600x1800	1szt.
04	REGAŁ MAGAZYNOWY (niski) (stal nierdzewna)	–	1szt.

dt. x szer. x wys.

Jednostka projektowa:	PROJEKTORIUM Anna Lis		
Investor:	Gmina Jabłonna Jabłonna - Majątek 23-114 Jabłonna - Majątek		
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA WRAZ Z DOSTAWIENIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ. I HIGIENICZNO-SANITARNYCH POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ZŁOKALIZOWANYCH W SZKOLE W PIOTRKOWIE PIERSWYM, GINIA JABŁONNA działka nr: 917/3; obręb: 9 Piotrków Pierswszy jedn. ewid. 060906.2 Piotrków Pierswszy 105		
Nazwa rysunku:	RZUT PODPIWNCZENIA - INWENTAR.		
Nr rysunku:	1i	Faza: Inwentaryzacja	Data: VIII 2022r.
Opracował:	inż. Anna Lis		

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakiegokolwiek innego celu bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)