

SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ2



BALUSTRADY B2

UWAGI!!!

Elementy słabowe po zaprezentowaniu pakietem modyfikowanym malowane 2x emalią na kolor RAL 7016 lub ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Przedstawione na rysunkach pozdoby i grubości profili są podstawą do sporządzenia przez firmę wykonawczą projektu warsztatowego pochwyłów i balustrad, który zawierać powinien m. in.: potwierdzenie przyjętych wymiarów i grubości profili oraz sposobu mocowania. Tylko taki projekt może być podstawą do zamówienia, wykonania i montażu pochwyłów i balustrad.

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE !!!

1A. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ	1B. NAWIERZCHNIA ZE STOPNI. BETONOWYCH
warstwa ścieralna z kostki betonowej w kolorze szarym	stopnie schodowe betonowe, prefabrykowane w kolorze grafitowym
warstwa podsypki piaskowej (fr. 2mm) 4,0cm	chudy beton C12/15 15,0cm
warstwa podbudowy –kruszywo łamane (frakcja 0–31,5mm) 10,0cm	warstwa podbudowy –kruszywo łamane (frakcja 0–31,5mm) 15,0cm
warstwa odsączająca –pasek (fr.2mm) 5,0cm	grunt rodzimy zagęszczony

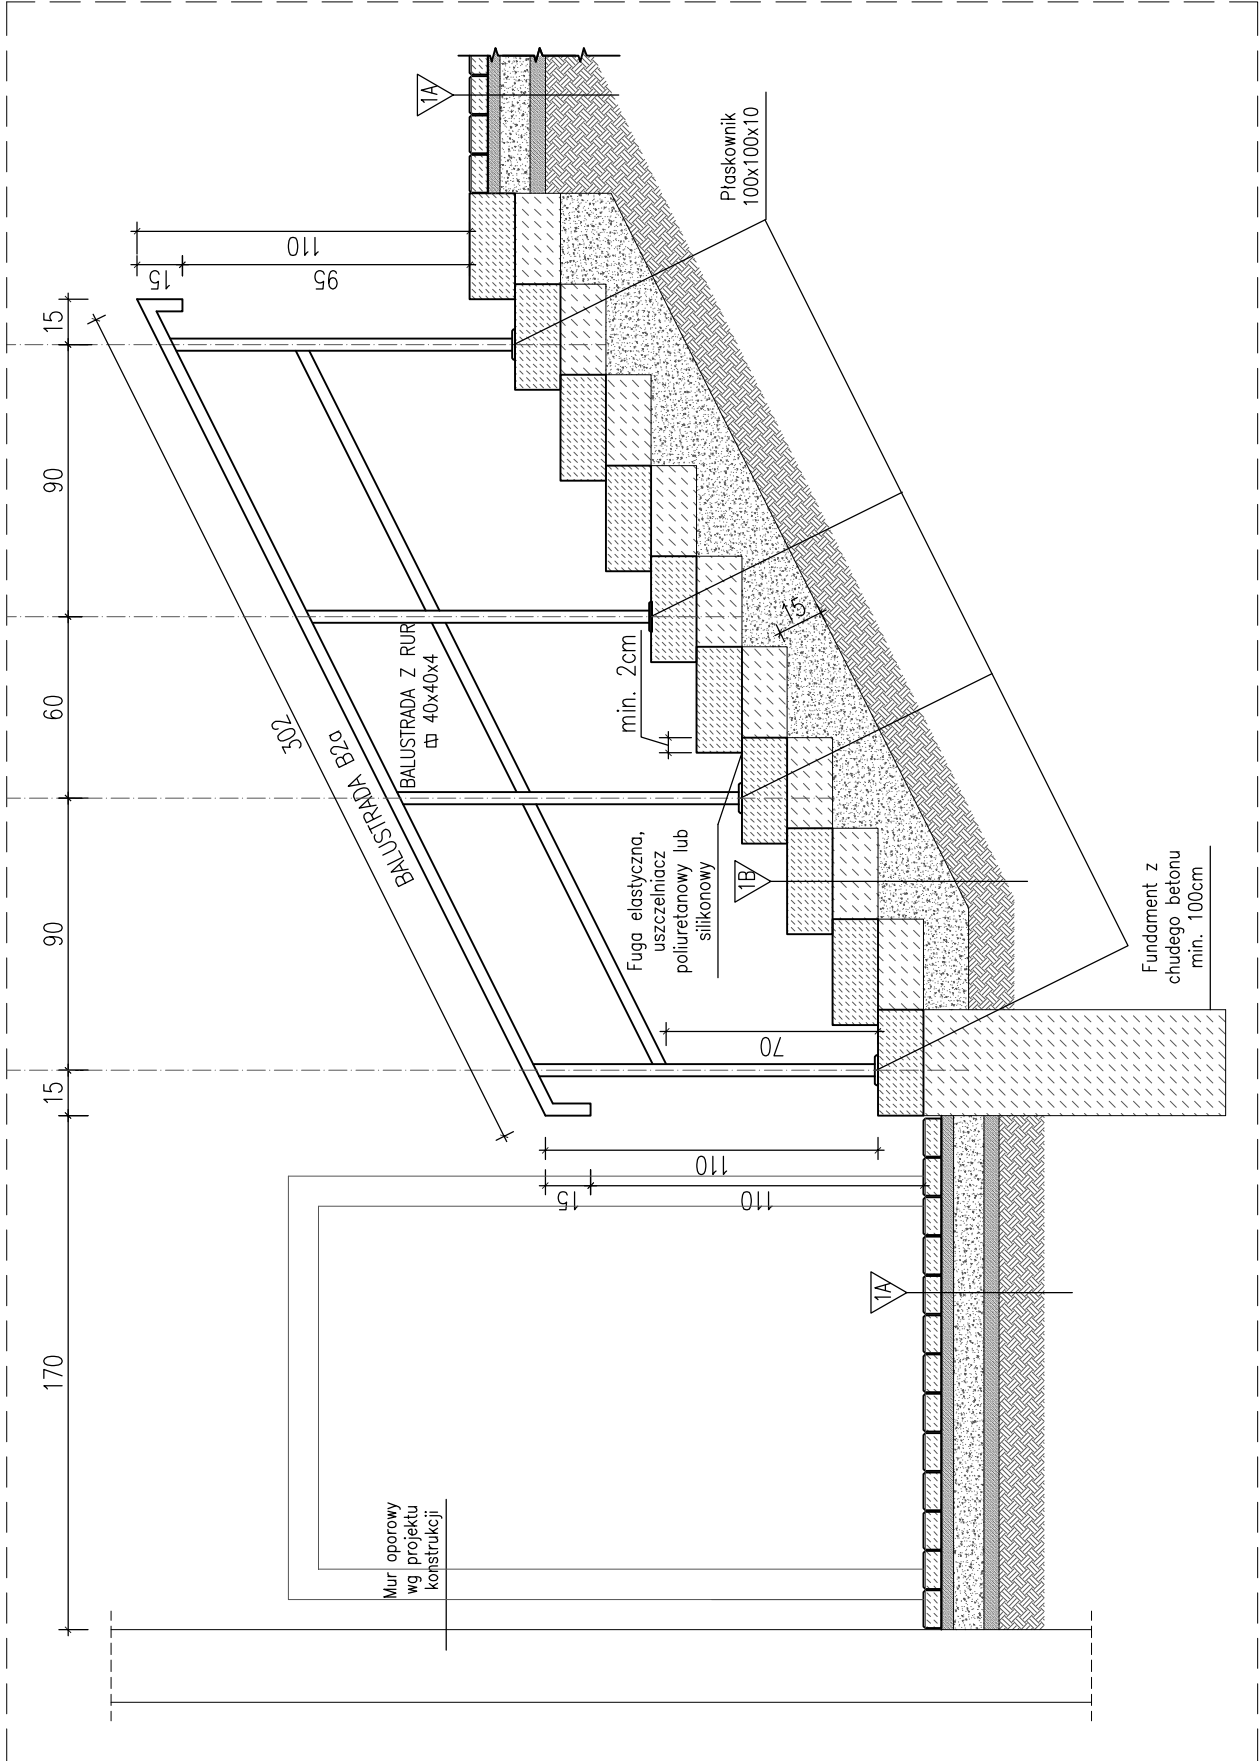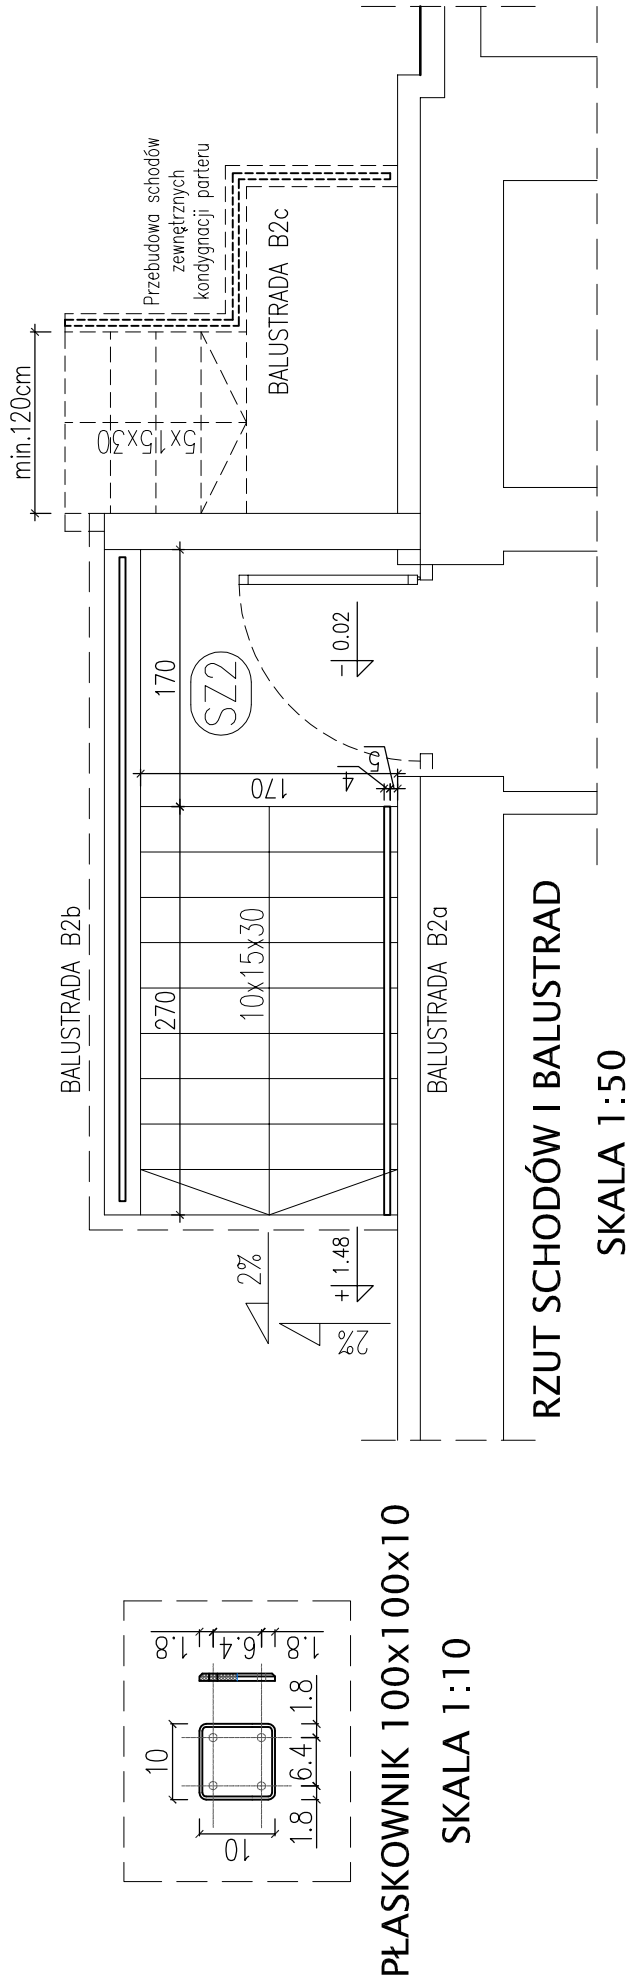

BALUSTRADA B2c

SKALA 1:25

BALUSTRADA B2a

SKALA 1:25

BALUSTRADA B2b

SKALA 1:25

POWÓŁANIA:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
2. WYSTĘPUJĄCE W TEKŚCIE NAZWY I ZNAMI TOWAROWE UŻYTO JEDYNE W CELU OKREŚLENIA ZAKŁADANYCH TZN. STANDARDÓW TECHNICZNYCH I MATERIAŁOWYCH /LUB WYGLĄDU ESTETYCZNEGO MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH.
3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZETWYKONAWCIE: MATERIAŁY, URZĄDZENIA, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE ZAKŁADANE W PROJEKcie PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE I FORMALNO-PRAWNE, A TAKŻE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ PROJEKTANTA, INSPEKTORA NAZORU I INWESTORA
4. W PRZYPADKU ZAISTNIEŃ KONECZNOŚCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZĄCYCH PROPONOWANYCH ZAMIENNYCH, KOSZTY OPRACOWANIA PEŁNEJ KONECZNEJ DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ POKOŚI WYKONAWCĄ.
5. WSZYSTKIE URZĄDZENIA, MATERIAŁY, ELEMENTY I TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAĆ PRZEWOŻĄCIE PRAMEN I ODPowiedni PRZEPISAMI Dopuszczalną, ATEST I CERTYFIKAT.

INSTRUKCJE:

1. PROJEKT NALEŻY ZREALIZOWAĆ, ZGODNIE ZE SZKICEM BUDOWANĄ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓWYCH I TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WYMIARY PODANE W CM.
4. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE
5. PRACE NALEŻY PRÓBNIĆ SZCZEGÓŁOWO WG WYTYCZNYCH PROJEKTU, ZGODNIE ZE SZKICEM BUDOWANĄ I Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

Jednostka projektowa:	PROJEKTORIUM Anna Lis	ul. Graniczna 3/5 20-010 Lublin Tel. 66-11-33-619
Inwestor:	Gmina Jabłonna - Jabłonna - Majątek 22 23-114 Jabłonna - Majątek	
Nazwa i adres inwestycji:	PRZEBUDOWA WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO PRZEPISÓW P.POŻ. I HIGIENICZNO-SANITARNYCH POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH ZLOKALIZOWANYCH W SZKOLE W PIOTRKOWIE PIERWSZYM, GMINA JABŁONNA działka nr: 917/3; obręb: 9 Piotrków Pierwszy jedn. ewid. 060906, 2 Piotrków Pierwszy 105	
Nazwa rysunku:	SCHODY ZEWNĘTRZNE SZ2 BALUSTRADY B2	
Nr rysunku:	Faza:	Skala:
09A	PB/PAB-PAW	1:25/50
Projektował:	Data:	
mgr inż. arch. Marek Młzak nr upr. 2331/Lb/84	VIII 2022r.	
mgr inż. arch. Barosz Żuliak nr upr. 10Z/POJA/OKK/2011	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
Opracował:	inż. Anna Lis	
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Oz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)		