


A	Dachówka karpiówka	
	łaty	4x5 cm
	Kontrłaty	2x3cm
	membrana dachowa	
	Wełna mineralna	30 cm
	Krokwie	14x16 cm
B	Ruszt metalowy	3x4cm
	Folia PE	
	Płyta gipsowo-kartonowa	1.25cm
C	Deski	2.2cm
	Wełna mineralna	30cm
	Strop drewniany belki	18x24cm
	Folia paroizolacyjna	
	Ruszt metalowy	3x4cm
	Płyta gipsowo-kartonowa	1.25cm
D	Panele	
	Płyta niepalna OSB	2.2cm
	Wełna mineralna	10cm
	Strop drewniany belki	18x24cm
	Folia paroizolacyjna	
	Ruszt metalowy	3x4cm
E	Płyta g-k system p.poż. EI30	1.25cm
F	Tarkiet	
	Posadzka cementowa	6cm
	Folia PE	
	Stropian XPS	12cm
	Folia PE	
	Beton C8/10	10cm
G	Ubity piasek	
H	Tynk wap. - cem.	
	Posadzka cementowa	6cm
	Folia PE	
	Stropian XPS	10cm
	Folia PE	
	Strop żelbetowy	23cm
I	Tynk wap.-cem.	1.5cm
J	Tynk wap. - cem.	
	Cegła wapienno piaskowa	38cm
	Wełna fasadowa	14cm
	Tynk silikatowy	
K	Tynk wap. - cem.	
	Cegła wapienno piaskowa	25cm
	Tynk wap. - cem.	

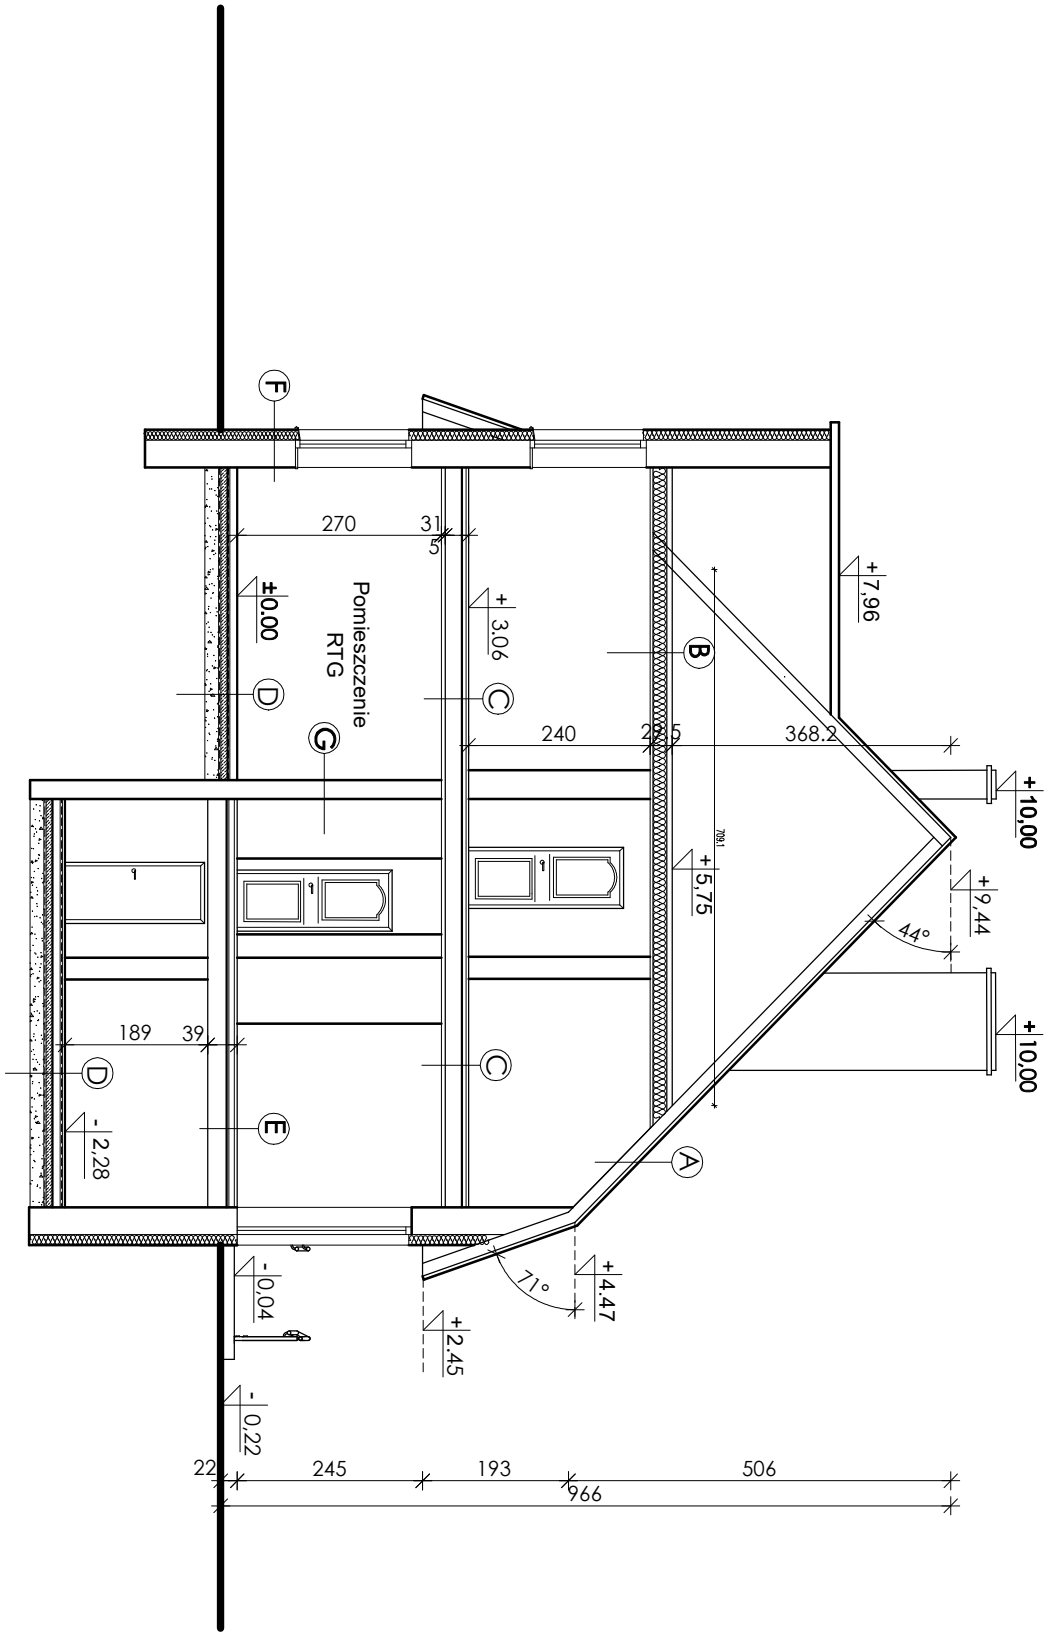

Przekrój A-A