

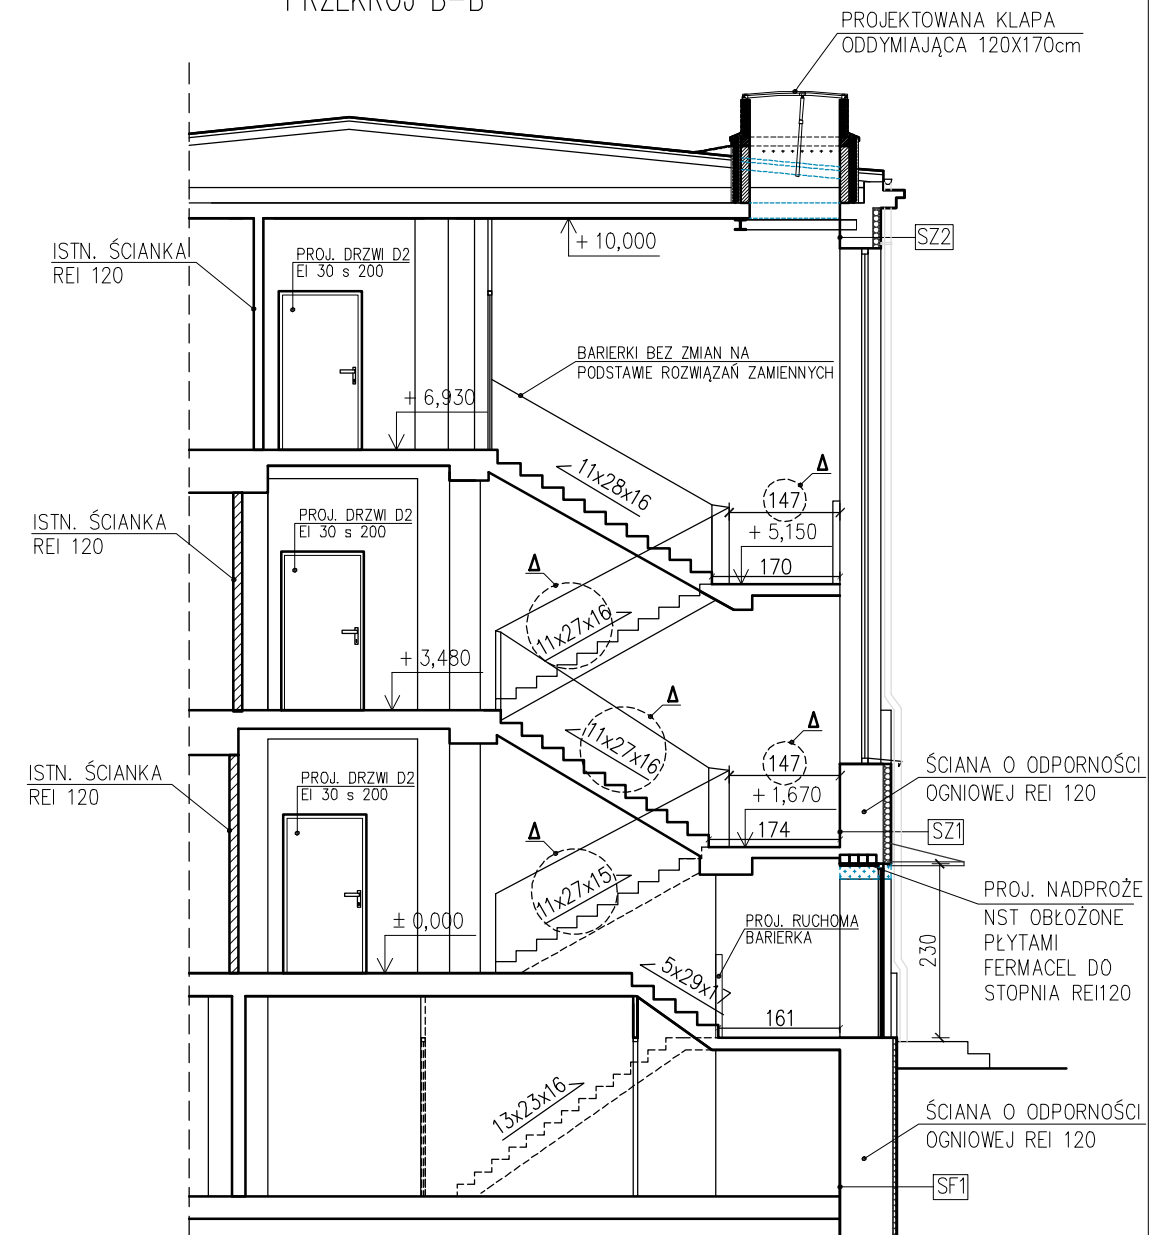


PRZEKRÓJ B-B

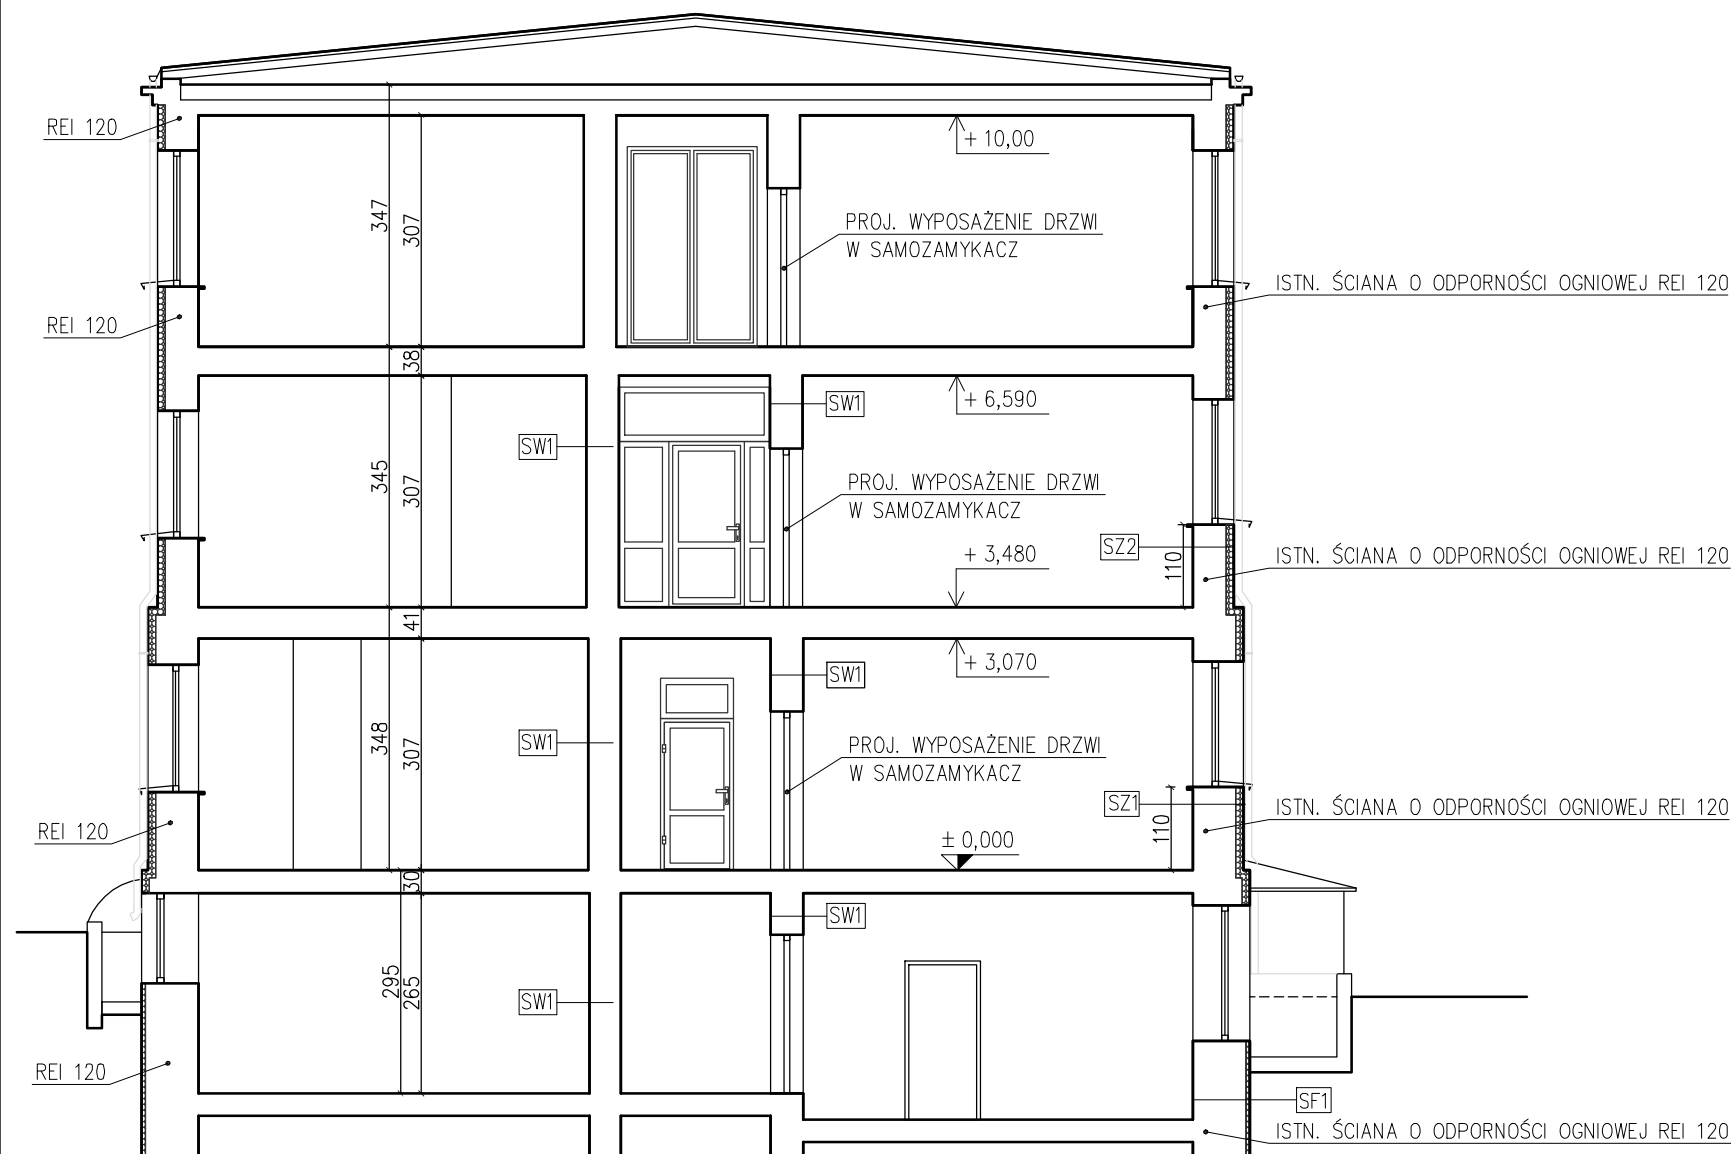

DETAL WYKOŃCZENIA PODSTAWY
KLAPY ODDYMIAJĄCEJ

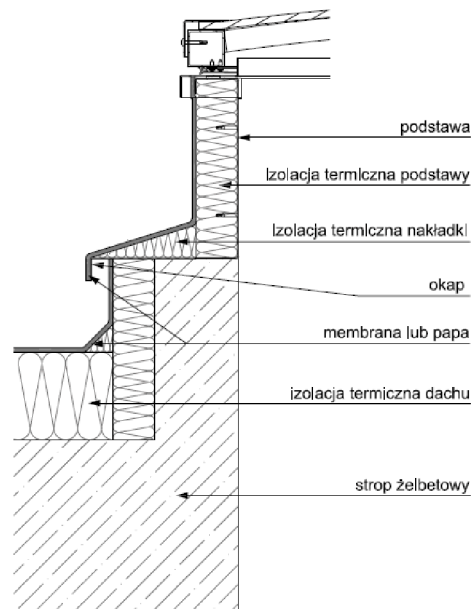

UWAGI:

1. ISTN. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R 240/EI 120
2. ISTN. ŚCIANY WEWNĘTRZNE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120

Δ - NIEZGODNOŚCI NIEMOŻLIWE DO USUNIĘCIA W ZABEZPIECZENIU P.POŻ.
PRZYJMUJE SIĘ ROZWIĄZANIA ZAMIENNE WG. OPISU TECHNICZNEGO

[SF1] ŚCIANA FUNDAMENTOWA REI 120

- IZOLACJA TERMICZNA gr.5cm
- ŚCIANA CEGLANA gr.70cm
- TYNK C-W

[5Z1] ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA REI 120

- TYNK C-W
- IZOLACJA TERMICZNA gr.10cm
- ŚCIANA CEGLANA gr.54cm
- TYNK C-W

[SZ2] ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA REI 120

- TYNK C-W
- IZOLACJA TERMICZNA gr.10cm
- ŚCIANA CEGLANA gr.43cm
- TYNK C-W

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA KONSTRUKCYJNA

- TYNK C-W gr.2,5cm
- ŚCIANA CEGLANA gr.38cm
- TYNK C-W gr.2,5cm

USŁUGI PROJEKTOWE

mgr inż. Piotr Ścibior

Bartłomiejowice 7
24-160 Wąwolnica
kom. 507037223

REGON: 361509238
NIP: 716-258-86-59
e-mail: p.scibior@wp.pl

Objekt/adres:	DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PRZECIWOŻAROWYCH, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ			Data:	01.2022
				Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A, B-B			Branża:	BUDOWLANA
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala:	1:100
Projektant.:	mgr inż. arch. Agnieszka Mech	MP0IA/090/2015			
Sprawdzający.:	mgr inż. arch. Krzysztof Kuśniak	72/LB0IA-OKK/2010		Nr rys.	A6