


Remont cerkwi w KRYWEM
Gmina Lutowska Działka nr 23
ELEWACJA WSCHODNIA
skala 1 : 50

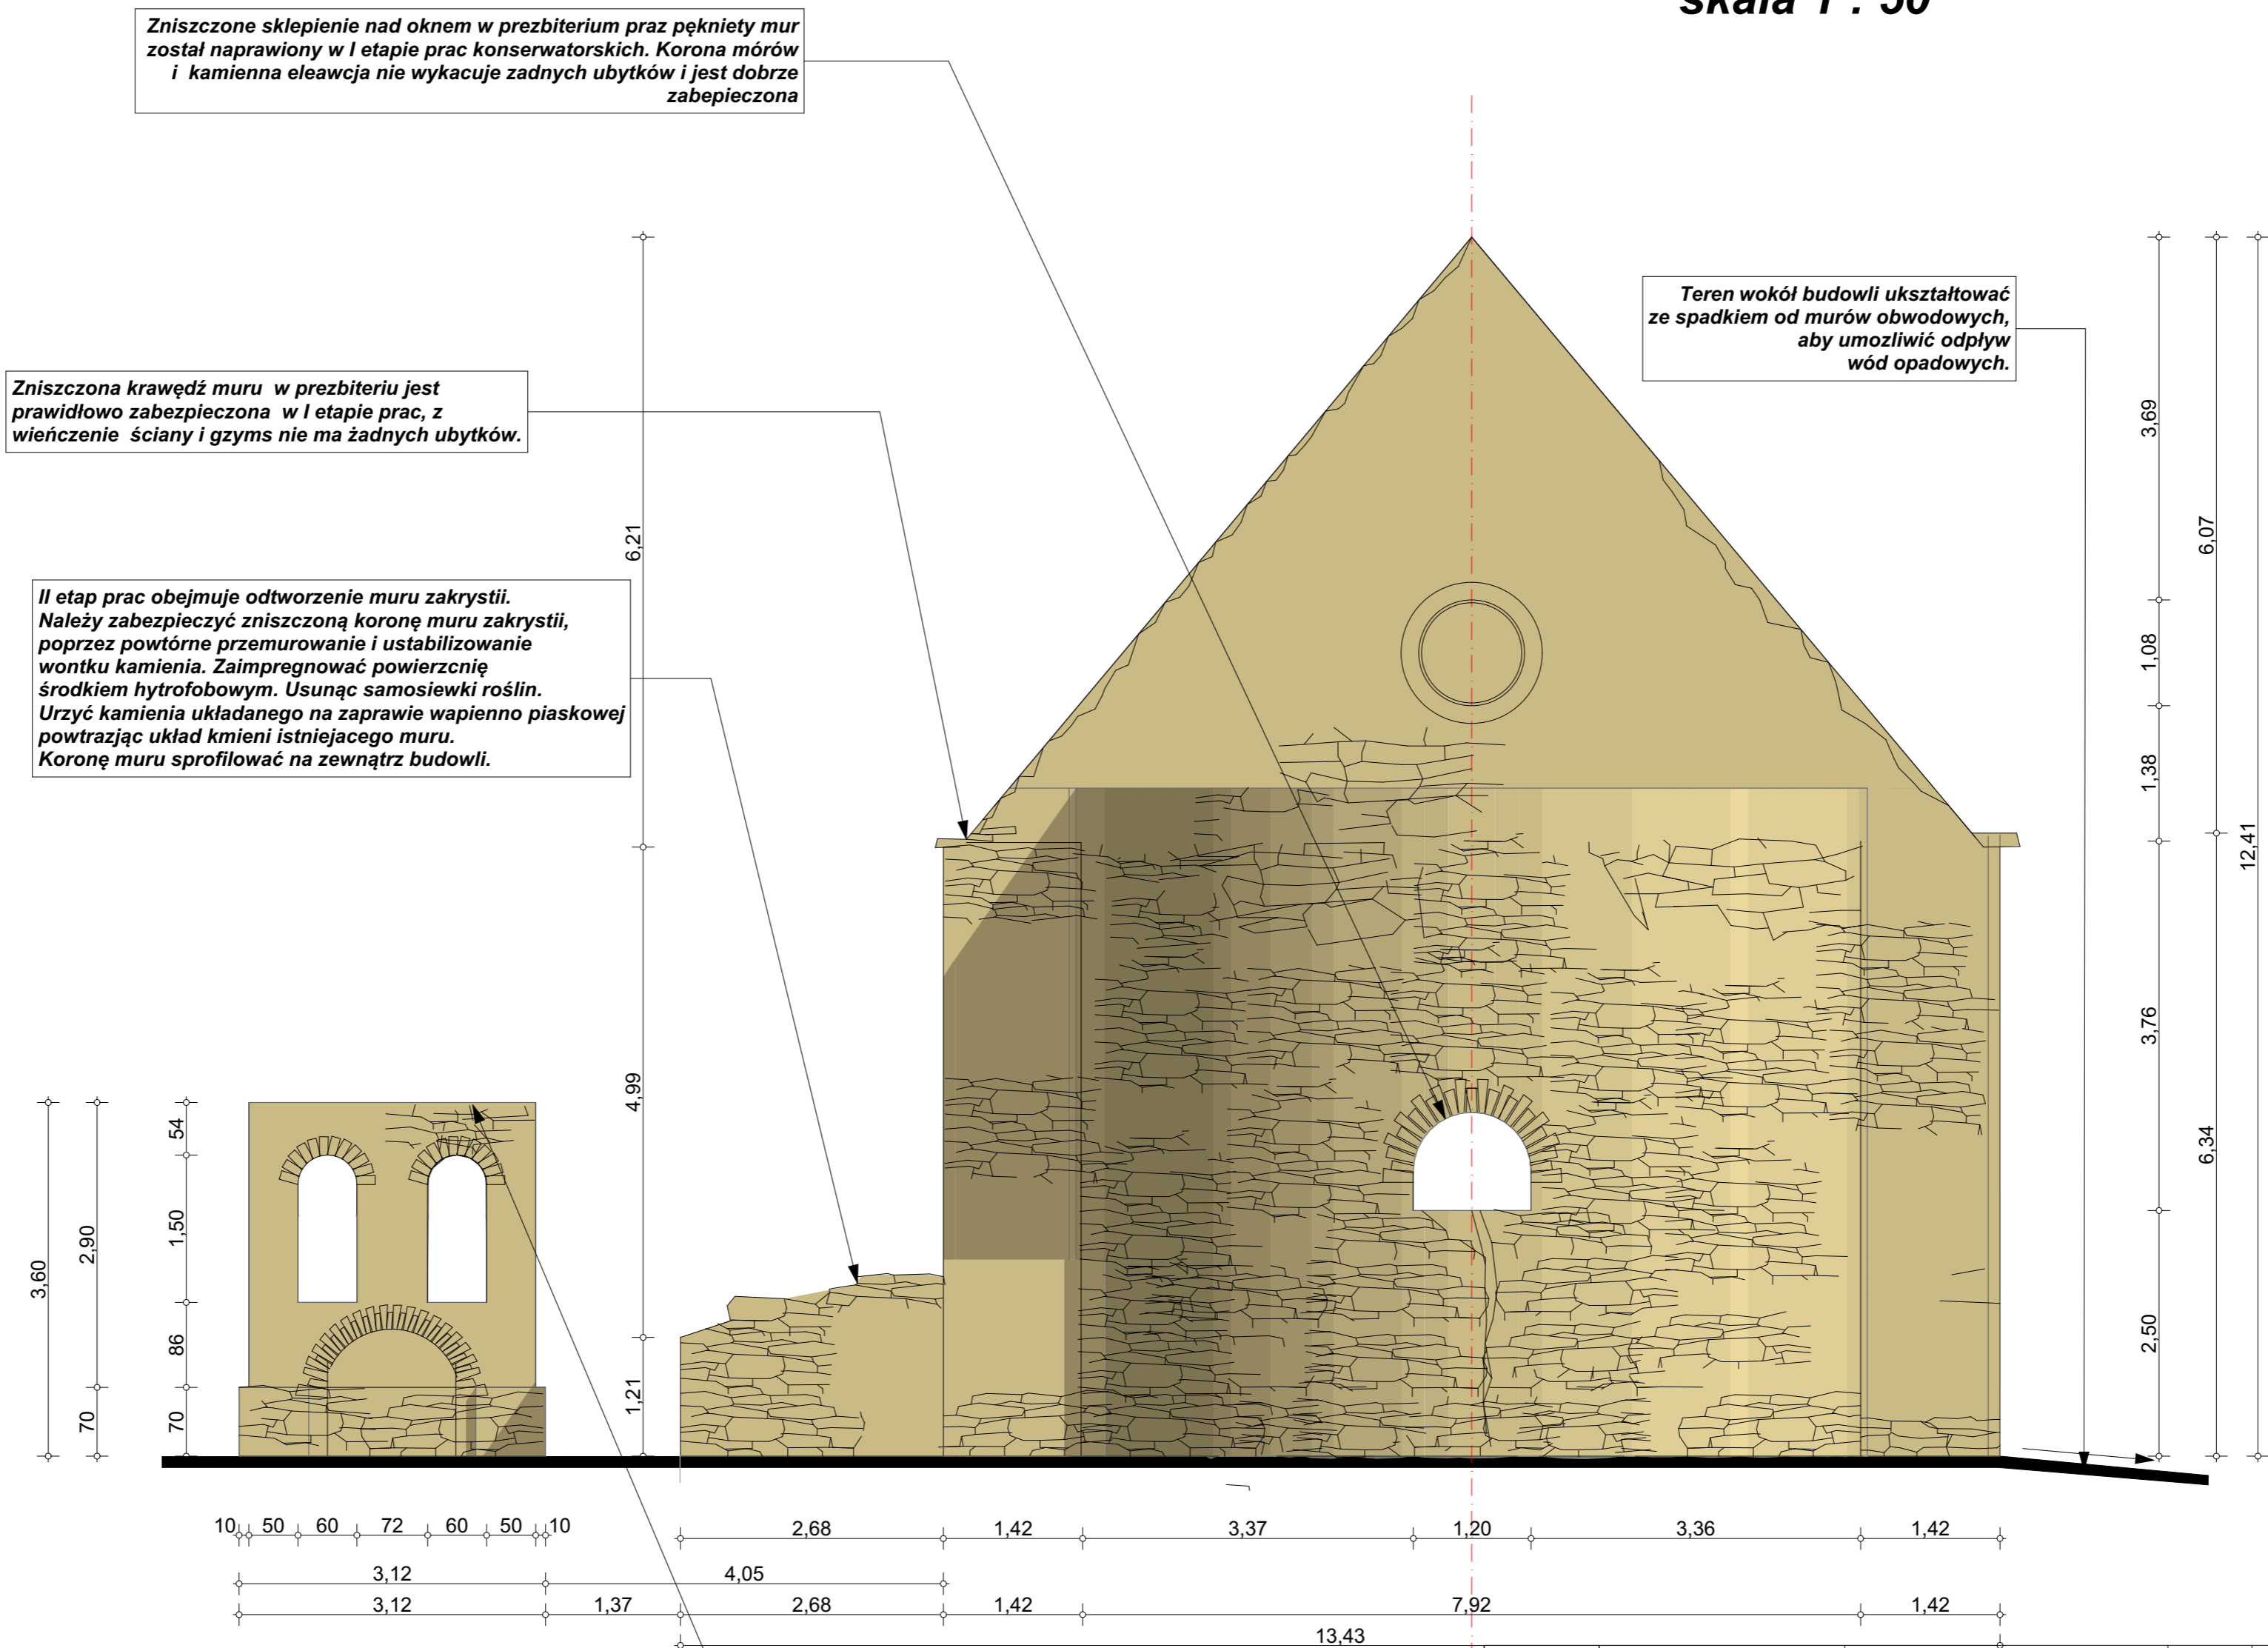

Zniszczone zwieńczenie dzwonnicy należy przemurować i ustabilizować, następnie zabezpieczyć wierzchnią warstwę środkami hydrofobowymi. Uzupełnić wypadnięte kamienie z wotku muru. Wyprofilować spadek na zewnątrz murów obwodowych. Zarwane sklepienia arkad należy odtworzyć powtórnie przemurowując. Należy spionizować ściany dzwonnicy. Kamień użyty do naprawy układać na spoinie stykowej i zprwaie wapienno-piaskowej. Wokół dzwonnicy wykonać zasypkę ze żwiru o frakcji 3-4 cm. na głębokości 30 cm w odległości 50 cm obwodu dzwonnicy. Wykonane koryto ukształtować ze spadkiem w kierunku spadku posadowienia dzwonnicy umożliwiając naturalny odpływ wody.

<div>Architraw</div> <div>Pracownia Projektowania Architektonicznego</div> <div>Burowa ul. Lutowska 23, 38-000 Krywem</div>	Nazwa i adres obiektu budowlanego	Przebudowa cerkwi w KRYWEM Gmina Lutowska Działka nr 23		SKALA	Numer rysunku
	Przedmiot rysunku	Elewacja Wschodnia		1: 50	2
	Stadium	Projekt budowlany			
	Projektanci	Specjalność	Numer uprawnień	Data	Podpis
	mgr inż. arch. Stefan Stępiński	Architektoniczna	Rz/A-08/06	sierpień 2023	
	mgr inż. arch. Paweł Ungeheuer	Architektoniczna	Rz/A-20/2011		
Inwestor		Gmina LUTOWISKA, 38-713 Lutowska 14			