

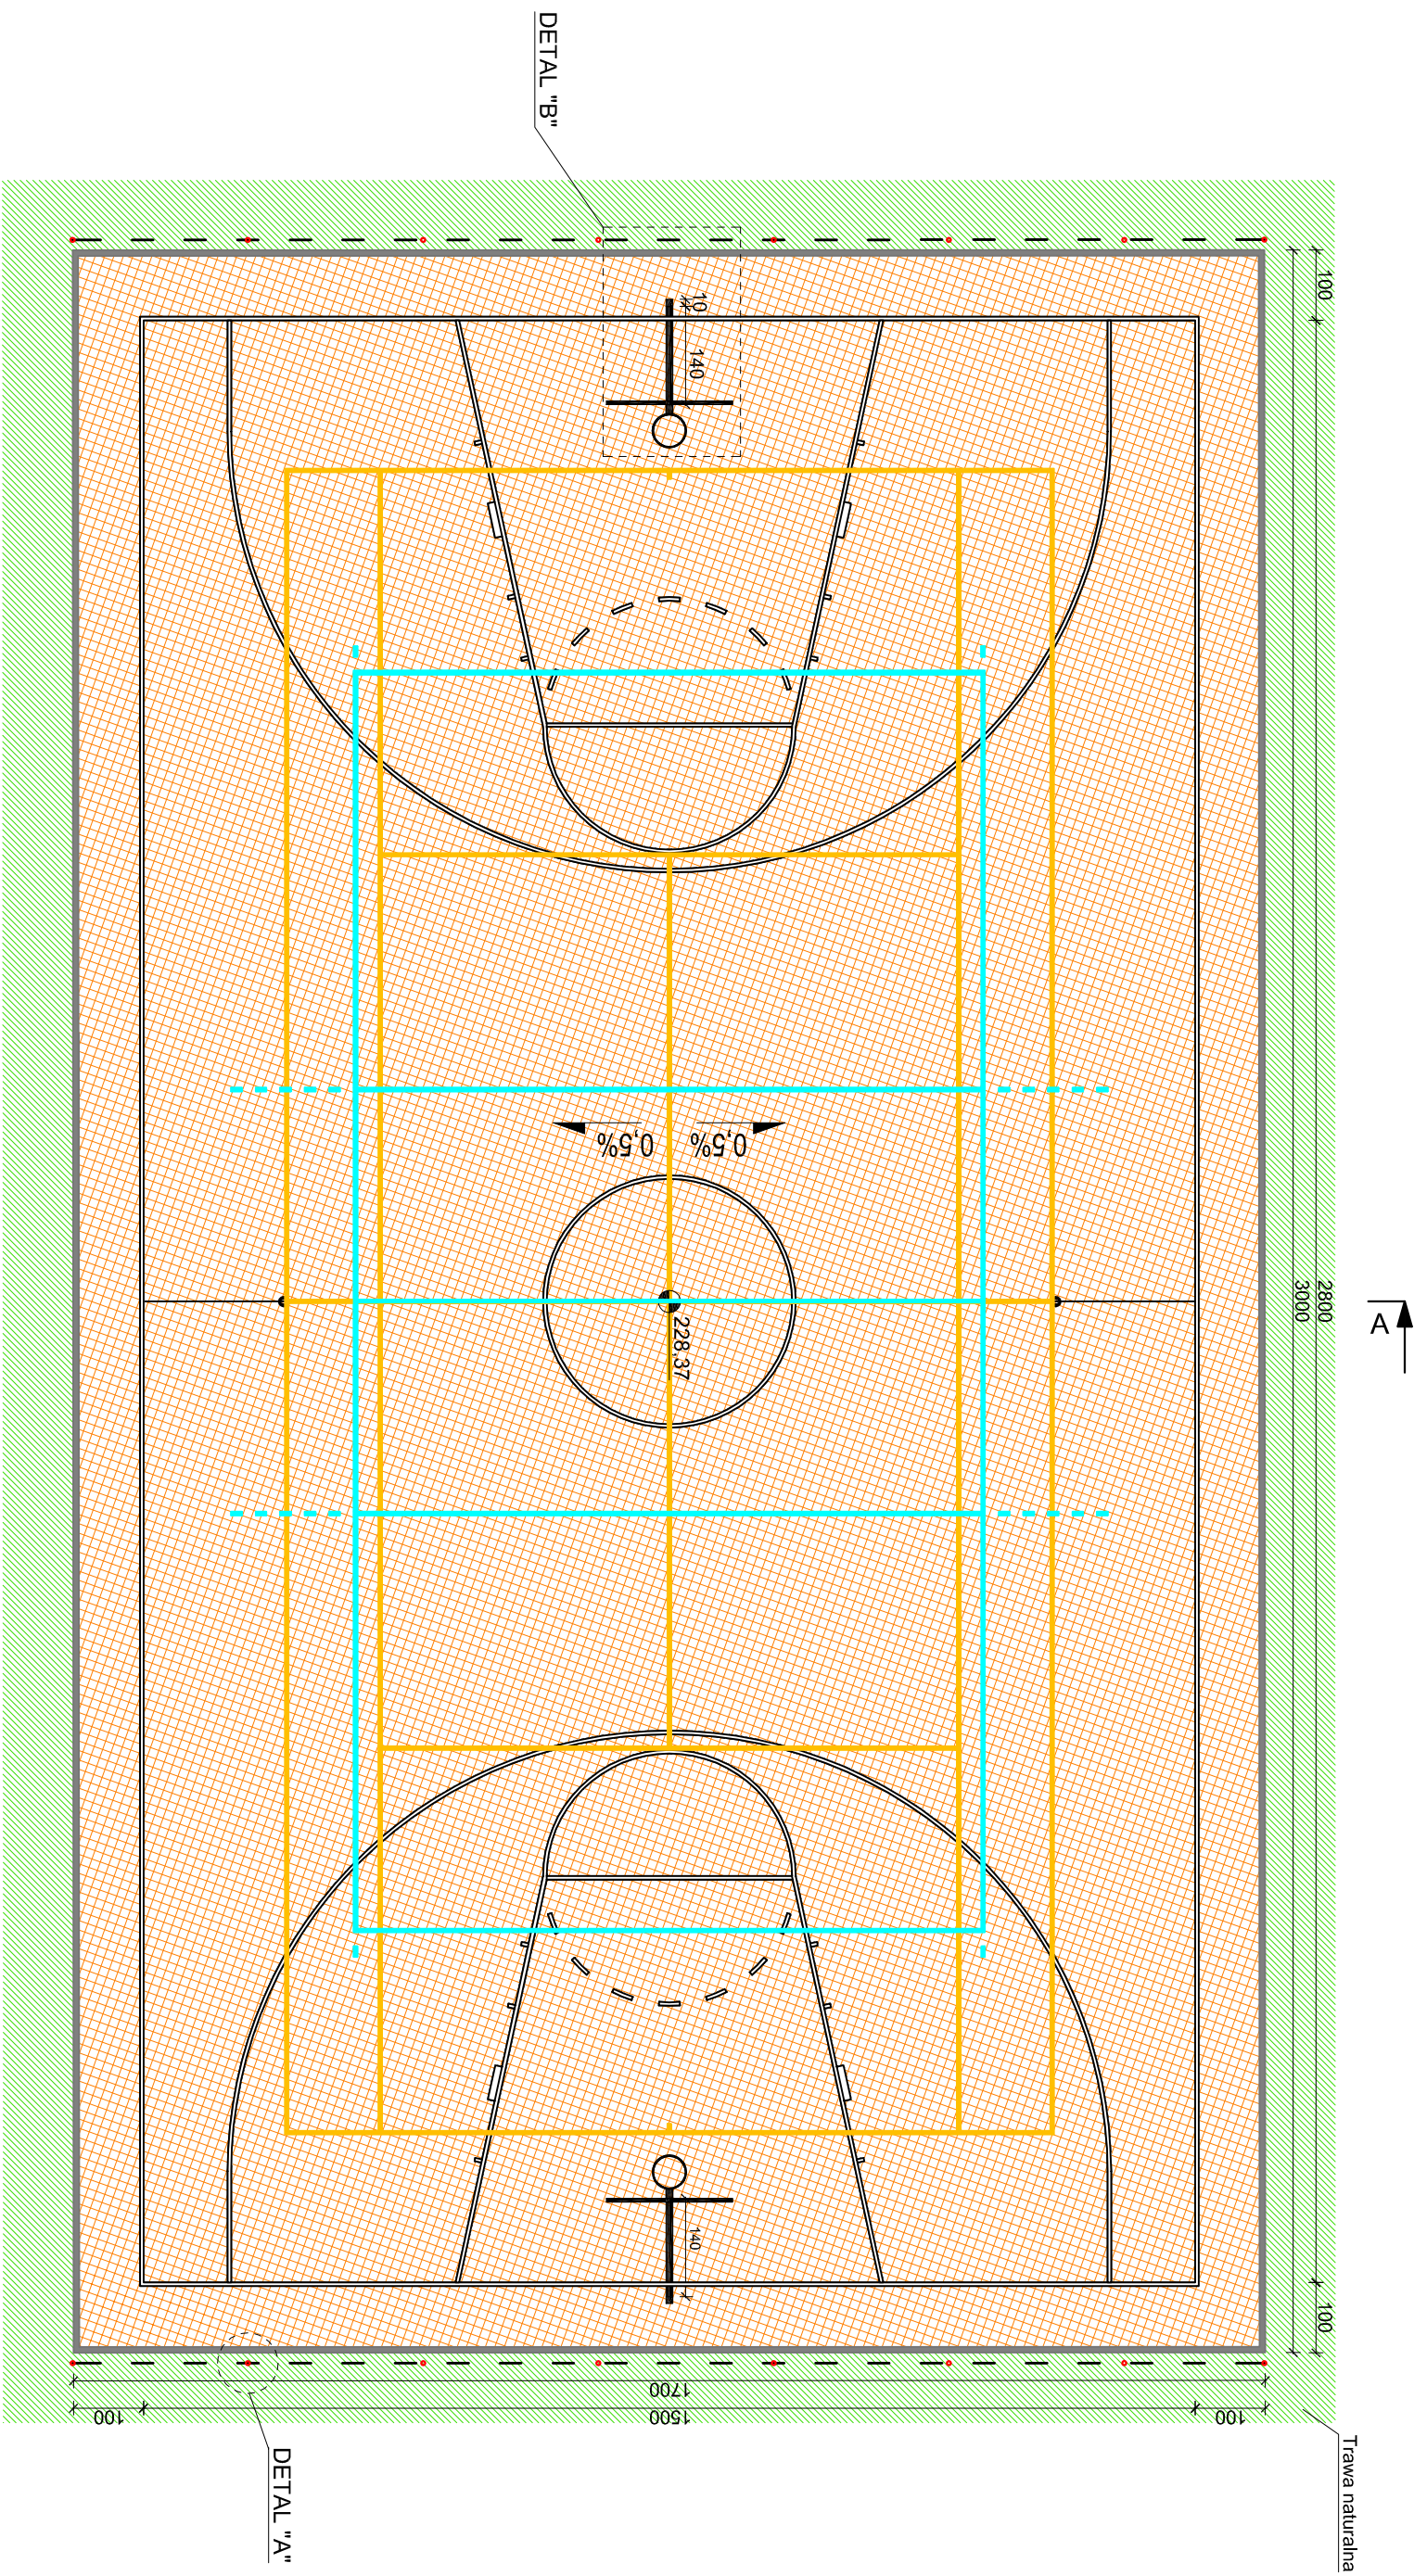


BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZEZNACZONE DO GRY W SIATKÓWKĘ, TENISA ZIEMNEGO ORAZ KOSZYKÓWKĘ
SKALA 1:100



PRZESZKONA INWESTORA W TROJCE 0.5%

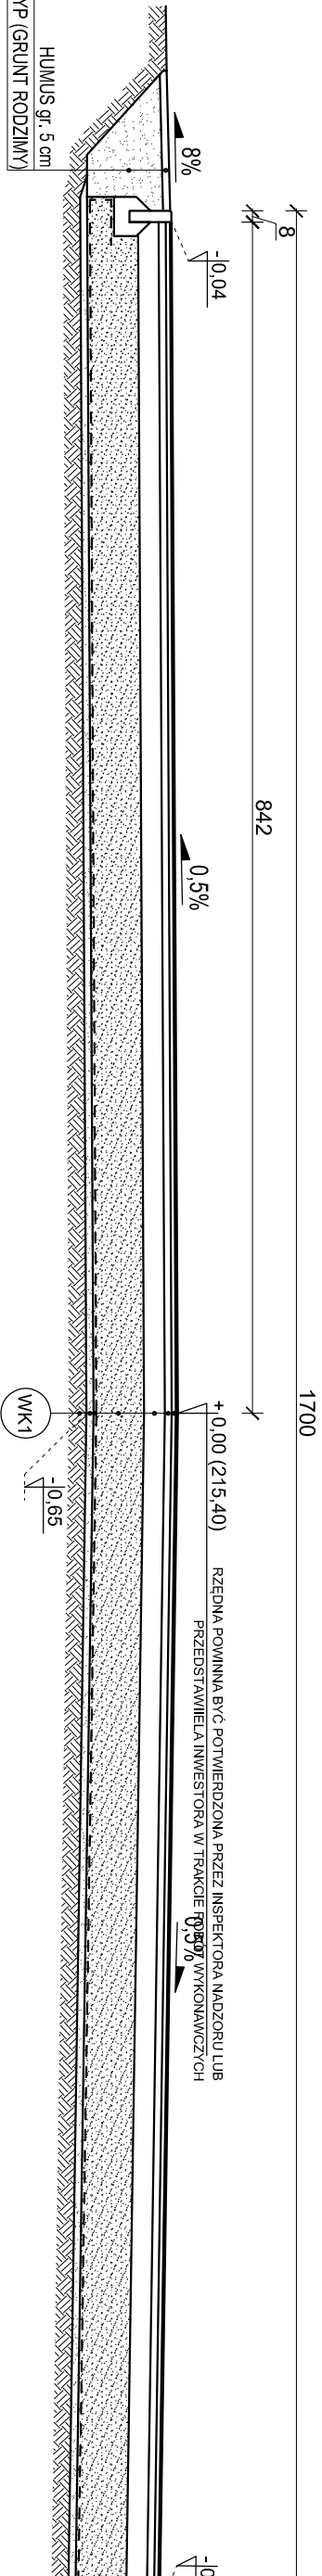


UKŁAD WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI BOISKA SPORTOWEGO

1,5 - 3 mm*	warstwa wierzchnia natryskowa - mieszanka granulatu gumowego EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego
10 - 12 mm*	warstwa podkładowa - mieszanka granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego
30 mm	podbudowa elastyczna wykonana jako mieszanka granulatu gumowego, kruszywa mineralnego oraz spoiwa poliuretanowego
50 mm	podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie frakcji 0/16 mm
200 mm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm
min. 150 mm	warstwa odsączająca z pospoki
	geomembrana filtracyjna (min. 150 g/m²)
50 mm	warstwa płaska
	istniejące podłoże gruntowe

* Łączna grubość przyległego systemu nawierzchni poliuretanowej powinna wynosić min. 13 mm. W projekcie podano grubości nawierzchni "od do" ze względu na technologię wykonania - może wystąpić odczytyka przy jej nakładaniu.

DETAL KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:25

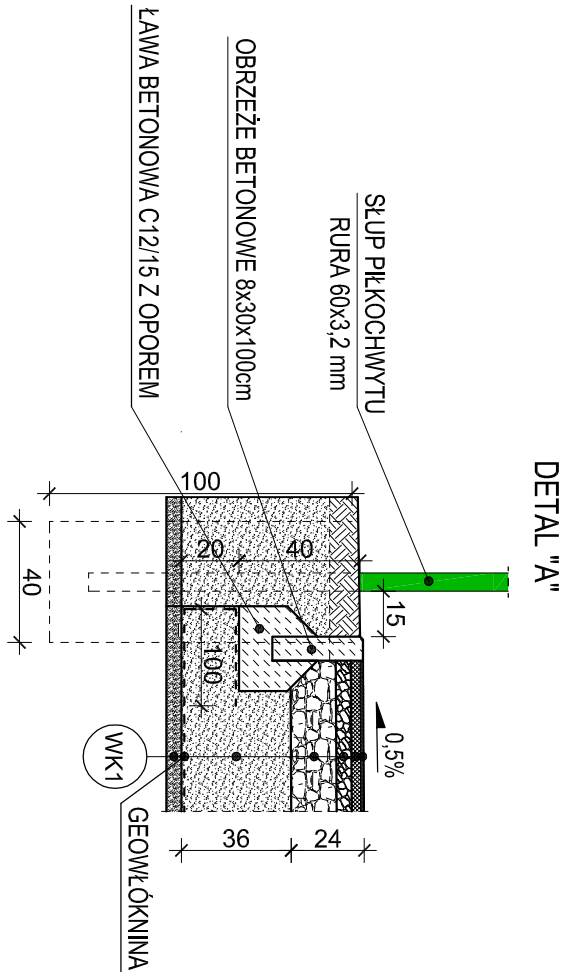


RODZAJE NAWIERZCHNI:

RAL 2004 (pomarańczowy) lub
RAL 2002 (czerwony ceglasty) - NAW. POLIURETANOWA,

KOLORYSTYKA LINI BOISK:

BOISKO SIATKÓWKI- KOLOR NIEBIESKI
(WIDOCZNOŚĆ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI).
BOISKO DO TENISA - KOLOR ŻÓŁTY (WIDOCZNOŚĆ W
DRUGIEJ KOLEJNOŚCI).
BOISKO DO KOSZYKÓWKI - KOLOR BIAŁY
(WIDOCZNOŚĆ W TRZECIEJ KOLEJNOŚCI).
PROJEKTOWANE PIŁKOCCHWYTY:
DŁUGOŚĆ L=17,0 m, WYSOKOŚĆ H=4,0 m

		UL. ŚW. ROCJA 147 97-500 RADOŃSKO NIP 772 226 50 71 TEL. 792 952 928 ADRES E-MAIL: mmprojektbiuro@gmail.com		
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO (WIELOFUNKCYJNEGO) PRZY PSP NR 5 W RADOŃSKU W RAMACH PROJEKTU PN.: "SPORTOWA PIĄTKA"			
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKI NR EWID. 182/1 I 183/1 OBRĘB 0048 MIASTO RADOŃSKO			
INWESTOR	MIASTO RADOŃSKO UL. TYSIĄCLECIA 5 97-500 RADOŃSKO			
NAZWA RYSUNKU	BOISKO WIELOFUNKCYJNE - WIDOK Z GÓRY			
ETAP OPRACOWANIA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT TECHNICZNY	OGÓLNOBUDOWLANA	05.2023	1:100	2
AUTOR OPRACOWANIA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. AGNIESZKA PORADA-JUREK	14/LOOK/2018		
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. MARCIN MUSIAŁ	-		