


Fundamenty - przekroje


skala 1:25

WIENIEC W POZIOMIE POSADZKI

(WIENIEC WYSTĘPUJE NA WSZYSTKICH ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH)

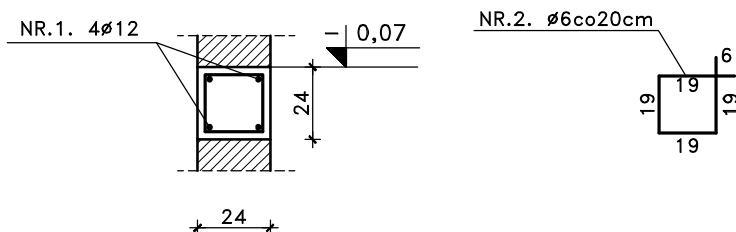

ŁAWA FUNDAMENTOWA

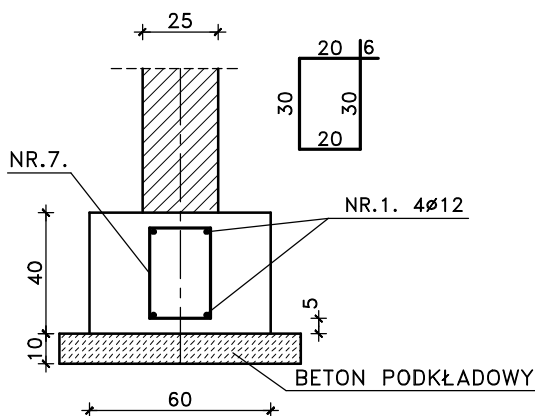


BETON : C20/25

**STAL : A-0 /St0S-b/-strzemiona
A-III N**


UWAGI:

1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
2. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM
3. POWIERZCHNIE BETONOWANE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM ZABEZPIECZYĆ PRZEZ PODWÓJNE SMAROWANIE NP. DYSPERBITEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
4. OTULINA ZBROJENIA 2cm.

ZBROJENIE STARTOWE RDZENI

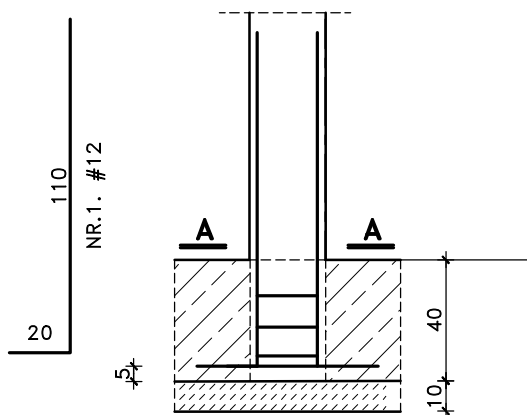

PRZĘKRÓJ A-A

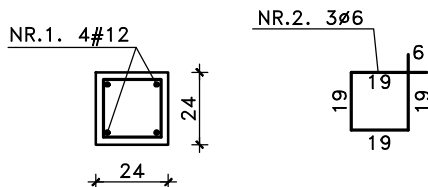

BIURO PROJEKTOWE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

mgr inż. DARIUSZ STRZAŁKOWSKI

PROJEKT TECHNICZNY

**Rozbiórka oraz przebudowa części
budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na świetlicę wiejską**

NAZWA I ADRES INWESTYCJI: Góra, gm. Krypno, dz. geod. nr 386/1, 386/5, 386/6

| Fundamenty - przekroje | | STRONA: | SKALA: |
|--|--------------|-----------------------|----------------|
| TYTUŁ RYSUNKU: | | 33 | 1:25 |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA: | SPECJALNOŚĆ: | NR. UPR.: | DATA I PODPIS: |
| mgr inż. Łukasz Skrouba PROJEKTANT | konstr.-bud. | PDL/0113/ PWBKb/22 | 13.09.2023 |
| mgr inż. Artur Ryszard Kuś SPRAWDZAJĄCY | konstr.-bud. | PDL/0003/ POOK/10 | 13.09.2023 |