


tynk cienkowarstwowy	
styropian gr. 10/12cm	
ściana murowana z gazobetonu gr. 24cm /z pustaków ceramicznych gr. 25cm	
tynk cem.-wap./okładzina z płytek ceramicznych	
lastrico gr. 2cm	
podkład betonowy gr. 16cm	
strop DZ-3 (rozstaw belek okl. 65cm)	
tynk cem.-wap.	


papa nawierzchniowa
papa podkładowa
wełna mineralna gr 12cm+3cm
papa-paroizolacja
stropodach na konstrukcji DZ-3 (rozstaw belek ok. 65cm)

obniżenie sufitu do h=1,95m  
-zabudowa z płyty g.-k.

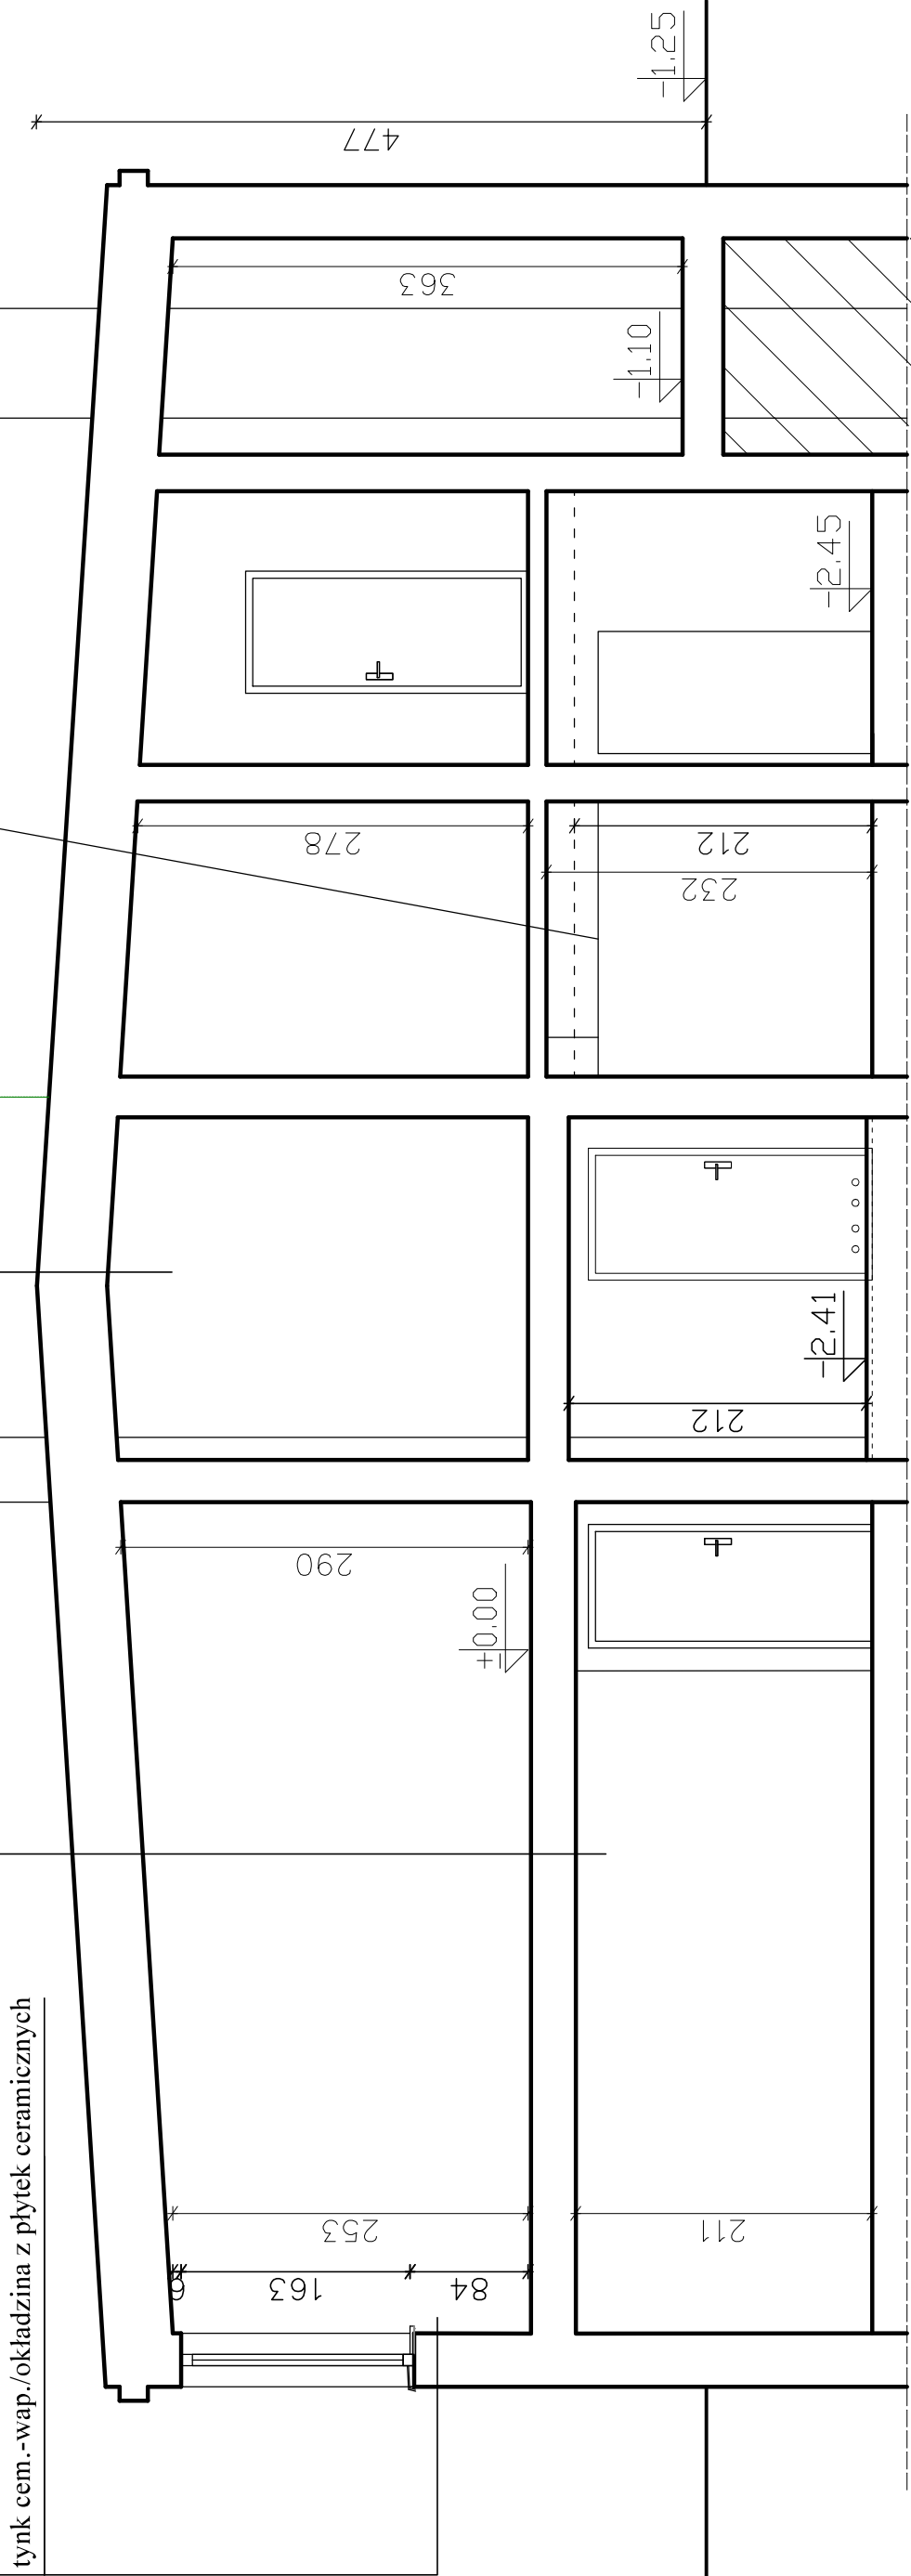

## PRZEKRÓJ A-A - inwentaryzacja 1:50

LEGENDA:



- pomieszczenia istniejące nieobjęte opracowaniem

<b>OSTPROJEKT</b> Biuro Architektoniczno Budowlane Miroslaw Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilńskiego 32a tel. (29) 764 57 99	Nazwa rys.	PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA	Nr rys.	I-04
	Nazwa inwestycji: Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej			
	Adres inwestycji:	ul Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka działka nr ewid. 20377 jednostka ewidencyjna: 146101_1 Ostrołęka obręb ewidencyjny: 0002	Skala:	1:50
	Inwestor:	Bursa Regionalna w Ostrołęce ul. Traugutta 9a, 07-410 Ostrołęka	Projekt techniczny	
Zespół projektowy:		Specjalność	Upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. Miroslaw Grzyb		arch.-konstr.	Os-793/88;1/92	
Współpraca: inż. Lilianna Fuksinska		arch.	MAZ/0001/ZOOA/10	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Ewelina Aptacy		arch.	5/KPOKK/2018	
			branża architektoniczna	
			Data:	09.2023r.