

RZUT PARTERU - skala 1:100 TECHNOLOGIA

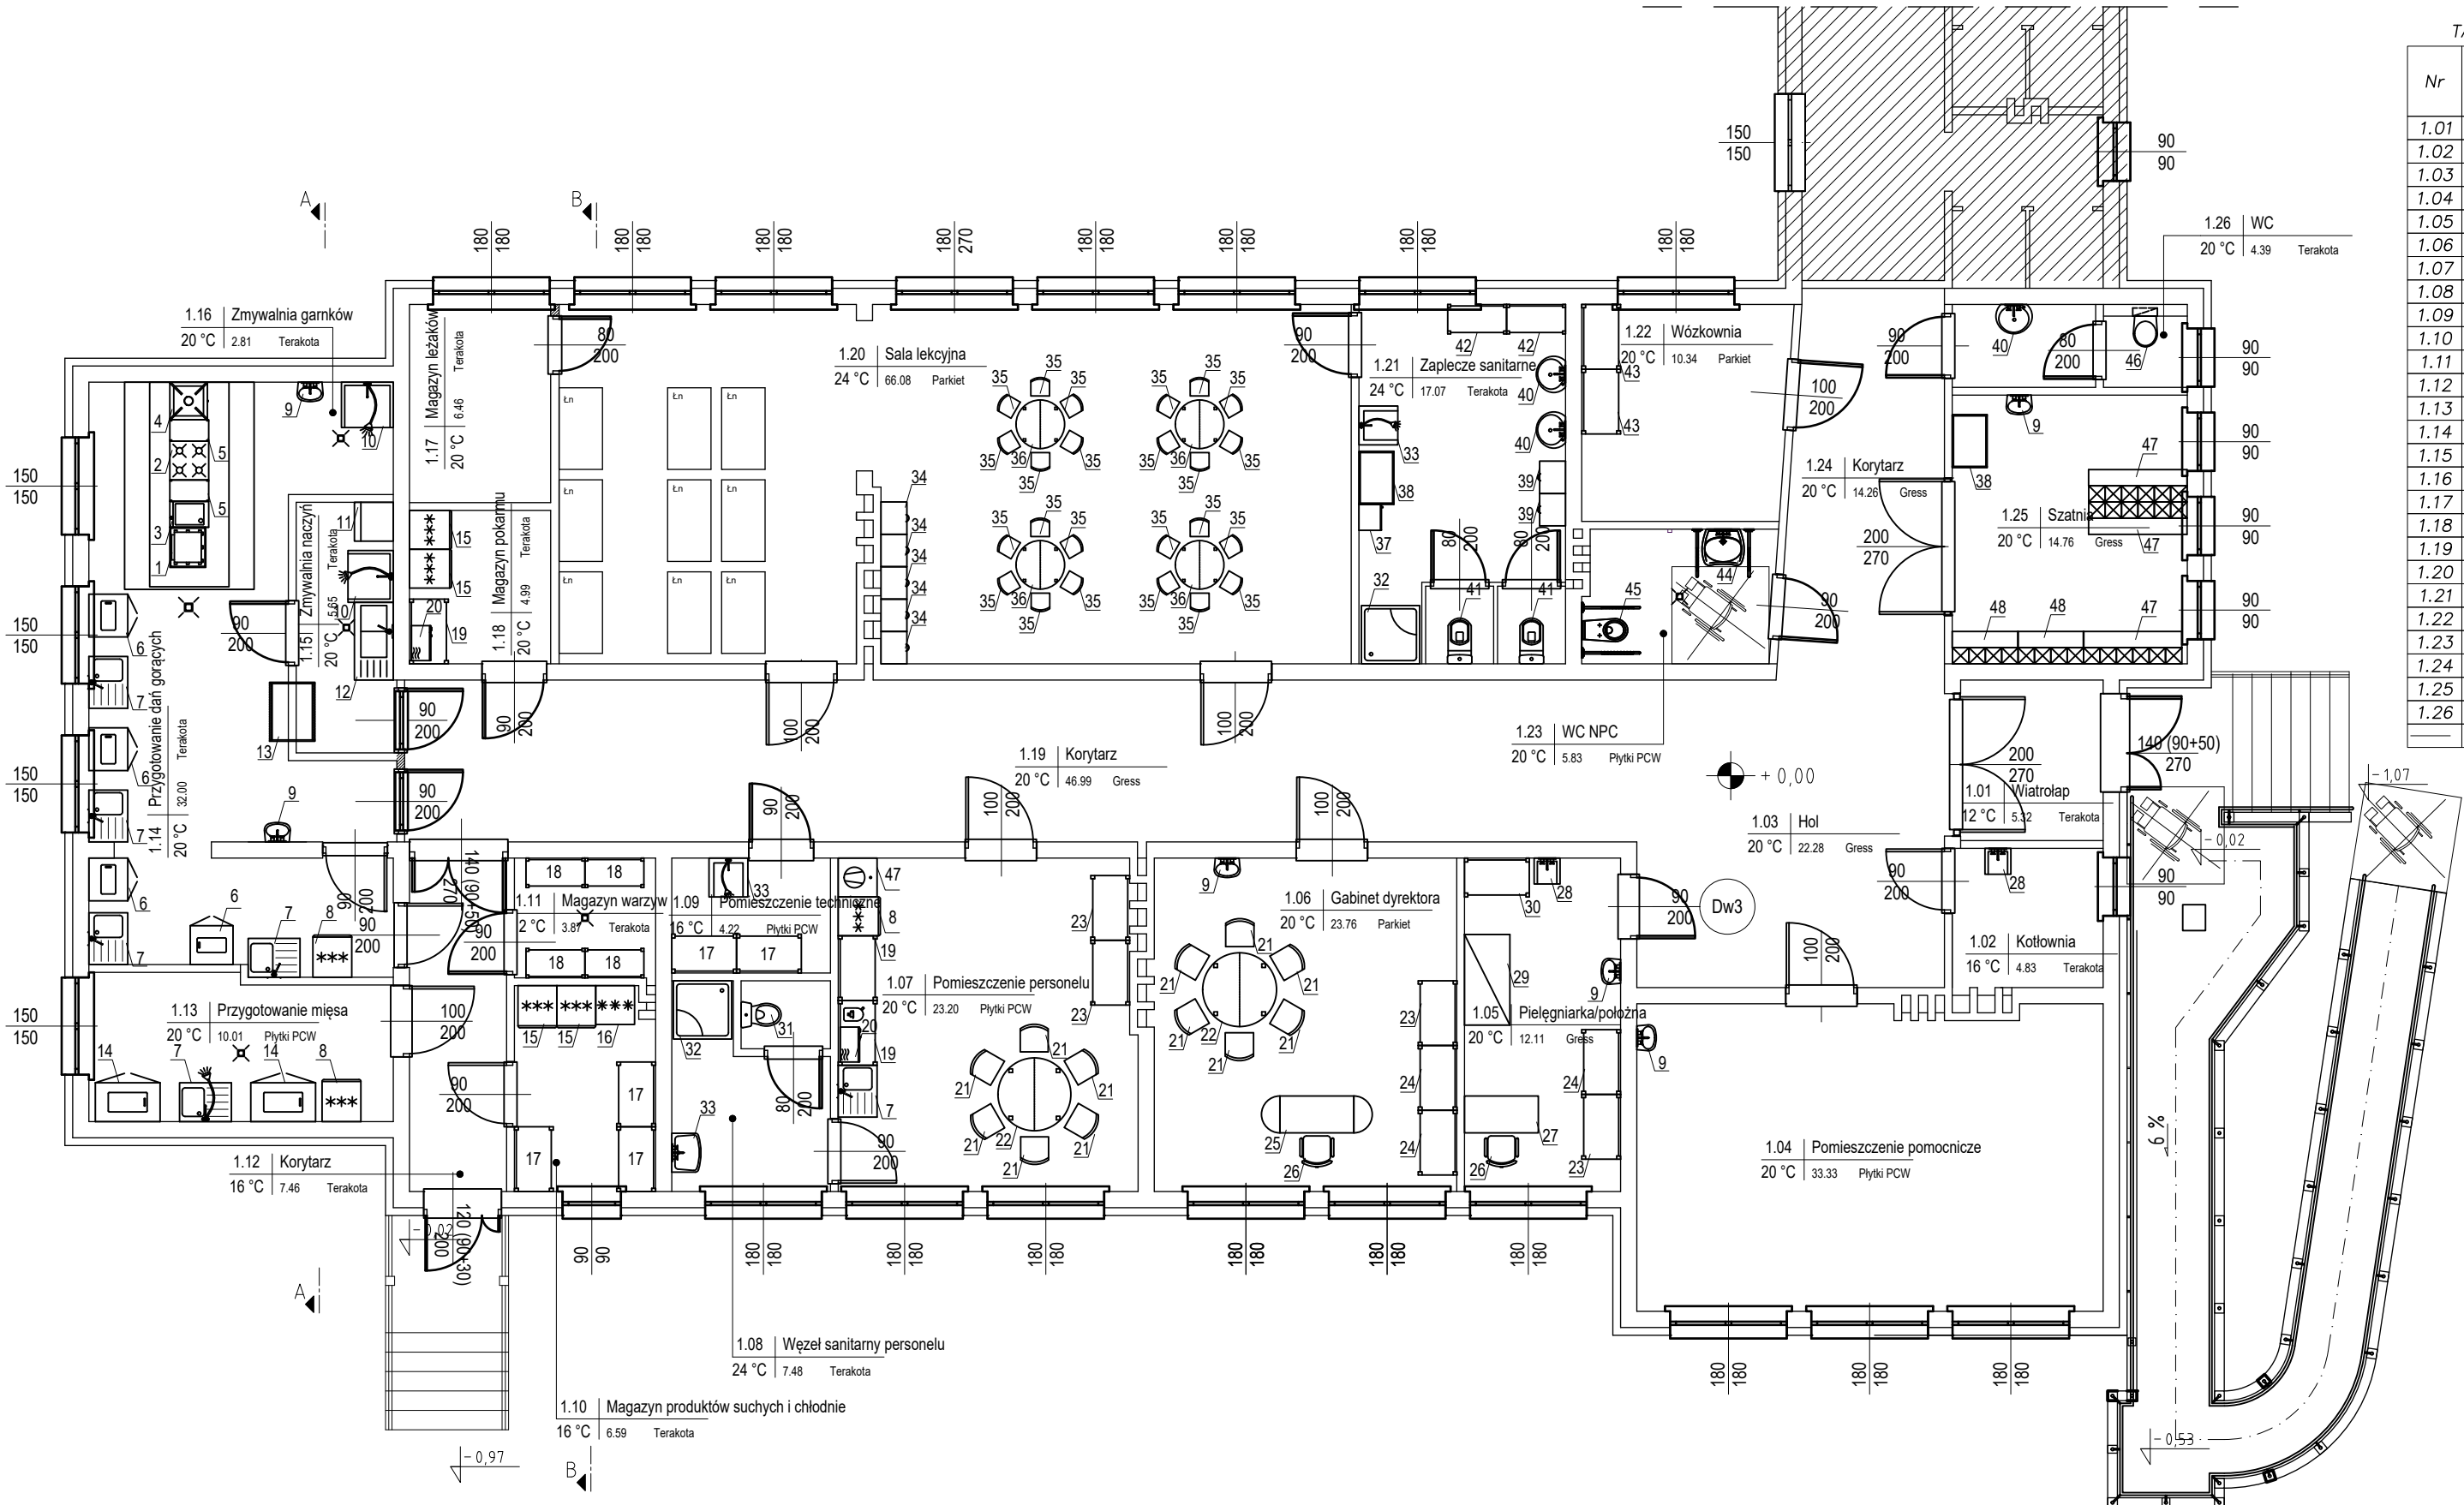


TABELA1 – ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Temperatura obliczeniowa [°C]	Strumień objętości powietrza wentylacyjnego	Natężenie oświetlenia [lx]
1.01	WIATROŁAP	5,32	+12	0,5 w/h	150
1.02	KOTŁOWNIA	4,83	+16	6,5 w/h	200
1.03	HOL	22,28	+20	0,5 w/h	200
1.04	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	33,33	+20	0,5 w/h	200
1.05	PIELĘGNIARKA / POŁOŻNA	12,11	+20	1,5 w/h	300
1.06	GABINET DYREKTORA	23,76	+20	1 w/h	500
1.07	POMIESZCZENIE SOCJALNE / PERSONELU	23,20	+20	1 w/h	300
1.08	WĘZEL SANITARNY	7,48	+20	3 w/h	200
1.09	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	4,22	+16	2 w/h	200
1.10	MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH I CHŁODNIE	6,59	+16	3 w/h	200
1.11	MAGAZYN WARZYW	3,87	+12	2 w/h	200
1.12	KOMUNIKACJA	7,46	+16	0,5 w/h	200
1.13	PRZYGOTOWANIE RYB I MIĘSA	10,01	+20	4 w/h	500
1.14	PRZYGOTOWANIE DAŃ GORĄCYCH	32,00	+20	20 w/h	500
1.15	ZMYWALNIA NACZYŃ	5,65	+20	10 w/h	300
1.16	ZMYWALNIA GARNKÓW	2,81	+20	10 w/h	300
1.17	MAGAZYN LEZAKÓW	6,48	+20	1,5 w/h	100
1.18	MAGAZYN POKARMU	16,25	+20	3 w/h	200
1.19	KOMUNIKACJA	46,99	+20	0,5 w/h	150
1.20	SALA LEKCYJNA / SALA ZABAW	66,08	+24	2,3 w/h	300
1.21	ZAPLECZE SANITARNE	17,07	+24	2 w/h	200
1.22	WÓZKOWNIA	2,81	+20	0,5 w/h	150
1.23	WC NPC	10,34	+20	2,5 w/h	200
1.24	KOMUNIKACJA	14,26	+20	0,5 w/h	150
1.25	SZATNIA	14,76	+20	2 w/h	200
1.26	WC	4,39	+20	3,5 w/h	200
	RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	142,85			

TABELA 2 – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO

Nr	Wyposażenie technologiczne	Moc [kW]	Napięcie [V]	Przyłącza		
				Woda zimna	Woda ciepła	Odfwyw wody
1	PIEC KONWEKCYJNY Z NAWILŻACZEM	3.0	230	—	—	—
2	KUCHNIA GAZOWA 4 PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM	3.13	230	—	—	—
3	PATELNIĄ GAZOWĄ Z UCZYLIANIEM RĘCZNYM – urządzenie opcjonalne	7.0 (gaz)	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
4	TABORET Z PALNIKIEM GAZOWYM	9.0 (gaz)	—	—	—	—
7	ZŁEWOMYWAK JEDKOKOMOROWY Z PŁYTĄ OCIEKOWĄ	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
8	CHŁODZIARKA 130 L	0.16	230	—	—	—
9	UMYWALKA	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
10	BASEN DO MYCIA NACZYŃ	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
11	ZMYWARKA DO SZKŁA I NACZYŃ	3.5	230	R 1/2"	—	DN 50
12	ZŁEWOMYWAK DWUKOKOMOROWY Z PŁYTĄ OCIEKOWĄ	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
15	CHŁODZIARKA 350 L	0.17	230	—	—	—
16	MROŻNIA 130 L	0.158	230	—	—	—
20	KUCHENKA MIKROFALOWA	1.10	230	—	—	—
28	ZŁEW	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
31	MISKA USTĘPOWA – KOMPAKT	—	—	R 1/2"	—	DN 110
32	NATRYSK Z BRODZIKIEM	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
33	UMYWALKA 60 CM	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
40	UMYWALKA 50 CM	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
41	MISKA USTĘPOWA – KOMPAKT – DZIECIĘCA	—	—	R 1/2"	—	DN 110
44	UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z BATERIĄ LEKARSKĄ 55 CM	—	—	R 1/2"	R 1/2"	DN 50
45	MISKA USTĘPOWA – KOMPAKT – DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	—	—	R 1/2"	—	DN 110
46	MISKA USTĘPOWA – POD ZABUDOWĘ	—	—	R 1/2"	—	DN 110
47	PRALKO–SUSZARKA	1.85	230	R 1/2"	—	DN 50

TABELA 3 – ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA

Nr	Wypożyczenie technologiczne
5	STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADĄ I PÓLKAMI – OTWARTY SZER. 33 CM
6	STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADĄ I PÓLKAMI – Z DRZWCZKAMI SZER. 66 CM
13	SZAFKA PRZELOTOWA WYS. 200 CM
14	STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADĄ I PÓLKAMI – Z DRZWCZKAMI SZER. 80 CM
17	REGAŁ MAGAZYNOWY 100x60 CM
18	REGAŁ MAGAZYNOWY – WĄRZYWA
19	REGAŁ MAGAZYNOWY – WYS. 80 CM
21	KRZESŁO
22	STOLIK
23	SZAFKA UBRANIOWA – ODZIEŻ WŁASNA
24	SZAFKA BIUROWA
25	BIURKO Z DOSTAWKAMI
26	KRZESŁO OBROTOWE
27	BIURKO
29	KOZETKA LEKARSKA 56X188
30	SZAFKA SZKLANA NA LEKI
34	SZAFKA SZKLANA NA LEKI
35	KRZESŁKO DZIECIĘCE
36	STOLIK
37	KOSZ NA BRUDNĄ BIELIZNĘ
38	PRZEWIĄK
39	SZAFKA NA CZYSTĄ BIELIZNĘ
42	SZAFKA NA NOCNIKI
43	SZAFKA NA NOSIDŁKA
47	SZATNIA PROSTA – 6 OSOBOWA
48	SZATNIA PROSTA – 4 OSOBOWA

	LKM PROJEKTY AUDYTU EKSPERTYZY UL. SPACEROWA 19, 35-601 RZESZÓW LESZEK KONOPKA TEL. 600 322 820		NP-285-74-40 REG-8304/64-30
	OBIĘKT: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na żłobek w Jamnicy w ramach programu MALUCH +		
ADRES: 39-410 Jamnica 135, dz. nr ewid. 1514, 1513 obr 0002 JAMNICA			
NAZWA RYS.: RZUT PARTERU TECHNOLOGIA			
specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			
PROJEKTANT:	mgr inż. LESZEK KONOPKA upr. nr PDK/0058/POOS/22	podpis	
EDYCJA: A	DATA: 10.07.2023r.	SKALA: 1:100	RYS. NR: T1
PROJEKT CHRONIĄCY PRAWAM AUTORSKIM WSZELKIE DZIAŁY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE!			