


RZUT PARTERU 1:50

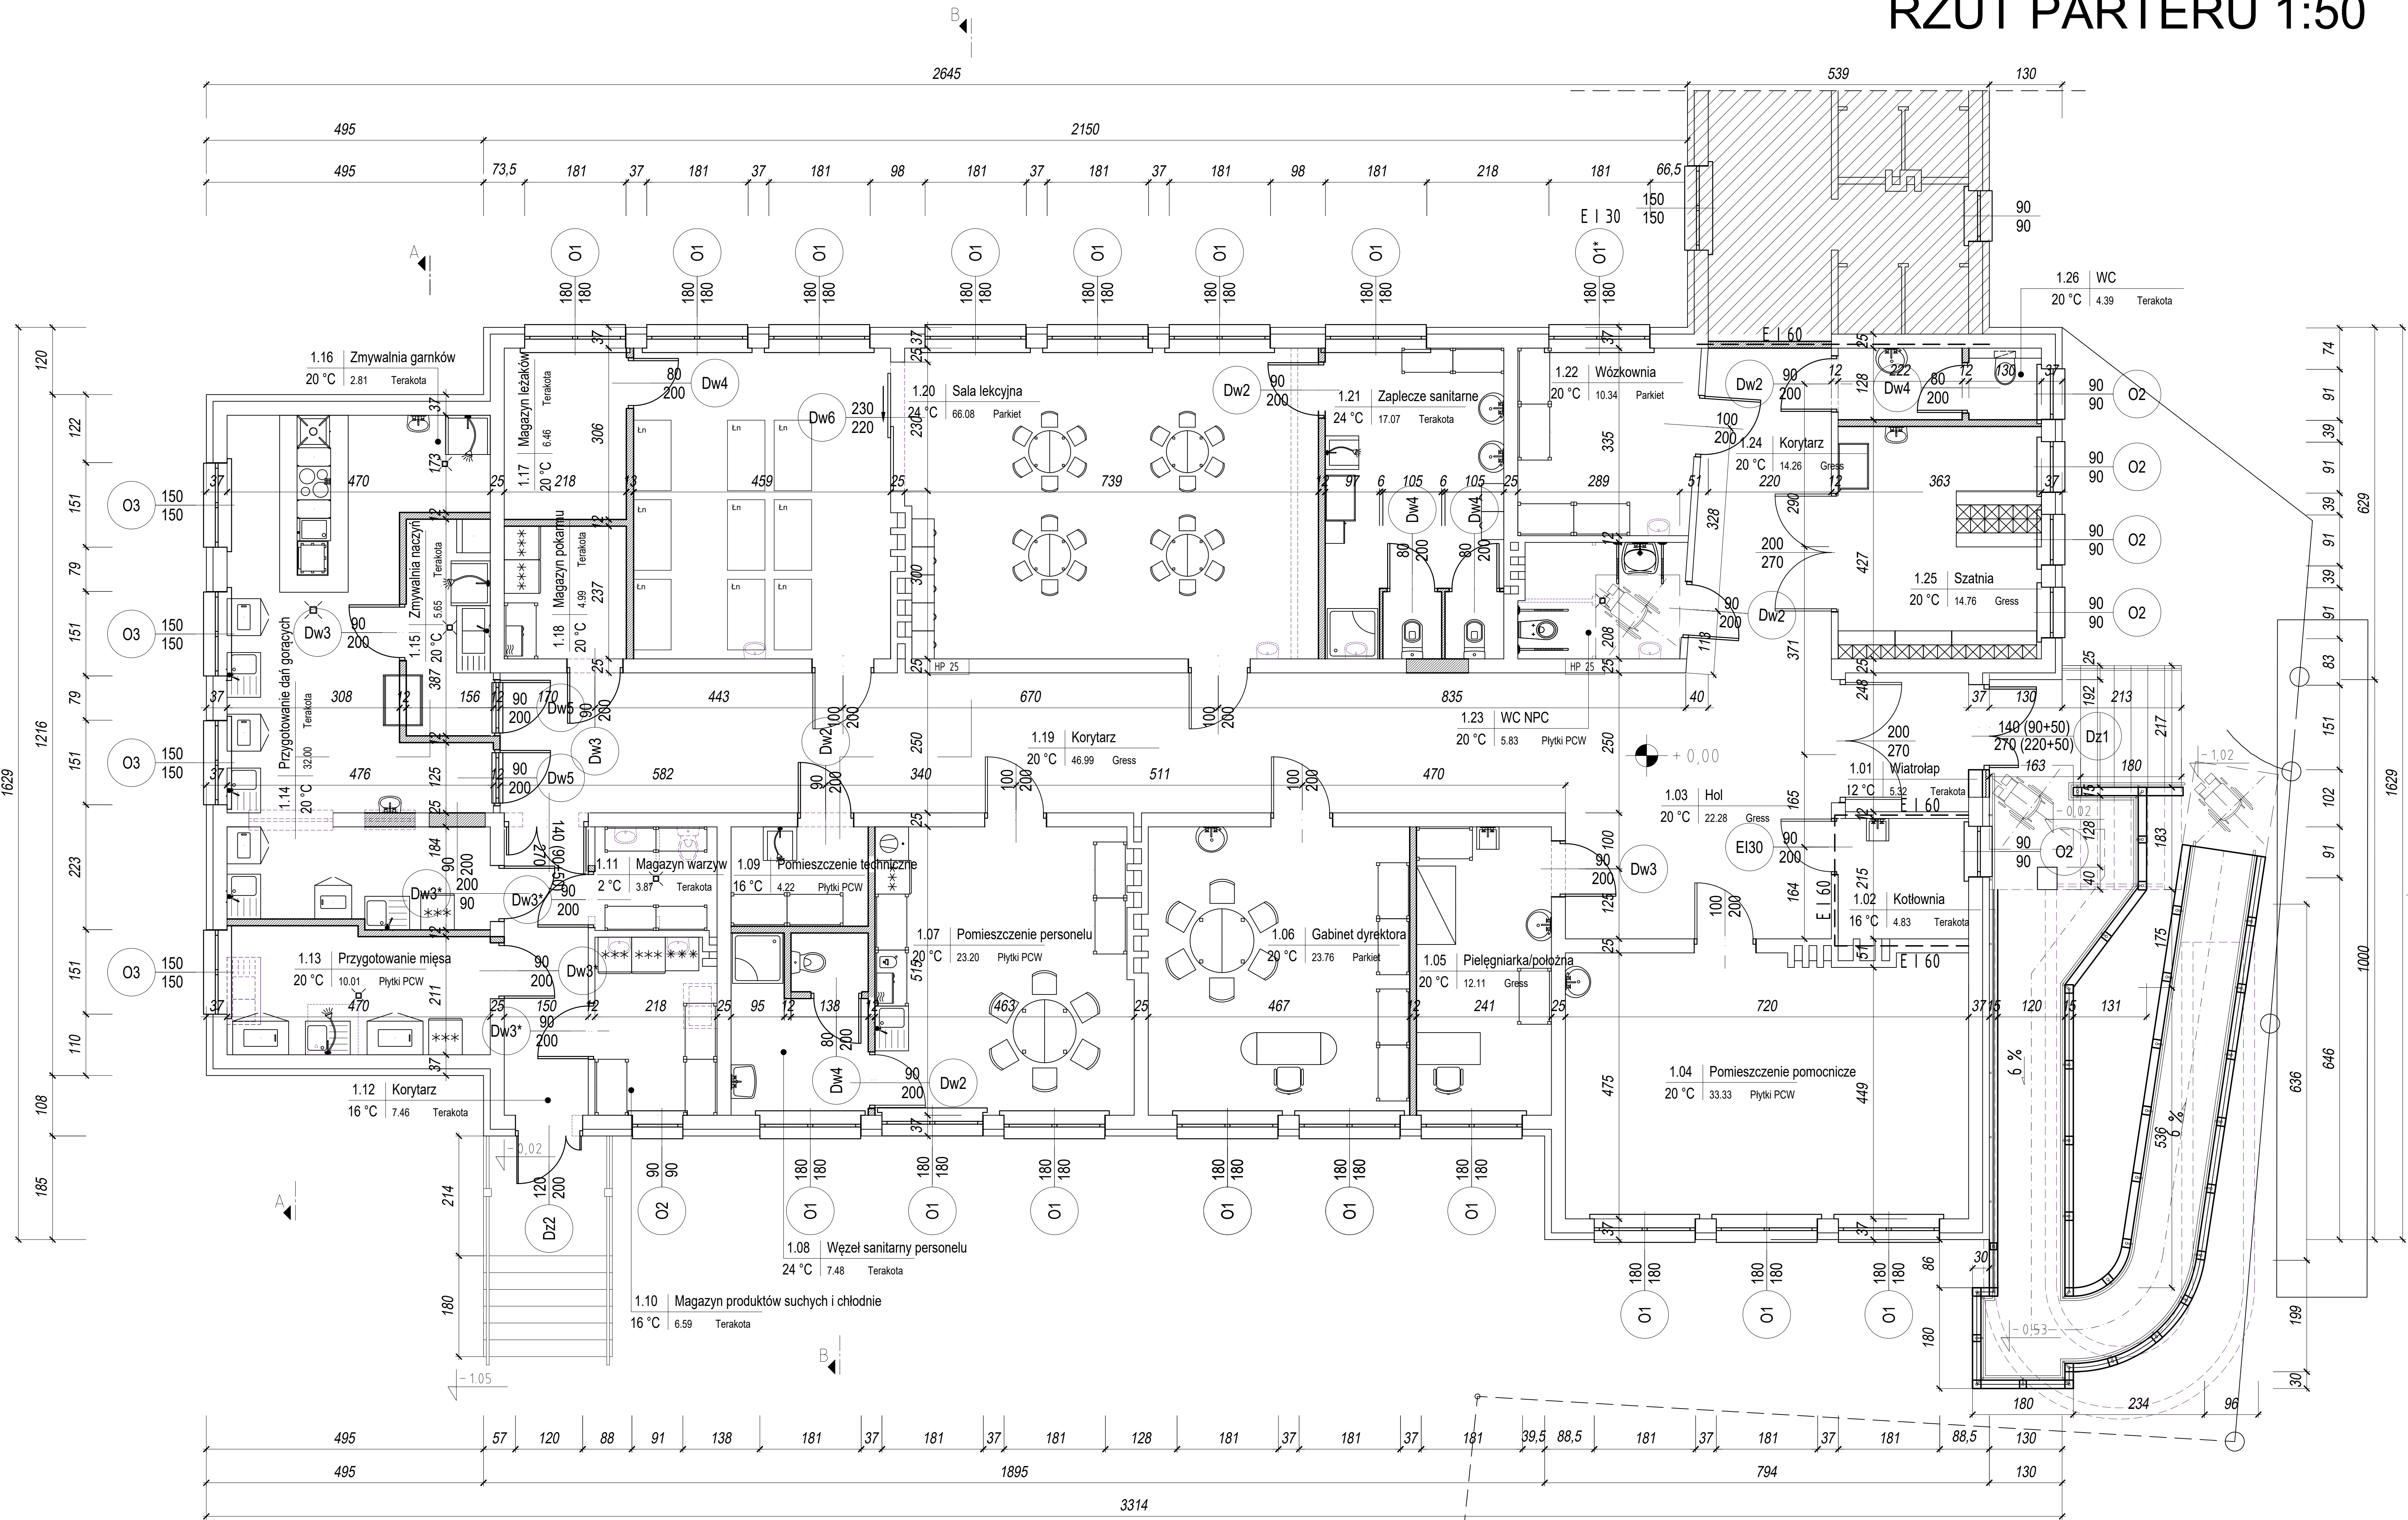

LEGENDA

- Zamurowania i ściana wewnętrzna z cegły kratełki gr. 12 cm na zaprawie cem. - wap. obustronnie otynkowany
- Zamurowania i ściana wewnętrzna z pustaka ceramicznego gr. 25 cm na zaprawie cem. - wap. obustronnie otynkowany
- Zamurowania z pustaka ceramicznego gr. 25 cm ocieplonego styropianem EPS 038 gr. 12 cm na zaprawie cem. - wap. otynkowany
- Projektowana stolarka i ślusarka drzwiowa
- Projektowana stolarka i ślusarka okienna

UWAGI

- Podane wymiary należy zweryfikować na budowie.
- Wymiary wewnętrzne podano w stanie surowym.
- W oznaczeniach okien podano wymiary w świetle muru.
- W oznaczeniach drzwi podano minimalne światło przejścia.

KLASY ODOPORNOCI POZAROWEJ

- klasa odporności pożarowej budynku: "D"
- główna konstrukcja nośna - min. R 30
- konstrukcja dachu - bez wymagań
- stropy - żelbetowe - REI 30
- ściany zewnętrzne - EI 30
- ściany wewnętrzne - bez wymagań
- pokrycie dachu - bez wymagań

LKM PROJEKTY AUDYTU EKSPERTYZY Leszek Konopka UL. Spacerowa 19, 35-601 RZESZÓW TEL. 600 322 820			
OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły na złotek w Jamnicy w ramach programu PIALUCH +			
ADRES: 39-410 JAMNICA 135, Dz. nr ewid. 151k, 151a obr. 0002 JAMNICA			
INWESTOR: GMINA GREBÓW UL. RYNEK 1, 39-410 GREBÓW			
NAZWA RYS.: RZUT PARTERU			
PROJEKTANT: Architektura	mgr inż. arch. BARTOSZ LUKASEWICZ upr. nr 9/PKOKK/2018	projekt	
SPRAWDZAJĄCY: Architektura	mgr inż. arch. HAREK GERULSKI upr. nr 26/186/93	projekt	
PROJEKTANT: Konstruktor	mgr inż. JERZY KONOPKA upr. nr POK/0136/PWOK/06	projekt	
SPRAWDZAJĄCY: Konstruktor	inż. ZBIGNIEW KONOPKA upr. nr 33/186/78	projekt	
EDYCJA: A	DATA: 12.09.2023r.	SKALA: 1:50	rys. nr: 1/A